SCATOLE DA INCASSO MULTIFUNZIONE PER PARETI IN CARTONGESSO

Scatole tonda e rettangolari per pareti in cartongesso
(Boxes for hollow walls)

Caratteristiche: tecnopolimero autoestinguente. Colore blu. **Resistenza al fuoco:** 850°C.
Norme: CEI EN 60670-1.
Utilizzo: per pareti e contropareti in cartongesso.

Art.	Cod.	Dim. mm	Profondità mm	Moduli DIN	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
251CG	8 014410 002976	Ø 68	40	1-2	0.03 Kg.	10	
253CG	8 014410 002983	Interasse 83.5	45.5	3	0.04 Kg.	10	
254CG	8 014410 003065	Interasse 108.5	45.5	4	0.05 Kg.	10	
256CG	8 014410 068392	Interasse 100	45.5	6/7	0.06 Kg.	10	

Scatole multifunzione rettangolari per pareti in cartongesso
(Multifunction box for hollow walls)

Caratteristiche: tecnopolimero autoestinguente. Colore blu. **Resistenza al fuoco:** 850°C.
Norme: CEI EN 60670-1.
Utilizzo: per pareti e contropareti in cartongesso.

Art.	Cod.	Dim. mm	Moduli DIN	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BL05CG	8 014410 008510	123x155x73	5	0.11 Kg.	7	
BL06CG	8 014410 093028	178x154x73	8	0.17 Kg.	6	
BL07CG	8 014410 008527	250x155x73	12	0.23 Kg.	5	
BL08CG	8 014410 068774	250x304x73	24	0.39 Kg.	12	
BL18CG	8 014410 069009	354x240x75	18	0.42 Kg.	6	

Coperchio antiurto di finitura IP40 per scatole multifunzione BL
(Lids for multifunction box)

Caratteristiche: Colore bianco. Protezione IP40.
Norme: CEI EN 60670-1.
Utilizzo: per scatole multifunzione BL.

Art.	Cod.	Dim. mm	Per scatole art.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BLCG05C	8 014410 008534	184x153x3	BL05CG	0.07 Kg.	40	
BLCG06C	8 014410 093035	260x184x3	BL06CG	0.11 Kg.	30	
BLCG07C	8 014410 008541	278x184x3	BL07CG	0.15 Kg.	20	
BLCG08C	8 014410 068781	332.5x279x5	BL08CG	0.30 Kg.	24	

LAMPADE DA CANTIERE

Lampada a LED telescopica
(Led lamp)

Caratteristiche: lampada a led da 100 watt. 4000K. Treppiede orientabile. Altezza max. 152cm. Grado protezione IP65.
Cavo: 2.5mt.
Utilizzo: per illuminare grandi locali privi o insufficienti di illuminazione.

Art.	Cod.	Lampada	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
T2200W	8 014410 197702	2x100W	5.00 Kg.	1	
T1100W	8 014410 197696	1x100W	3.5 kg.	1	

Lampada a LED con piedistallo metallico 100W
(LED Floodlight)

Caratteristiche: lampada al LED 100W 4000K.
Portafaro in acciaio. Grado protezione IP65.
Cavo: 3mt.
Utilizzo: per illuminare grandi locali privi o insufficienti di illuminazione con il massimo risparmio energetico.

Art.	Cod.	Lampada	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LED100W	8 014410 186997	100 watt	2.00 Kg.	1	

Lampada alogena con piedistallo metallico
(Halogen lamp)

Caratteristiche: lampada alogena. Portafaro in metallo tubolare. Cavo: 1.8mt.
Utilizzo: per illuminare grandi locali privi o insufficienti di illuminazione.

Art.	Cod.	Lampada	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PRM20109	8 014410 013767	1000W	3.25 Kg.	1	

Torcia a 36 LED
(Safe energy lamp)

Caratteristiche: torcia a 36 Led, impugnatura ergonomica, batterie ricaricabili 6V 4Ah, carica batterie da 220V, carica batterie spinotto auto, adattatore e cinghia di supporto.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Lampada	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LSP-L0003	8 014410 116390	36 LED	1.86 Kg.	1	

Avvolgicavo automatico 20mt
(Industrial cable reel)

Caratteristiche: avvolgicavo automatico in pvc antiurto con disgiuntore termico. Dotato di maniglia per un facile trasporto e base con fori per eventuale fissaggio a parete o suolo.
Passo d'arresto automatico per l'utilizzo sempre in perfetta tensione.
Grado di protezione: IP20.

Utilizzo: per collegare utensili elettrici a media distanza in abitazioni civili e negozi.

Art.	Cod.	Lungh. Cavo	Cavo	Prese	Peso	€ x Cadauno
OXP-GIZ20	8 014410 145161	20mt.	H05VV-F 3x1,50	4 prese 2P+T 16A Bipasso + disgiuntore termico	5.00 kg	

Treppiede telescopico
(Tripod)

Caratteristiche: treppiede orientabile in alluminio.
Altezza: 150cm
Utilizzo: da utilizzare con art. LED100W.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LEDTRIPOD	8 014410 137074	2.00 Kg.	1	

Adattatore semplice
(One-way adaptor - Italian/German stnd)

Caratteristiche: corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato. Prese con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti volontari ed accidentali.
Norme: CEI 23-50 e CEI 23-57.
Utilizzo: per collegare utensili elettrici dalla presa di corrente o da un avvolgicavo.

Art.	Cod.	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
82.120	8 014410 069283	Spina 2P+T 10A - Presa standard Schuko 2P+T 16A	0.04 Kg.	50	

Adattatore tripli spina 2prese + schuko
(three-way adaptor - Italian/German stnd)

Caratteristiche: corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato. Prese con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti volontari ed accidentali. **Norme:** CEI 23-50 e CEI 23-57.
Utilizzo: per collegare utensili elettrici dalla presa di corrente o da un avvolgicavo.

Art.	Cod.	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ECK33407	8 014410 177339	Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16a + Schuko 16A/ Biv.2P+T	0.06 Kg.	20	

Adattatore industriale
(Adaptor for industrial purposes)

Caratteristiche: adattatore da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 presa 2P+T 16A Bipasso + 1 Bipasso/ standard tedesco. **Colore:** blue. **Grado di protezione:** IP20.
Norme: CEI EN 50250.
Utilizzo: per collegare utensili elettrici.

Art.	Cod.	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
73.090	8 014410 069290	da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 presa 2P+T 16A Bipasso + 1 Bipasso/standard Tedesco	0.12 Kg.	12	

Adattatore industriale
(Adaptor for industrial)

Caratteristiche: adattatore da spina 2P+T 16A Franco/Tedesca a presa 2P+T 16A CEE blu.
Norme: CEI EN 50250.
Utilizzo: per collegare utensili elettrici.

Art.	Cod.	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
73.001	8 014410 069306	da spina 2P+T 16A Franco/ Tedesca a presa 2P+T 16A CEE blu	0.15 Kg.	12	

Spina diritta
(Straight plug)

Caratteristiche: conforme alla norma IEC309, elevata resistenza agli urti, anche alle basse temperature. **Colore:** blue. **Grado di protezione:** IP44.
Norme: CE
Utilizzo: per collegare utensili elettrici.

Art.	Cod.	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
013	8 014410 109972	2P+T 220/240V 16A 6h	0.11 Kg.	1	

Spina diritta
(Straight plug)

Caratteristiche: conforme alla norma IEC309, elevata resistenza agli urti, anche alle basse temperature. **Colore:** rosso. **Grado di protezione:** IP44.
Norme: CE
Utilizzo: per collegare utensili elettrici.

Art.	Cod.	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
014	8 014410 109989	3P+T 380/415V 16A 6h	0.13 Kg.	1	

Presa mobile
(Trailing socket)

Caratteristiche: conforme alla norma IEC309, elevata resistenza agli urti, anche alle basse temperature **Colore:** blue. **Grado di protezione:** IP44.
Norme: CE
Utilizzo: per collegare utensili elettrici.

Art.	Cod.	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
213	8 014410 109996	2P+T 220/240V 16A 6h	0.13 Kg.	1	

Presa mobile
(Trailing socket)

Caratteristiche: conforme alla norma IEC309, elevata resistenza agli urti, anche alle basse temperature. **Colore:** rosso. **Grado di protezione:** IP44.
Norme: CE
Utilizzo: per collegare utensili elettrici.

Art.	Cod.	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
214	8 014410 110008	3P+T 380/415V 16A 6h	0.15 Kg.	1	

Multipresa da 1.5mt
(Electrical power strip)

Caratteristiche: in policarbonato. **Spina:** 16A, 2P+T. **Portata:** 3500W.
Norme: CE.
Utilizzo: per collegare più utensili dalla presa di corrente o da un avvolgicavo.

Art.	Cod.	Lugh. Cavo	Cavo	Prese	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
40.310	8 014410 094193	1.5mt.	H05VV-F 3x1	4 uscite 2P+T 16A Bipasso/standard Tedesco	0.33 Kg.	12	
40.350	8 014410 094209	1.5mt.	H05VV-F 3x1	5 uscite 2P+T 16A Bipasso/standard Tedesco	0.37 Kg.	12	
40.320	8 014410 094179	1.5mt.	H05VV-F 3x1	6 uscite 2P+T 16A Bipasso/standard Tedesco	0.40 Kg.	12	

PLAFONIERE PER CONTROSOFFITTI

Plafoniera per controsoffitto a LED
(Led Ceiling light)

Caratteristiche: plafoniera a led 45W, telaio in alluminio bianco 595x595mm, 14mm, illuminazione completa del pannello.
Flusso luminoso: 3600 lumen
Potenza totale: 45W
Tipologia reattore: elettronico
Angolo di illuminazione: 120 gradi
Grado protezione: IP20
Materiale diffusore: PMMA
Temperatura colore: 4000K
Norme: CE.

Utilizzo: per controsoffitti su struttura in appoggio.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
V-TAC60246	8 014410 196842	2.95 Kg.	1	

Lampade 4x18W **(escluse).**

Plafoniera per controsoffitto schermo alluminio satinato 4x18W
(Ceiling light)

Caratteristiche: in lamiera d'acciaio di alta qualità, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio.
Per struttura controsoffitto 60x60cm.
Potenza: 4x18W
Schermo colore: alluminio satinato
220-240V 50Hz.
Norme: CE.

Utilizzo: per controsoffitti su struttura in appoggio.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PLL	8 014410 013132	3.65 Kg.	2	

Lampada fluorescente trifosforo T8 4000k
(Neon lamp)

Caratteristiche: lampada fluorescente trifosforo.
Attacco G13.
Norme: CE
Temperatura colore: 4000K
Porenza: 18W
Dim.: Ø2.6 x 59cm

Utilizzo: per art. e PLL.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3PH18W	8 014410125064	0.85 Kg.	25	

Lampade 2x26W **(escluse)**.

Faro da incasso
(Recessed spotlight)

Caratteristiche: 230-240V 50Hz. con molle di tenuta.
Foro su pannello:
Rotondo: diametro 20cm.
Quadrato: 20x20cm
Norme: CE.

Utilizzo: per illuminare, installabile su controsoffitti.

Art.	Cod.	Formato	Colore	Dim. esterne cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FAROB	8 014410 124975	Rotondo	Bianco	Ø23	2.30 Kg.	1	
FAROC	8 014410 124982	Rotondo	Cromato	Ø23	2.30 Kg.	1	
FAROBQ	8 014410 127471	Quadrato	Bianco	23x23	2.30 Kg	1	
FAROCQ	8 014410 127488	Quadrato	Cromato	23x23	2.30 Kg	1	

Lampada a risparmio energetico 3U 26W per faro ad incasso
(26W lamp)

Caratteristiche: attacco E27.
Norme: CE.

Utilizzo: per faro ad incasso.

Art.	Cod.	Potenza	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E2726W	8 014410 124999	26W	17	0.08 Kg.	1	

Lampada e trasformatore **(esclusi)**.

Faretto alogeno orientabile
(Halogen adjustable)

Caratteristiche: in metallo orientabili. Installazione su controsoffitto tramite molle. Foro su pannello diametro 65mm. Per lampade 12V Max. 50W. **Norme:** CE.

Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Colore	Ø esterno cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
9700400	8 014410 007254	Bianco	8	0.07 Kg.	1	
9702234	8 014410 007292	Nero	8	0.07 Kg.	1	
9700408	8 014410 007278	Oro	8	0.07 Kg.	1	
9700402	8 014410 007261	Cromato	8	0.07 Kg.	1	

FARETTI IN GESSO

Escluso lampada

Faretto in gesso ALFA
(Plaster Spotlights)

Caratteristiche: in gesso ALFA ad installazione ad incasso.
Grado di protezione IP20. Alimentazione: GU10 tensione di rete.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LV-40	8 014410 175557	0.45 Kg.	1	

Escluso lampada

Faretto in gesso ALFA
(Plaster Spotlights)

Caratteristiche: in gesso ALFA ad installazione ad incasso.
Grado di protezione IP20. Alimentazione: GU10 tensione di rete.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LV-41	8 014410 175564	0.45 Kg.	1	

Escluso lampada

Faretto in gesso ALFA
(Plaster Spotlights)

Caratteristiche: in gesso ALFA ad installazione ad incasso.
Grado di protezione IP20. Alimentazione: GU10 tensione di rete.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LV-42	8 014410 175571	0.25 Kg.	1	

Escluso lampada

Faretto in gesso ALFA
(Plaster Spotlights)

Caratteristiche: in gesso ALFA ad installazione ad incasso.
Grado di protezione IP20. Alimentazione: GU10 tensione di rete.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LV-43	8 014410 175588	0.25 Kg.	1	

Faretto in gesso ALFA
(Plaster Spotlights)

Caratteristiche: in gesso ALFA ad installazione ad incasso.
Grado di protezione IP20. Alimentazione: GU10 tensione di rete.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LV-46	8 014410 175618	0.43 Kg.	1	

Faretto in gesso ALFA
(Plaster Spotlights)

Caratteristiche: in gesso ALFA ad installazione ad incasso.
Grado di protezione IP20. Alimentazione: GU10 tensione di rete.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LV-57	8 014410 175601	0.26 Kg.	1	

Faretto in gesso ALFA
(Plaster Spotlights)

Caratteristiche: in gesso ALFA ad installazione ad incasso.
Grado di protezione IP20. Alimentazione: GU10 tensione di rete.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LV-68	8 014410 175625	1.15 Kg.	1	

Faretto in gesso ALFA
(Plaster Spotlights)

Caratteristiche: in gesso ALFA ad installazione ad incasso.
Grado di protezione IP20. Alimentazione: GU10 tensione di rete.
Utilizzo: per illuminare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LV-35	8 014410 175595	1.28 Kg.	1	

PROFILI IN ALLUMINIO E COPERTURE PER LED

Copertura diffusore piano per profili dissipatori Led
(Flat diffuser cover)

Caratteristiche: copertura in opalino (non calpestabile).

30PE79 e PO10529: per STILED, MCLED0130AR200, DRYLED, 1515LED, MULTI-LED, BZ90.

09PE69: per P15686, DRYLED30, BZ31, 2028LED

Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Cod.	Materiale	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
30PE79	8 014410 195944	PMMA (Top quality)	1.5	200	0.05 Kg.	1	
PO10529	8 014410 195951	POLICAR-BONATO	1.5	200	0.05 Kg.	1	
09PE69	8 014410 195968	PMMA (Top quality)	2.8	200	0.06 Kg.	1	



Senza copertura in PMMA

Profilo dissipatore in alluminio per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio.

MCLED0130AR200: Potenza max. consigliata 15watt/ml.

P15686: Potenza max. consigliata 30watt/ml.

Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
MCLED0130AR200	8 014410 138118	1.5	200	0.14 Kg.	20	
P15686	8 014410 192936	2.8	200	0.19 Kg.	14	

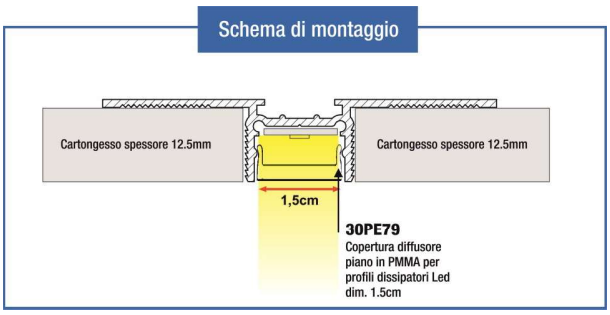

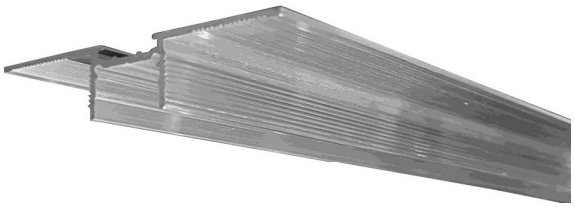

Senza copertura in PMMA

Profilo dissipatore in alluminio per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio.

DRYLED: Potenza max. consigliata 15watt/ml.

DRYLED30: Potenza max. consigliata 30watt/ml.

Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
DRYLED	8 014410 195913	1.5	200	0.35 Kg.	10	
DRYLED30	8 014410 195920	2.8	200	0.45 Kg.	6	

PROFILI IN ALLUMINIO PER LED

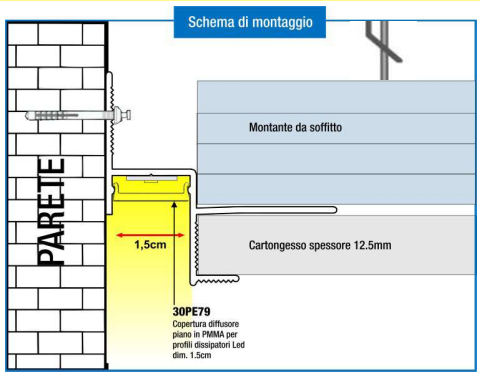

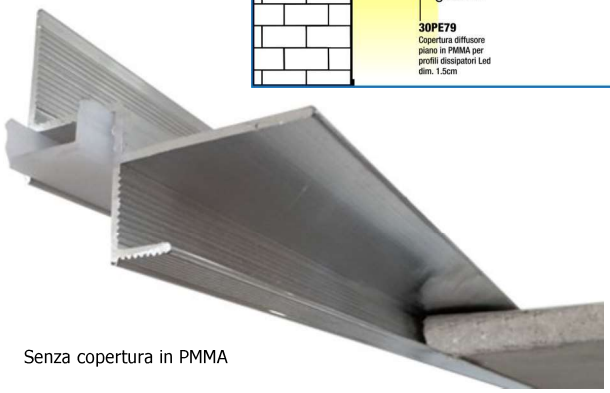

Senza copertura in PMMA

Profilo dissipatore in alluminio di finitura per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio.
Potenza max. consigliata 15watt/ml.

Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
1515LED	8 014410 197887	1.5	200	0.38 Kg.	8	

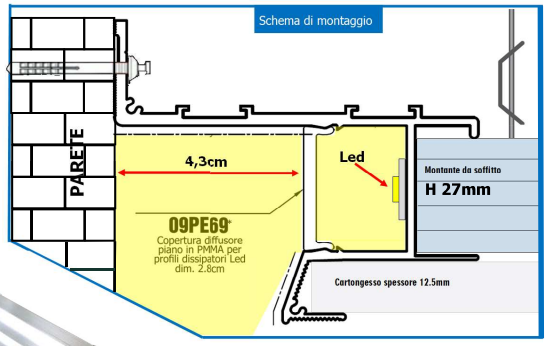

Senza copertura in PMMA

Profilo dissipatore in alluminio di finitura per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio.
Potenza max. consigliata 30watt/ml.

Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
2028LED	8 014410 196835	2.8	200	1.29 Kg.	2	

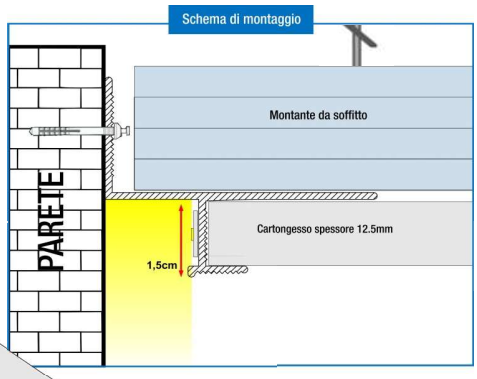

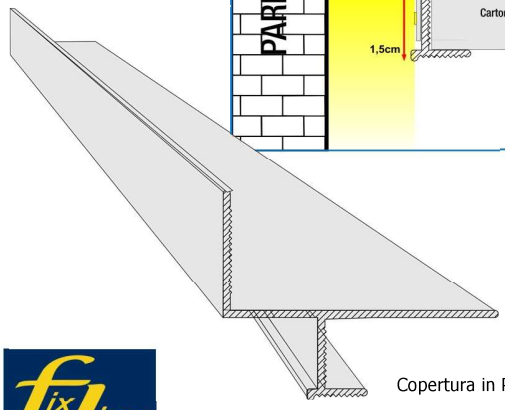

Copertura in PMMA non installabile

Profilo dissipatore scuretto in alluminio di finitura per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led a punta in alluminio.
Potenza max. consigliata 15watt/ml.

Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
2250LED	8 014410 198365	1.5	200	0.34Kg.	2	

PROFILI IN ALLUMINIO PER LED

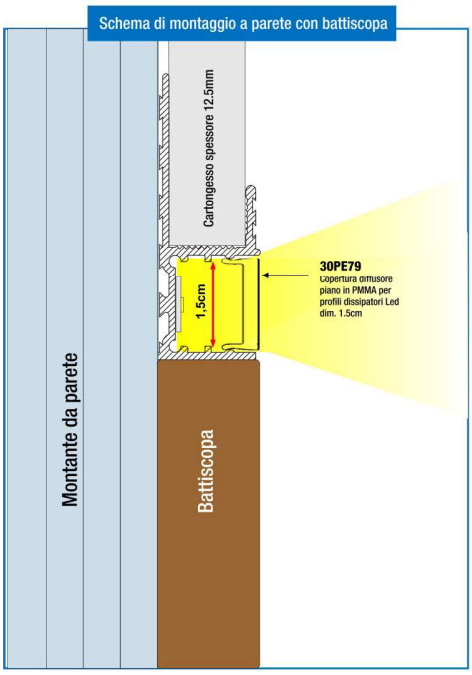

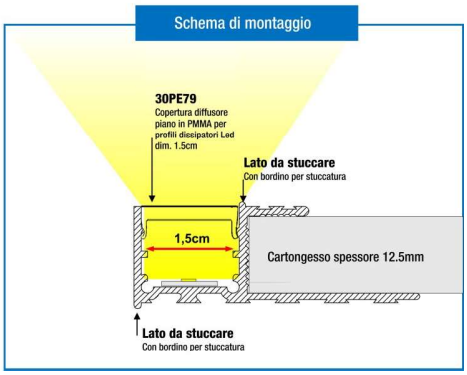

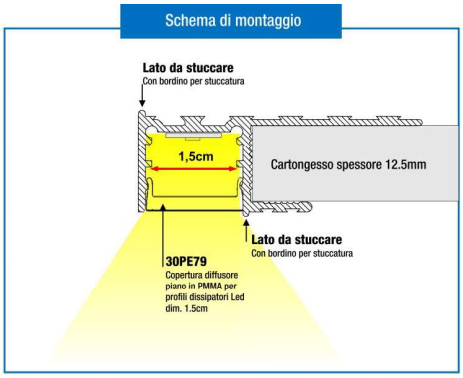

Profilo parabordo dissipatore in alluminio di finitura per Led (multi uso)

(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore/parabordo led in alluminio.
Potenza max. consigliata 15watt/ml.

Installazione:
In orizzontale a soffitto: rivolto verso l'alto come parabordo di finitura per luce diffusa.
rivolto verso il basso come parabordo Led standard.
In orizzontale a parete: come profilo decorativo led per battiscopa.
come taglio di luce decorativo.

Utilizzo: per illuminare e decorare.

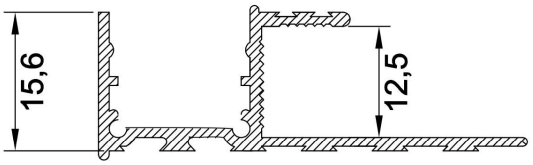

Senza copertura in PMMA

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
MULTILED	8 014410 198754	1.5	200	0.32 Kg.	1	

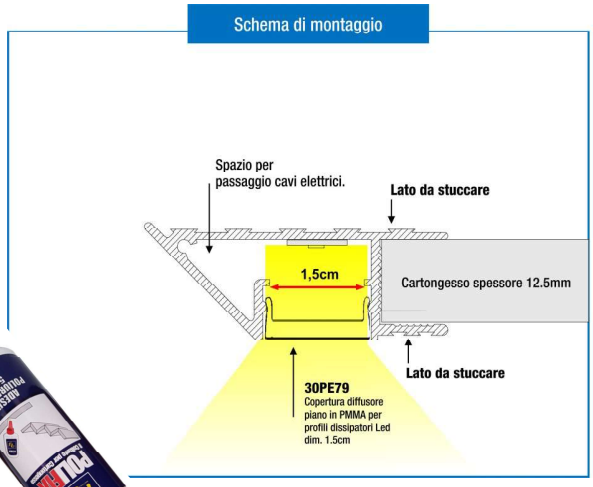

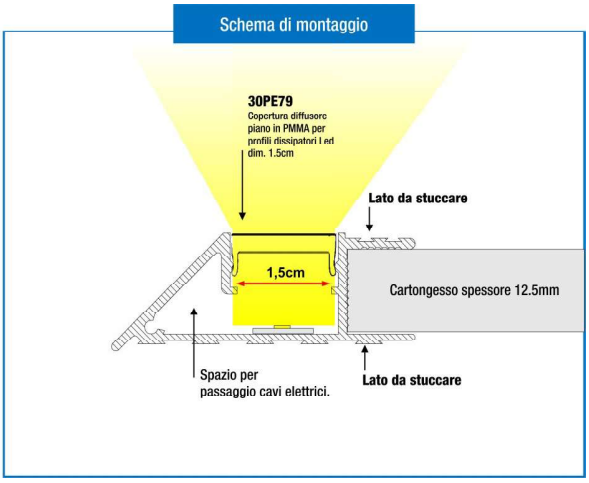

Profilo parabordo dissipatore in alluminio di finitura a punta per Led

(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore/ parabordo led in alluminio.
Potenza max. consigliata 15watt/ml.

Installazione:
In orizzontale a soffitto: rivolto verso l'alto come parabordo di finitura per luce diffusa.
rivolto verso il basso come parabordo led standard.
Applicare con adesivo poliuretanico art. COLLA (pag.56)

Utilizzo: per illuminare e decorare.

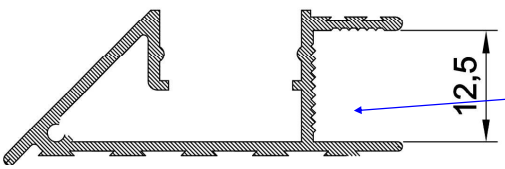

Senza copertura in PMMA

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
BZ90	8 014410 198761	1.5	200	0.34 Kg.	1	

PROFILI IN ALLUMINIO PER LED

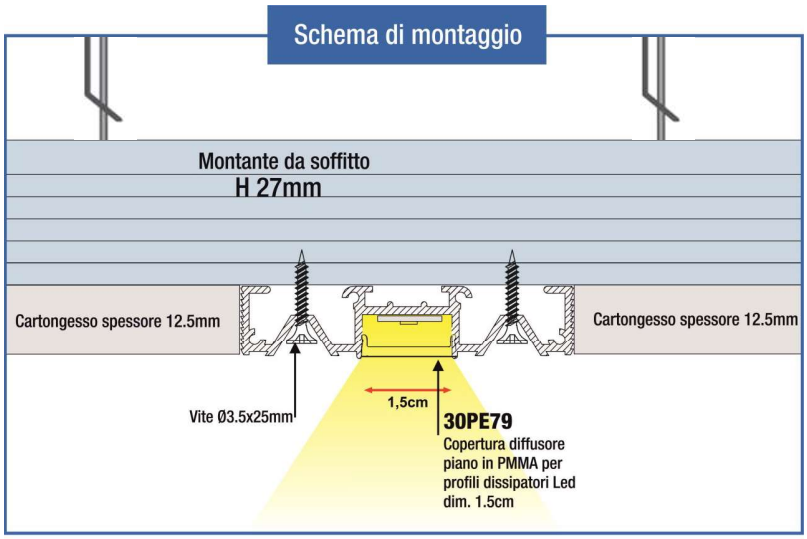

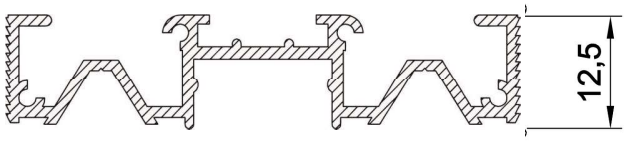

Senza copertura in PMMA

Profilo dissipatore in alluminio di finitura per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio.
Potenza max. consigliata 15watt/ml.

Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
STILED	8 014410 198815	1.5	200	0.50Kg.	1	

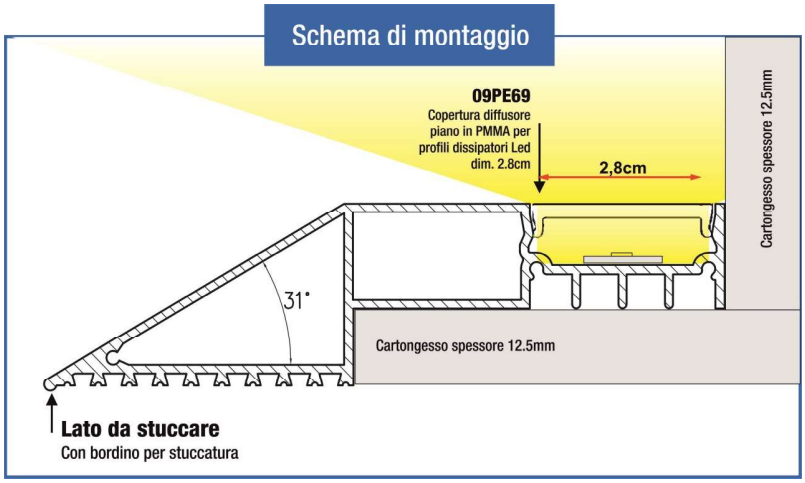



Senza copertura in PMMA

Profilo dissipatore in alluminio di finitura a punta per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led a punta in alluminio.
Potenza max. consigliata 30watt/ml.

Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Cod.	Canale cm	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
BZ31	8 014410 195937	2.8	200	1.13 Kg.	2	

LedPAN-I

Completo di guarnizione protettiva per la stuccatura già installata. **(SPONGE-LED)**

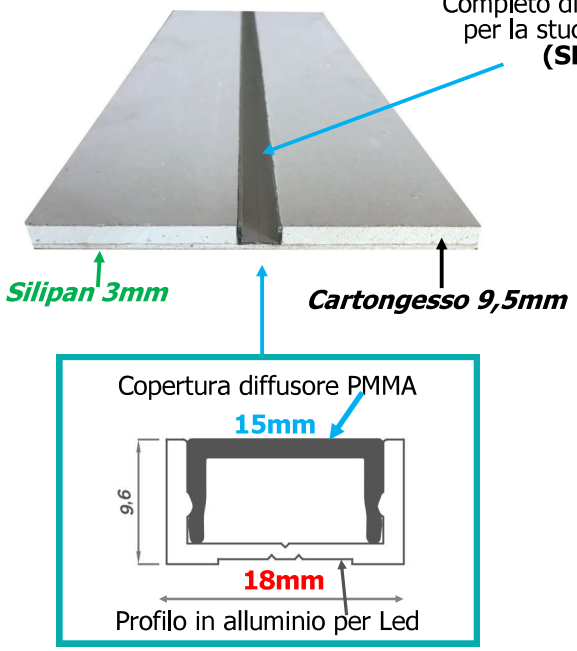

LedPAN30-I

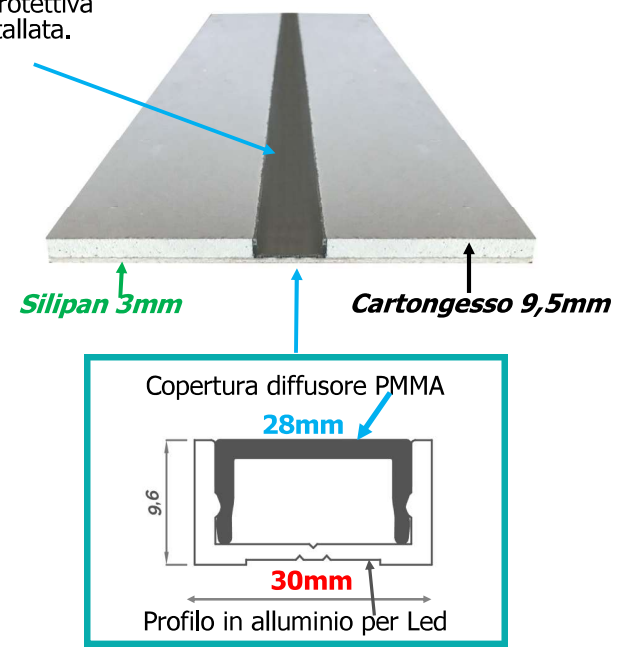

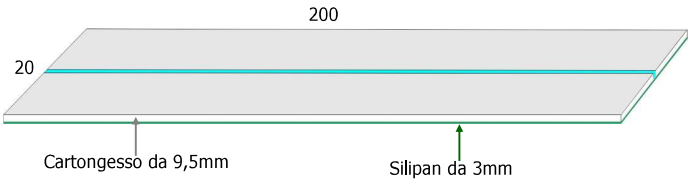

* (Escluso strisce Led)

Pannelli in cartongesso e Silipan per luce Led diretta
(LedPan)

Caratteristiche: LedPAN sono pannelli in cartongesso da 9,5mm e Silipan (lastra in ossido di magnesio fibrorinforzato) da 3mm, di spessore totale 12,5mm, completi di profilo dissipatore in alluminio e copertura diffusore piana in PMMA opalino e guarnizione di protezione per la stuccatura.

Potenza max. consigliata:
LedPAN-I: 18watt/ml.
LedPAN30-I: 30watt/ml
Dim.: 200x20cm.
Bancale: 114 pezzi (228ml)

Utilizzo: ideale per creare effetti luminosi diretti a Led su pareti e controsoffitti.

Art.	Cod.	H cm	Peso	Conf. Pz.	€ x ml
LEDPAN-I	8 014410 182456	200	2.00 Kg.	1	
LEDPAN30-I	8 014410 195982	200	2.00 Kg.	1	

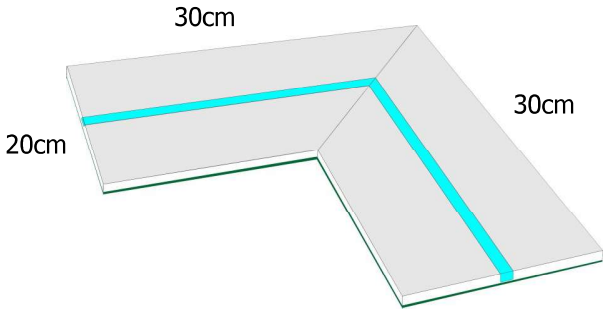

* (Escluso strisce Led)

Raccordo a "L" in cartongesso e Silipan per luce Led
(LedPan "L" fitting)

Caratteristiche: raccordo LedPan a "L" in cartongesso da 9,5mm e Silipan (lastra in ossido di magnesio fibrorinforzato) da 3mm, di spessore totale 12,5mm, completi di profilo dissipatore in alluminio e copertura diffusore piana in PMMA opalino.
Dim.: 30x20cm.

LEDPAN-L: Potenza max. consigliata 15watt/ml.
LEDPAN30-L: Potenza max. consigliata 30watt/ml.

Utilizzo: ideale per creare effetti luminosi diretti a Led su pareti e controsoffitti.

Art.	Cod.	Canale cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
LEDPAN-L	8 014410 182463	1,5	1.20 Kg.	1	
LEDPAN30-L	8 014410 195883	2,8	1.20 Kg.	1	

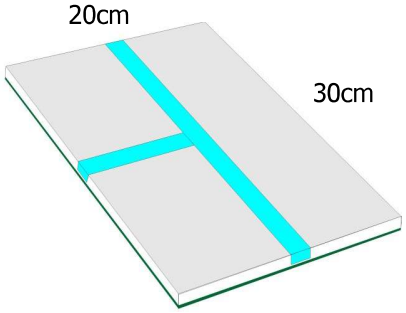

* (Escluso strisce Led)

Raccordo a "T" in cartongesso e Silipan per luce Led
(LedPan "T" fitting)

Caratteristiche: raccordo LedPan a "T" in cartongesso da 9,5mm e Silipan (lastra in ossido di magnesio fibrorinforzato) da 3mm, di spessore totale 12,5mm, completi di profilo dissipatore in alluminio e copertura diffusore piana in PMMA opalino.
Dim.: 30x20cm
LEDPAN-T: Potenza max. consigliata 15watt/ml.
LEDPAN30-T: Potenza max. consigliata 30watt/ml.

Utilizzo: ideale per creare effetti luminosi diretti a Led su pareti e controsoffitti.

Art.	Cod.	Canale cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
LEDPAN-T	8 014410 182487	1,5	0.70 Kg.	1	
LEDPAN30-T	8 014410 195906	2,8	0.70 Kg.	1	

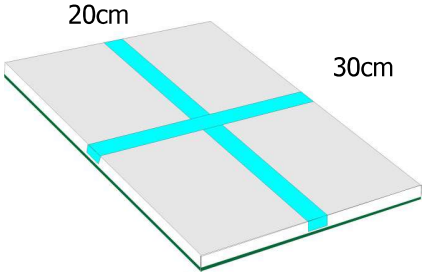

* (Escluso strisce Led)

Raccordo a "Croce" in cartongesso e Silipan per luce Led
(LedPan "Cross" fitting)

Caratteristiche: raccordo LedPan a "Croce" in cartongesso da 9,5mm e Silipan (lastra in ossido di magnesio fibrorinforzato) da 3mm, di spessore totale 12,5mm, completi di profilo dissipatore in alluminio e copertura diffusore piana in PMMA opalino.
Dim.: 30x20cm.
LEDPAN-C: Potenza max. consigliata 15watt/ml.
LEDPAN30-C: Potenza max. consigliata 30watt/ml.

Utilizzo: ideale per creare effetti luminosi diretti a Led su pareti e controsoffitti.

Art.	Cod.	Canale cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
LEDPAN-C	8 014410 182494	1,5	0.70 Kg.	1	
LEDPAN30-C	8 014410 195890	2,8	0.70 kg.	1	

CRI > 90 RoHS CE



Rotolo striscia a Led 220Vac - IP65 - 14W/mt - Lunghezza 50mt.

(220Vac Led Flexible strips)

Caratteristiche:
Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Numero di LED: 120led/mt
Potenza: 14W/metro
Dimmerabile: SI (taglio di fase)
Dimensione minima di taglio: 100mm
Luminosità: 1600lm/mt
Colore: bianco commerciale 4000 K
Angolo di diffusione: 120°
Vita utile: L70B50 30000h
Grado di protezione: IP65
Lunghezza Kit: 50mt.
Dimensioni: 12x4mm
Note: possibilità di taglio su misura

Utilizzo: per innumerevoli applicazioni quali illuminazione d'interno, architettoniche , decorazioni ecc.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
FAI5069-BI-CO-50	8 014410 198655	2.5 Kg.	1	50	

Squadra di raccordo a "L" per profili dissipatori Led

("L" connection)

Caratteristiche: squadra a "L" per giunzione profili a Led in alluminio.
Adatta per profili led: **STILED, 2028LED, DRYLED, DRYLED30.**

Utilizzo: per raccordare a 90° i profili in allumino per led.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
IWL	8 014410 125811	14 gr.	1	

Rotolo guarnizione in spugna per LedPan e profili in alluminio con canale da 15mm

(Sponge grouting shield)

Caratteristiche: guarnizione in spugna flessibile 15x8mm.

Utilizzo: per proteggere il canaletto del profilo in alluminio per Led durante la stuccatura.

Art.	Cod.	Canale cm	L Mt.	Peso al ml	Conf. Pz.	€ x ml
SPONGE-LED	8 014410 198235	1.5	10	6 gr.	1	