



Tuta intera TYVEK® monouso T001

(Tyvek protech disposable coverall)

Caratteristiche: tuta modello "Classic" con cappuccio, elastico al viso, ai polsi, alle caviglie e alla vita. Cerniera ricoperta e cuciture esterne. Dotata di una straordinaria resistenza alle particelle, ha una superficie ultrasliscia.

Antistatica: EN 1149 **Categoria:** 3.

Utilizzo: da indossare per la protezione del corpo.

Art.	Cod.	Taglia	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
T001L		L	0.18 Kg.	25	
T001XL		XL	0.19 Kg.	25	
T001XXL		XXL	0.20 Kg.	25	



Tuta intera cat. 3 monouso

(Protech disposable coverall)

Caratteristiche: tuta con cappuccio. Elastico al viso, ai polsi, alle caviglie e alla vita. Cerniera ricoperta e cuciture esterne. Dotata di una straordinaria resistenza alle particelle.

Antistatica: EN 1149

Categoria: 3.

Utilizzo: da indossare per la protezione del corpo.

Art.	Cod.	Taglia	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AL01BAS/L		L	0.18 Kg.	25	
AL01BAS/XL		XL	0.19 Kg.	25	
AL01BAS/XXL		XXL	0.20 Kg.	25	



SPR316

(Coppia filtri P3)

SPM001

(Custodia da cintura per maschera)

Maschera Elipse® con filtri P3

(P3 Nuisance Odour Respirator)

Caratteristiche: filtri sostituibili Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie che l'utilizzatore intenda indossare.

Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera.

Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni, per migliorare il confort e rendere l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato.

Taglia: M/L

Certificazioni: Maschera conforme alla norma EN 140:1998. Filtri conformi alla norma EN 143:2000+A1:2006. Maschera e filtri sono certificati CE.

Efficienza: efficienza minima del 99,95% a 0,3 micron.

Materiale: PE (termoelastomero) di grado medicale conforme alla ISO 10993.10:2010. Materiale senza lattice, silicone ed inodore. Le maschere sono anallergiche. Corpo valvola in Nylon, membrane inalazione/esalazione in silicone. Elastici regolabili su quattro punti.

Filtri: filtro meccanico in tessuto HESPA plissettato, incapsulato in un anello in TPE

Durata: 5 anni, per maschera e filtri; 5 anni per filtri P3 R D antiodore.

Applicazioni: Industria mineraria, acciaierie e fonderie, meccanica, industria farmaceutica del cemento, vetro, ceramica, chimica, tessile, cantieri navali, produzione di batterie, eliminazione di rifiuti tossici, fibre di amianto, bonifiche, metalli pesanti e manipolazione principi attivi.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPR502IFUC		Maschera con filtri P3	0.138 Kg.	10	
SPR316		Coppia filtri P3	0.018 Kg.	10	
SPM001		Custodia da cintura per maschera SPR502IFUC	0.12 Kg.	10	


Imbracatura di sicurezza universale completa ad un attacco

(Full body harness)

Caratteristiche: è costituita da cinghie in poliammide con larghezza di 44mm, adeguatamente cucite ed unite tramite fibbie metalliche, anello posteriore d'attacco, asole sternali di attacco, cintura di posizionamento sul lavoro e fibbie di collegamento per regolazione sia sui cosciali che sulle bretelle. La parte superiore di colore giallo, la parte inferiore di colore blu.

Norme: CE 0082 UNI-EN 361 UNI EN 358.

Utilizzo: modello completo adatto per i montatori di prefabbricati in c.a., installatori di gru e per lavori su tralicci metallici, in edilizia, nel montaggio di linee elettriche e di antenne televisive.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P-50		1,64 Kg.	1	


Cordino anticaduta doppio con assorbitore d'energia

(Furked braided rope connecting lanyard)

Caratteristiche: cordino doppio con assorbitore d'energia. Lunghezza 2+2mt. Un moschettoni AZ002 e due moschettoni a grande apertura (50mm) AZ022 in acciaio.

Norme: CE 0082 UNI-EN 355.

Utilizzo: per montaggio di gru o per accesso alle coperture.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ABM-2L-222		1,67 Kg.	1	


Dispositivo anticaduta retrattile con cinghia 2.85mt.

(Fall arrester)

Caratteristiche: cordino automaticamente regolabile in lunghezza. Concede e riprende il nastro di collegamento assecondando i movimenti dell'operatore. In caso di caduta si blocca quasi istantaneamente, fermando l'operatore entro una distanza ridotta, non superiore a circa 1,5mt. La carcassa del dispositivo è racchiusa in un involucro di schiuma termoformata antiurto.

Norme: CE 0082 UNI-EN 360.

Utilizzo: sui ponteggi o nei montaggi di gru e tralicci.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AH210		1,24 Kg.	1	


Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio 10mt.


(Metallic fall arrester)

Caratteristiche: è un dispositivo dotato di un cavo in acciaio diametro 4mm. Carcassa in ABS. Dimensioni: 208x85x280mm. Compreso di moschettoni rotante AZ031T. Peso: 5,50 kg.

Norme: CE 0082 UNI-EN 360.

Utilizzo: sui ponteggi o nei montaggi di gru e tralicci.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CR/200-10		5,50 Kg.	1	



Braca anticaduta


(Full body harness)

Caratteristiche: con anello di ancoraggio dorsale a D forgiato. I componenti metallici sono in acciaio inox. Misura unica con bretelle e cosciali regolabili.

Norme: CE 0082 UNI-EN 361.

Utilizzo: adatto per i montatori di prefabbricati in c.a. installatori di gru e per lavori su tralicci metallici, in edilizia, ecc..

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
710-021		0.66 Kg.	1	



Cintura di posizionamento sul lavoro

(Work positioning belt)

Caratteristiche: costruita con un pezzo unico di cinghia in poliammide, che è adeguatamente cucita e connessa tramite fibbie metalliche. Fibbia di connessione e regolazione, anelli di attacco laterali e schienalino conformato adeguatamente, ergonomico, costruito con schiuma speciale.

Norme: CE 0082 UNI-EN 358.

Utilizzo: per posizionarsi sul lavoro.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
710-020		0.53 Kg.	1	



Cordino di posizionamento sul lavoro regolabile universale 2mt.


(Adjustable braided rope lanyard)

Caratteristiche: in poliammide Ø12mm con asola equipaggiata con redancia plastica ed una estremità ed asola con fibbia di regolazione alla seconda estremità, un regolatore di lunghezza, terminale adatto a ricevere un connettore (EN362). Lunghezza totale massima 2mt. compresi connettori.

Norme: CE 0082 UNI-EN 354 UNI-EN 358.

Utilizzo: per posizionarsi sul lavoro.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
710-023		0.36 Kg.	1	



Linea di vita temporale 2 operatori

(Temporary webbing lifeline 2 people)

Caratteristiche: realizzata con cinghia in poliestere da 30mm, dotata di un rocchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente, due moschettoni art. 0840004 e una custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso.

Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20mt.

Norme: EN795B.

Utilizzo: adatto per i montatori di prefabbricati in c.a. installatori di gru e per lavori su tralicci metallici, in edilizia.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0840112		3.35 Kg.	1	



Pinza di ancoraggio con asta in acciaio inossidabile

(Hook)

Caratteristiche: in acciaio inossidabile con doppio sistema di chiusura automatica, che permette un collegamento sicuro. Resistenza statica 22KN.

Norme: CE 0302 EN362.

Utilizzo: ideale per l'ancoraggio di un sistema anticaduta su una struttura metallica.

Art.	Cod.	Descrizione	Apertura	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0840108		Pinza piccola	80mm	0.29 Kg.	1	
0840007		Pinza media	105mm	0.34 Kg.	1	
0840107		Pinza grande	140mm	0.38 Kg.	1	



Moschettone in lega

(Connector)

Caratteristiche: in lega, con chiusura di sicurezza a scatto.

Norme: CE 0302 EN362.

Utilizzo: per connettere le singole parti di un sistema anticaduta.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
710-024		0.09 Kg.	1	



Moschettone in acciaio

(Connector)

Caratteristiche: in acciaio, con finitura dorata (altamente resistente alla corrosione), resistenza statica 23KN, apertura 18mm e chiusura filettata manuale.

Norme: CE 0302 EN362.

Utilizzo: per connettere le singole parti di un sistema anticaduta.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0840004		0.17 Kg.	1	



Resistenza all'abrasione: **4**
Resistenza al taglio da lama: **1**
Resistenza allo strappo: **3**
Resistenza alla perforazione: **1**

Guanto in poliuretano

(PU gloves)

Caratteristiche: a filo continuo in nylon 100%, con palmo spalmato in poliuretano senza cuciture, dotato di alta resistenza meccanica all'abrasione. Eccellente presa antiscivolo. Massima sensibilità tattile.

Utilizzo: per movimentazione di magazzino.

Art.	Cod.	Misura	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
NL186/8	8 014410 095251	8	0.02 Kg.	12	
NL186/9	8 014410 086600	9	0.02 Kg.	12	
NL186/10	8 014410 073235	10	0.03 Kg.	12	
NL186/11	8 014410 073242	11	0.03 Kg.	12	



Resistenza all'abrasione: **4**
Resistenza al taglio da lama: **1**
Resistenza allo strappo: **3**
Resistenza alla perforazione: **1**

Guanto in poliuretano Nero

(PU gloves)

Caratteristiche: a filo continuo in nylon 100%, color nero, palmo spalmato in poliuretano color nero, senza cuciture, dotato di alta resistenza meccanica all'abrasione. Eccellente presa antiscivolo. Massima sensibilità tattile.

Utilizzo: per movimentazione di magazzino.

Art.	Cod.	Misura	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
NL186BLK/8	8 014410 116475	8	0.02 Kg.	12	
NL186BLK/9	8 014410 116482	9	0.02 Kg.	12	
NL186BLK/10	8 014410 116499	10	0.03 Kg.	12	
NL186BLK/11	8 014410 116505	11	0.03 Kg.	12	



Resistenza all'abrasione: **4**
Resistenza al taglio da lama: **1**
Resistenza allo strappo: **3**
Resistenza alla perforazione: **1**

Guanto in poliuretano antistatico

(PU antistatic gloves)

Caratteristiche: a filo continuo in carbon nylon, palmo spalmato in poliuretano color bianco, senza cuciture, dotato di alta resistenza meccanica all'abrasione. Eccellente presa antiscivolo. Massima sensibilità tattile. Antistatico.

Utilizzo: per movimentazione di magazzino.

Art.	Cod.	Misura	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
NL187/8	8 014410 116437	8	0.02 Kg.	12	
NL187/9	8 014410 116444	9	0.02 Kg.	12	
NL187/10	8 014410 116451	10	0.03 Kg.	12	
NL187/11	8 014410 116468	11	0.03 Kg.	12	



Resistenza all'abrasione: **3**
Resistenza al taglio da lama: **1**
Resistenza allo strappo: **2**
Resistenza alla perforazione: **1**

Guanto in nitrile (Nitrile glove)

Caratteristiche: nylon 100%, palmo spalmato in nitrile senza cuciture, con dorso areato e dotato di alta resistenza meccanica all'abrasione. Eccellente presa antiscivolo. Lavabile a 40°C con detergenti neutri.

Utilizzo: per movimentazione di magazzino.

Art.	Cod.	Misura	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
N119/8	 8 014410 116512	8	0.04 Kg.	12	
N119/9	 8 014410 086617	9	0.04 Kg.	12	
N119/10	 8 014410 086617	10	0.05 Kg.	12	
N119/11	 8 014410 073228	11	0.05 Kg.	12	



Resistenza all'abrasione: **2**
Resistenza al taglio da lama: **1**
Resistenza allo strappo: **4**
Resistenza alla perforazione: **2**

Guanto Grip (Rubber glove)

Caratteristiche: con supporto al 50% di cotone e 50% in poliestere, senza cuciture, palmo ricoperto il lattice naturale di color blu e dorso areato. Polsino in maglia elasticizzata. Ottima resistenza allo strappo. Eccellente presa antiscivolo. Lavabile a 40°C con detergenti neutri.

Utilizzo: per lavori gravosi.

Art.	Cod.	Misura	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
R281B/9	 8 014410 086624	9	0.09 Kg.	12	
R281B/10	 8 014410 086631	10	0.09 Kg.	12	
R281B/11	 8 014410 086648	11	0.10 Kg.	12	



Resistenza all'abrasione: **2**
Resistenza al taglio da lama: **1**
Resistenza allo strappo: **4**
Resistenza alla perforazione: **2**

Guanto Thermo felpato (Rubber gloves)

Caratteristiche: con supporto al 25% di cotone, 25% in poliestere e 50% in acrilico senza cuciture, palmo ricoperto il lattice naturale, e dorso areato. Guanto morbido, felpato internamente, garantisce un comfort eccezionale e una protezione efficace al freddo. Polsino in maglia elasticizzata.

Ottima resistenza allo strappo. Lavabile a 40°C con detergenti neutri.

Utilizzo: per lavori gravosi a basse temperature.

Art.	Cod.	Misura	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
R291G/9	 8 014410 086655	9	0.13 Kg	12	
R291G/10	 8 014410 086662	10	0.14 Kg.	12	
R291G/11	 8 014410 086679	11	0.15 Kg.	12	



Calzatura protettiva antinfortunistica (Safety shoes)

Caratteristiche: in pelle scamosciata colore grigio, lacci arancioni; fodera posteriore in materiale traspirante, soletta gomma, suola in gomma bicolore, intersuola in tessuto, puntale metallico; allacciatura tramite ganci bruniti.

Categoria: S1P SRA

EN ISO 20345:2013

Fondo PU: antiscivolo – antistatico –

antiolio – antishock.

Misura: da 40 a 45

Peso: 1.1 Kg.

Utilizzo: da indossare durante il lavoro in cantiere.

Art.	Cod.	Misura	Conf. Paio	€ x Paio
5002/40		40	1	
5002/41		41	1	
5002/42		42	1	
5002/43		43	1	
5002/44		44	1	
5002/45		45	1	

A richiesta è possibile ordinare qualsiasi calzatura delle seguenti marche controllando il catalogo sui seguenti siti: www.utilitydiadora.com o www.u-power.it/





Occhiale altamente protettivo

(Safety goggles)

Caratteristiche: occhiale con perfetta aderenza al viso. L'utilizzo di lenti in CR39 con spessore 3.2mm, garantisce la resistenza a particelle e scintille calde, preservando la lente da precoce deterioramento. Regolazione micrometrica in lunghezza delle aste, regolazione continua a frizione dell'inclinazione del frontale e terminale ergonomico e morbido, per ridurre eventuali pressioni locali. Protezioni laterali areate. Lente in policarbonato antigraffio intercambiabile a pressione. Montatura indeformabile e resistente alle alte temperature. Peso 32gr. **Norme:** EN 166-170.

Utilizzo: durante il lavoro per la protezione degli occhi (ideale per smerigliatura e molatura).

Montatura				Lente				
Art.	Cod.	Colore	Marcatura	Colore	Marcatura	Ant fog	Anti graffio	€ x Cadauno
501N		Argento	UEN 166 F CE	Neutra	2-1.2 u 1 F CE		X	
501NA		Argento	UEN 166 F CE	Neutra AF	2-1.2 U 1 F N CE	X	X	



Occhiale di protezione monolente ergonomico

(Safety goggles)

Caratteristiche: occhiale monolente, in policarbonato antigraffio, dalla linea molto avvolgente, realizzato con lente sferica. Regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale, aste regolabili in lunghezza e lente in policarbonato antigraffio. Peso 25gr. **Norme:** EN 166-170.

Utilizzo: durante il lavoro per la protezione degli occhi.

Montatura				Lente				
Art.	Cod.	Colore	Marcatura	Colore	Marcatura	Ant fog	Anti graffio	€ x Cadauno
529000		Nero	U EN166 FT CE	Traspa- rente AS	2C-1.2 U1 FTK CE		X	
52901		Nero	U EN 166 FT CE	Traspa- rente AS AF	2C-1.2 U1 FTKN CE	X	X	



Occhiale di protezione con montatura ultraleggera

(Safety goggles)

Caratteristiche: occhiale con montatura ultraleggera realizzata in materiale anallergico. Regolazione micrometrica lunghezza delle aste, regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale e protezioni laterali incorporate. Lente in policarbonato antigraffio. Peso 30gr. **Norme:** EN 166-170.

Utilizzo: durante il lavoro per la protezione degli occhi.

Montatura				Lente				
Art.	Cod.	Colore	Marcatura	Colore	Marcatura	Ant fog	Anti graffio	€ x Cadauno
511NERO		Nero	C EN166 F CE	Neutra AF	2C-1.2 U 1 FN CE	X		
511BLU		Blu	U EN166 F CE	Neutra	2C-1.2 U 1 F CE		X	



Maschera di protezione antiappannante

(Safety goggles)

Caratteristiche: montatura realizzata in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto e lente in policarbonato antigraffio antiappannante. Peso 75gr. **Norme:** EN 166-170.

Utilizzo: durante il lavoro per la protezione degli occhi.

Montatura				Lente				
Art.	Cod.	Colore	Marcatura	Colore	Marcatura	Ant fog	Anti graffio	€ x Cadauno
602+A		Traspa- rente	UEN1663 4 BCE	Neutra AF	U 1 BN CE	X	X	



Archetti semi-auricolari

(Jazz Band hearing Protector)

Caratteristiche: le capsule, con un rivestimento AdB (Anti-decibel), offrono una migliore attenuazione del rumore, assicurando il comfort di una capsula in schiuma, con in più la convenienza di una capsula lavabile. Consente di ridurre i costi. Il design delle capsule abbassa infatti i costi per la loro sostituzione del 50%. Produce meno calore ed è più confortevole di una cuffia antirumore, può essere usato con occhiali di protezione senza perdita di attenuazione.

Norme: CE EN352-2.

Dotazione: un paio di capsule di ricambio, cordino con sistema di sgancio sicuro.

Utilizzo: per la protezione dell'udito. (Può essere comodamente tenuto al collo quando non utilizzato, in quanto dotato di un esclusivo sistema di sgancio del cordino, che permette di non correre alcun rischio).

Art.	Cod.	SNR	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6700	8 014410 005991	23dB	11 gr.	8	



Inserti auricolari riutilizzabili

(Reusable ear plug)

Caratteristiche: inserti realizzati in morbido materiale durevole, lavabili ed igienici. Il morbido materiale e la presenza di una bolla d'aria nella punta, forniscono una protezione confortevole. L'impugnatura rigida, assicura il facile inserimento. Massimo confort con un alto livello di protezione.

Norme: CE EN352-2.

Dotazione: tutti gli inserti sono forniti nel pratico contenitore PocketPak.

Utilizzo: per la protezione dell'udito.

Art.	Cod.	SNR	Peso	Conf. Paia	€ x Paio
6400	8 014410 005779	30dB	2.4 gr.	50	



Inserti auricolari monouso

(Ear plug)

Caratteristiche: inserti in materiale morbido e confortevole, una volta arrotolato presenta la giusta rigidità per agevolare l'inserimento. Classica forma standard di colore verde brillante, per agevolare la verifica del suo utilizzo.

Norme: CE EN352-2.

Dotazione: tutti gli inserti sono forniti in bustina monouso.

Utilizzo: per la protezione dell'udito.

Art.	Cod.	SNR	Peso	Conf. Paia	€ x Paio
7700	8 014410 006455	34dB	2 gr.	200	



Cuffie protettive

(Ear muff)

Caratteristiche: la bardatura extralarga e morbida, fornisce il massimo confort per tutta la giornata. Auricolari grandi e morbidi che forniscono una minore compressione. Sistema di chiusura rapido salva spazio.

Norme: CE EN 352-1

Utilizzo: per la protezione dell'udito.

Art.	Cod.	SNR	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
30040	8 014410 059857	27dB	0.19 Kg.	1	



Elmetto da lavoro protettivo

(Safety helmets)

Caratteristiche: elmetto speciale dielettrico, Categoria III-440 V c.a., 6 punti di ancoraggio alla calotta, innesti per cuffie in polietilene ad alto peso molecolare. Struttura rinforzata da nervature longitudinali, barratura interna fissata da cunei a pressione, fascia regolabile completa di sottonuca con frontino e gocciolatoio perimetrale.

Norme: CE UNI EN 397-440 C.A.

Utilizzo: durante la posa in opera di controsoffitti o in locali con carichi sospesi.

Art. **STVX**: sottogola con mentoniera per elmetto art. 703

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
703		0,35 Kg.	1	
STVX		0,01 Kg.	1	



Gilet di segnalazione ad alta visibilità

(High-visibility warning vest)

Caratteristiche: gilet di segnalazione arancione, taglia unica, senza maniche con strisce fluorescenti. In astuccio. **Classe:** 2

Norme: CE 471.

Utilizzo: da indossare per essere facilmente visibili.

Art.	Cod.	Taglia	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FLUOVEST		unica	0.17 Kg.	1	



Ginocchiere di protezione gel

(Heavy duty gel knee pad)

Caratteristiche: in nylon e gel iniettato, con strato esterno in silicone. Comfort e resistenza eccezionali. Lo speciale gel iniettato, permette di dissipare il peso che si esercita sull'articolazione del ginocchio, meglio di qualsiasi altro materiale. Questo permette di stare in ginocchio per tempi lunghissimi e di preservare la salute e l'efficienza delle cartilagini, dei tendini e della rotula.

Utilizzo: per lavori che richiedono una prolungata posizione in ginocchio.

Art.	Cod.	Taglia	Peso	Conf. Coppia	€ x Paio
37144		unica	0.52 Kg.	1	




Cassetta Pronto Soccorso a norma di legge 81/08 (fino a 2 persone) (First Aid kit)

Caratteristiche: copia Decreto Ministeriale 388/03, 2 paia di guanti sterili, 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole, 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole, 1 pinzetta da medicazione sterile, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 confezione da 20 cerotti di varie misure, 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5, 1 rotolo di benda orlata alta cm 10, 1 paio di forbici, 1 laccio emostatico, 1 confezione di ghiaccio, 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari.

Norme: gruppo C. Rispetta l'allegato 2 del D.M. 388.

Utilizzo: per il primo soccorso.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SAFETYBOX5		32x23x9	1.50 Kg.	1	

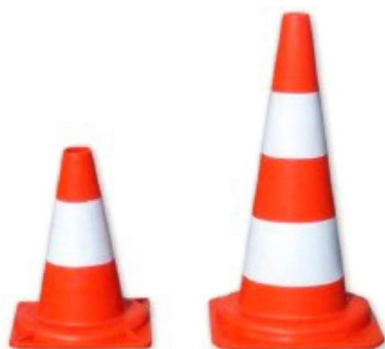

Cono spartitraffico (Traffic cone)

Caratteristiche: colore bianco e rosso.

Utilizzo: per segnaletica nei cantieri.

Art.	Cod.	H cm	Fasce bianche	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CONOSTR		33	1	0.35 Kg.	1	
CONO53		53	2	0.77 Kg.	1	



Nastro di segnalazione (Warning tape)

Caratteristiche: colore bianco e rosso.

Utilizzo: per segnaletica nei cantieri.

Art.	Cod.	Lungh. ml	Largh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
NS200		200	7	0.38 Kg.	1	