

**Martello**

(Hammer with fiberglass handle)

Caratteristiche: manico in fibra di vetro al 65%. Impugnatura in gomma in grado di assorbire le vibrazioni. Testa forgiata in acciaio di alta qualità.**Utilizzo:** per fissare.**Art. BR1250:** mazzetta.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BR1250		1.48 Kg.	6	
BR800		1.10 Kg.	6	
BR500		0.75 Kg.	6	
BR300		0.47 Kg.	6	

**Martello**

(Hammer with Fiberglass Handle)

Caratteristiche: manico in fibra di vetro con impugnatura in gomma. Testa piatta temperata e levigata.**Utilizzo:** per la percussione di tasselli a martello in spazi ristretti.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E54.695		0.20 Kg.	1	

**Martello per cartongesso**

(Drywall Hammer)

Caratteristiche: manico in metallo con impugnatura in gomma. Battente arrotondato e zigrinato.**Utilizzo:** per fissare le lastre in cartongesso su strutture in legno.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DH		0.72 Kg.	1	

**Martello in gomma**

(Rubber Mallet with fiberglass handle)

Caratteristiche: manico in fibra di vetro con impugnatura in gomma antiscivolo. (la composizione della parte in gomma contiene il 95% di gomma e soddisfa i requisiti di sicurezza sanitaria secondo).**Utilizzo:** per livellare piastrelle e pavimentazioni e altri lavori meccanici.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
031006		0.80 Kg.	6	



Graffatrice Professionale

(Professional hammer tackers & staple guns)

Caratteristiche: corpo in acciaio, leggera, potente e duratura. Impugnatura ricoperta in gomma, ideale per tutti i lavori impegnativi, che richiedono graffette a filo fine fino a 14mm e chiodi da 14mm.

Utilizzo: per posa di tessuti, isolanti, carte, reti, cornici, modanature, ecc.

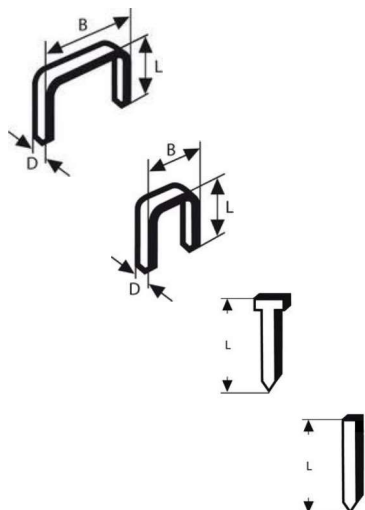
Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
23924		0.88 Kg.	1	62.00



Graffette e chiodi di ricambio a fili piatto

(Staples extra)

Caratteristiche: graffette e chiodi in acciaio.

Utilizzo: per graffatrice art. 23924.



Art.	Cod.	Forma	Dim. B x D mm	Dim. L mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
23960			10.6x1.2	6	0.11 Kg.	1000	6.40
23961			10.6x1.2	8	0.12 Kg.	1000	6.40
23962			10.6x1.2	10	0.15 Kg.	1000	6.40
23963			10.6x1.2	12	0.17 Kg.	1000	6.40
23964			10.6x1.2	14	0.20 Kg.	1000	6.40
23965			7.6x1.2	12	0.15 Kg.	1000	6.40
23966			1.2	14	0.13 Kg.	1000	6.40
23967			1.2	14	0.12 Kg.	1000	6.40

Butteruola a mano

(Hand drive tool for nails)

Caratteristiche: impugnatura protettiva in gomma. Pistone in acciaio.

Utilizzo: per fissare chiodini in acciaio con rondella art.li 15-20-25-30-35/250.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
B		0.26 Kg.	2	80.00

Butteruola a mano per chiodini "Collar"

(Hand drive tool for nails)

Caratteristiche: impugnatura protettiva in gomma. Pistone in acciaio.

Utilizzo: per fissare chiodini in acciaio con rondella tipo "Collar".



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BT22		0.45 Kg.	1	116.00



Regolazione profondità
battuta



Chiodatrice a gas

(Cordless gas concrete nailer)

Caratteristiche: potente, robusta, affidabile e leggera. La chiodatrice a gas è dotata di protezione contro i detriti, regolazione della profondità di battuta, livello di carica batteria, impugnatura softgrip, raffreddamento a ventola e gancio per cintura.

Diametro chiodi: 2.6-3mm
Lunghezza chiodi: 15-40mm -
Capacità caricatore chiodi: 32
Capacità batteria: 4000 colpi x ricarica.
Tempo di ricarica batteria: 2 ore -
Batteria: DC 7.4V 1.2Ah Ni-Mh
Dim.: 403x440x109mm -
Peso: 3.6 Kg.

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, adattatore, occhiali protettivi e chiave esagonale in robusta valigetta.

Utilizzo: per fissare chiodini in acciaio su calcestruzzo, mattoni di calcestruzzo cavi, tavella, mattone pieno, legno e acciaio.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
GCN40+		8.0 Kg.	1	



Led

Chiodatrice a batteria brushless (No Gas)

(Battery concrete nailer)

Caratteristiche: potente, robusta, affidabile, leggera e ben bilanciata. La chiodatrice a batteria è dotata di: protezione contro i detriti, 4 tipi di adattatori sostituibili, regolazione della profondità di azionamento senza attrezzi per l'impostazione esatta della testa del chiodo, luce a Led, indicatore livello di ricarica batteria e impugnatura softgrip.
(Non sono necessarie cartucce di gas).

Potenza colpo: 100J
Frequenza colpo: 2 chiodi /sec.
Diametro chiodi: 2.5-3.1mm
Lunghezza chiodi: 13-40mm
Capacità caricatore chiodi: 20
Capacità batteria: 700 colpi x ricarica.
Tempo di ricarica batteria: 1.5 ore
Batteria: 18V 4Ah Li-ion
Dim.: 445x310x110mm
Peso: 4,36 Kg.

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, occhiali protettivi, inserti auricolari, chiave esagonale, 5 adattatori in robusta valigetta.

Utilizzo: per fissare chiodini in acciaio su calcestruzzo, mattoni di calcestruzzo cavi, tavella, mattone pieno, legno e acciaio.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BCN2040		8.0 Kg.	1	
RBCN42		0.5 Kg.	1	



Optional:
RBCN42
Caricatore da
42 chiodi



linea professionale



Senza bombolette GAS

Chiodi per chiodatrice

(Nails for nailer)

Caratteristiche: chiodi in acciaio nastrati a 10pz.

Utilizzo: per fissaggio su cemento.

Art. FSC6-15/1000: chiodi adatti per il ferro.

Art.	Cod.	L mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
FC6-15/1000	8 014410 087065	15	1.33 Kg.	1000	
FC6-20/1000	8 014410 087072	20	1.38 Kg.	1000	
FC6-25/1000	8 014410 087089	25	1.66 Kg.	1000	
FC6-30/1000	8 014410 087096	30	1.90 Kg.	1000	
FC6-35/1000	8 014410 087102	35	2.07 kg.	1000	
FC6-40/1000	8 014410 087119	40	2.28 Kg.	1000	
FSC6-15/1000	8 014410 087126	15	1.33 Kg.	1000	



Gas per chiodatrice

(Gas for nailer)

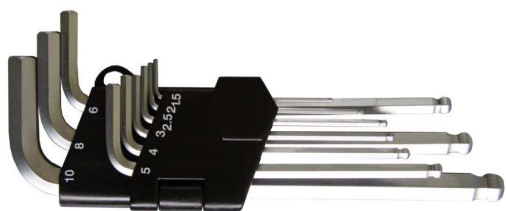
Caratteristiche: gas per chiodatrice in bomboletta.

Contenuto: 76ml

Lunghezza: 16cm

Utilizzo: per chiodatrice a gas.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
GASGCN	8 014410 195296	0,09 Kg.	1	

**Set di 9 chiavi a brugola testa sferica Professionale**

(Hexagonal Key)

Caratteristiche: chiavi in acciaio a brugola a L con testa sferica a lunga portata con supporto in plastica.

Misure metriche: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Utilizzo: per viti con esagono incassato.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BRU9		0,34 Kg.	1	

**Chiave a cricchetto alta resistenza con doppia bussola poligonale specifica per ponteggi**

(Scaffolding ratchet)

Caratteristiche: acciaio al cromo vanadio brunito. Due misure, cricchetto con leva per uso destro e sinistro. Misura: 21x22mm**Utilizzo:** per ponteggi.

Art.	Cod.	L. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RH2122		315	0,46 Kg.	1	

**Chiave regolabile a rullino**

(Adjustable wrench)

Caratteristiche: in acciaio con manico rivestito in gomma antiscivolo.

Apertura della ganaschia mobile mediante la rotazione destrorsa del rullino. Esecuzione cromata, testa lucida. Apertura max. 90mm

Utilizzo: per avvitare e svitare bulloni.

Art.	Cod.	L. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ACR		250	0,43 Kg.	1	

**Cacciaviti set in blister da 6 pz. (3 taglio Flat+3 taglio Phillips)**

(6 Pcs Screwdriver set)

Caratteristiche: impugnatura ergonomica, manico bicomponente in polipropilene, rivestito di materiale antiscivolo per una migliore torsione. Stelo cromato in acciaio al cromo-vanadio e punta magnetica brunita.**Utilizzo:** per avvitare e svitare viti.

Art.	Cod.	Misura mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
105270		Ph2x150 Ph1x100 Ph1x75 1.2x6.5x150 1.0x6.5x100 1.0x5.5x75	0,48 Kg.	1	



Punzonatrice master profil

(Big professional punching)

Caratteristiche: in acciaio, manici con impugnatura ergonomica. Spessore max. fissabile 1+1mm. Utilizzabile con una sola mano.

Utilizzo: per un rapido assemblaggio dei montanti e guide.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
17188	 8 014410 092700	260	0.85 Kg.	12	



Punzonatrice profil

(Standard professional punching)

Caratteristiche: in acciaio, manici con impugnatura ergonomica. Spessore max. fissabile 1+1mm. Utilizzabile con due mani.

Utilizzo: per un rapido assemblaggio dei montanti e guide.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
17187	 8 014410 092717	350	1.00 Kg.	6	

PINZE PER TASSELLI A GABBIA E RIVETTATRICI



Pinza per tassello a gabbia

(Expansion tool for all metal anchors)

Caratteristiche: corpo in acciaio, impugnature ergonomiche antiscivolo.

Utilizzo: per espandere il tassello a gabbia.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
17189		255	0.46 Kg.	12	



Rivettatrice maxi a due mani

(Riveter)

Caratteristiche: con leve lunghe per una facile applicazione dei rivetti più grandi. Manici ergonomici in gomma antiscivolo. Solo per ribaditure con rivetti ciechi in alluminio. Serbatoio porta steli.

Utilizzo: per rivetti da diam. 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4mm.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
24015		540	2.10 Kg.	1	



Rivettatrice

(Riveter)

Caratteristiche: corpo in metallo pressofuso, impugnatura anatomica. Solo per ribaditure con rivetti ciechi in alluminio.

Utilizzo: per rivetti da diam. 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8mm.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
D0726		260	0.53 Kg.	1	



Rivettatrice a testa girevole 360°

(Riveter)

Caratteristiche: corpo in metallo pressofuso, impugnatura anatomica.

Possibilità di utilizzare rivetti ad angolo retto o diritti. Solo per ribaditure con rivetti ciechi in alluminio.

Utilizzo: per rivetti da diam. 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8mm.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
8280301C		290	0.77 Kg.	1	

**Pinza regolabile a cerniera chiusa Speedy**

(Water pump pliers)

Caratteristiche: in acciaio al cromo vanadio, regolazione su 10 posizioni e manici con impugnatura in gomma antiscivolo. Apertura 3.8cm

Utilizzo: per tubi e dadi.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
78-250		250	0.47 Kg.	1	

**Pinza regolabile a cerniera chiusa**

(Water pump pliers)

Caratteristiche: in acciaio, manici con impugnatura in gomma antiscivolo. Apertura 3cm

Utilizzo: per tubi e dadi.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
D0486		250	0.37 Kg.	1	

**Pinza regolabile autobloccante con ganasce concave**

(Grip wrench)

Caratteristiche: in acciaio, con ganasce diritte/concave. Sistema autobloccante regolabile fino a 35mm.

Utilizzo: per bloccare profili o lamiere.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
8140		220	0.46 Kg.	6	

**Pinza universale tagliente laterale**

(Combination pliers)

Caratteristiche: pinze combinate di qualità, in acciaio, ganasce temprate ad induzione durezza 50 - 55 HRC con trattamento anticorrosione, impugnature ergonomiche morbide bicomponenti, (30% in più di contatto con l'impugnatura durante la presa e la pressione) riduce la quantità di forza richiesta.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
08220		180	0.28 Kg.	6	



Pistola professionale per silicone a batteria 7,2V Li-ion

(Professional Cordless Gun for sealant cartridges of 310ml)

Caratteristiche:

Sistema antigoccia per evitare il gocciolamento del prodotto alla fine dell'erogazione, luce Led per lavorare in zone con scarsa illuminazione, regolatore di velocità per migliorare l'erogazione del prodotto, leva di sicurezza per impedire l'attivazione accidentale della pistola.

Batteria: 7,2V - 1,5 A Li-ion

Forza massima: 300 Kg—2941N

Velocità massima: 5,5mm/sec

Cartucce estruse: n°80 (a carica piena).

Tempo di ricarica: 90 min.

Peso: 1,25 Kg.

Dotazione: n°1 batteria 7,2V - 1,5 A Li-ion, n°1 caricabatteria, valigetta in materiale plastico.

Utilizzo: per applicare i nostri siliconi.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1080188		2.30 Kg.	1	



Pistola per silicone a stelo

(Caulking gun)

Caratteristiche: pistola per cartuccia, in alluminio, robusta e leggera con asta di spinta semiprofessionale.

Utilizzo: per applicare i nostri siliconi.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
2179		0.52 Kg.	1	



Pistola per ancorante chimico

(Caulking gun double component)

Caratteristiche: pistola in alluminio, manuale per cartucce di ancorante chimico a due componenti. Spinta max. 250Kg.

Utilizzo: per applicare ancorante chimico.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PRP		1.07 Kg.	1	

PISTOLE PER SCHIUMA POLIURETANICA E MATERIALE SCIOLTO

G



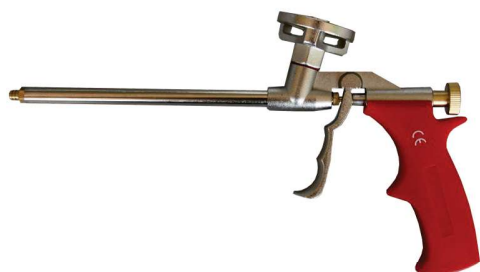
Pistola Professionale per schiuma poliuretanica (Foam gun)

Caratteristiche: corpo in alluminio nichelato, impugnatura ergonomica, adattatore universale. Erogazione del prodotto regolabile con l'apposito pomello di grandi dimensioni. Guarnizioni di tenuta in **PTFE**, spillo in acciaio INOX con rivestimento in **PTFE**, tubo erogazione in alluminio rivestito di ceramica internamente ed esternamente, per accelerare il flusso del prodotto e diminuire l'aderenza, tenuta ermetica tra spillo e ugello, valvola unidirezionale in ottone e acciaio inox, beccuccio sagomato per consentire l'inserimento di cannucce adatte a raggiungere angoli difficili o fessure strette.

Dotazione: Tubo flessibile in Dekabon.

Utilizzo: per applicare schiuma poliuretanica.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
A/218		0,45 Kg.	1	



Pistola per schiuma poliuretanica (Foam gun)

Caratteristiche: pistola per schiuma poliuretanica adatta per tutti i tipi di bombole a vite.

Utilizzo: per applicare schiuma poliuretanica.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
9058		0,39 Kg.	1	



Pistola a tubo Professionale materiale sciolto e sacchetti di sigillante acrilico 600 ml (Manual adhesive gun 600ml)

Caratteristiche: manuale, con tubo in alluminio, per materiale sciolto o sigillante in sacchetti.

Dotazione: 4 ugelli + adattatore.

Utilizzo: per sigillare fughe con nostro art. SILB550.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PS395		1,00 Kg.	1	



Fugatrice manuale (Adhesive disperser)

Caratteristiche: e' un accessorio applicabile ad un qualsiasi trapano avvitatore, che abbia la possibilità di variare il senso di rotazione ed il numero di giri. La possibilità di regolare la velocità del trapano avvitatore, permette di aumentare o diminuire la portata del materiale usato per fugare. Contenuto recipiente 1,5Lt.

Utilizzo: per fugare malte con granulometria da 1 a 2mm su mattoni faccia vista, porfidi lastricati di varia natura, pietre e ciottoli di svariate dimensioni.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
00095		1,8 Kg.	1	