

18 mm


Cutter gommato autobloccante con lama in acciaio
 (Cutter)

Caratteristiche: in ABS ed impugnatura in gomma antiscivolo, con lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.
Utilizzo: per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX82	 8 014410 015389	18	0.10 Kg.	12	

18 mm


Cutter gommato con rotella e lama in acciaio
 (Cutter)

Caratteristiche: in ABS ed impugnatura in gomma antiscivolo, con lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock.
Utilizzo: per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX83	 8 014410 015396	18	0.11 Kg.	12	

25 mm


Cutter superprofessionale a guida, gommato, autobloccante e lama in acciaio
 (Cutter)

Caratteristiche: in ABS, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.
Utilizzo: per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
08GH1	 8 014410 082879	25	0.13 Kg.	12	

25 mm


Cutter superprofessionale a guida, gommato, con rotella e lama in acciaio
 (Cutter)

Caratteristiche: in ABS, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock.
Utilizzo: per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX2500	 8 014410 015341	25	0.13 Kg.	12	



Cutter superprofessionale in metallo, gommato, con lama in acciaio trapezoidale

(Cutter)

Caratteristiche: in metallo, con impugnatura in gomma antiscivolo, serbatoio e 10 lame autoricaricabili retraibili. Sistema di sbloccaggio rapido della lama.

Utilizzo: per il taglio delle lastre in cartongesso, guaine, moquettes, etc.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX2600		0.30 Kg.	12	



Lama a spezzare per cutter in astuccio

(Replacement blade)

Caratteristiche: lama di ricambio a spezzare per cutter in astuccio richiudibile.

Utilizzo: per cutter con lama a spezzare.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SX9T10A		9	0.03 Kg.	10	
SX18T10		18	0.09 Kg.	10	
H12610B		25	0.19 Kg.	10	



Lama a spezzare Black (top gamma) per cutter in astuccio

(Replacement black blade)

Caratteristiche: lama di ricambio a spezzare per cutter in astuccio richiudibile. Protezione Fluoro Coat antiaderente e antiruggine per un taglio più preciso. Affilatura speciale che le rende perfette nell'incisione di lastre di cartongesso, polistirolo, guaina catramata e materiali simili.

Angolo di affilatura acuto per un taglio particolarmente profondo.

Utilizzo: per cutter con lama a spezzare.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SX18BLACK		18	0,09 Kg.	10	



Lama trapezoidale per cutter *

(Replacement blade)

Caratteristiche: lama di ricambio trapezoidale per cutter.

In astuccio richiudibile da 10 lame.

Utilizzo: per cutter art. SX2600

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SX11B10A		0.05 Kg.	10	



Tagliastre metallico

(Drywall stripper for cutting plaster strips)

Caratteristiche: in metallo con impugnatura ergonomica e asta millimetrata da assemblare.

Taglio spessore: da 6 a 15 mm.

Profondità di taglio: da 4 a 61 cm.

Utilizzo: in una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra in cartongesso.

* monta normali lame da 18mm (ns. art. SX18T10)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
DRYCUT		1,50 Kg.	1	



Truschino taglia lastre

(Drywall stripper)

Caratteristiche: doppio manico in legno. Monta lame circolari.

Taglio spessore: da 6 a 15mm.

Profondità di taglio fino a 12 cm.

Utilizzo: traccia e taglia strisce di lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	Caratt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
6561		Doppio manico	0,87 Kg.	1	
LAME6561		Coppia Lame di ricambio	0,01 Kg.	1	



Cutter taglia/segna lastre con flessometro incorporato

(Drywall cutting tools)

Caratteristiche: attrezzo multifunzione permette di misurare, segnare, tagliare lastre in cartongesso.

Dotato di:

- Flessometro 3mt.x25mm
- Portamatite incorporato per marcare una linea di taglio o un cerchio su qualsiasi tipo di materiale.
- Coltello multiuso integrato per tagliare il cartongesso
- Porta per lame di ricambio integrato nel manico (induce 5 lame)
- Impugnatura in materiale soft grip

Utilizzo: eccezionale strumento 3 in 1: misura, traccia e taglia lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
SXCUT		0,32 Kg.	1	

**Seghetto a mano**

(Utility key hole saw)

Caratteristiche: manico in gomma. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.**Utilizzo:** adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E8495	 8 014410 053169	15	0,15 Kg.	12	

**Sega a foretto superprofessionale**

(Utility key hole saw)

Caratteristiche: manico in gomma ergonomico. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.**Utilizzo:** per tagli difficili e curvi della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E0295N	 8 014410 059819	30	0,19 Kg.	10	

**Seghetto tondo**

(Drilling saw for drywall)

Caratteristiche: manico ergonomico in materiale plastico. Lama speciale a spirale da Ø 5,5mm per taglio più veloce.**Utilizzo:** il terminale a punta consente di perforare la lastra in cartongesso per realizzare aperture di diverse forme con un ottimo grado di finitura.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
24190	 8 014410 115430	30	0,10 Kg.	1	

**Segaccio a mano superprofessionale**

(Hand saw)

Caratteristiche: manico in ABS con gomma TPR ammorbidita. Dentatura lama speciale per taglio più veloce. Lama rivestita in Teflon (che garantisce basso attrito per un taglio più facile e riduce la possibilità di corrosione).**Utilizzo:** adatto per il taglio della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E20.037	 8 014410 053152	50	0,46 Kg.	1	



Segaccio a mano per calcestruzzo cellulare espanso (Concrete saw)

Caratteristiche: manico ergonomico in legno. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

Utilizzo: adatto per il taglio del calcestruzzo (es. Gasbeton, Ytong, ecc).

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
24158		45	0.50 Kg.	1	



Coltello bilama per taglio lana di roccia/vetro (Double blade knife)

Caratteristiche: manico in gomma. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

Lama a seghetto: pannello alta densità.

Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri.

Utilizzo: adatto per il taglio di lana di roccia/vetro.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
16198		41	0.18 Kg.	12	



Coltello per taglio moquette e linoleum (Cutter for carpet, linoleum)

Caratteristiche: lama in acciaio curva, manico ergonomico in materiale plastico.

Utilizzo: adatto per il taglio di moquette e linoleum.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
16225		12	0.16 Kg.	12	


Sega per metalli
 (Metal saw)

Caratteristiche: impugnatura in materiale sintetico, sezione rettangolare e lama orientabile.

Utilizzo: adatto per il taglio di metalli.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
VAR12042.0		30	0.35 Kg.	1	


Lame di ricambio per art. VAR12042.0
 (Replacement blade)

Caratteristiche: set lame di ricambio per metallo.
Blister composto da Pz. 6.

Utilizzo: ricambio per art. VAR12042.0

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E0191		30	0.11 Kg.	1	


Box taglia cornici
 (Tenon saw with tank)

Caratteristiche: composto da una sega con dentatura a seghetto ed impugnatura ergonomica. Base di taglio: 45° - 90° - 22,5°.

Utilizzo: per il taglio delle cornici.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E0286		30	0.76 Kg.	1	


Sega da banco per cornici
 (Mitre saw)

Caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con scala graduata.

Utilizzo: adatto per il taglio delle cornici.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TI14650		60	2.80 Kg.	1	

Lame di ricambio per art. TI14650
 (Blade for metal saw)

Caratteristiche: in acciaio.

Utilizzo: ricambio per art. TI14650



Art.	Cod.	Taglio	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TI14654		metallo	55	0.13 Kg.	1	
TI14653		legno	55	0.13 Kg.	1	

**Cesoia superprofessionale - taglio dritto**

(Aviation snip for profiles - straight)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CD		Giallo	Dritto	0,44 Kg.	6	

**Cesoia superprofessionale - taglio sinistro**

(Aviation snip for profiles - left)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CSX		Rosso	Sinistro	0,44 Kg.	6	

**Cesoia superprofessionale - taglio destro**

(Aviation snip for profiles - right)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CDX		Verde	Destro	0,44 Kg.	6	

**Cesoia passante superprofessionale - taglio sinistro**

(Offset left curve snips)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza. La forma delle lame consente di operare tagli lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
01350		Rosso	Sinistro	0,59 Kg.	6	

**Cesoia passante superprofessionale - taglio destro**

(Offset right curve snips)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza. La forma delle lame consente di operare tagli lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
01360		Verde	Destro	0,58 Kg.	6	



Ghigliottina per profili pareti e controsoffitti di larghezza fino a 125 mm

(Guillotine for stud and track)


Caratteristiche: taglia profili manuale a ghigliottina. Permette un taglio pulito senza sforzo.

Larghezza taglio: da 40 a 100mm

Alloggiamento spessore max.: 60mm

Utilizzo: adatto per il taglio dei profili per cartongesso e struttura per fibra minerale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
065855		13,00 Kg.	1	



Taglia isolante professionale

(Precision insulation cutter)

Caratteristiche: corpo in acciaio ed impugnatura ergonomica. La doppia lama permette di creare canaline nel pannello isolante, capaci di contenere guaine di Ø32mm.

Taglio max.: da 35mm (larghezza) x 35mm (profondità).

Spessori di taglio: 40-60-80-100mm

Dimensioni: 460mm

Dotazione: 2 lame intercambiabili, una lama da 80mm, protezione per lama.

Utilizzo: adatto per il taglio di isolante: PSE, poliuretano, lana di roccia e lana di vetro.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0690		1,30 Kg.	1	



Taglia pavimenti laminati manuale

(Laminate/MDF flooring cutting guillotine)

Caratteristiche: spessore di taglio max 10 mm.

Larghezza max. taglio: 21cm

Lunghezza: 40cm

Utilizzo: adatto per il taglio di pavimenti laminati.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LC-215		4,40 Kg.	1	



Pialla lima combinata

(Professional plane)

Caratteristiche: manico regolabile, si trasforma in pialla o lima. Corpo in metallo.

Lunghezza lama 25cm.

Utilizzo: per lavori di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3201		0.25 Kg.	1	



Pialletto in pvc

(Professional PVC forming file)

Caratteristiche: corpo in PVC.

Lunghezza lama 25cm.

Utilizzo: per lavori di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY110		0.14 Kg.	1	



Pialletto in pvc

(Professional PVC forming file)

Caratteristiche: corpo in PVC.

Lunghezza lama 14cm.

Utilizzo: per lavori in spazi ristretti di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY111		0.08 Kg.	1	



Lama di ricambio per pialletti


(Replacement blade)

Caratteristiche: in metallo.

Lunghezza lama 25cm.

Utilizzo: ricambio per pialletti art. 3201 e art. KY110.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3201/E		0.06 Kg.	1	



Lama di ricambio per pialletto



(Replacement blade)

Caratteristiche: in metallo.

Lunghezza lama 14cm.

Utilizzo: ricambio per pialletti art. KY111.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY103A		0.04 Kg.	1	

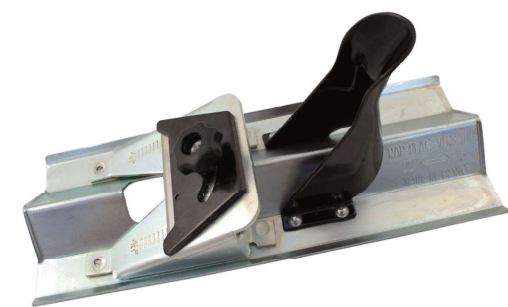


Pialletto angolare in acciaio

(Professional drywall plane)

Caratteristiche: in acciaio inox. Angolo di smussatura da 22° a 45°. Regolazione profondità di smussatura. Lunghezza 30cm.

Utilizzo: per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0692		0.56 Kg.	1	

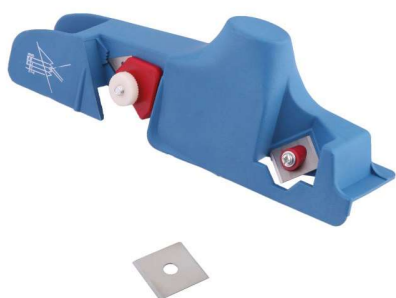

Pialletto angolare in PVC

(Professional drywall plane)

Caratteristiche: pialletto in PVC e lame in acciaio. Angolo di smussatura 45°. Doppia lama. Profondità regolabile.

Utilizzo: per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad
ST1529		Pialletto	0.28 Kg.	10	
34316		Ricambio lama 23x25mm	3 gr.	1	



Raschiatore in legno per calcestruzzo cellulare espanso

(Bar trowel)

Caratteristiche: corpo in legno. Lama in metallo. Manico in materiale plastico. Dim. 45,0x9,5cm.

Utilizzo: per lavori di sgrossatura calcestruzzo cellulare espanso tipo: Gasbeton, Ytong, ecc..

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
32317		0.59 Kg.	2	



Raspa cilindrica

(Drywall rasp)

Caratteristiche: lama in acciaio SK2 di alta qualità, manico in polipropilene. Dimensioni: Ø16 x 250mm.

Utilizzo: per lavori di sgrossatura di fori delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
22124		0.13 Kg.	1	



Tronchese taglia pendini originale KNIPEX Superprofessionale (Compact Bolt Cutter)

Caratteristiche: aumenta di 40 volte della forza manuale grazie allo speciale design del manico, con superficie di presa antiscivolo. Lame di precisione temprate ad induzione: durezza del tagliente ca. 64 HRC Acciaio resistente al cromo-vanadio, forgiato, multistadio temprato.

Utilizzo: per il taglio potente di sezioni trasversali più grandi e materiali molto duri, permette il 60% in meno di sforzo richiesto rispetto tronchesi della stessa dimensione.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
7101250		0,46 Kg.	1	
7101200		0,33 Kg.	1	



Tronchese taglia pendini professionale (Mini Bolt Cutter)

Caratteristiche: in acciaio CR-V forgiato, dotata di bordo tagliente, molla ad alta resistenza, manico in PPR. Durezza del tagliente HRC56-62.

Utilizzo: adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
D08842		0,37 Kg.	1	



Tronchese taglia pendini Pocket HIT Professionale (Pocket cutter)

Caratteristiche: manico in gomma, lame in acciaio temperato e molla di ritorno. Taglio spessore: da 2 a 4mm. Dimensione: 21 cm.

Utilizzo: adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm. Si usa con una mano sola.

Art. 82TD0305: versione hobbistica. *(prodotto importato)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PC200		0,28 Kg.	1	
82TD0305		0,31 Kg.	10	



Tronchese taglia pendini HIT Superprofessionale (Bolt cutter)

Caratteristiche: cerniera sovrapposta con ganasce autoregolanti, manici in tubo di acciaio con manopole in PVC antiscivolo. Lame in acciaio temperato. Taglio spessore max: 5mm. Dimensione: 30 cm.

Utilizzo: adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm.

Art. D0875: versione hobbistica. *(prodotto importato)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BC300		0,72 Kg.	1	
D0875		0,79 Kg.	1	