

18
mm**Cutter con rotella e lama in acciaio**

(Cutter) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in ABS, con lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX69	 8 014410 015358	18	0.09 Kg.	12	

18
mm**Cutter gommato autobloccante con lama in acciaio**

(Cutter) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in ABS ed impugnatura in gomma antiscivolo, con lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX82	 8 014410 015389	18	0.10 Kg.	12	

18
mm**Cutter gommato con rotella e lama in acciaio**

(Cutter) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in ABS ed impugnatura in gomma antiscivolo, con lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX83	 8 014410 015396	18	0.11 Kg.	12	

18
mm**Cutter autoricaricabile con lama in acciaio**

(Cutter) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in ABS, con 3 lame autoricaricabili retraibili a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX1800	 8 014410 015297	18	0.12 Kg.	12	

**Cutter superprofessionale in metallo, gommato, con lama in acciaio trapezoidale**

(Cutter) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in metallo, con impugnatura in gomma antiscivolo, serbatoi e 10 lame autoricaricabili retraibili. Sistema di sbloccaggio rapido della lama.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso, guaine, moquettes, etc.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX2600	 8 014410 054937	0.30 Kg.	12	

22
mm

Cutter professionale in metallo, gommato, autobloccante con rotella e lama in acciaio

(Cutter) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in metallo, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a spezzare e doppio sistema di bloccaggio auto-lock - twist-lock.

Utilizzo: per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX2200		22	0.15 Kg.	12	

25
mm

Cutter superprofessionale a guida, gommato, autobloccante e lama in acciaio

(Cutter) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in ABS, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.

Utilizzo: per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
08GH1		25	0.13 Kg.	12	

25
mm

Cutter superprofessionale a guida, gommato, con rotella e lama in acciaio

(Cutter)*(prodotto importato)

Caratteristiche: in ABS, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock.

Utilizzo: per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX2500		25	0.13 Kg.	12	



Lama a spezzare per cutter in astuccio

(Replacement blade) *(prodotto importato)

Caratteristiche: lama di ricambio a spezzare per cutter in astuccio richiudibile.

Utilizzo: per cutter con lama a spezzare.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SX9T10A		9	0.03 Kg.	10	
SX18T10		18	0.09 Kg.	10	
SX23T10A		22	0.14 Kg.	10	
H12610B		25	0.19 Kg.	10	

Lama trapezoidale per cutter

(Replacement blade) *(prodotto importato)

Caratteristiche: lama di ricambio trapezoidale per cutter.

In astuccio richiudibile da 10 lame.

Utilizzo: per cutter art. SX2600



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SX11B10A		0.05 Kg.	10	

**Cesoia superprofessionale - taglio dritto**

(Aviation snip for profiles - straight) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CD	 8 014410 043504	Giallo	Dritto	0.44 Kg.	6	

**Cesoia superprofessionale - taglio sinistro**

(Aviation snip for profiles - left) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CSX	 8 014410 009067	Rosso	Sinistro	0.44 Kg.	6	

**Cesoia superprofessionale - taglio destro**

(Aviation snip for profiles - right) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CDX	 8 014410 008909	Verde	Destro	0.44 Kg.	6	

**Cesoia passante superprofessionale - taglio sinistro**

(Offset left curve snips) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza. La forma delle lame consente di operare tagli lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
01350	 8 014410 000033	Rosso	Sinistro	0.59 Kg.	6	

**Cesoia passante superprofessionale - taglio destro**

(Offset right curve snips) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza. La forma delle lame consente di operare tagli lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
01360	 8 014410 000040	Verde	Destro	0.58 Kg.	6	



Cesoia taglia profilo rompitruciolo superprofessionale
(Nibbler shears with built-in waste curl cutter for sheet metal) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manici in materiale plastico a doppia leva.
Dotata di sistema troncapendino fino ad un Ø2mm.

Capacità di taglio:
acciaio inox: 0.8mm
lamiera zincata: 1.2mm
PVC e alluminio: 2mm
policarbonato: 2.5mm

Utilizzo: per il taglio del profilo in lamiera zincata fino a 1.2mm di spessore. Rompitruciolo.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
11000		0.50 Kg.	1	

Molla di ricambio per cesoia

(Spring for shears) *(prodotto importato)

Caratteristiche: molla in acciaio.

Utilizzo: molla di ricambio per art.li CD, CDX, CSX.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
14.555		0.08 Kg.	1	

Lama di ricambio per cesoia

(Blade for shears) *(prodotto importato)

Caratteristiche: lama in acciaio.

Utilizzo: lama di ricambio per art.11000.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
101000		0.02 kg.	1	



Seghetto a mano

(Utility key hole saw) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico in gomma. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

Utilizzo: adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E8495	 8 014410 053169	15	0.15 Kg.	12	



Seghetto a mano superprofessionale

(Utility key hole saw) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico in gomma ergonomico. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

Utilizzo: adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
8495	 8 014410 006844	15	0.14 Kg.	10	



Sega a foretto superprofessionale

(Utility key hole saw) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico in gomma ergonomico. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

Utilizzo: per tagli difficili e curvi della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
EO295N	 8 014410 059819	30	0.19 Kg.	10	



Seghetto tondo

(Drilling saw for drywall) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico ergonomico in materiale plastico. Lama speciale a spirale da Ø 5.5mm per taglio più veloce.

Utilizzo: il terminale a punta consente di perforare la lastra in cartongesso per realizzare aperture di diverse forme con un ottimo grado di finitura.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
24190	 8 014410 115430	30	0.10 Kg.	1	



Segaccio a mano superprofessionale

(Hand saw) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico ergonomico bi-material. Dentatura lama speciale per taglio più veloce. Lama rivestita in appliflon (che garantisce basso attrito per un taglio più facile e riduce la possibilità di corrosione).

Utilizzo: adatto per il taglio della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E20.037	 8 014410 053152	55	0.47 Kg.	1	



Segaccio a mano per calcestruzzo cellulare espanso

(Concrete saw) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico ergonomico in legno. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

Utilizzo: adatto per il taglio del calcestruzzo (es. Gasbeton, Ytong, ecc).

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
24158	 8 014410 115317	45	0.53 Kg.	1	
24156	 8 014410 092830	70	0.99 Kg.	1	



Coltello bilama per taglio lana di roccia/vetro

(Double blade knife) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico in gomma. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

Lama a seghetto: pannello alta densità.

Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri.

Utilizzo: adatto per il taglio di lana di roccia/vetro.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
16198	 8 014410 092847	41	0.16 Kg.	1	



Coltello per taglio moquette e linoleum

(Cutter for carpet, linoleum) *(prodotto importato)

Caratteristiche: lama in acciaio curva, manico ergonomico in materiale plastico.

Utilizzo: adatto per il taglio di moquette e linoleum.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
16225	 8 014410 115409	8	0.15 Kg.	1	



Sega per metalli

(Metal saw) *(prodotto importato)

Caratteristiche: impugnatura in materiale sintetico, sezione rettangolare e lama orientabile.

Utilizzo: adatto per il taglio di metalli.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
VAR12042.0		30	0.35 Kg.	1	



Lame di ricambio per art. VAR12042.0

(Replacement blade) *(prodotto importato)

Caratteristiche: set lame di ricambio per metallo.

Blister composto da Pz. 6.

Utilizzo: ricambio per art. VAR12042.0

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E0191		30	0.11 Kg.	1	



Box taglia cornici

(Tenon saw with tank) *(prodotto importato)

Caratteristiche: composto da una sega con dentatura a seghetto ed impugnatura ergonomica. Base di taglio: 45° - 90° - 22.5°.

Utilizzo: per il taglio delle cornici.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
E0286		30	0.76 Kg.	1	



Sega da banco per cornici

(Mitre saw) *(prodotto importato)

Caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con scala graduata.

Utilizzo: adatto per il taglio delle cornici.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TI14650		55	3.56 Kg.	1	

Lame di ricambio per art. TI14650

(Blade for metal saw) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in acciaio.

Utilizzo: ricambio per art. TI14650



Art.	Cod.	Taglio	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TI14654		metallo	55	0.13 Kg.	1	
TI14653		legno	55	0.13 Kg.	1	



Taglia profili per cartongesso e fibra minerale

(Guillotine for stud and track)

Caratteristiche: taglia profili manuale a ghigliottina. Permette un taglio pulito senza sforzo.

Larghezza taglio: da 25 a 125mm

Alloggiamento spessore max.: 60mm

Dimensioni: 78x22cm

Utilizzo: adatto per il taglio: dei profili per cartongesso e struttura per fibra minerale.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
065855		13.00 Kg.	1	



Taglia isolante professionale

(Precision insulation cutter)

Caratteristiche: corpo in acciaio ed impugnatura ergonomica. La doppia lama permette di creare canaline nel pannello isolante, capaci di contenere guaine di Ø32mm.


Taglio max.: da 35mm (larghezza) x 35mm (profondità).

Spessori di taglio: 40-60-80-100mm

Dimensioni: 460mm

Dotazione: 2 lame intercambiabili, una lama da 80mm, protezione per lama.

Utilizzo: adatto per il taglio di isolante: PSE, poliuretano, lana di roccia e lana di vetro.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0690		1.30 Kg.	1	



Taglia pavimenti laminati manuale

(Laminated/MDF flooring cutting guillotine) *(prodotto importato)

Caratteristiche: spessore di taglio: da 5 a 12 mm.

Larghezza max. taglio: 21.5cm

Lunghezza: 45cm

Utilizzo: adatto per il taglio di pavimenti laminati.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LC-215		4.40 Kg.	1	



Tronchese taglia pendini Pocket HIT Superprofessionale

(Pocket cutter)

Caratteristiche: manico in gomma, lame in acciaio temperato e molla di ritorno. Taglio spessore: da 2 a 4mm. Dimensione: 21 cm.

Utilizzo: adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm. Si usa con una mano sola.

Art. 82TD0305: versione hobbistica. *(prodotto importato)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PC200		0.28 Kg.	1	
82TD0305		0.31 Kg.	1	

Tronchese taglia pendini HIT Superprofessionale

(Bolt cutter)

Caratteristiche: cerniera sovrapposta con ganasce autoregolanti, manici in tubo di acciaio con manopole in PVC antiscivolo. Lame in acciaio temperato. Taglio spessore max: 5mm. Dimensione: 30 cm.

Utilizzo: adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm.

Art. D0875: versione hobbistica. *(prodotto importato)



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BC300		0.72 Kg.	1	
D0875		0.79 Kg.	1	

Tenaglia carpentiere Professionale

(Cutting Nipper)

Caratteristiche: ganasce: 61 HRC.

Art. 93-220: dim.: 22 cm. Art. 93-250 dim.: 25 cm.

Utilizzo: adatta per la legatura.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
93-220		Kg. 0.31	1	
93-250		Kg. 0.39	1	

Tenaglia carpentiere Professionale

(Cutting Nipper)

Caratteristiche: ganasce: 54-54 HRC. Manici: 35-40 HRC.

Taglio spessore: 3 mm. Dimensione: 25 cm.

Utilizzo: adatta per la legatura.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
44800		0.36 Kg.	1	

Tenaglia carpentiere

(Cutting Nipper) *(prodotto importato)

Caratteristiche: ganasce al cromo vanadio. Manici ricoperti con gomma antiscivolo. Taglio spessore: 3 mm. Dimensione: 25 cm.

Utilizzo: adatta per la legatura.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
D0306		0.49 Kg.	1	



Tagliastre metallico Superprofessionale

(Drywall stripper for cutting plaster strips)

Caratteristiche: in acciaio con impugnatura ergonomica e asta millimetrata.

Taglio spessore: da 6 a 15 mm.

Profondità di taglio: da 4 a 61 cm.

Utilizzo: in una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra in cartongesso.

* monta normali lame da 18mm (ns. art. SX18T10)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TL0461		4.00 Kg.	1	



Truschino taglia lastre

(Drywall stripper) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico in legno. Monta lame circolari.

Taglio spessore: da 6 a 15mm.

Profondità di taglio fino a 12 cm.

Utilizzo: traccia e taglia strisce di lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6560		0.58 Kg.	1	



Truschino taglia lastre doppio manico

(Drywall professional stripper) *(prodotto importato)

Caratteristiche: doppio manico in legno. Monta lame circolari.

Taglio spessore: da 6 a 15mm.

Profondità di taglio fino a 12 cm.

Utilizzo: traccia e taglia strisce di lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6561		0.87 Kg.	1	



Lame circolari di ricambio per truschino (coppia)

(Replacement blade) *(prodotto importato)

Caratteristiche: lame circolari.

Utilizzo: ricambio per truschini art. 6560 e art. 6561.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LAME6561		0.01 Kg.	1	



Taglio dritto e preciso su tutta la lunghezza della lastra di cartongesso, grazie all'alloggio per il flessometro.



Sostituzione delle lame facile e rapida mediante il tasto celeste posto nella parte superiore del Bladerunner.



Permette il taglio semplice e rapido di angoli su lastra di cartongesso lasciando un bordo perfetto.



Permette il taglio semplice e rapido di curve su lastra di cartongesso, lasciando un bordo perfetto.

Tagliastre magnetico Superprofessionale Bladerunner

(Drywall professional magnetic stripper) *(prodotto importato)

Caratteristiche: è nuovo strumento che riduce del 50% il tempo necessario per tagliare le lastre in cartongesso. Permette un taglio pulito di: curve, forme ed angoli, lasciando il bordo pulito. Le lame nascoste permettono il taglio di lastre di cartongesso di spessore 12,5 e 15mm (standard, idrorepellenti, antincendio) in massima sicurezza. Le lame circolari, poste sui due elementi, tagliano ed incidono contemporaneamente e rapidamente gli strati di carta anteriori e posteriori della lastra di cartongesso con un unico passaggio. Le due lame circolari sono integrate negli elementi, questi sono tenuti insieme grazie all'azione di potenti magneti. Possono essere separati semplicemente da due leve provviste di cardini.

Il cartongesso viene posto tra le due metà. Quando l'attrezzo viene spinto attraverso la lastra di cartongesso le leve si ritraggono, i due elementi rimangono allineati (grazie all'azione dei potenti magneti) e le lame circolari tagliano la carta incidendo anche la lastra.

Utilizzato senza la lama, grazie al suo potente magnete, permette la localizzazione della struttura in metallo su pareti e controsoffitti finiti.

Utilizzo: con un passaggio traccia e taglia la lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BLADERUNNER		0.85 Kg.	1	

Lame circolari di ricambio per Bladerunner


(Replacement blade) *(prodotto importato)

Caratteristiche: lama circolare con supporto per Bladerunner.

Utilizzo: ricambio per Bladerunner.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
LAMERUNNER		0.03 Kg.	6	



Bordatrice per pannelli fibra minerale

(Suspended ceiling board cutter)

Caratteristiche: profondità di taglio regolabile fino a 13mm. Taglio perfetto senza polvere.

Lunghezza: 12cm

Utilizzo: adatto a bordare i pannelli danneggiati.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
455		Bordatrice	0.16 Kg.	1	
061455		Lame di ricambio	0.02 Kg.	10	

**Pialla lima combinata**

(Professional plane) *(prodotto importato)

Caratteristiche: manico regolabile, si trasforma in pialla o lima. Corpo in metallo.

Lunghezza lama 25cm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3201		0.25 Kg.	1	

**Pialletto in pvc**

(Professional PVC forming file) *(prodotto importato)

Caratteristiche: corpo in PVC.

Lunghezza lama 25cm.

Utilizzo: per lavori di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY110		0.14 Kg.	1	

**Pialletto in pvc**

(Professional PVC forming file) *(prodotto importato)

Caratteristiche: corpo in PVC.

Lunghezza lama 14cm.

Utilizzo: per lavori in spazi ristretti di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY111		0.08 Kg.	1	

**Lama di ricambio per pialletti**

(Replacement blade) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in metallo.

Lunghezza lama 25cm.

Utilizzo: ricambio per pialletti art. 3201 e art. KY110.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3201/E		0.06 Kg.	1	

**Lama di ricambio per pialletto**

(Replacement blade) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in metallo.

Lunghezza lama 14cm.

Utilizzo: ricambio per pialletti art. KY111.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY103A		0.04 Kg.	1	




Pialletto angolare in acciaio

(Professional drywall plane)

Caratteristiche: in acciaio inox. Angolo di smussatura da 22° a 45°. Regolazione profondità di smussatura. Lunghezza 30cm.

Utilizzo: per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0692		0.56 Kg.	1	

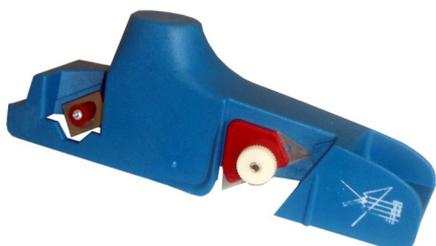

Pialletto angolare in PVC

(Professional drywall plane) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in acciaio PVC. Angolo di smussatura 45°. Doppia lama. Profondità regolabile.

Utilizzo: per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ST1529		0.28 Kg.	1	



Raschiatore in legno per calcestruzzo cellulare espanso

(Bar trowel)

Caratteristiche: corpo in legno. Lama in metallo. Manico in materiale plastico. Dim. 44.5x9cm.

Utilizzo: per lavori di sgrassatura calcestruzzo cellulare espanso tipo: Gasbeton, Ytong, ecc..

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
32317		0.48 Kg.	1	