



FESTOOL
LITHIUM-ION 18V

Extra sconto 5% per registrazione
garanzia nominativo utente finale

Avvitatore per cartongesso a batteria 18V al Li-ion DURADRIVE (Lithium-ion Drywall Screwdrivers)

Caratteristiche: Spegnimento elettronico preciso e senza usura, per una profondità di avvitamento precisa e una lunga durata, funzione di risparmio energetico: Start/Stop senza l'attivazione dell'interruttore principale, motore EC di lunga durata e senza spazzole per un rendimento enorme e la massima durata, possibilità di sostituzione rapida e senza attrezzi sull'adattatore per caricatore, batteria al litio per una potenza di avvitamento per carica ancora maggiore.

Max. lunghezza vite lavorabile: 55mm

Tensione batteria: 18V

Velocità: 1

Coppia max. legno/acciaio: 5/14Nm

Capacità batteria litio: 3,1 Ah

Giro a vuoto: 0-4500 min. **Attacco utensile:** 1/4"

Peso inclusa battuta di profondità: 1,6 Kg. **Peso con caricatore:** 2 Kg.

Dotazione: batteria BP18 Li3,1C, caricabatteria rapido TCL6, Caricatore, limitatore di profondità, supporto per impalcatura, portainseriti magnetico, inserto PH2 lungo, inserto PH2, clip per cintura, in Systainer SYS 2 T-LOC.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
574913		5.36 Kg.	1	



FESTOOL
LITHIUM-ION 18V

Extra sconto 5% per registrazione
garanzia nominativo utente finale

Tassellatore a batteria 18V al Li-ion BHC (Lithium-ion cordless hammer drill)

(Lithium-ion cordless hammer drill)

Caratteristiche: imbattibile rapporto peso/prestazioni, grazie alla combinazione tra motore EC senza spazzole e peso ridotto, ammortizzazione delle vibrazioni, per lavorare senza affaticamento; massimo comfort in qualsiasi situazione di lavoro, motore EC-TEC senza spazzole con gestione del motore integrata per una lunga durata e un rendimento eccezionale, batteria agli ioni di litio con tecnologia d'avanguardia per la massima durata.

Tensione batteria: 18V **Velocità:** 1

Coppia max. legno/acciaio: 10/25Nm

Capacità batteria a litio: 5,20 Ah

N° Percussioni max: 4895/m **Velocità a vuoto:** I = 0-1100 g/m.

Attacco utensile: SDS-Plus

Capacità foratura: calcestruzzo Ø18mm

Diametro foro corone a forare max.: 68mm

Potenza singolo colpo: 1,8 J (EPTA) **Peso con batteria:** 2,6Kg.

Dotazione: batteria BP Li 5,2AS, caricabatteria rapido TCL6, impugnatura supplementare, limitatore di profondità, in Systainer SYS 2 T-LOC.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
574720		6.19 Kg.	1	



LITHIUM-ION 14.4V

Trapano avvitatore a massa battente a batteria 14.4V al Li-ion (Lithium-ion cordless impact driver kit) *(prodotto importato)

(Lithium-ion cordless impact driver kit) *(prodotto importato)

Caratteristiche: interruttore elettronico, reversibile, freno motore, impugnatura ergonomica antiscivolo, led di illuminazione zona di lavoro e gancio per cintura.

Capacità avvitatura: viti meccaniche M4-M8 - viti standard M5-M14
viti a tensione M5-M12 - viti generiche 22-125mm.

Velocità a vuoto: 0-2.600g/m.

Colpi al minuto: 0-3.200.

Coppia max.: 130Nm.

Innesto inserti: 6,35mm 1/4" esagonale.

Tensione: 14.4V.

Batteria: 3.0Ah.

Peso: 1.6Kg.

Dotazione: 2 batterie Li-ion 3.0Ah, caricabatterie rapido (40'), inserti per avvitatura, gancio per cintura e valigetta.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
B1400ID-30LI		4.02 Kg.	1	



Miscelatore elettronico 1800W

(Electric Mixer)

Caratteristiche: dotato di auto-stop protezione da sovraccarico, controllo elettronico costante, Soft Start, assemblaggio sincronizzato (permette di cambiare marcia senza spegnere il motore), controllo variabile di velocità su 6 posizioni, maniglia ergonomica progettata con impugnatura morbida, spazzole facilmente sostituibili.

Potenza assorbita: 1.800W.

Tensione/Frequenza: 230V/50Hz.

Velocità a vuoto: I = 180-400g/m.
II = 300-700g/m.

Attacco: M14x2

Peso: 6Kg.

Dotazione: mescolatore Ø135mm.

Utilizzo: ideale per mescolare stucco, malte ed intonaci.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ST101800		8.0 Kg.	1	



Miscelatore a terra

(Bucket Mixer)

Caratteristiche: ad una velocità meccanica, motore dotato di autospegnimento quando il secchio viene aperto, frusta disegnata per mescolare tutto il contenuto del secchio, garantisce una miscelazione molto omogenea e facile da trasportare.

Potenza assorbita: 1.000W.

Tensione/Frequenza: 230V/50Hz

Velocità a vuoto: 60g/m.

Attacco: M14.

Peso: 32Kg. (con secchio)

Lunghezza cavo: 4mt.

Dim.: 600x750x800mm

Dotazione: mescolatore, secchio non rinforzato (50Lt.).

Utilizzo: per uso professionale, specifico per la miscelazione dei materiali, anche più viscosi, grazie alla potenza di 1000W del motore ed alla bassa velocità di rotazione.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AM5000		29.5 Kg.	1	



Secchio rinforzato per miscelatore a terra

(Reinforced Bucket)

Caratteristiche: secchio con anello di metallo rivettato e maniglie rinforzate per miscelatore a terra. Capacità 50Lt.

Utilizzo: come ricambio per art. AM5000.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BUCKET		5.0 Kg.	1	





Carrello porta secchio BUCKET

(Bucket Cart) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in acciaio, ganci per art. BUCKET.

Utilizzo: per il trasporto dell'art. BUCKET.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CART		12.0 Kg.	1	

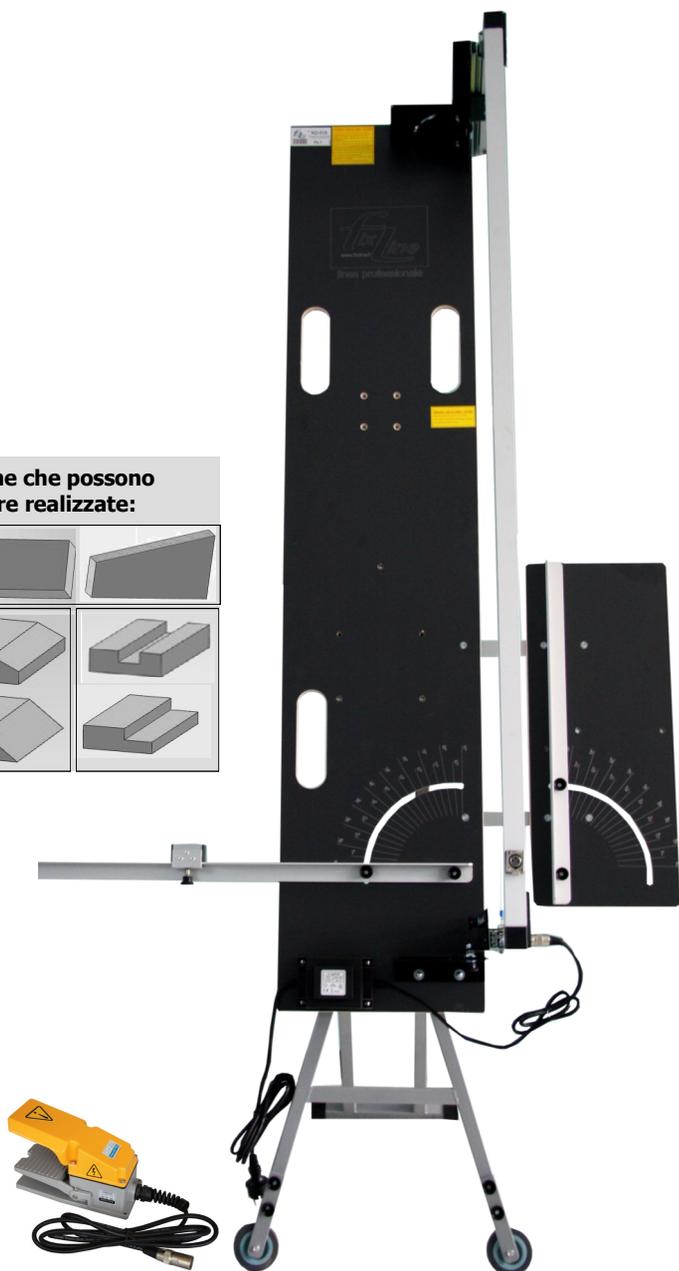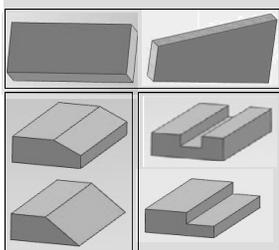Forme che possono essere realizzate:

Taglierina professionale per pannelli isolanti a filo incandescente

(Hot wire cutting machine)

Caratteristiche: lunga durata del filo di taglio grazie all'interruttore a pulsante. Il filo viene riscaldato solo al momento del taglio e ciò aumenta la sua durata. Inoltre si evitano possibili ustioni da contatto con il filo, quando l'apparecchio non è utilizzato. Dotata di diverse scale con graduazione millimetrica e angolare, con possibilità di lettura diretta e di impostazione della larghezza, della profondità e dell'angolo di taglio; facilità di impostazione dell'altezza di taglio. Slitte di taglio scorrevoli su cuscinetti a sfera, nessun inceppamento delle guide per esecuzione di tagli facili e precisi. Staffa di taglio stabile, con irrigidimenti aggiuntivi. Esecuzione di tagli orizzontali e verticali uguali, grazie alla possibilità di regolare l'altezza del filo, nonché alla presenza di un limitatore di profondità regolabile; scorrevoli e blocchi di arresto ripetibili a piacere. Facile esecuzione di tagli per spianamenti, scanalature per tubi, ecc.

Lunghezza taglio: 1.370mm.

Profondità taglio: 330mm.

Guida/grad: 1000mm / 0-90°.

Peso: 15.6 Kg.

Dimensioni: 1580x405x170mm.

Trasformatore: 40V - 200 Watt - 230-50/60Hz - IP44. con termostato interno.

Utilizzo: per un taglio rapido e preciso di pannelli isolanti in polistirene espanso, di qualsiasi densità di EPS (anche in grafite). Con un taglio preciso e veloce, si ottiene una messa in opera rapida e perfetta con una garanzia di isolamento ottimale, grazie alla scomparsa di fughe tra un pannello e l'altro.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FIX-51S		15.60 Kg.	1	


Filo incandescente per taglierina FIX-51S

(Glow wire)

Caratteristiche: lunghezza: 137cm.

Utilizzo: ricambio per taglierina a filo incandescente.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KD-51W		6 gr.	1	


Pedale di azionamento per taglierina FIX-51S

(Pedal switch)

Caratteristiche: pedale in metallo con protezione. Tensione: 250V 15A

Utilizzo: permette di azionare la taglierina FIX-51S

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KD-50FS		1.03 Kg.	1	



Cutter termico elettronico

(Electronic hot knife)

Caratteristiche: cutter elettronico pratico e maneggevole, 16 regolazioni. Dotato di potenziometro per la regolazione della temperatura di taglio, interruttore di tipo palmare e gancio di sospensione. Max. lunghezza lama applicabile: 20cm.

Tensione: 230V/50Hz.

Potenza assorbita: 180W.

Temperatura lama: fino a 500°C (in pochi secondi).

Lunghezza cavo alimentazione: 2.5mt.

Peso: 400gr.

Dotazione: due lame (15 e 20cm), chiave esagonale, spazzola metallica e robusta valigetta.

Utilizzo: per il taglio di polistirene espanso, estruso ecc..

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FIX-5H		1.16 Kg.	1	

Lame di ricambio per cutter termico


(Blades for hot knife)

Caratteristiche: lame in acciaio per cutter termico.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KD-8/10		10	10 gr.	1	
KD-8/15		15	14 gr.	1	
KD-8/30		30	14 gr.	1	
KD-G20		Ø 2	4 gr.	1	
KD-G27		Ø 2.7	5 gr.	1	
KD-G34		Ø 3.4	5 gr.	1	
KD-G		-	6 gr.	1	

Da utilizzare esclusivamente con guida art. KD-SLED

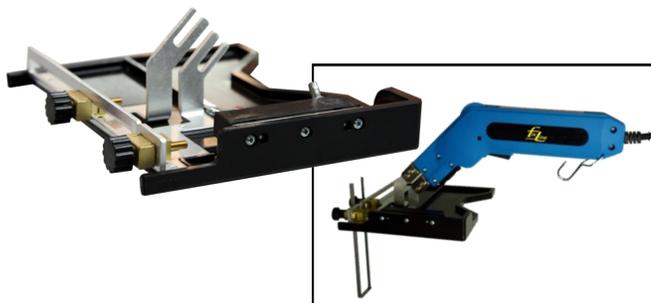

Guida regolabile per cutter termico

(Sled for hot knife)

Caratteristiche: dotata di attacco per cutter termico, attacco per lame regolabile e regolatore angolare della battuta.


Utilizzo: per uso professionale, da utilizzare con lame art.li KD-G20, KD-G27, KD-G34, KD-G.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KD-SLED		0.34 Kg.	1	



1

Taglio sagomato del pannello isolante mediante: cutter termico art. FIX-5H, guida regolabile art. K-SLED, lama sagomata art. KD-G.

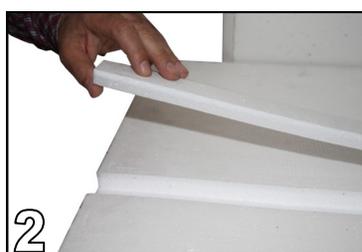

2

Per un taglio dritto si consiglia l'utilizzo di una guida.



3

Mediante la spatola sagomata art. 498, si riesce ad affogare la rete già sagomata art. R/OMEGA con la colla art. REKOLL/08F nel canaletto.



Sega elettrica ad affondamento professionale

(Circular saw)

Caratteristiche: massima flessibilità e minima distanza dalla parete (12mm) grazie all'alloggiamento piatto, regolazione angolare con tagli in sottosquadra, lavoro sicuro e facile posizionamento in una fuga di taglio esistente grazie al cuneo fendì legno, buona visibilità sulla traccia e sulla lama grazie alla finestra mobile trasparente.

Assorbimento: 1.200W. -

N° giri della lama: 2000-5200min. **Diametro lama:** 160mm. **Impostazione di taglio:** -1-47°. - **Profondità di taglio:** 0-55mm. **Profondità di taglio a 45°:** 0-43mm. - **Attacco per aspiratore polvere:** Ø27/36mm. - **Peso:** 4,5Kg

Dotazione: lama a denti fitti HW W48, paraschegge, visore, chiave di servizio e valigetta componibile Systainer SYS 4 T-LOC.


Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
561551		8.0 Kg.	1	

FESTOOL

Escluso binario

Extra sconto 5% per registrazione garanzia nominativo utente finale

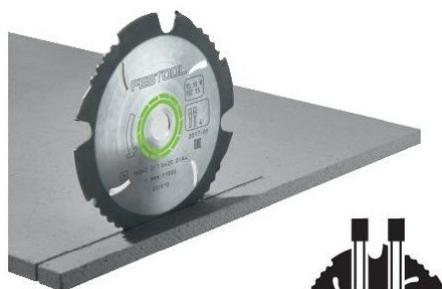

Disco diamantato per taglio fibrocemento

(Circular saw)

Caratteristiche: la lama diamantata Festool taglia tutti i pannelli di truciolato e di fibra con legante a base di gesso e cemento in modo rapido.

Dimensione: Ø 160mm **Spessore lama:** 2.2mm **Foro interno:** 20mm

Numero denti: 4 **Forma dente:** "F" **Angolo di taglio:** -5,00°

Peso: 0.32 Kg.

Utilizzo: per uso professionale. Ideale per il taglio del fibrocemento con sega ad affondamento Festool TS 55.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
201910		0.32 Kg.	1	

FESTOOL



Sega elettrica circolare DSC-AG 125 PLUS

(Circular saw)

Caratteristiche: sistema di taglio con aspirazione efficiente della polvere, utilizzabile sul binario di guida Festool per tagli precisi, piano di guida con rotelle a perfetto scorrimento per una guida sicura sul pezzo. La finestra permette di avere una vista libera sul punto di taglio. Funzione di affondamento.

Assorbimento: 1.400W. - **N° giri della lama:** 11.000/min. -

Diametro lama: 125mm. - **Distanza laterale:** 32mm **Profondità di taglio:** 27mm. **Profondità di taglio su binario guida:** 23mm.

Peso: 4.1Kg.

Dotazione: AGP 125-14D, DCC-AGP 125, disco diamantato ALL-D125 Premium, componibile Systainer SYS 4 T-LOC

Utilizzo: per uso professionale. Ideale per il taglio del fibrocemento.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
767996		6.0 Kg.	1	

FESTOOL

Escluso binario

Extra sconto 5% per registrazione garanzia nominativo utente finale



Seghetto alternativo a batteria per materiale isolante minerale

(Reciprocating electric saw for mineral insulation material)

Caratteristiche: seghetto alternativo a batteria con impugnatura ergonomica.

Tensione batteria: 14.4V

Capacità batteria a litio: 1.5 Ah

Lunghezza lama: 30cm **Peso con batteria:** 2,64Kg.

Dotazione: caricabatteria, lama da 30cm in valigetta.

Utilizzo: permette un taglio rapido, preciso e pulito, ideale per materiali isolanti minerali come lana di roccia.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
WOOLCUT		3.5 Kg.	1	





Pistola termica

(Heat gun)

Caratteristiche: dotata di display per visualizzare la temperatura. Produce un getto di aria molto calda e potente, in grado di raggiungere temperature molto elevate.

Assorbimento elettrico: 2.000W.

Tensione: 230V 50Hz.

Temperatura regolabile: 30°-600°C.

Capacità flusso aria: 350/550 L/min.

Indicatore di temperatura: digitale.

Peso: 745gr.

Dotazione: 1 raschietto e valigetta.

Utilizzo: per uso professionale ed hobbistico. Ideale per eliminare vernici, saldature di tubi, sbavature su materiali in PVC, saldatura e piegatura di materiali plastici nonché di asciugatura generale e scongelamento.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
POWX102		2.32 Kg.	1	



Pistola termocollante cordless

(Cordless hot melt glue gun)

Caratteristiche: pistola per colla a caldo da inserire nella parte posteriore della stessa. Consente di incollare con una semplice pressione del grilletto qualsiasi oggetto in maniera rapida, precisa e pulita. Possibilità di utilizzo senza fili, in questo modo può essere utilizzata in posizioni difficilmente raggiungibili e quindi senza limitazioni date la filo.

Assorbimento elettrico: 15 - 80W.

Tensione: 230V 50Hz.

Temperatura: 200°C.

Autonomia calore: 5-7min.

Portata: 12gr. di adesivo collante al minuto.

Peso: 344gr.

Dotazione: base per ricarica e 2 stick di colla da Ø11x200mm.

Utilizzo: per uso professionale ed hobbistico.



Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H0181		0.58 Kg.	1	

Colla a caldo in stick per pistola termocollante

(Hot melt glue stick)

Caratteristiche: colla trasparente stick in confezione da 50pz. Applicare con temperatura compresa tra 5° e 45°C.

Dim.: Ø11x200mm

Peso: 26gr.

Utilizzo: per pistola termocollante art. H0181.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
67841		1.05 Kg.	50	


FESTOOL

Extra sconto 5% per registrazione garanzia nominativo utente finale


Levigatrice elettrica orbitale Ø150mm Festool brushless
 (Electric drywall sander)

Caratteristiche: motore EC-TEC senza spazzole con baricentro bilanciato, velocità regolabile, impugnatura ergonomica e supporto per tubo aspiratore.

Assorbimento elettrico: 400W. **Tensione:** 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 6000-10.000g/m.

Corsa di levigatura: 5mm

Diametro disco: 150mm. **Peso:** 1.2Kg.

Dotazione: in valigetta Systainer SYS 2 T-Loc, chiave di servizio.

Utilizzo: Ideale per levigatura intermedia di vernici e stucchi.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
575042		5.50 Kg.	1	

Levigatrice elettrica orbitale Ø150mm brushless
 (Electric drywall sander)

(Electric drywall sander)

Caratteristiche: velocità regolabile, impugnatura ergonomica e supporto per tubo aspiratore.

Assorbimento elettrico: 350W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 4000-7000-10.000g/m.

Corsa di levigatura: 5mm

Diametro disco: 150mm. **Peso:** 1.2Kg.

Utilizzo: Ideale per levigatura intermedia di vernici e stucchi.

BRUSHLESS

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DWS150		5.50 Kg.	1	

Levigatrice elettrica
 (Electric drywall sander)

(Electric drywall sander)

Caratteristiche: velocità regolabile su 6 posizioni, impugnatura supplementare e supporto per tubo aspiratore.

Assorbimento elettrico: 1200W.


Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 1.000-1950g/m.

Diametro disco: 225mm.

Peso: 2.8Kg.

Dotazione: tubo per aspiratore, 6 dischi abrasivi varie grane, chiave esagonale e coppia spazzole motore.

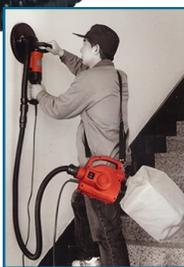Utilizzo: per uso professionale. Ideale per preparazioni di superfici da imbiancare ed intonacare, rasatura a stucco delle pareti.


Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DWS2300D		5.50 Kg.	1	

Aspiratore portatile elettrico per levigatrice DWS2300D
 (Portable indoor vacuum clear special for DWS2300D)

(Portable indoor vacuum clear special for DWS2300D)

Caratteristiche: piccolo e robusto aspiratore portatile con attacco per levigatrice dotato di sacca raccogli polvere riutilizzabile.

Assorbimento elettrico: 650W.

Tensione: 230V 50Hz.

Flusso volumetrico max.: 3.2 m³/min.

Capacità contenitore: 6Lt. **Peso:** 2.3Kg.

Lunghezza cavo: 4.80mt.

Dotazione: tubo aspirazione (1.75mt.), coppia spazzole motore, 3 sacchetti, 1 sacca riutilizzabile e tracolla.

Utilizzo: per uso professionale con art. DWS2300D


Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
VC600		Aspiratore	4.50 Kg.	1	

BRUSHLESS



Con lampada a led regolabile

Levigatrice elettrica estensibile brushless

(Electric drywall sander)

Caratteristiche: motore senza spazzole, due lunghezze, un utensile; si allunga e si accorcia in un attimo grazie al manico telescopico. Velocità variabile regolabile su 6 posizioni, soft start control + switch lock, stabilizzazione di feedback elettronico della velocità, ciò consente di mantenere la stessa velocità al variare della pressione, impugnatura ergonomica e potente, luce a led regolabile.

Assorbimento elettrico: 1010W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 1.300-2.000g/m.

Diametro disco: 225mm.

Lunghezza: configurazione corta 1.350mm
configurazione lunga 1.700mm

Tubo di aspirazione: estensibile fino a 3.6mt.

Lunghezza cavo: 3.80mt.

Peso: 3.7 kg.

Dotazione: tubo per aspiratore, sacca porta levigatrice, 6 dischi abrasivi di varie grane, cacciavite e adattatore tubo aspirazione.

Utilizzo: per uso professionale. Ideale per preparazioni di superfici da imbiancare ed intonacare, rasatura a stucco delle pareti.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BDS-1010A		6.80 Kg.	1	



Levigatrice elettrica

(Electric drywall sander)

Caratteristiche: asportazione potente e rapida su pareti e soffitti grazie alla robusta trasmissione a 5 velocità e alla testa di levigatura con supporto cardanico.

Assorbimento elettrico: 710W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 1.000-2.100g/m.

Diametro disco: 225mm.

Lunghezza: 1.570mm.

Peso: 4.8Kg.

Lunghezza cavo: 4.80mt.

Dotazione: tubo per aspiratore (4mt.), 5 dischi abrasivi varie grane, cacciavite, coppia spazzole motore, sacca porta levigatrice ed impugnatura supplementare.

Utilizzo: per uso professionale. Ideale per preparazioni di superfici da imbiancare ed intonacare, rasatura a stucco delle pareti.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DWS2301		8.0 Kg.	1	

Accessori per levigatrice elettrica

(Accessories for Electric drywall sander art. DWS2301)

Caratteristiche: platorello, impugnatura aggiuntiva e sacca porta levigatrice.

Utilizzo: per levigatrice DWS2301



Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DWS05-55		Platorello	0.21 Kg.	1	
DWSHANDLE		Impugnatura	0.44 Kg.	1	
DWSBAG		Sacca	1.41 Kg.	1	



Levigatrice elettrica per cemento

(Long-reach diamond grinder)

Caratteristiche: estremamente leggera, dotata un motore molto potente con stabilizzazione di feedback elettronico della velocità che permette di mantenere la stessa velocità al variare della pressione.

Assorbimento elettrico: 1.200W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 2.300-4.700g/m.

Diametro disco: 125mm.

Lunghezza: 1475mm.

Peso: 3.8Kg. (senza disco diamantato)

Lunghezza cavo: 2.5mt.

Dotazione: tubo per aspiratore (4mt.), 2 dischi da 125mm, sacca porta levigatrice ed impugnatura supplementare.

Utilizzo: per lavori di levigatura gravosi come l'asportazione del calcestruzzo, rimozione di colle e stucchi e irruvidimento delle superfici.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LG125	8 014410 106087	Levigatrice	10.0 Kg.	1	
DLG125	8 014410 106100	Disco diamantato	0.37 Kg.	1	
430202-125	8 014410 117977	Disco doppio filo Ø125mm	0.51 Kg.	1	
430203-125	8 014410 117991	Disco turbo Ø125mm	0.51 Kg.	1	



DISKXM150: optional



Levigatrice elettrica per cemento

(Scouring machine)

Caratteristiche: velocità variabile, regolabile su 6 posizioni, soft start control + switch lock, stabilizzazione di feedback elettronico della velocità, ciò consente di mantenere la stessa velocità al variare della pressione ed impugnatura ergonomica.

Assorbimento elettrico: 1.500W.

Tensione: 230V 50 Hz.

Velocità a vuoto: 2.500-4.500g/m.

Diametro: 125mm/140mm.

Peso: 5.3Kg.

Utilizzo: per lavori di levigatura gravosi come l'asportazione del calcestruzzo, rimozione di colle e stucchi, irruvidimento delle superfici.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
XM150	8 014410 117267	Levigatrice	7.25 Kg.	1	
BLADE XM150	8 014410 117281	Lame	0.10 Kg.	1	
DISK XM150	8 014410 181541	Disco diamantato Ø125	0.51 Kg.	1	



Fresatrice verticale professionale

(Electric router)

Caratteristiche: peso minimo e comando a una mano. Dotata di elettronica MMC, per lavori in funzione del materiale e controllo della temperatura, regolazione della profondità di fresatura precisa a 1/10mm, blocca-albero che consente un semplice cambio della fresa ed aspirazione dei trucioli integrata nel piano di fresatura. Precisione e qualità di fresatura ottimali, grazie ad un piano di lavoro pressofuso resistente alla torsione ed a precise colonne di guida, con elevata finitura superficiale.

Assorbimento elettrico: 1.010W.

Tensione: 230V 50Hz.

Giri a vuoto: 10.000-24.000 g/min.

Diametro pinze di serraggio: 6-8mm.

Regolazione rapida profondità: 55mm.

Regolazione di precisione profondità: 8mm.

Ø attacco aspirazione della polvere: 27mm.

Filetto di attacco albero motore: M16x1,5.

Peso: 2.7Kg.

Dotazione: pinza di bloccaggio Ø8mm, riscontro laterale, adattatore per binario di guida, raccogli trucioli, chiave di servizio e valigetta Systainer SYS 3 T-LOC.

Utilizzo: per uso professionale.

FESTOOL

Escluso frese e binario

Extra sconto 5% per registrazione garanzia nominativo utente finale

Art.	Cod.	Peso conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
574335		6.50 Kg.	1	



Fresatrice verticale

(Electric router)

Caratteristiche: regolazione della profondità di fresatura precisa ed aspirazione dei trucioli integrata nel piano di fresatura. Precisione e qualità di fresatura ottimali grazie ad un piano di lavoro pressofuso resistente alla torsione ed a precise colonne di guida.

Assorbimento elettrico: 1.010W.

Tensione: 230V 50Hz.

Giri a vuoto: 8.000-28.000g/min.

Diametro pinze di serraggio: 6-8mm.

Regolazione rapida profondità: 55mm.

Regolazione di precisione profondità: 8mm.


Filetto di attacco albero motore: M15x1.

Peso: 3.3Kg.

Dotazione: riscontro laterale, chiave di servizio, fresa e coppia spazzole motore.

Utilizzo: per uso professionale ed hobbistico.

Art.	Cod.	Peso conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
M1RKW01-8		4.01 Kg.	1	

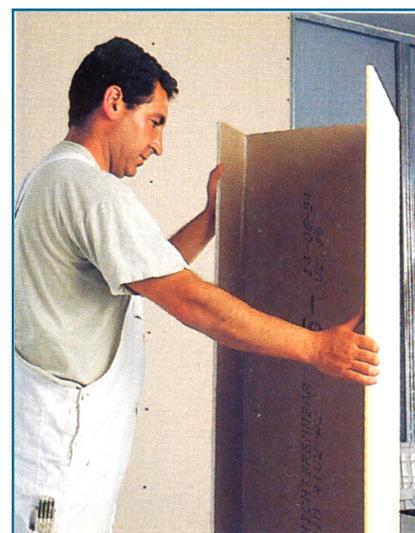



FESTOOL

Binario di guida per fresatrice verticale

(Guide-rails)

Caratteristiche: in metallo con predisposizione per giunzione e bloccaggio.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FS800	 8 014410 010032	80	1.41 Kg.	1	
FS1080	 8 014410 009982	100.8	1.77 Kg.	1	
FS1400	 8 014410 010001	140	2.46 Kg.	1	
FS2400	 8 014410 010018	240	4.22 Kg.	1	
FS3000	 8 014410 010025	300	5.30 Kg.	1	

Accessori per fresatrice verticale

(Accessories for electric router)

Caratteristiche: giunto per collegare due binari di guida, coppia di morsetti per serrare il binario e frese al widia da 90° e 45° per cartongesso.**Utilizzo:** per uso professionale.

FESTOOL

Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
482107	 8 014410 004284	GIUNTO	0.20 Kg.	1	
489570	 8 014410 004307	COPPIA MORSETTI	0.67 Kg.	1	
FW90	 8 014410 010131	FRESA 90°	0.11 Kg.	1	
FW45	 8 014410 010124	FRESA 45°	0.05 Kg.	1	

Riscontro guida per fresatrice OF1010EB-QSET e M1RKW01-8

(Guide rail adapter)

Caratteristiche: riscontro per l'utilizzo delle fresatrici verticali OF1010 e M1RKW01-8 nel sistema di guida FS, completo di supporto d'appoggio.**Utilizzo:** come pezzo di ricambio per fresatrice OF1010 e con fresatrice M1RKW01-8 per utilizzarla su binari FS sistema Festool.

FESTOOL

Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
488752	 8 014410 042057	Riscontro laterale	0.22 Kg.	1	
451754	 8 014410 066442	Perno acciaio	0.10 Kg.	1	

KÄRCHER
makes a difference



Aspiratore per elettrotensili con pulizia filtro automatica

(Wet and dry vacuum cleaners)

Caratteristiche: potente aspiratore solidi-liquidi con un motore per uso professionale, dotato dell'innovativo e brevettato sistema TACT per una pulizia del filtro completamente automatica, sistema di filtraggio ECO, presa elettrotensile con on/off automatico, arresto automatico al raggiungimento del livello massimo nel vano di raccolta, turbina d'aspirazione senza manutenzione.

Dotato di serie di accessori che si ripongono facilmente negli appositi supporti integrati.

Assorbimento elettrico: 1380W.

Tensione: 230V 50Hz.

Portata aria: 74 Lt./s.

Depressione max.: 254mbar / 25,4kPa.

Capacità serbatoio: 30 Lt.

Diam. nominale standard accessori: 35mm.

Lunghezza cavo: 7.5mt.

Peso: 14 Kg.

Dotazione: tubo d'aspirazione 4 m, sacchetto filtro vello, bocchetta pavimenti secco-liquidi 360 mm, bocchetta fessure, filtro plissettato piatto PES, rotella con freno.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Conf.
NT30/1 TACTE		Aspiratore	16.8 Kg.	1	
2.889-154		Sacchetti filtro in vello da 30Lt. Polveri classe M	0.58 Kg.	5	
6.904-367		Filtro plissettato piatto Polveri classe M	0.21 Kg.	1	

Aspiratore per elettrotensili

(Wet and dry vacuum cleaners)

Caratteristiche: piccolo con enorme potenza di aspirazione ed ampio raggio operativo con 7,5mt. di cavo di alimentazione e 2,5mt. di tubo flessibile. Giunto rotante per manovre senza impedimenti, dotato di regolatore di uscita incorporato, si adatta automaticamente ad ogni tipo di superficie. Lo smaltimento dei rifiuti avviene senza problemi grazie al sacchetto filtro sigillabile. Leggero per un comodo trasporto con una sola mano, ha la possibilità di stoccare gli accessori sul dispositivo. Dotato di presa di corrente da 230 Volt in grado di alimentare elettrotensili fino a 1500 Watt con attivazione automatica.

Assorbimento elettrico: 700W,

Classe energetica: A+

Tensione: 230V 50Hz,

Capacità serbatoio: 13 Lt.

Volume sacchetto filtro: 9 Lt.

Diam. nominale accessori: 32mm,

Lunghezza cavo: 7.5mt.

Peso: 4.9Kg.


Dotazione: 2 x tubo di alluminio ø 32 mm, Tubo di aspirazione 2,5 mt., sacchetto filtro, 1 sacchetto filtro in pile Hepa13, bocchetta per fessure, accessorio per parquet 360 mm, adattatore per utensile elettrico, 7,5mt. di cavo di alimentazione.

Utilizzo: per uso professionale e hobbistico.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Conf.
L.111.018		Aspiratore	4.90 Kg.	1	



Stoccaggio degli accessori sull'aspiratore

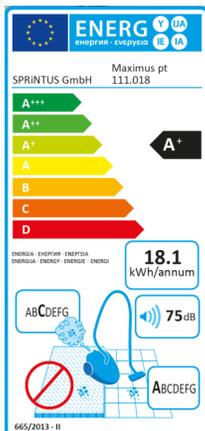

linea professionale



Frattazzatrice elettrica monofase Ramset

(Float machine)

Caratteristiche: lavora tutti i tipi di intonaci fini e grezzi, tradizionali e a base calce e cemento. Si distingue per leggerezza e manovrabilità, facilità d'uso e ottime prestazioni. Le sue parti meccaniche sono robuste e affidabili. Tramite la regolazione dei giri del piatto, soddisfa qualsiasi tipo di lavoro.

Assorbimento elettrico: 800W.

Tensione: 230V 50Hz.

Classe di protezione quadro: IP44.

Velocità a vuoto: 100g/m.

Diametro disco: 370mm.

Capacità tanica acqua: 5Lt.

Peso quadro comandi: 15kg.

Peso utensile frattazzo: 6Kg.

Lunghezza cavo: 15mt.

Parametri di resa media produttiva giornaliera:

Lavorazione del grezzo: 60/80 mq/h.

Lavorazione del fino: 70/90 mq/h.

Lavorazione premiscelati: 70/90 mq/h.

Lavorazione graffiato: 70/80 mq/h.

Raschiatura carteggiatura di tinte in genere: 50/70 mq/h.

Dotazione: quadro comandi completo di pompa acqua, cavo di alimentazione del frattazzo 15mt., spugne di diverse intensità Pz. 3 (durata indicativa 1000mq.), disco di plastica per intonaco grezzo Pz.1, disco di plastica porta spugne Pz.1.

Utilizzo: per uso professionale, permette la lavorazione del grezzo, fino e di tutti i tipi di intonaco con o senza additivi.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM		30.5 Kg.	1	

Frattazzatrice elettrica monofase senza serbatoio

(Float machine)

Caratteristiche: lavora tutti i tipi di intonaci fini e grezzi, tradizionali e a base calce e cemento. Si distingue per leggerezza e manovrabilità, facilità d'uso, ottime prestazioni. Le sue parti meccaniche sono robuste e affidabili. Tramite la regolazione dei giri del piatto, soddisfa qualsiasi tipo di lavoro.

Assorbimento elettrico: 800W.

Tensione: 230V 50Hz.

Classe di protezione quadro: IP44.

Velocità a vuoto: 100g/m.

Diametro disco: 370mm.

Peso quadro comandi: 10Kg.

Peso utensile frattazzo: 5Kg.

Lunghezza cavo: 15mt.

Parametri di resa media produttiva giornaliera:

Lavorazione del grezzo: 60/80 mq/h.

Lavorazione del fino: 70/90 mq/h.

Lavorazione premiscelati: 70/90 mq/h.

Lavorazione graffiato: 70/80 mq/h.

Raschiatura carteggiatura di tinte in genere: 50/70 mq/h.

Dotazione: quadro comandi, cavo di alimentazione del frattazzo 15mt., spugne di diverse intensità Pz. 2 (durata indicativa 1000 mq.).

Utilizzo: per uso professionale, permette la lavorazione del grezzo, fino e di tutti i tipi di intonaco con o senza additivi.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FRATT480		22.0 Kg.	1	

**Dischi rigidi per frattazzatrice**

(Disc for float machine)

Caratteristiche: dischi per effetto spatolato da 4 e 6 lame; per raschiatura chiodato.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM-4L	8 014410 093530	Disco con 4 lame	1.0 Kg.	1	
RAM-6L	8 014410 093462	Disco con 6 lame	1.2 Kg.	1	
RAM-CH	8 014410 093479	Disco chiodato per raschiatura	1.0 Kg.	1	

Disco in spugna rossa alta resa

(Sponge disc)

Caratteristiche: in spugna dura per intonaci fini. Durata indicativa 3.000mq.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM-RGG	8 014410 093486	Grossa	0.29 Kg.	1	
RAM-RGM	8 014410 093493	Media	0.31 Kg.	1	
RAM-RGF	8 014410 093509	Fine	0.38 Kg.	1	

Disco spugna grigia alta resa

(Sponge disc)

Caratteristiche: in spugna dura per intonaci grezzi. Durata indicativa 3.000mq.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM-GR	8 014410 093516	0.59 Kg.	1	

Disco spugna blu alta resa

(Sponge disc)

Caratteristiche: spugna semidura per intonaci grezzi tradizionali (3.000mq).**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM-BLU	8 014410 093523	0.45 Kg.	1	

Dischi carta abrasiva

(Sponge disc)

Caratteristiche: carta abrasiva a strappo.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM-CA60	8 014410 094087	60	0.14 Kg.	1	
RAM-CA80	8 014410 094094	80	0.14 Kg.	1	
RAM-CA100	8 014410 094100	100	0.14 Kg.	1	



Mescolatore a doppia spirale attacco esagonale

(Mixer with double spiral)

Caratteristiche: doppia elica con anello di protezione, assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore.

Utilizzo: ideale per colla, malta, intonaco, gesso, stucco ed altri materiali di media viscosità.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
G0707/60		60	41	0.36 Kg.	1	
G0707/85		80	41	0.38 Kg.	1	
G0707/100		100	61	0.60 Kg.	1	
G0707/120		120	61	0.65 Kg.	1	



Mescolatore professionale attacco esagonale

(Professional Mixer)

Caratteristiche: in metallo zincato con elica quadrata.

Utilizzo: specifico per la miscelazione di stucchi in pasta.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
4126		21	76	0.80 Kg.	1	



Mescolatore prof. a tripla spirale attacco a vite filetto M14

(Mixer with triple spiral)

Caratteristiche: in metallo zincato giallo, tripla elica a spirale con anello di protezione, assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore.

Utilizzo: adatto per materiali secchi: malta adesiva, cemento adesivo e stucco.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
35087		160	59	1.38 Kg.	1	



Mescolatore doppia elica

(Mixer with double propeller) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in metallo nichelato con 2 eliche a cinque alette. Possibilità di regolazione altezza delle eliche mediante chiave esagonale in dotazione.

Utilizzo: specifica per pitture.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
4008		60	35	0.17 Kg.	1	



Mescolatore a doppia spirale attacco SDS

(Mixer with double spiral)

Caratteristiche: doppia elica con anello di protezione, assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore.

Utilizzo: ideale per colla, malta, intonaco, gesso, stucco ed altri materiali di media viscosità.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
35095		100	48	0.54 Kg.	1	



Disco mola a centro depresso per taglio metallo

(Cutting disc metal)

Caratteristiche: foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: per acciai, ghise e metalli non ferrosi.

Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
06200		115	3	0.07 Kg.	25	
06201		230	3	0.34 Kg.	50	




Disco mola piano per taglio sottile

(Cutting disc metal)

Caratteristiche: foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: per acciai, ghise e metalli non ferrosi.

Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
06302		115	1	0.02 Kg.	50	
06300		115	1.6	0.04 kg.	50	




Disco diamantato a corona continua per taglio a secco

(Diamond disc)

Caratteristiche: foro interno Ø22,22mm.

Utilizzo: ardesia, arenaria, cemento, graniti, laterizi e mattoni.

Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
89500		115	2	0.12 Kg.	1	
89503		230	2.5	0.63 Kg.	1	



Disco diamantato a segmenti sinterizzati per taglio a secco

(Diamond disc segmented)

Caratteristiche: foro interno Ø22,22mm.

Utilizzo: cemento, laterizi e mattoni.

Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
97451		115	2	0.12 Kg.	1	
97454		230	2.4	0.65 Kg.	1	



Disco diamantato a corona continua per taglio a secco e ad umido di piastrelle e materiali ceramici

(Diamond disc full)

Caratteristiche: foro interno Ø22,22mm.

Utilizzo: ceramica, porcellana, gres porcellanato, maioliche e materiali ceramici.

Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
97501		115	1.6	0.13 Kg.	1	
97507		230	2	0.83 Kg.	1	



Disco abrasivo piano a doppia lamella in zirconio

(Turbo grinding disc)

Caratteristiche: foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: acciai normali, acciai legati e metalli non ferrosi e loro leghe.

Art.	Cod.	Ø mm	grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
49000		115	40	0.11 Kg.	20	
49002		115	60	0.10 Kg.	20	
49003		115	80	0.10 Kg.	20	



Disco mola

(Diamond disc)

Caratteristiche: foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: per levigatura su intonaco, calcestruzzo prefabbricato.

Art. 430202-115 - 125: disco doppio filo.

Art. 430203-115 - 125: disco continuo turbo.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
430202-115		115	0.43 Kg.	1	
430203-115		115	0.43Kg.	1	
430202-125		125	0.51 Kg.	1	
430203-125		125	0.51 Kg.	1	



Disco mola per levigatrice XM150

(Diamond disc)

Caratteristiche: disco diamantato foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: per levigatura su intonaco, calcestruzzo prefabbricato.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DISK XM150		Ø125	0.51 Kg.	1	



Disco abrasivo veltrato Ø225mm per levigatrici

(Sanding disc)


Caratteristiche: carta abrasiva al corindone, legante resina fenolica e cospar-
sione semi aperta. Peso: 22gr.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
VELFLEX40		40	50	
VELFLEX60		60	50	
VELFLEX80		80	100	
VELFLEX100		100	100	
VELFLEX120		120	100	
VELFLEX150		150	100	
VELFLEX180		180	100	
VELFLEX220		220	100	



Dim. Ø225mm

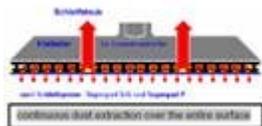

Disco abrasivo originale veltrato microforato Ø225mm per le- vigatrici

(Sanding disc)

Caratteristiche: superficie microforata, garantisce una maggiore asportazione
del materiale, un'ottima aspirazione della polvere ed una durata notevolmente
più lunga. Peso: 18gr.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
423A40		40	25	
423A60		60	25	
423A80		80	25	
423A100		110	25	
423A120		120	25	
423A150		150	25	
423A180		180	25	
423A220		220	25	



Dim. Ø150mm

Disco abrasivo Stickfix Ø150mm

(Stickfix sanding discs for paint and varnish Ø150mm)

Caratteristiche: disco abrasivo dim.Ø150mm. Peso: 7gr.**Utilizzo:** per colori e vernici.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
496975	 8 014410 144690	40	50	
496976	 8 014410 182173	60	50	
496977	 8 014410 144706	80	50	
496978	 8 014410 182180	100	100	
496979	 8 014410 182197	120	100	
496980	 8 014410 182203	150	100	
496981	 8 014410 151933	180	100	
496982	 8 014410 182227	220	100	



Dim. Ø150mm

Disco abrasivo originale velcrato microforato Ø150mm

(Sanding discs for paint and varnish Ø150mm)

Caratteristiche: disco abrasivo dim.Ø150mm. Peso: 7gr.**Utilizzo:** per colori e vernici.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
150A40	 8 014410 177247	40	25	
150A60	 8 014410 177254	60	25	
150A80	 8 014410 177261	80	25	
150A100	 8 014410 177278	100	25	
150A120	 8 014410 177285	120	25	
150A150	 8 014410 177292	150	25	
150A180	 8 014410 177308	180	25	
150A220	 8 014410 177315	220	25	



Airless elettrica Fixline

(Professional Airless Sprayer)

Caratteristiche: Airless costruita in metallo resistente e dotata di controllo elettronico della pressione, pompa a pistone heavy duty. Possibilità di cambiare il filtro in modo facile, supporta fino all'ugello di misura 21, la rotazione del sifone ne permette la facile rimozione per una pulizia rapida;
Include pistola a spruzzo airless per carichi pesanti, ugello e prolunga.

Potenza: 840W 1.1HP

Max pressione di esercizio: 227 bar (3300 PSI).

Dim. Ugello standard: 517 0.017"

Dim. Ugello max.: con vernice: 0,021" (1 Pistola)

Portata Lt./min.: con vernice: 2,1.

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello, tubo 1/4" da 15mt.

Materiali: consente di spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti su pareti, superfici di legno e di metallo.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
R470		20 Kg.	1	



Pistola per Airless Fixline

(Fixline Airless Gun)

Caratteristiche: pistola dotata di portaugello, ugello e protezione per le mani.

Ventaglio: 254-305mm

Pressione operativa: 3600PSI

Ugello standard: 517

Utilizzo: per Airless.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
R8617/818C		0.67 Kg.	1	



Snodo per Airless Fixline

(Fixline Airless angular joint)

Caratteristiche: snodo angolare regolabile.

Utilizzo: per Airless R470.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
R8642		0.17 Kg.	1	



Ugello per Airless Fixline

(Spray tips)

Caratteristiche: ugelli spray per airless Fixline intercambiabili con Graco RAC V e Titan tips.

Utilizzo: per spruzzare con airless R470.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RP8646-310	 8 014410 181336	25 gr.	1	
RP8646-313	 8 014410 181343	25 gr.	1	
RP8646-317	 8 014410 181350	25 gr.	1	
RP8646-411	 8 014410 181367	25 gr.	1	
RP8646-413	 6 942090 380508	25 gr.	1	
RP8646-415	 8 014410 181381	25 gr.	1	
RP8646-417	 8 014410 181374	25 gr.	1	



Tubo per Airless Fixline

(Fixline Airless Tube)

Caratteristiche: tubo da 15mt.

Utilizzo: per Airless R470.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RP8648-15	 8 014410 161116	2.0 Kg.	1	

Prolunga per Airless Fixline

(Fixline Airless extension)

Caratteristiche: prolunghe in acciaio.

Utilizzo: per Airless R470.



Art.	Cod.	Lunghezza	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
R8641-30	 8 014410 161086	30cm	0.14 Kg.	1	
R8641-60	 8 014410 161093	60cm	0.20 Kg.	1	
R8641-100	 8 014410 161109	100cm	0.33 kg.	1	

PROXCHANGE



*(Listino Graco sconto diversificato)

Pompa Graco GX21

(Graco Electric Airless Paint Sprayer)

Caratteristiche: spruzzatore Graco per vernici compatto e portatile, offre un ventaglio di spruzzatura uniforme senza fluttuazioni di pressione, indipendentemente dalla pressione di spruzzatura. Grazie alla pompa a pistone ProX è lo strumento ideale per i professionisti. Dotato del sistema di sostituzione pompante Pro XChange.

Max pressione di esercizio: 207 bar (3000 PSI).

Dim. Ugello max.: con vernice: 0,021" (1 Pistola)

Portata Lt./min. (g/min): con vernice: 1,8 (0,47).

Sistema di aspirazione: bianco, resistente ai solventi.

Dotazione: pompa ProX, pistola SG3, porta ugello RAC X, ugello PAA515
Tubo Duraflex 1/4" x 15mt.

Materiali: consente di spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti su pareti, superfici di legno e di metallo.

Utilizzo: è eccellente per piccoli lavori professionali come ristrutturazioni, case familiari, recinti, parcheggi e piccoli progetti commerciali. Ideale per ristrutturare e dipingere pareti, soffitti, interni ed esterni.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
17H218		14.0 Kg.	1	



Graco ULTRAMAX Airless a batteria 18V a Li-ion

(Professional Airless Sprayer)

Caratteristiche: motore brushless, con tecnologia PROCONTROL II, ProConnect, SmartControl. Dotato di pompa a 3 pistoni Triax. Permette di spruzzare in qualsiasi direzione.

Regolazione della pressione .: 34-138bar

Alimentazione: 2 batterie al litio da 18V 2.0Ah XR DeWalt

Ugelli RAC X FFLP Switch Tips: 0,008-0,016.

Filtro per Ugello: 60 maglie nero + 100 maglie blu.

Compatibilità con materiali: materiali a base acquosa e resistente ai solventi.

Peso: 2.40Kg.

Dotazione: caricabatterie, ugelli RAC X FFLP 410, RAC X FFLP514, 6 sacchetti da 1 litro Flexliner, custodia.

Utilizzo: pistola portatile ideale per piccoli lavori, garantisce una perfetta finitura airless a qualsiasi velocità, senza diluire, con la massima affidabilità. Ideale per spruzzare nelle stanze con pareti di colori diversi, soffitti, portelloni (di garage), radiatori, armadi, cassette da giardino o per rinnovare mobili, ecc.

WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT

*(Listino Graco sconto diversificato)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
17P258		2.40 Kg.	1	



Graco ULTRA Airless portatile elettrico 230V

(Professional Airless Sprayer)

Caratteristiche: con tecnologia PROCONTROL II, ProConnect, SmartControl. Dotato di pompa a 3 pistoni Triax. Permette di spruzzare in qualsiasi direzione.

Regolazione della pressione .: 34-138bar

Ugelli RAC X FFLP Switch Tips: 0,008-0,016.

Filtro per Ugello: 60 maglie nero + 100 maglie blu.

Compatibilità con materiali: solo materiali a base acquosa. **Peso:** 2.10Kg.

Dotazione: ugelli RAC X FFLP 410, RAC X FFLP514, 4 sacchetti da 1 litro Flexliner, custodia.

Utilizzo: pistola portatile ideale per piccoli lavori, garantisce una perfetta finitura airless a qualsiasi velocità, senza diluire, con la massima affidabilità. Ideale per spruzzare nelle stanze con pareti di colori diversi, soffitti, portelloni (di garage), radiatori, armadi, cassette da giardino o per rinnovare mobili, ecc.

WATER-BASED

*(Listino Graco sconto diversificato)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
17M360		2.10 Kg.	1	



linea professionale

Ultra® Max II ProContractor

Include tutte le Caratteristiche della Serie Standard **PIU'**...

QuikReel™

- Usa solo il tubo che ti serve – il resto rimane sempre connesso sull'avvolgitubo .
- La guida elimina problemi di riavvolgimento

NEW!

SmartControl 3.0 with LED Display

- Controllo della pressione con tempi di reazione minimi, garantisce una finitura professionale
- ProGuard, sistema di protezione, protegge da picchi e cadute di tensione durante il lavoro
- Display LED brillante, facile da leggere, mostra pressione, litri, ore ed altro

WatchDog™

- Ferma automaticamente la macchina quando si rimane senza vernice o si rompe il tubo.
- Previene i danni da pompaggio a vuoto

FastFlush™ System

- Lava 4 volte più velocemente usando metà acqua

Pronta all'uso

- Kit Pistola, tubo & ugello già montato e pronto all'uso
- Include **30M** di tubo

Cassetta porta attrezzi. On-Board

- Cassetta per attrezzi, ugelli, filtri e accessori
- A portata di mano quando servono

NEW!

ProConnect™ 2

- Sistema Next Generation smontare la pompa senza attrezzi
- Lascia la macchina sul cantiere, non in officina



GRACO



Ultra® Max II ProContractor

Specifications

READY TO SPRAY,

Unpack, plug & spray!

Ready to go, the Ultra® Max II ProContractor ships complete and ready to spray!

SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect², QuikReel™, Contractor™ gun with HandTite™ RAC X™ guard and tips PAA517 + PAA621, 238358 BlueMax™ II whip hose 3/16" x 0.90 m, 240794 BlueMax II hose 1/4" x 30m, 206994 TSL™ 0.25 l, 197193 universal hammer tool, 111733 adjustable wrench and blue tool box.

Everything completely assembled!



Part Numbers: for Euro version - 220 V
for Multi Cord version

Max. Tip Size: 1 gun
2 guns

Flow - l/min. (gpm)
Max. Pressure - bar (PSI)
Weight - kg (lbs) Standard version
SmartControl version - LED display
Motor Type
Motor Rating - kW
Generator Requirements - kW

	ULTRA® MAX II 695 ProContractor	ULTRA® MAX II 795 ProContractor	ULTRA® MAX II 1095 ProContractor
Part Numbers:	16Y635	16Y896	16Y829
	16Y637	16Y897	16Y830
Max. Tip Size:	0.031"	0.033"	0.035"
	0.019"	0.021"	0.025"
Flow - l/min. (gpm)	3.0 (0.75)	3.6 (0.95)	4.1 (1.15)
Max. Pressure - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Weight - kg (lbs) Standard version	43 (94)	45 (98)	55 (120)
SmartControl version - LED display	3.0	3.0	3.0
Motor Type	DC Brushless	DC Brushless	DC Brushless
Motor Rating - kW	1.75	2.0	2.2
Generator Requirements - kW	5	5	5

* (Listino Graco sconto diversificato)



linea professionale

Mark Max Standard

Carrello in Acciaio Saldato

- Cromato per resistere alle condizioni peggiori
- Ruote con camera d'aria per assorbire impatti e vibrazioni
- Impugnatura richiudibile

Filtro Pompa Easy Out

- Grande area di filtraggio, riduce le ostruzioni e migliora la finitura

SmartControl 3.0 con ProGuard™

- Controllo della pressione con tempi di reazione minimi, garantisce una finitura professionale
- ProGuard, sistema di protezione, protegge da picchi e cadute di tensione durante il lavoro

Pronta per lavorare

- Pistola, tubo e kit ugelli inclusi

MaxPower Motor

- Nessuna manutenzione, motore senza spazzole

Carene

- Immagine più aggressiva con dettagli migliorati

Advantage Drive™

- Il più duraturo
- Garanzia a vita

Pompa Endurance™

- Guarnizioni Vmax a lunga durata, pistone Chromex, camicia in acciaio INOX indurito

Valvola di ricircolo Heavy-Duty

- Lunga durata senza manutenzione
- Sopporta sbalzi di pressione alti e ripetuti

NEW! Tiltback

- Stabilità migliorata



Standard

Specifications

Unpack, plug & spray!

Ready to go, the Mark Max Standard Series ship complete and ready to spray. SmartControl™ 3.0, TiltBack™ cart design, whip hose, BlueMax™ II hose 3/8" x 15 m, 246215 RAC X™ HandTite™ guard, gun, tips, SST and ceramic balls, 206994 TSL™ 0.25 liter.




	MARK IV MAX STANDARD	MARK V MAX STANDARD	MARK VII MAX STANDARD	MARK X MAX STANDARD
Part Numbers: for Euro version - 220 V	16X953	16X965	16Y763	16Y534
for Multi Cord version	16X954	16X944	16Y919	16Y535
Max. Tip Size: with paint - plaster	0.031" - 0.033"	0.035" - 0.037"	0.041" - 0.047"	0.045" - 0.051"
Flow - l/min. (gpm)	3.6 (0.95)	4.3 (1.2)	6.0 (1.58)	8.3 (2.2)
Max. Pressure - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Hose	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Whip Hose	0.9 m x 1/4"	0.9 m x 1/4"	3.5 m x 3/8"	3.5 m x 3/8"
Gun	Flex Plus	HD Blue Plaster	HD Blue Plaster	Inline HD Plaster
Tip Standard	PAA425	PAA427/HDA531	HDA531/541	HDA531/541
Weight - kg (lbs)	49 (108)	68 (151)	73 (160)	81 (178)
Motor Type	DC Brushless	DC Brushless	DC Brushless	DC Brushless
Motor Rating - kW (HP)	1.5 (2.0)	1.6 (2.2)	1.9 (2.5)	3.0 (4.0)

* Flow rates vary with different plasters and environmental conditions. Smaller ceramic balls provide higher flow with plaster than SST balls with paint.

* (Listino Graco sconto diversificato)



Mark Max ProContractor

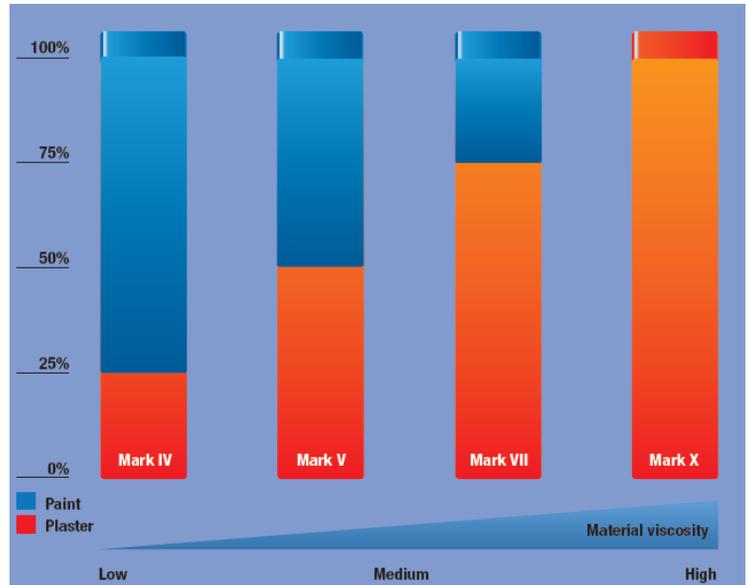

ProContractor

Specifications

Unpack, plug & spray!

Ready to go, the Mark Max ProContractor Series ship complete and ready to spray! SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, QuikReel™, gun with Hand-Tite™ RAC X™ guard and tips, BlueMax™ II whip hose 0.90 m, BlueMax II hose 30 m, TSL™ 0.25 I, 197193 universal hammer tool, 111733 adjustable wrench and blue tool box. Everything completely assembled!



	MARK IV MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK VII MAX PROCONTRACTOR	MARK X MAX PROCONTRACTOR
Part Numbers: for Euro version - 220 V	16Y892	16Y864	16Y920	16Y910
for Multi Cord version	16Y893	16Y865	16Y921	16Y912
Max. Tip Size: with paint - plaster	0.031" - 0.033"	0.035" - 0.037"	0.041" - 0.047"	0.045" - 0.051"
Flow - l/min. (gpm)	3.6 (0.95)	4.3 (1.2)	6.0 (1.58)	8.3 (2.2)
Max. Pressure - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Hose	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Whip Hose	0.9 m x 1/4"	0.9 m x 1/4"	3.5 m x 3/8"	3.5 m x 3/8"
Gun	Flex Plus	HD Blue Plaster	HD Blue Plaster	Inline HD Plaster
Tip Standard	PAA425	PAA427/HDA531	HDA531/541	HDA531/541
Bare Weight - kg (lbs)	49 (108)	68 (151)	73 (160)	81 (178)
Motor Type	DC Brushless	DC Brushless	DC Brushless	DC Brushless
Motor Rating - kW (HP)	1.5 (2.0)	1.6 (2.2)	1.9 (2.5)	3.0 (4.0)

* Flow rates vary with different plasters and environmental conditions. Smaller ceramic balls provide higher flow with plaster than SST balls with paint.



linea professionale

* (Listino Graco sconto diversificato)

G-Force™ II



Procurati la G-Force II più adatta alle tue esigenze di lavoro.

Tipo	Vantaggio	G-Force II	Applicazione
LIGHT-DUTY	Leggera & compatta, capace di alte prestazioni	2532 DD 3027 DD	Lavori di pulizia occasionali per addetti alla manutenzione e ristrutturazione e semi-professionisti
CONTRACTOR-DUTY	Alte prestazioni e caratteristiche per utilizzatori frequenti	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Lavori di pulizia periodici per professionisti verniciatori e installatori
HEAVY-DUTY	Costruita per lavorare tutto il giorno, tutti i giorni	4040 BD 4040 BDC	Pulizia frequente e duratura per Verniciatori professionali, grandi installatori



Tabella di selezione degli ugelli

	0°	15°	25°	40°	PRODOTTI CHIMICI
UGELLO DESCRIZIONE	Taglio	Scalpello	Svuotamento	Lavaggio	Prodotti chimici
USO	Emette un getto in grado di scanalare o tagliare.	Funziona come uno scalpello se utilizzato con un angolo di 40°.	Ugello più comune per la pulizia generica.	Spruzzatura ampia per lavare o sciacquare vaste superfici.	Ugello a bassa pressione da utilizzare con l'iniettore di detergente.
LAVORI TIPICI	Rimuove macchie dal calcestruzzo e altre superfici dure.	Scrosta la vernice; rimuove grasso, muffa e coloranti.	Rimuove lo sporco da muri esterni, pavimentazioni, mobili da esterno, ecc.	Lava veicoli, finestre, rivestimenti di alluminio e altre superfici delicate.	Nebulizza, applica detersivi e prodotti per il risciacquo.



Specifiche tecniche

TUTTE LE MACCHINE VENGONO CONSEGNAE

CON pistola, tubo, ugelli, manometro, kit prodotti chimici e anelli di tenuta di ricambio.

Codici: per l'Europa (220 V)

	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
Motore - tutte dotate di motori Honda®	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Trasmissione	Diretto	Diretto	Diretto	Diretto	Diretto	Cinghia	Cinghia
Massima pressione d'esercizio - bar (psi)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Flusso - lpm (gpm)	9.46 (2.5)	11.36 (3)	11.36 (3)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)
Pistola - cm (pollici)	90 cm	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD			
Acqua	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo
Pompa	AR/Ottone	GP Brass Triplex	GP Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex
Dispositivo di scarico regolabile	Integrato	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso
Decompressione di avvio facilitata	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tubo	15 m	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD			
Consigli	4	4	5	5	5	5	5
0° - 15° - 25° - 40°	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓
Ugello chimico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso - kg (libbre)	30.4 (67)	37.2 (82)	51.2 (113)	58.5 (129)	60.3 (133)	72.1 (159)	71.6 (158)



* (Listino Graco sconto diversificato)



Turbina Multirigo con regolatore di flusso d'aria

(Spray painting equipment that can supply a high air volume at low pressure)

Caratteristiche: apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire, attraverso un motore tangenziale a 2 stadi, un alto volume d'aria a bassa pressione (HVLP), caratterizzata da un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso.

Tipo di motore: doppio isolamento.

Tensione: 220/230 Vca, 50/60 Hz.

Assorbimento elettrico: 3,8 A ca. max.

Potenza elettrica assorbita: 800W.

Gruppo ventole: Bistadio.

Q.tà d'aria erogata: 450-2100 l/min.

Press.: 0,02-0,18 bar (con regolatore di flusso d'aria).

Temperatura di esercizio: da -10°C a + 40 °C.

Tubo aria: 3mt. **Cavo elettrico:** 7mt.

Dimensioni: 300x220x310mm. **Peso:** 5Kg.

Dotazioni: tubo flessibile aria 3mt. e cavo elettrico 7mt.

+ Aerografo tipo 609MR con ugello Ø 1,3mm.

Utilizzo: con tutti i tipi di vernice/pittura a base di acqua o solvente.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TMR80-1.3		7.0 Kg.	1	



Turbina Multirigo T-BASIC

(Spray painting equipment)

Caratteristiche: apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire, attraverso un motore tangenziale a 2 stadi, un alto volume d'aria a bassa pressione (HVLP), caratterizzata da un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso.

Tipo di motore: doppio isolamento.

Tensione: 230 Vca, 50 Hz.

Assorbimento elettrico: 2,4 A ca. max.

Potenza elettrica assorbita: 550W.

Gruppo ventole: Bi-stadio.

Q.tà d'aria erogata: 1,800 l/min.

Press.: 0,13bar (con regolatore di flusso d'aria).

Temperatura di esercizio: da -10°C a + 40 °C.

Tubo aria: 1.5mt.

Dimensioni: 300x220x310mm. **Peso:** 4.8Kg.

Dotazioni: aerografo MRS in metallo serbatoio superiore, spallaccio tracolla, tubo flex morbido da 1,5mt.

Utilizzo: con tutti i tipi di vernice/pittura a base di acqua o solvente.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
T-BASIC		6.5 Kg.	1	



Aerografo con serbatoio in alluminio a tazza inferiore

(Spray gun)

Caratteristiche: permette la regolazione in base alla densità/viscosità del prodotto coprente con l'apposita vite. Ruotando, inoltre, il cappello d'aria si ottengono differenti tipi di spruzzo (ovale verticale, ovale orizzontale o tondo) con effetto nebbia molto contenuto.

Corpo: alluminio. **Ugello montato:** Ø1,3 o 1,7 o 2,5mm.

Cappello aria montato: per pittura (colore blu).

Tipo serbatoio: a tazza inferiore con chiusura a baionetta.

Capacità serbatoio: 1Lt. **Regolazione press. serbatoio:** assente (la portata della pressione è determinata dal modello di turbina abbinato).

Regolazione q.tà prodotto: vite posteriore. **Dotazione:** chiave per la sostituzione dell'ugello.

Utilizzo: adatto a materiali leggeri e poco viscosi (vernici a base acqua o solvente).

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
609MR		0.80 Kg.	1	

RISCALDATORE RADIANTE A RAGGI INFRAROSSI AD ONDA CORTA E GENERATORE DI ARIA CALDA

O

Escluso treppiede
articolo LEDTRIPOD

Made in Italy

45cm

20cm



Riscaldatore radiante a raggi infrarossi ad onda corta (Infrared heating lamp)

Caratteristiche: potente riscaldatore a raggi infrarossi dotato di lampada IRK ad onda corta. Corpo riflettore monoblocco intercambiabile. Riflettore in alluminio "SUPERMIRROR" ad altissimo potere riflettente. Lampada IR alogena costruita su specifiche con emissione ad onda corta. Diffusione simmetrica ottimizzata. Corpo lampada in lamiera zincata a caldo e verniciata a polveri. Fornito completo di cavo elettrico e pulsante di accensione e treppiede.

Vantaggi: attraverso speciali riflettori, i riscaldatori ad infrarossi emettono le onde in modo direzionale, evitando dispersione di calore in aree ove non sia necessario. Per questo consentono un notevole **risparmio energetico ed economico**. Non risentono di scambi di aria fredda attraverso fessurazioni, porte, ecc. Utilizzano solo energia elettrica e sono quindi molto **più sicuri** di altre tecnologie che producono calore tramite la combustione di gas, legno e derivati, prodotti chimici liquidi o solidi.

Potenza nominale: 1500W

Tempo di vita medio del bulbo: 7000 ore

Tensione alimentazione: 230V

Assorbimento Ampere/Fase: 6,5A

Grado protezione: IP24


Corpo radiante dim.: 45x20x8,5cm

Peso lampada: 3.5 Kg (escluso treppiede)

Prestazioni: a una distanza dalla parete di 1,5mt il raggio radiante copre una parete alta 2,8mt.

Treppiede estensibile: max. altezza 1,5mt.

Utilizzo: particolarmente indicato per asciugatura ed essiccazione nei lavori edili, riscaldamento di piccoli e medi ambienti, con ricambio d'aria.

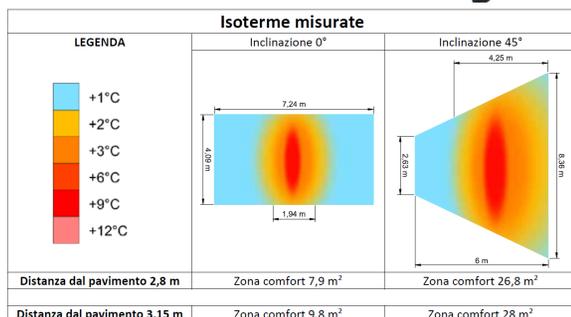

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RRI-1.5		7 Kg.	1	



Generatore di aria calda portatile elettrico con ventilatore (Hot-Air blower)

Caratteristiche: generatore con ventole. Ha una solida struttura metallica fornito di maniglie robuste ed isolate.

Potenza termica: 15 kW.

2.580 Kcal/h.

10.200 Btu/h.

N°3 Regolazioni di potenza (W): 30/2000/3000

Portata aria: 250 M3/h.

Tensione: 230V-50Hz. **Dim.:** 200x220x285mm.

Utilizzo: indicato per il riscaldamento di piccoli e medi ambienti, con ricambio d'aria.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ALP-RE003B		4.30 Kg.	1	



Compressore coassiale lubrificato 24Lt.

(Lubricated direct drive compressor)

Caratteristiche:

Serbatoio: 24Lt.
 Aria Asp.: 222l/min - CFM: 7.8
 Potenza: 2Hp - 1.5Kw.
 N° giri: 2.850/min.
 Tensione: 230V - 50Hz.
 Pressione Max: 8bar .
 dB(A): 94
 Dim.: 570x255x590mm.

Utilizzo: estremamente maneggevoli e semplici da usare, sono perfetti per tutti gli hobbisti e i piccoli artigiani, che necessitano di aria compressa per l'utilizzo di utensili pneumatici.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
4116023464		24.6 Kg.	1	



Compressore a trasmissione diretta oilless 6Lt.

(Oilless direct driver compressor)

Caratteristiche:

Serbatoio: 6Lt.
 Aria Asp.: 180l/min - CFM: 6.3.
 Potenza: 1,5Hp - 1.1Kw.
 N° giri: 3.400/min.
 Tensione: 230V - 50Hz.
 Pressione Max: 8bar.
 dB(A): 97
 Dim.: 330x360x350mm.

Utilizzo: estremamente maneggevoli e semplici da usare, sono perfetti per tutti gli hobbisti e i piccoli artigiani, che necessitano di aria compressa per l'utilizzo di utensili pneumatici.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
4116023458		9.5 Kg.	1	



Set 5 Pz. per compressore

(Kit 5 pcs for air compressor)

Caratteristiche: aerografo serbatoio inferiore 1Lt., pistola gonfiaggio, nebulizzatore, tubo spiralato (5mt.) e pistola di soffiaggio. Attacco rapido.

Utilizzo: per compressore.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
8222423		2.38 Kg.	5	



Kit per spruzzo

(Air Texture Gun)

Caratteristiche: con attacco diretto al compressore. Serbatoio in materiale plastico con manico. Capacità 4.5Lt. Dotato di 3 ugelli: Ø4 - 6 - 8mm.

Utilizzo: per spruzzare su pareti e soffitti: gesso, stucco e materiali isolanti.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
13-301		1.05 Kg.	1	



Aerografo con serbatoio superiore 600ml

(Spray gun with an upper gravity plastic tank)

Caratteristiche:

Corpo: alluminio. **Ugello montato:** Ø1.4mm.

Cappello aria montato: per pittura.

Tipo serbatoio: a gravità superiore con chiusura a vite.

Materiale serbatoio: nylon.

Capacità serbatoio: 600ml. **Regolazione q.tà prodotto:** vite posteriore.

Materiali spruzzabili: vernici a base acqua o solvente.

Utilizzo: per pitturare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
48022		1.15 Kg.	1	



Aerografo con serbatoio superiore 600ml

(Spray gun with an upper gravity plastic tank)

Caratteristiche:

Corpo: alluminio. **Ugello montato:** Ø1.5mm.

Cappello aria montato: per pittura.

Tipo serbatoio: a gravità superiore con chiusura a vite.

Materiale serbatoio: nylon.

Capacità serbatoio: 600ml. **Regolazione q.tà prodotto:** vite posteriore.

Utilizzo: per pitturare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
48020		0.78 Kg.	1	



Intonacatrice manuale a manovella

(Paint gosh)

Caratteristiche: corpo in lamiera zincata, rullo in PVC dotato di 12 pettini in acciaio temperato e barra di regolazione per le varie intensità dei materiali utilizzati. Maniglione anatomico.

Utilizzo: per intonaci rustici decorativi.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
37115		1.90 Kg.	1	