



Flessometro gommato antiscivolo superprofessionale

(Professional rubberized measuring tape)

Caratteristiche: cassa con trattamento antiscivolo gommato ergonomico. Con sistema W/A e pulsante per bloccare temporaneamente il rientro. **Norme:** CE

Utilizzo: per misurare.

Art.	Cod.	Lunghezza mt.	Larghezza cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3016	8 014410 020000	3	1.6	0.12 Kg.	12	
1025	8 014410 000767	10	2.5	0.40 Kg.	12	



Flessometro gommato antiscivolo professionale con magneti

(Magnetic measuring tape)

Caratteristiche: cassa in ABS con impugnatura perimetrale gommata. Alta resistenza. Con sistema Auto-lock. Linguetta con magnete. **Norme:** CE

Utilizzo: per misurare.

Art.	Cod.	Lunghezza mt.	Larghezza cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
A3019	8 014410 082831	3	1.9	0.16 Kg.	12	
A5025	8 014410 082848	5	2.5	0.29 Kg.	6	
A1025	8 014410 082862	10	2.5	0.48 Kg.	6	



High stiffness

Flessometro gommato antiscivolo fettuccia alta resistenza professionale

(Professional rubberized measuring tape)

Caratteristiche: cassa in ABS con impugnatura perimetrale gommata. Con sistema W/A . Fettuccia ad alta resistenza regge un'estensione di 2.6-2.7ml senza piegarsi. **Norme:** CE

Utilizzo: per misurare.

Art.	Cod.	Lunghezza mt.	Larghezza cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
68-5025	8 014410 127464	5	2.5	0.27 Kg.	12	
68-8025	8 014410 164674	8	2.5	0.44 Kg.	6	



Fronte:


Retro:

Flessometro gommato antiscivolo superprofessionale con magneti e nastro con doppia graduazione stampata fronte retro. *(prodotto importato)
(Professional magnetic measuring tape)

Caratteristiche: cassa in ABS con impugnatura perimetrale gommata. Alta resistenza. Con sistema W/A. Spessore nastro maggiorato e doppia graduazione stampata fronte retro. Linguetta gommata con magneti forte. **Norme:** CE

Utilizzo: per misurare.

Art.	Cod.	Lunghezza mt.	Larghezza cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
585025		5	25	0.35 Kg.	6	

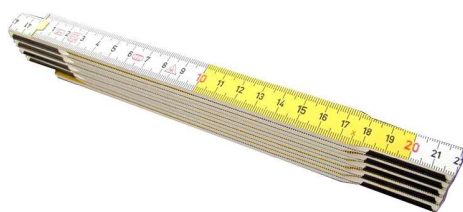

Doppio metro in legno
(Profi wooden folding rule)

Caratteristiche: in legno, 10 stecche pieghevoli, doppia graduazione, molle antiruggine, laccato bianco e giallo con teste rosse, decimali rossi, lunghezza stecche 20cm. Certificazione di precisione EG III.

Utilizzo: per misurare.

Art.	Cod.	Lunghezza mt.	Larghezza mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ML2		2	18	0.12 Kg.	25	



Rotella metrica
(Tape measure)

Caratteristiche: nastro in fibra di vetro preciso e di alta qualità con estremità ad occhiello con protezione in gomma contro lo strappo, certificato CE - adatto per la calibrazione, maniglia di avvolgimento pieghevole, passante.

Utilizzo: per misurare.

Art.	Cod.	Lunghezza mt.	Larghezza mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
JC2015		20	14	0.33 Kg.	1	
JC3015		30	14	0.46 Kg.	1	


Set Tracciatore con flacone polvere blu in blister
 (Chalk line reel kit)

Caratteristiche: cassa in polipropilene, manovella di riavvolgimento del cordoncino a scomparsa. Con filo a piombo. Graffa di aggancio efficace e versatile. Flacone polvere tracciante colore blu: 115gr.

Utilizzo: per posatori, anche come filo a piombo.

Art.	Cod.	Lunghezza filo mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
GO304		30	0.35 Kg.	1	


Set Tracciatore con flacone polvere blu in blister
 (Chalk line reel kit)

Caratteristiche: cassa in polipropilene, manovella di riavvolgimento del cordoncino a scomparsa. Con filo a piombo. Graffa di aggancio efficace e versatile. Flacone polvere tracciante colore blu: 50gr.

Utilizzo: per posatori, anche come filo a piombo.

Art.	Cod.	Lunghezza filo mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
82DB3050		30	0.17 Kg.	1	


Tracciatore professionale
 (Chalk box)

Caratteristiche: cassa in ABS, manovella con blocco, capacità serbatoio 30 Gr., lunghezza filo 30mt. Flacone polvere tracciante colore blu: 113gr. Dotato di livella per fili.

Utilizzo: per posatori, anche come filo a piombo.

Art.	Cod.	Lunghezza filo mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
47.443		30	0.40 Kg.	1	


Tracciatore in metallo
 (Metal chalk box)

Caratteristiche: cassa in metallo pressofuso, manovella di riavvolgimento del cordoncino a scomparsa. Colore rosso. Regolazione dell'uscita della polvere. Graffa di aggancio efficace e versatile. Capacità serbatoio polvere tracciante: 30gr.

Utilizzo: per posatori, anche come filo a piombo.

Art.	Cod.	Lunghezza filo mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
166		15	0.21 Kg.	1	


Polvere per tracciatore Professionale (alta qualità)
 (Chalk refill)

Caratteristiche: alta visibilità, scarsa solubilità in acqua, ideale per qualsiasi condizione atmosferica. Resistente ai raggi ultravioletti.

Utilizzo: per carpentieri, falegnami, addetti alle rifiniture interne e alle costruzioni a secco, muratori ed installatori.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0510045		Blu	200 gr.	0.23 Kg.	6	
0210044		Blu	100 gr.	0.13 Kg.	6	



Piombo
(Plumb bob)

Caratteristiche: in metallo, con attacco per filo.

Utilizzo: per muratore.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
2090/400		0,40 Kg.	1	



Filo per muratore
(String)

Caratteristiche: colore verde.

Utilizzo: per muratore.

Art.	Cod.	Ø mm	Lunghezza mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
168/B1.2/50G		1.2	50	0,05 Kg.	1	



Filo per muratore
(String)

Caratteristiche: filo in polietilene intrecciato, resistente all'acqua, colore arancio. Eccellenti proprietà di trazione.

Utilizzo: per muratore.

Art.	Cod.	Ø mm	Lunghezza mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
38911		1.7	50	0,05 Kg.	1	



Filo per muratore bobina avvolgibile
(String)

Caratteristiche: cavo composto da 18 fili in nylon, colore arancio, avvolto su bobina antiagrovigliamento.

Utilizzo: per muratore.

Art.	Cod.	Ø mm	Lunghezza mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
38900		1.7	100	0,18 Kg.	24	




Squadra a "T" con fori segna e tagliastre

(Professional metric drywall scoring square)

Caratteristiche: in alluminio, con sistema millimetrato di fori per segnare ed incidere a misura le lastre in cartongesso. Numeri evidenziati in nero per una facile lettura. Testa in materiale plastico ad alta resistenza con fermi scorilastra ed impugnatura.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RTS24M		62	0.59 Kg.	2	

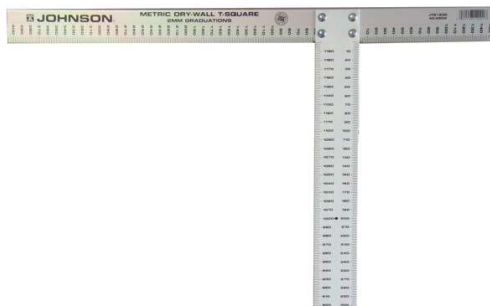


Squadra a "T" in alluminio

(Professional metric aluminium drywall square)

Caratteristiche: in alluminio anodizzato, con sistema millimetrato. Numeri evidenziati in nero per una facile lettura.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
05-123		120	0.68 Kg.	2	

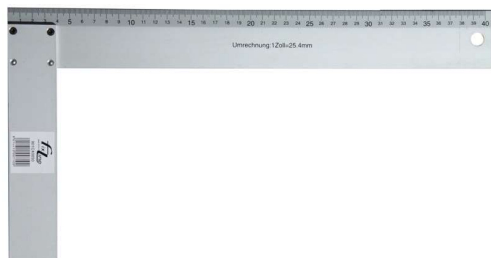

Squadra graduata

(Metric drywall square)

Caratteristiche: in alluminio, con sistema millimetrato. Numeri evidenziati in nero per una facile lettura.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
901C40025		25	0.27 Kg.	10	
901C40035		35	0.30 Kg.	10	
901C40050		40	0.34 Kg.	10	



Falsa squadra regolabile

(Sliding bevels)

Caratteristiche: lama in acciaio, scorrevole in alluminio.

Utilizzo: ideale per eseguire il rilevamento e la marcatura degli angoli in modo rapido e preciso.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
90H12		25	0.07 Kg.	1	



Falsa squadra regolabile

(Sliding bevels)

Caratteristiche: in legno.

Utilizzo: ideale per eseguire il rilevamento e la marcatura degli angoli in modo rapido e preciso.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
14025		27	0.20 Kg.	1	



Matita da carpentiere Super professionale ZB 24 blister pz. 10

(Carpenter's pencil)

Caratteristiche: in legno di tiglio, facile da temperare, mina resistente durezza HB, elevata resistenza alla rottura.

Utilizzo: particolarmente indicata per legno asciutto, carta, cartone.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SO-66010620		24	0.15 Kg	10	



Matita da muratore Super professionale STB blister pz. 10

(Carpenter's pencil)

Caratteristiche: in legno di tiglio, facile da temperare, mina resistente durezza 10H, elevata resistenza alla rottura.

Utilizzo: particolarmente indicata per pietra, cemento, mattoni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SO-66011220		24	0.13 Kg	10	



Matita da carpentiere Super professionale RBB blister pz. 6

(Carpenter's pencil)

Caratteristiche: in legno di tiglio, facile da temperare, mina colorata rosso/blu con cera, elevata resistenza alla rottura.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SO-66024120		17	0.09 Kg	6	



Marcatore per fori profondi

(Hole marker)

Caratteristiche: due funzioni: Impugnatura puntale svitabile che trasforma il marcatore per fori profondi in un portamina in pochi secondi.

La speciale struttura consente di marcare fori profondi fino a 45 mm.

Marche esatte grazie al diametro della mina ridotto.

Temperino integrato nel pulsante.

Clip per cintura in ABS per una tenuta sicura.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SO-TLM		15	0.02 Kg	1	



Box mine di ricambio per SO-TLM

(Permanet marker)

Caratteristiche: mine di ricambio HB.

Utilizzo: per tracciare in maniera chiara e leggibile.

(Particolarmente indicato per legno asciutto, carta e cartone).

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SO-TLM-EMG		12	0.02 Kg	6	


Matita da carpentiere blister pz. 6

(Carpenter's pencil)

Caratteristiche: mina dura grigia.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
64606		18	0.05 Kg.	6	


Marcatore indelebile punta media

(Permanet marker)

Caratteristiche: scrive su tutte le superfici. Punta Ø 4.3mm. Scrittura per 1000mt.

Utilizzo: per tracciare in maniera chiara e leggibile.

Art.	Cod.	Colore	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
N50-A		Nero	0.02 Kg.	12	
N50-B		Rosso	0.02 Kg.	12	



Livella in alluminio SOLA Superprofessionale Magnetica doppia bolla

(Magnetic aluminium level)

Caratteristiche: livella a bolla d'aria in profilo tubolare in alluminio anodizzato color oro. Peso profilo: 750gr./mt. Precisione di misurazione molto elevata in posizione standard e capovolta. Tolleranza di misurazione posizione standard: 0.50 mm/m (0.029°) Tolleranza di misurazione capovolta: 0.75 mm/m (0.043°) Per una lettura migliore, più rapida e precisa con fiale SOLA-FOCUS brevettate. Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+20%). Eccezionale leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato. Dotata di tappi paracolpi alle estremità.

Utilizzo: per operatori professionali di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
SO-01180501		40	0.47 Kg	1	
SO-01180701		50	0.54 Kg	1	
SO-01180801		60	0.64 Kg	1	
SO-01181101		80	0.86 Kg	1	
SO-01181301		100	1.08 Kg	1	
SO-01181401		120	1.29 Kg	1	
SO-01181501		150	1.62 Kg	1	
SO-01181601		180	1.94 Kg	1	
SO-01181701		200	2.15 Kg	1	



Livella in alluminio professionale Magnetica tripla bolla

(Magnetic aluminium level)


Caratteristiche: profilato in alluminio di alta qualità. Fiale antiurto fisse super chiare, controllate elettronicamente. Doppia superficie millimetrata. Tappi terminali antiurto in TPR. Doppia maniglia comoda. Forti magneti interni.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
HD40		40	0.45 Kg.	1	
HD60		60	0.63 Kg.	1	
HD80		80	0.76 Kg.	1	
HD100		100	0.92 Kg.	1	
HD120		120	1.07 Kg.	1	
HD150		150	1.29 Kg.	1	
HD200		200	1.63 Kg.	1	



High-precision



fiale di acrilico solido calibrate individualmente.



Tappi terminali in TPR.



linea professionale



Livella in alluminio Torpedo tripla bolla Magnetica
(Magnetic aluminium torpedo level)

Caratteristiche: corpo in ABS, altezza 4cm, terminali a "V" con magnete.
Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DPS93B		23	0.07 Kg.	10	




Livella in alluminio singola bolla magnetica compatta
(Magnetic aluminium level)

Caratteristiche: livella a bolla d'aria compatta corpo in poliammide rinforzato in fibra di vetro colore rosso. Dotata di forte magnete in neodimio e fiala a blocco di vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+60%). Tolleranza di misurazione posizione standard: 0.75 mm/m (0.043°). Superficie di misurazione con scanalatura a V pratica per tubolari. Per una lettura migliore, più rapida e precisa con fiale SOLA-FOCUS brevettate. Compatta, leggera, maneggevole con robusta clip per cintura in acciaio per un sostegno sicuro.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SO-01621201		6,8	0.20 Kg.	1	

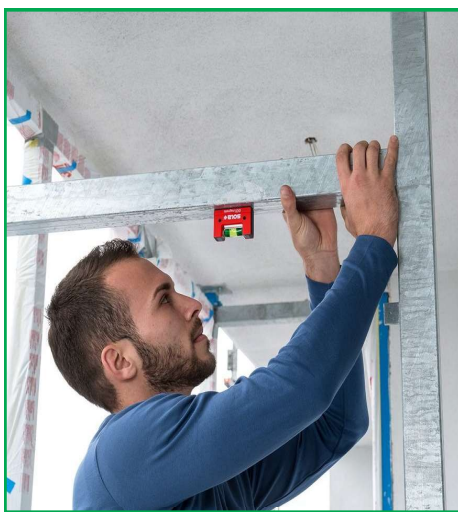



A 2 FIALE

Livella in alluminio SOLA Superprofessionale doppia/tripla bolla (Aluminium level)


Caratteristiche: livella a bolla d'aria in profilo tubolare in alluminio anodizzato color rosso. Peso profilo: 630gr./mt. Precisione di misurazione molto elevata in posizione standard e capovolta.
Tolleranza di misurazione posizione standard: 0,50 mm/m (0,029°)
Tolleranza di misurazione capovolta: 0,75 mm/m (0,043°)
Per una lettura migliore, più rapida e precisa con fiale SOLA-FOCUS brevettate. Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+60%). Eccezionale leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato. Dotata di tappi ammortizzatori, in bi componente all'estremità.
Utilizzo: per operatori professionali di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
SO-01370501		40	0,31 Kg	1	
SO-01370701		50	0,35 Kg	1	
SO-01370801		60	0,44 Kg	1	
SO-01371101		80	0,58 Kg	1	



A 3 FIALE

SO-01373301		100	0,79 Kg	1	
SO-01373401		120	0,90 Kg.	1	
SO-01373501		150	1,05 Kg	1	
SO-01373601		180	1,15 Kg	1	
SO-01373701		200	1,37 Kg	1	



Livella in alluminio superprofessionale tripla bolla (Professional aluminium level)

Caratteristiche: profilato in alluminio colore nero, spessore 2mm. Struttura ultraleggera. Fiale antiurto fisse, controllate elettronicamente. Spigoli vivi, con protezioni laterali per una maggiore stabilità e resistenza agli urti. Placche e fiale con sistema di sostituzione Quik-Change.
Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3724		60	0,49 Kg.	5	
3736		90	0,69 Kg.	10	
3748		120	0,89 Kg.	5	



Livella in alluminio SOLA Superprofessionale Alta Precisione (Aluminium level)

Caratteristiche: livella a bolla di precisione in profilo in alluminio anodizzato color argento. Peso profilo: 1181gr./mt. Precisione di misurazione massima in posizione standard e capovolta.

Tolleranza di misurazione posizione standard: 0,30 mm/m (0,017°)

Tolleranza di misurazione capovolta: 0,50 mm/m (0,029°)

Per una lettura migliore, più rapida e precisa con fiale SOLA-FOCUS brevettate. Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+60%). Eccezionale leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato. Dotata di impugnature integrate per un maggior comfort di lavoro.

Utilizzo: per operatori professionali di finiture d'interni che necessitano della massima precisione.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
SO-1711001		75	0.99 Kg.	1	



Livella in alluminio digitale (Digital level)

Caratteristiche: profilato in alluminio colore argento, fiale antiurto fisse controllate elettronicamente. Misurazioni su display digitale di angoli, percentuali e tangenti. Spegnimento automatico dopo circa 5 min.

Dotato di comoda custodia a tracolla in tessuto antiurto.

Utilizzo: per operatori di finiture d'interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DPSX2002		60	0.73 Kg.	1	



Livello laser rotativo autolivellante raggio verde alta visibilità

(Rotation self-leveling laser)

Caratteristiche:

Precisione orizzontale: $\pm 3\text{mm}$ 30mt
 Precisione Verticale: $\pm 5\text{mm}$ a 30mt
 Campo di livellamento: $\pm 5^\circ$
 Campo di lavoro: $\varnothing 500\text{mt}$ (con ricevitore)
 Velocità di rotazione (0-60-120-300-600 rpm)
 Gradi di scannerizzazione (0-10°-45°-90°-180°)
 Lunghezza d'onda: 532nm raggio verde - 635nm punto
 Potenza laser: Classe II
 Distanza di controllo del telecomando: 20mt max.
 Autonomia lavoro continuo: 20h circa
 Impermeabilità: IP54
 Dim.: 160x160x185mm
 Alimentazione: DC 4,8—6V (Ni/Mh Ricaricabili)
 Peso: 2Kg

Dotazione: batterie ricaricabili, caricabatterie, telecomando, ricevitore con staffa, target verde e occhiali con lenti verdi in valigetta resistente agli urti.

Utilizzo: il laser ruotando genera un piano orizzontale autolivellato e la linea di piombo. Ruotando l'apparecchio di 90° , genera un piano laser verticale e un raggio orizzontale. Funzione scanner per tracciare una linea più visibile e più breve su 4 lunghezze a scelta. Funzione manuale che esclude il livellamento automatico e permette di inclinare a piacimento l'apparecchio per il tracciamento di piani inclinati.

HIGH BRIGHTNESS

Art.	Cod.	Peso Conf.	€ x Cadauno
GREEN-203		6,83 Kg.	



Staffa a parete regolabile per laser

(Adjustable wall bracket for laser)

Caratteristiche: piastra in alluminio, fissaggio diretto a muro mediante 2 fori. Adattabile anche ad un profilato mediante dispositivo di bloccaggio. Pulsante di regolazione rapida dell'altezza.

Utilizzo: per livelli laser.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
FRE-STAFF		0,95 Kg.	



Ricevitore per livelli laser raggio verde

(Laser Green receiver)

Caratteristiche: ricevitore per livelli laser autolivellanti con portata fino a 50mt. Segnale: led luminoso e avvisatore acustico.

Dotazione: staffa di fissaggio

Utilizzo: per livelli laser raggio verde autolivellanti rotativi o con opzione outdoor per l'utilizzo all'esterno.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
FD-9A		0,30 Kg.	



HIGH BRIGHTNESS



Livello laser autolivellante 4D raggio verde - batteria a litio e Bluetooth

(Self-leveling laser)

Caratteristiche:

Livello laser 4 X 360°: S04CG fornisce quattro piani di luce laser a 360°. La linea orizzontale superiore a 360° può essere utilizzata per l'installazione a soffitto. La linea orizzontale del pavimento a 360° serve per la posa delle piastrelle. Con la base di sollevamento, il laser da pavimento a 360° può sollevarsi dalla superficie per sporgere e oltrepassare superfici irregolari o ostacoli di altezza compresa tra 1" e 3,54". Due linee verticali a 360° che si incrociano ad angoli di 90° consentono all'utente di visualizzare e completare rapidamente il layout quadrato.

Dotazione:

- Display LCD e tecnologia Bluetooth
- Ricarica tipo C,
- Strumento laser multifunzione: i quattro piani laser a 360° possono essere selezionati individualmente tramite i pulsanti H e V separati sulla tastiera. Con il pendolo intelligente, lo strumento laser si autolivella e indica una il fuori livello quando il pendolo è sbloccato. Il laser emette un segnale acustico quando esce dal campo di autolivellamento $\pm 3,5^\circ$. Una volta bloccato il pendolo, passa alla modalità manuale per bloccare le linee ed essere utilizzato con qualsiasi angolazione.
- Staffa magnetica: robusta, consente un rapido posizionamento su superfici metalliche per appendere il laser per applicazioni a parete.

Caratteristiche:

Laser a raggio verde—Classe Laser: Classe 2 (IEC/EN60825-1/214), <1mW
 Lunghezza d'onda del laser: 510-530nm Precisione livellamento: $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$, Gamma livellamento/compensazione: $3,5^\circ \pm 1^\circ$
 Distanza di lavoro di riferimento (60-100LUX): $\geq 20\text{m}$
 Fonte di alimentazione: Batteria a litio da 7,4V 2600mAh / 4 x Batteria AA, Tempo di ricarica: circa 4,5ore
 Certificazione: IP54

Art.	Cod.	Peso Conf.	€ x Cadauno
S04CG		3.55 Kg.	

Ricevitore per livello laser S04CG

(Laser Green receiver)

Caratteristiche: l'ampia finestra di ricezione di 2 pollici e i segnali ottici e acustici aiutano a localizzare il piano laser in modo rapido e preciso. Doppio display LCD per una facile lettura visiva su entrambi i lati del ricevitore. La retroilluminazione LCD fornisce un aspetto nitido anche in condizioni di scarsa illuminazione. Frequenza: 10 KHz (PWM e frequenza abbinati, i laser di linea possono funzionare con il ricevitore laser LR-5RG)
 Display: doppio display LCD
 Precisione di livellamento (alta): $\leq 2\text{ mm}$ (1/13 pollici)
 Precisione di livellamento (bassa): $\leq 3\text{ mm}$ (1/9 pollici)
 Distanza di lavoro: 50 mt. Circa (dipende dalla sorgente luminosa), Tempo di funzionamento: 20 ore; Spegnimento automatico (senza segnale rilevato): 10 min. Alimentazione: 2 batterie AA (alcaline). Dimensione (LxWxH): 140mmx68mmx26mm; Peso: 140 g

Utilizzo: il ricevitore LR-5RG può essere utilizzato solo con livello laser S04CG che ha la funzione Pulse Mode.

Art.	Cod.	Peso Conf.	€ x Cadauno
LR-5RG		0.39 Kg.	

Adattatore laser (5/8"-11 femmina a 1/4"-20 maschio)

(Laser Standard adapter)

Caratteristiche: adattatore standard converte filettatura femmina da 5/8"-11 a filettatura maschio da 1/4"-20. Design antiscivolo: la vite può essere serrata o rimossa bene a mano. Superficie levigata, durevole e antiruggine.

Utilizzo: L'adattatore a vite consente di collegare la livella laser (con una filettatura femmina da 1/4"-20) al treppiede, all'asta di montaggio laser o al supporto telescopico laser (con una filettatura maschio da 5/8"-11).

Art.	Cod.	Peso Conf.	€ x Cadauno
AD1/4		0.02 Kg.	





Occhiale protettivo (Safety goggles)

Caratteristiche: occhiale monolente protettivo, colore verde e colore rosso. Regolazione micrometrica lunghezza delle aste.
Utilizzo: da indossare durante l'utilizzo di livelli laser.

Art.	Cod.	Colore Lente	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
57-GLASSES		Rosso	0.03 Kg.	1	
58-GLASSES		Verde	0.03 Kg.	1	



Squadretta magnetica per laser (Magnetic target laser)

Caratteristiche: superficie 10x7cm, graduazione incisa 7cm, mirino di centraggio, 2 magneti.
Utilizzo: per laser autolivellanti.

Art.	Cod.	Colore	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LASERP1		Rosso	0.03 Kg.	1	
LASERP2		Verde	0.03 Kg.	1	



Treppiede professionale in alluminio (Professional tripod)

Caratteristiche: in alluminio, con gambe estensibili dotate di bloccaggio rapido a leva, attacco Ø34, con foro centrale per permettere al livello laser di segnare il piombo a terra. Elevazione a cremagliera con manovella e vite di bloccaggio.
Dotazione: sacca di trasporto.

Utilizzo: per livelli laser.

Art.	Cod.	Altezza cm	Peso	€ x Cadauno
EV38B		da 82 a 295	4.00 Kg.	




Treppiede professionale in alluminio per esterno (Professional tripod)

Caratteristiche: in alluminio, attacco Ø34, con foro centrale per permettere al livello laser di segnare il piombo a terra, con gambe estensibili dotate di bloccaggio rapido a leva.
Dotazione: tracolla per il trasporto.

Utilizzo: per livelli laser all'esterno.

Art.	Cod.	Altezza cm	Peso	€ x Cadauno
M1Y		da 100 a 165	4.00 Kg.	

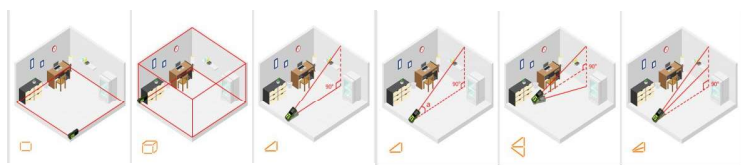


Distanziometro laser multifunzione 120mt. (Laser Distancemeter)

Caratteristiche:

Precisione dei rilevamenti: tipica ± 2 mm
Portata per le distanze maggiori: da 0,050 a 120mt.
Classe laser: 2
Misura minima e massima
Misura continua
Addizione/Sottrazione
Funzione tracciamento multiplo
Misura di superfici, volumi
Misura indiretta Pitagora
Richiamo delle ultime misure: 30
Illuminazione del display
Filettatura del treppiede
Batterie: 2xAAA NI-MH Batterie ricaricabili
Dimensioni: 121x48x26mm
Peso: 138gr.
Protezione dagli spruzzi d'acqua/dalla polvere: IP54
Dotazione: manuale d'uso ed istruzioni di sicurezza, cinghia di trasporto, cavo usb C.

Utilizzo: consente di misurare distanze con estrema facilità e precisione.

Art.	Cod.	Peso Conf.	€ x Cadauno
S120-G		0,14 Kg.	

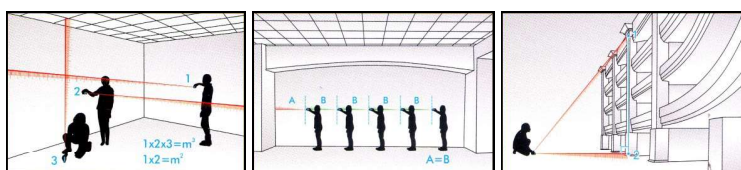

Calcolo della distanza,
dell'area e volume.

Misurazione continua.

Calcolo indiretto della
distanza.

Distanziometro laser multifunzione tascabile (Laser Distancemeter)

Caratteristiche:

Precisione dei rilevamenti: tipica ± 2 mm
Portata per le distanze maggiori: da 0,05 a 30mt.
Tipo di laser: 660nm, Classe 2, <1mW
Distanza in mt / ø punto laser in mm: 30mt(2.5mm).
Velocità di misurazione: 0.5 sec.
Misura continua
Misura di superfici, volumi
Misura indiretta Pitagora
Batterie: 2xAAA
Dimensioni: 144.7x32x21.6mm
Peso: 84gr.
Dotazione: custodia, batterie, manuale d'uso ed istruzioni di sicurezza, cinghia di trasporto.
Utilizzo: consente di misurare distanze con estrema facilità e precisione.

Art.	Cod.	Peso Conf.	€ x Cadauno
HP30		0,33 Kg.	



Micrometro centesimale per esterni (Micrometer)

Caratteristiche: contatti in metallo duro, arco verniciato.

Lettura 0,01mm

Stelo: 6,5mm.

Dotazione: in astuccio in ABS.

Utilizzo: per misurare con precisione centesimale lo spessore delle lamiere.

Art.	Cod.	Misura	Peso	€ x Cadauno
ST2306		da 0 a 25mm	0,27 Kg.	



Micrometro digitale elettronico con frizione sul tamburo (Electronic digital micrometer)

Caratteristiche: contatti in metallo duro, arco verniciato. Alta precisione, azzeramento per misure comparative, indicazione digitale di tolleranza, display a 5 cifre.

Lettura 0,001mm.

Precisione: 0,0002mm

Dotazione: in astuccio in legno.

Utilizzo: per misurare con precisione millesimale lo spessore delle lamiere.

Art.	Cod.	Misura	Peso	€ x Cadauno
ST2308		da 0 a 25mm	0,42 Kg.	



Calibro digitale elettronico (Digital caliper)

Caratteristiche: in acciaio. Display digitale. Tasti: accensione/spegnimento, azzeramento misure comparative, conversione mm/inch.

Lettura 0,01mm.

Precisione: 0,02mm

Dotazione: in astuccio in ABS.

Utilizzo: per misurare con precisione.

Art.	Cod.	Misura	Peso	€ x Cadauno
ST2304		da 0 a 150mm	0,28 Kg.	

**Fonometro digitale**

(Digital sound level meter)

Caratteristiche:

Risposta in frequenza: 31.5Hz -8.5kHz

Gamma di misurazione: 30-130dB

Pesatura delle reti: A, C

Caratteristiche dinamiche: Fast & Slow

Risoluzione: 0,1dB

Precisione: $\pm 1.5\text{dB}$

Tempo di misurazione: 0,1 Sec.

Alimentazione: 4 batterie AA 1.5V

Dotazione: spugna antivento e valigetta in ABS.**Utilizzo:** rileva il livello di rumorosità ovunque ci sia la necessità di misurare con precisione il grado di inquinamento sonoro dell'ambiente.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DSI-1		0,30 Kg.	1	

**Misuratore di temperatura ad infrarossi con puntatore laser**

(Laser pointer infrared temperature meter)

Caratteristiche: grazie alla tecnologia ad infrarossi questo strumento dà una lettura precisa della temperatura di superficie in meno di un secondo.

Basta mirare e premere il grilletto, la temperatura viene visualizzata immediatamente sullo schermo LCD.

Campo di misura: $-25^{\circ}\text{C} \div 400^{\circ}\text{C}$ /Precisione: $-25^{\circ}\text{C} \div 400^{\circ}\text{C} \pm (2\% + 1^{\circ}\text{C})$ Letture: $1^{\circ}\text{C} / 2^{\circ}\text{F}$ -

Batteria: 9 V - Peso: 300 g

Distanza / Diametro dell'area: 1 : 10

Utilizzo: la sua vasta gamma di applicazioni rende un elemento essenziale per elettricisti, meccanici, ispettori edili, addetti alla manutenzione ecc.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
T064		0,30 Kg.	1	

**Rilevatore di umidità**

(Moisture meter)

Caratteristiche: piccolo e maneggevole con schermo LCD.

Indicazione della temperatura, spegnimento automatico, cordino da polso

Alimentazione: 4 batterie LR44 (incluse)


Ambito di misurazione: temperatura: da 0°C a $+40^{\circ}\text{C}$ - umidità: legno: da 6 a 42%

- altri materiali: da 0,2 a 2%

Dimensioni: 80x40x20mm

Utilizzo: per misurare umidità e temperatura.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
T20703		0,08 Kg.	1	

**Rilevatore di metalli e legno**

(Stud finder set)

Caratteristiche: design ergonomico ed essenziale. Segnale di individuazione attraverso led luminosi e indicatore sonoro. Taratura automatica.

Profondità di rilevazione: 20mm

Batteria: 9V DC

Utilizzo: per rilevare elementi di legno, tubi di metallo o cavi elettrici sotto tensione.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
T20696		0,15 Kg.	1	