



Fornito senza batteria e caricabatteria
(solo corpo macchina)



3 Pz.

Avvitatore per cartongesso Flex a batteria 12V (Cordless Drywall Screwdriver)

Caratteristiche: modalità a impulsi per un abbassamento preciso delle viti sporgenti, avvio automatico per un funzionamento comodo e a risparmi energetico, motore brushless migliore rendimento e durata, rotazione destrosa/sinistrosa con pulsante di sicurezza, freno elettronico ad azione rapida, avviamento progressivo con blocco di accensione, impugnatura morbida ed ergonomica con interruttore acceso/spento ed arresto per funzionamento continuo, luce Led integrata, arresto di profondità removibile, Electronic Management System protegge l'attrezzo prolungandone durata ed efficienza, Led indicatore capacità batteria.

Velocità a vuoto: 0-3.700 g/m.

Coppia max.: 11Nm.

Innesto inserti: 1/4" interno.

Tensione: 12V.

Max diametro viti: 4mm

Peso: 0.75Kg. (con batteria non in dotazione)

Dim. LxLxA: 209x66x157mm

Dotazione: alloggiamento bit, clip per cintura, portabit.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	€ x Cadauno
531707	8 014410 198433	Avvitatore (senza batteria)	1.35 Kg.	
463698	8 014410 198464	Caricatore viti	0.20 Kg.	
466859	8 014410 198471	3 Bit PH2 prolungato	0.01 Kg.	



Fornito senza batteria e caricabatteria
(solo corpo macchina)

Trapano a percussione compatto Flex a batteria 12V (Cordless Hammer Drill)

Caratteristiche: adatto per la foratura/ foratura a percussione, ideale per Ø 5-10mm (max Ø16mm) nel calcestruzzo, motore brushless migliore rendimento e durata, rotazione destrosa/sinistrosa, freno elettronico ad azione rapida, azionamento progressivo per un avvio lento e controllato, doppia impugnatura ergonomica, l'ammortizzazione presente nell'impugnatura posteriore riduce le vibrazioni, arresto della profondità di foratura, luce Led integrata, Electronic Management System protegge l'attrezzo prolungandone durata ed efficienza, Led indicatore capacità batteria.

Max. energia di colpo singolo: 1,5 J.

Velocità a vuoto: 0-810 g/m.

Colpi a vuoto: 0-4500 1/m.

Max. diametro di foratura calcestruzzo: 16mm

Attacco utensile trapano scalpello: SDS-plus

Tensione: 12V.

Peso: 1.68Kg. (con batteria non in dotazione)

Dim. LxLxA: 263x68x190mm

Dotazione: clip per cintura.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
531709	8 014410 198495	2.0 Kg.	1	

Caricabatterie e batterie Flex per attrezzi 12V (Flex 12V cordless tools)

Caratteristiche:

Caricabatterie per la ricarica veloce di batterie da 12V. Con spia LED per segnalare il livello di carica e foro per l'aggancio al muro. Durata di ricarica ca. 40 min. per batterie da 2.5 Ah, ca. 50 min. per batterie da 5.0 Ah. Basso consumo energetico.

Batterie da 12 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

Utilizzo: per uso professionale con utensili a batteria Flex 12V.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	€ x Cadauno
532286	8 014410 198525	Caricabatterie 12V	0.52 Kg.	
532290	8 014410 198501	Batteria 2.5Ah	0.6 Kg.	
531690	8 014410 198457	Batteria 5.0Ah	0.9 Kg.	



linea professionale



Trapano avvitatore a massa battente a batteria 14.4V al Li-ion

(Lithium-ion cordless impact driver kit)

Caratteristiche: interruttore elettronico, reversibile, freno motore, impugnatura ergonomica antiscivolo, led di illuminazione zona di lavoro e gancio per cintura.

Capacità avvitatura: viti meccaniche M4-M8 - viti standard M5-M14 viti a tensione M5-M12 - viti generiche 22-125mm.

Velocità a vuoto: 0-2.600g/m.

Colpi al minuto: 0-3.200.

Coppia max.: 130Nm.

Innesto inserti: 6,35mm 1/4" esagonale.

Tensione: 14.4V.

Batteria: 3.0Ah.

Peso: 1.6Kg.

Dotazione: 2 batterie Li-ion 3.0Ah, caricabatterie rapido (40'), inserti per avvitatura, gancio per cintura e valigetta.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cad.
B1400ID-30LI		4.02 Kg.	1	



Rifilatore Multifunzione elettrico

(Electric Multifunction Trimmer)

Caratteristiche: taglio in qualsiasi direzione. Le punte speciali per il taglio laterale consentono di tagliare in qualsiasi direzione e creare forme con tutti i tipi di materiali. Taglio ad immersione. Non è necessario praticare fori pilota. L'elettronica adattiva, all'aumentare del carico di lavoro, compensa automaticamente con un aumento della potenza.

Taglio di cerchi perfetti, l'esclusivo Circle Cutter consente di tagliare cerchi perfetti per: apparecchi di illuminazione, lavandini, ventole di estrazione e altro ancora. Regolatore di velocità variabile.

Potente motore da 550W in grado di lavorare con tutti i materiali. Regolatore di profondità, permette di ottenere lo spessore richiesto.

Assorbimento elettrico: 550W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 5.000-25.500 g/m.

Dotazione: valigetta con punte intercambiabili.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cad.
DMX-550A		3.97 Kg.	1	





Misceleatore elettronico 1800W (Electric Mixer)

Caratteristiche: dotato di auto-stop protezione da sovraccarico, controllo elettronico costante, Soft Start, assemblaggio sincronizzato (permette di cambiare marcia senza spegnere il motore), controllo variabile di velocità su 6 posizioni, maniglia ergonomica progettata con impugnatura morbida, spazzole facilmente sostituibili.

Potenza assorbita: 1.800W.

Tensione/Frequenza: 230V/50Hz.

Velocità a vuoto: I = 180-400g/m.
II = 300-700g/m.

Attacco: M14x2

Peso: 6Kg.

Dotazione: mescolatore Ø135mm.

Utilizzo: ideale per mescolare stucco, malte ed intonaci.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ST101800		8,0 Kg.	1	



Misceleatore a terra (Bucket Mixer)

Caratteristiche: ad una velocità meccanica, motore dotato di autospegnimento quando il secchio viene aperto, frusta disegnata per mescolare tutto il contenuto del secchio, garantisce una miscelazione molto omogenea e facile da trasportare.

Potenza assorbita: 1.000W.

Tensione/Frequenza: 230V/50Hz

Velocità a vuoto: 60g/m.

Attacco: M14.

Peso: 32Kg. (con secchio)

Lunghezza cavo: 4mt.

Dim.: 600x750x800mm

Dotazione: mescolatore, secchio non rinforzato (50Lt.).

Utilizzo: per uso professionale, specifico per la miscelazione dei materiali, anche più viscosi, grazie alla potenza di 1000W del motore ed alla bassa velocità di rotazione.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AM5000		29,5 Kg.	1	




Carrello porta secchio (Bucket Cart)

Caratteristiche: in acciaio, ganci per secchio AM5000.

Utilizzo: per il trasporto del secchio AM5000.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CART		12,0 Kg.	1	

Forme che possono essere realizzate:



Ricambi:



Taglierina professionale per pannelli isolanti a filo Incandescente 137cm

(Hot wire cutting machine)

Caratteristiche: lunga durata del filo di taglio grazie all'interruttore a pulsante. Il filo viene riscaldato solo al momento del taglio e ciò aumenta la sua durata. Inoltre si evitano possibili ustioni da contatto con il filo, quando l'apparecchio non è utilizzato. Dotata di diverse scale con graduazione millimetrica e angolare, con possibilità di lettura diretta e di impostazione della larghezza, della profondità e dell'angolo di taglio; facilità di impostazione dell'altezza di taglio. Slitte di taglio scorrevoli su cuscinetti a sfera, nessun inceppamento delle guide per esecuzione di tagli facili e precisi. Staffa di taglio stabile, con irrigidimenti aggiuntivi. Esecuzione di tagli orizzontali e verticali uguali, grazie alla possibilità di regolare l'altezza del filo, nonché alla presenza di un limitatore di profondità regolabile; scorrevoli e blocchi di arresto ripetibili a piacere. Facile esecuzione di tagli per spianamenti, scanalature per tubi, ecc.

Lunghezza taglio: 1.370mm.

Profondità taglio: 330mm.

Guida/gradi: 1000mm / 0-90°.

Peso: 15.6 Kg.

Dimensioni: 1580x405x170mm.

Trasformatore: 40V - 200 Watt - 230-50/60Hz - IP44, con termostato interno.

Utilizzo: per un taglio rapido e preciso di pannelli isolanti in polistirene espanso, di qualsiasi densità di EPS (anche in grafite).

Con un taglio preciso e veloce, si ottiene una messa in opera rapida e perfetta con una garanzia di isolamento ottimale, grazie alla scomparsa di fughe tra un pannello e l'altro.

Art.	Cod.	Caratteristiche	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FIX-51S		Taglierina	15,60 kg.	1	
TRKD-51S		Trasformatore	3.10 Kg.	1	
KD-50FS		Pedale di azionamento	1.03 Kg.	1	
KD-51W		Filo incandescente	6 gr.	1	
MOLLA-51S		Molla	7 gr.	1	

Taglierina per pannelli isolanti a filo incandescente 120cm

(Hot wire cutting machine)

Caratteristiche: lunga durata del filo di taglio grazie all'interruttore a pulsante. Il filo viene riscaldato solo al momento del taglio e ciò aumenta la sua durata. Inoltre si evitano possibili ustioni da contatto con il filo, quando l'apparecchio non è utilizzato. Dotata di diverse scale con graduazione millimetrica e angolare, con possibilità di lettura diretta e di impostazione della larghezza, della profondità e dell'angolo di taglio; facilità di impostazione dell'altezza di taglio. Slitte di taglio scorrevoli su cuscinetti a sfera, nessun inceppamento delle guide per esecuzione di tagli facili e precisi. Staffa di taglio stabile, con irrigidimenti aggiuntivi. Esecuzione di tagli orizzontali e verticali uguali, grazie alla possibilità di regolare l'altezza del filo, nonché alla presenza di un limitatore di profondità regolabile; scorrevoli e blocchi di arresto ripetibili a piacere. Facile esecuzione di tagli per spianamenti, scanalature per tubi, ecc.

Lunghezza taglio: 1.200mm.

Profondità taglio: 300mm.

Gradi: 1000mm / 0-90°.

Peso: 14 Kg.

Dimensioni: 135x45.

Trasformatore: 160 Watt - 230-50/60Hz - IP44, con termostato interno.

Utilizzo: per un taglio rapido e preciso di pannelli isolanti in polistirene espanso, di qualsiasi densità di EPS (anche in grafite).

Con un taglio preciso e veloce, si ottiene una messa in opera rapida e perfetta con una garanzia di isolamento ottimale, grazie alla scomparsa di fughe tra un pannello e l'altro.



Ricambi:



Art.	Cod.	Caratteristiche	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPC2000		Taglierina	14.0 Kg.	1	
ST-31700		Trasformatore	3.10 Kg.	1	
17500N		Filo incandescente	6 gr.	1	



Cutter termico elettronico (Electronic hot knife)

Caratteristiche: cutter elettronico pratico e maneggevole, 16 regolazioni. Dotato di potenziometro per la regolazione della temperatura di taglio, interruttore di tipo palmare e gancio di sospensione. Max. lunghezza lama applicabile: 20cm.
Tensione: 230V/50Hz.
Potenza assorbita: 250W.
Temperatura lama: fino a 500°C (in pochi secondi).
Lunghezza cavo alimentazione: 2.5mt.
Peso: 400gr.
Dotazione: lama 25cm, chiave esagonale, spazzola metallica, lunghezza cavo 3mt. e robusta valigetta,
Utilizzo: per il taglio di polistirene espanso, estruso ecc..


Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FIX-5H250W		1.26 Kg.	1	

Lame di ricambio per cutter termico (Blades for hot knife)

Caratteristiche: lame in acciaio per cutter termico.
Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KD-8/10		10	10 gr.	1	
KD-8/15		15	14 gr.	1	
KD-8/30		30	14 gr.	1	
KD-G20		Ø 2	4 gr.	1	
KD-G27		Ø 2.7	5 gr.	1	
KD-G34		Ø 3.4	5 gr.	1	
KD-G		-	6 gr.	1	

Da utilizzare esclusivamente con guida art. KD-SLED

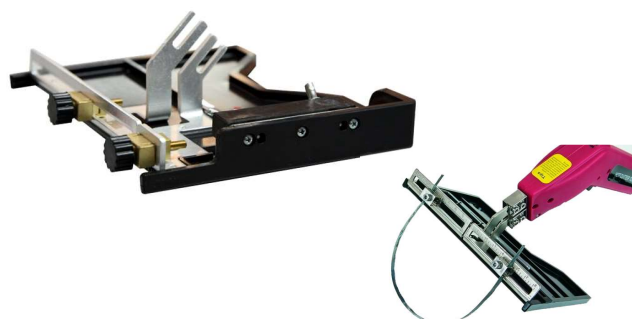

Guida regolabile per cutter termico (Sled for hot knife)

Caratteristiche: dotata di attacco per cutter termico, attacco per lame regolabile e regolatore angolare della battuta.
Utilizzo: per uso professionale, da utilizzare con lame art.li KD-G20, KD-G27, KD-G34, KD-G.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KD-SLED		0.34 Kg.	1	



1 Taglio sagomato del pannello isolante mediante: cutter termico art. FIX-5H250W, guida regolabile art. K-SLED, lama sagomata art. KD-G.



2 Per un taglio dritto si consiglia l'utilizzo di una guida.



3 Mediante la spatola sagomata art. 498, si riesce ad affogare la rete già sagomata art. R/OMEGA con la colla art. REKOLL/08 nel canale.



Seghetto alternativo a batteria per materiale isolante minerale
(Reciprocating electric saw for mineral insulation material)

Caratteristiche: seghetto alternativo a batteria con impugnatura ergonomica.

Tensione batteria: 14,4V

Capacità batteria a litio: 1,5 Ah

Lunghezza lama: 30cm **Peso con batteria:** 2,64Kg.

Dotazione: caricabatteria, lama da 30cm in valigetta.

Utilizzo: permette un taglio rapido, preciso e pulito, ideale per materiali isolanti minerali come lana di roccia.



Art.	Cod.		Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
WOOLCUT		Seghetto Alternativo	3.5 Kg.	1	
BLADEWOOLCUT		Lama di ricambio	0.3 Kg.	1	



Taglierina verticale per pannelli isolanti minerali
(Cutting machine)

Caratteristiche: dotata di diverse scale con graduazione millimetrica e angolare, con possibilità di lettura diretta e di impostazione della larghezza, della profondità e dell'angolo di taglio; facilità di impostazione dell'altezza di taglio. Staffa di taglio stabile, con irrigidimenti aggiuntivi.


Lunghezza taglio: 1.500mm.

Profondità taglio: 280mm.

Peso: 13 Kg.

Utilizzo: per un taglio rapido e preciso di pannelli isolanti in materiale minerale, di qualsiasi densità tramite coltello in dotazione.

Con un taglio preciso e veloce, si ottiene una messa in opera rapida e perfetta con una garanzia di isolamento ottimale, grazie all'assenza di fughe tra un pannello e l'altro.

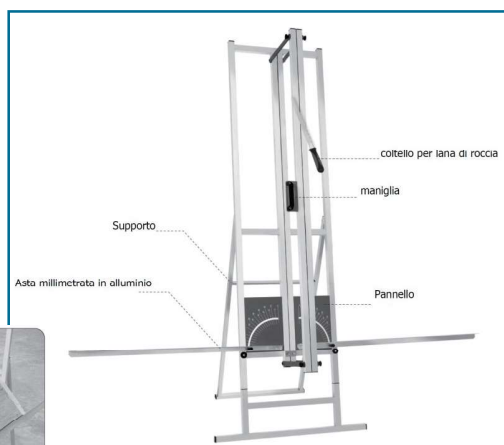

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FIXWOOL		13 Kg.	1	



Pistola termica

(Heat gun)

Caratteristiche: dotata di display per visualizzare la temperatura. Produce un getto di aria molto calda e potente, in grado di raggiungere temperature molto elevate.

Assorbimento elettrico: 2.000W.

Tensione: 230V 50Hz.

Temperatura regolabile: 30°-600°C.

Capacità flusso aria: 350/550 L/min.

Indicatore di temperatura: digitale.

Peso: 745gr.

Dotazione: 1 raschietto e valigetta.

Utilizzo: per uso professionale ed hobbistico. Ideale per eliminare vernici, saldature di tubi, sbavature su materiali in PVC, saldatura e piegatura di materiali plastici nonché di asciugatura generale e scongelamento.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
POWX102		2,32 Kg.	1	



Pistola termocollante cordless

(Cordless hot melt glue gun)

Caratteristiche: pistola per colla a caldo da inserire nella parte posteriore della stessa. Consente di incollare con una semplice pressione del grilletto qualsiasi oggetto in maniera rapida, precisa e pulita. Possibilità di utilizzo senza fili, in questo modo può essere utilizzata in posizioni difficilmente raggiungibili e quindi senza limitazioni date la filo.

Assorbimento elettrico: 15 - 80W.

Tensione: 230V 50Hz.

Temperatura: 200°C.

Autonomia calore: 5-7min.

Portata: 12gr. di adesivo collante al minuto.

Peso: 344gr.

Dotazione: base per ricarica e 2 stick di colla da Ø11x200mm.

Utilizzo: per uso professionale ed hobbistico.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H0181		0,58 Kg.	1	



Colla a caldo in stick per pistola termocollante

(Hot melt glue stick)

Caratteristiche: colla trasparente stick in confezione da 50pz. Applicare con temperatura compresa tra 5° e 45°C.

Dim.: Ø11x200mm

Peso: 26gr.

Utilizzo: per pistola termocollante art. H0181.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
67841		1,05 Kg.	50	



Levigatrice elettrica estensibile brushless con LED Ø225mm (Electric drywall sander)

Caratteristiche: motore senza spazzole, due lunghezze, un utensile; si allunga e si accorcia in un attimo grazie al manico telescopico. Velocità variabile regolabile su 7 posizioni, soft start control + switch lock, stabilizzazione di feedback elettronico della velocità, ciò consente di mantenere la stessa velocità al variare della pressione, impugnatura ergonomica e potente, luce a led.

Testa di levigatura flessibile.

Assorbimento elettrico: 500W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 900-2.100g/m.

Diametro disco: 225mm.

Lunghezza: configurazione corta 1.260mm

configurazione lunga 2.000mm

Testa di levigatura flessibile: 0-180°

Grado di protezione: II

Lunghezza cavo: 3.80mt.

Peso: 2.91kg.

Dotazione: tubo per aspiratore, sacca porta levigatrice, 6 dischi abrasivi di varie grane, cacciavite e adattatore tubo aspirazione.

Utilizzo: per uso professionale. Ideale per preparazioni di superfici da imbiancare ed intonacare, rasatura a stucco delle pareti.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LE500AT		6.40 Kg.	1	



Levigatrice elettrica con LED Ø225mm (Electric drywall sander)

Caratteristiche: velocità variabile regolabile su 5 posizioni, soft start control + switch lock, stabilizzazione di feedback elettronico della velocità, ciò consente di mantenere la stessa velocità al variare della pressione, impugnatura ergonomica e potente, luce a led.

Assorbimento elettrico: 710W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 1000-2.100g/m.

Diametro disco: 225mm.

Lunghezza: 160cm

Grado di protezione: II

Lunghezza cavo: 3.80mt.

Peso: 4.3kg.

Dotazione: tubo per aspiratore, 6 dischi abrasivi di varie grane, sacca porta levigatrice, coppia di spazzole motore, cacciavite e adattatore tubo aspirazione.

Utilizzo: per uso professionale. Ideale per preparazioni di superfici da imbiancare ed intonacare, rasatura a stucco delle pareti.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LE700A1		6.40 Kg.	1	



Levigatrice elettrica corta con Led Ø225mm

(Electric drywall sander)

Caratteristiche: sistema di aspirazione separato, velocità regolabile su 6 posizioni, impugnatura morbida da impugnare, grande sacchetto per la polvere con cintura per il trasporto, ampio spazio per aumentare la potenza di assorbimento del vuoto, luce a led 360°.

Assorbimento elettrico: 1010W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 1.000-2350g/m.

Diametro disco: 225mm.

Peso: 3.8Kg.

Grado di protezione: II

Dotazione: tubo per aspiratore, 6 dischi abrasivi varie grane, chiave esagonale e coppia spazzole motore, sacco raccogli polvere.

Utilizzo: per uso professionale. Ideale per preparazioni di superfici da imbiancare ed intonacare, rasatura a stucco delle pareti.



Sistema di assorbimento della polvere all'interno, non è necessario l'aspirapolvere.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DMJ700F-L		5,50 Kg.	1	



BRUSHLESS

Levigatrice elettrica orbitale Ø150mm brushless

(Electric drywall sander)

Caratteristiche:

velocità regolabile, impugnatura ergonomica e supporto per tubo aspiratore.

Assorbimento elettrico: 400W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 6000-10.000g/m.

Corsa di levigatura: 5mm

Diametro disco: 150mm.

Peso: 1,2Kg.

Grado di protezione: II

Dotazione: raccordo tubo aspirazione e chiave.

Utilizzo: per uso professionale. Ideale per levigatura intermedia di vernici. Per levigatura trasversale rispetto alla venatura del legno, di colori, vernici e materiali in legno, di fondi minerali, finitura di materiali minerali di superfici stuccate a spatola.



AS150 - Platorello di ricambio

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6160-5		Levigatrice	1,89 Kg.	1	
AS150		Platorello	0,10 Kg.	1	



Levigatrice elettrica per cemento

(Long-reach diamond grinder)

Caratteristiche: estremamente leggera, dotata un motore molto potente con stabilizzazione di feedback elettronico della velocità che permette di mantenere la stessa velocità al variare della pressione.

Assorbimento elettrico: 1.200W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 2.300-4.700g/m.

Diametro disco: 125mm.

Lunghezza: 1475mm.

Peso: 3.8Kg. (senza disco diamantato)

Lunghezza cavo: 2.5mt.

Dotazione: tubo per aspiratore (4mt.), 2 dischi da 125mm, sacca porta levigatrice ed impugnatura supplementare.

Utilizzo: per lavori di levigatura gravosi come l'asportazione del calcestruzzo, rimozione di colle e stucchi e irruvidimento delle superfici.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LG125	8 014410 106087	Levigatrice	10.0 Kg.	1	
DLG125	8 014410 106100	Disco diamantato	0.37 Kg.	1	
430202-125	8 014410 117977	Disco doppio filo Ø125mm	0.51 Kg.	1	
430203-125	8 014410 117991	Disco turbo Ø125mm	0.51 Kg.	1	



DISKXM150: optional



Levigatrice elettrica per cemento

(Scouring machine)

Caratteristiche: velocità variabile, regolabile su 6 posizioni, soft start control + switch lock, stabilizzazione di feedback elettronico della velocità, ciò consente di mantenere la stessa velocità al variare della pressione ed impugnatura ergonomica.

Assorbimento elettrico: 1.500W.

Tensione: 230V 50 Hz.

Velocità a vuoto: 2.500-4.500g/m.

Diametro: 125mm/140mm.

Peso: 5.3Kg.

Utilizzo: per lavori di levigatura gravosi come l'asportazione del calcestruzzo, rimozione di colle e stucchi, irruvidimento delle superfici.

Art. **BLADEXM150:** lame di ricambio per Art. XM150

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
XM150	8 014410 117267	Levigatrice	7.25 Kg.	1	
BLADE XM150	8 014410 117281	Lame	0.10 Kg.	1	
DISK XM150	8 014410 181541	Disco diamantato Ø125	0.51 Kg.	1	



Fresatrice verticale

(Electric router)

Caratteristiche: regolazione della profondità di fresatura precisa ed aspirazione dei trucioli integrata nel piano di fresatura.

Precisione e qualità di fresatura ottimali grazie ad un piano di lavoro pressofuso resistente alla torsione ed a precise colonne di guida.

Assorbimento elettrico: 1.200W

Tensione: 230V 50Hz.

Giri a vuoto: 11.000-30.000g/min.

Diametro pinze di serraggio: 6-8mm.

Regolazione rapida profondità: 55mm.

Filetto di attacco albero motore: M15x1.


Lunghezza cavo: 2mt.

Peso: 3Kg.

Dotazione: riscontro laterale, chiave di servizio.

Utilizzo: per uso professionale ed hobbistico.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
M1RKW01-8		3 Kg.	1	

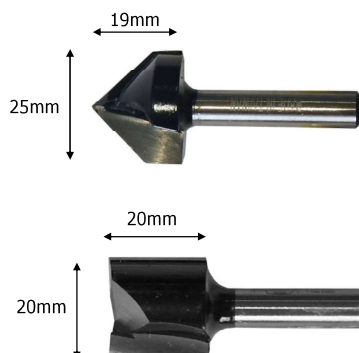


Accessori per fresatrice verticale

(Accessories for electric router)

Caratteristiche: frese al widia attacco Ø8mm da 90° e dritta.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FW90		FRESA 90°	0.05 Kg.	1	
FWQ2020		FRESA DRITTA	0.05 Kg.	1	

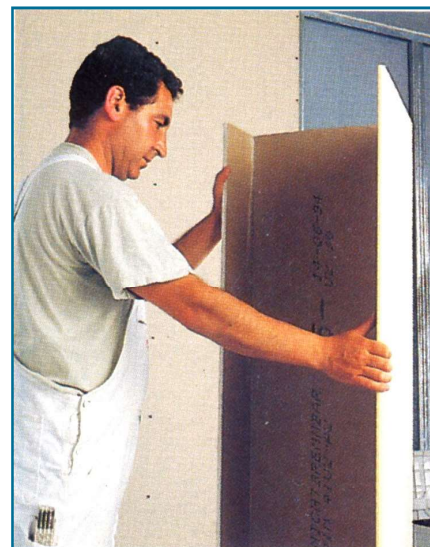


Aspiratore FLEX per elettrodomestici VCE 33 L AC con pulizia filtro automatica

(Wet and dry vacuum cleaners)

Caratteristiche: sistema di pulizia automatica del filtro, Filtro. Affidabile efficienza di filtrazione delle polveri sottili - minimo 99,9%. Attivazione automatica quando viene utilizzato l'utensile elettrico, nessuna emissione di polvere nell'aria di scarico o dall'utensile elettrico durante il ciclo di pulizia del filtro.

Assorbimento elettrico: Potenza piec (W) 1200

Tensione: 230V 50Hz.

Portata d'aria: (L/M) 4500

Tipo di filtro principale: PTFE

Cavo: (M) 7.5

Aspirazione: (MBAR/KPA) 250/25

Capacità: (l-max) 30

- Sistema di pulizia del filtro

- Partenza ritardata, sistema anti-statico, controllo velocità motore, presa per elettrodomestico con avviamento on/off automatico, supporto accessori, presa aggiuntiva per utensile, sacchetto di smaltimento 1 pz, certificato in classe L per polveri dannose.

Peso: 15 Kg.

Dotazione: tubo d'aspirazione 4mt. antistatico, supporto L-BOXX, un filtro a girante PES classe L/M/H, un sacco filtrante in tessuto non tessuto classe L/M, un sacco di smaltimento in PP, un adattatore Ø25-32mm, antistatico, 2 supporti per tubo flessibili bocchetta pavimenti secco-liquidi 350mm, bocchetta fessure, filtro a pannello PTFE.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Conf.
444111	8 014410 198167	Aspiratore	15,0 Kg.	1	
107419593	8 014410 196057	Sacchetti filtro	0.63 Kg.	5	
107413540	8 014410 196064	Filtro a pannello	0.25 Kg.	1	


NILFISK

Aspiratore per elettrodomestici AERO 26-21PC con pulizia filtro semi-automatica

(Wet and dry vacuum cleaners)

Caratteristiche: dotato di sistema per la pulizia del filtro Push&Clean, di un pratico porta-accessori e della funzione di soffiaggio. Questo aspirapolvere ha una capacità di 25 litri e offre ottime prestazioni ed è disponibile anche con avvolgicavo. La presa per l'elettrodomestico con il sistema AutoOnOff permette di avviare la macchina quando si accende l'utensile. AERO 26 contribuisce a rendere pulita l'aria e l'ambiente lavorativo, garantendo anche bassi livelli di rumorosità.

Il sistema semi-automatico per la pulizia del filtro Push&Clean aumenta la produttività e mantiene inalterata l'efficienza filtrante. Filtro PET in tessuto lavabile con efficienza filtrante >99,9%. Sistema di connessione degli accessori MultiFit. Porta-accessori e avvolgi-cavo, Funzione di soffiaggio dell'aria

Assorbimento elettrico: Potenza pmax (W) 1250 - Potenza piec (W) 1000

Tensione: 230V 50Hz.

Portata d'aria: (L/M) 3600

Tipo di filtro principale: PTFE

Cavo: (M) 5

Aspirazione: (MBAR/KPA) 210/21

Livello di rumorosità: 64 dB

Capacità: (l-max) 26

Presa per elettrodomestico con avviamento on/off automatico, supporto accessori, presa aggiuntiva per utensile, sacchetto di smaltimento 1 pz, Avvolgi-cavo/tubo, **Peso:** 9 Kg.

Dotazione: tubo d'aspirazione 3,5mt., bocchetta pavimenti secco-liquidi 350mm, bocchetta fessure, filtro a pannello PET.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Conf.
107406606	8 014410 196071	Aspiratore	9,00 Kg.	1	
107419590	8 014410 196088	Sacchetti filtro	0,39 kg.	5	



**Frattazzatrice elettrica monofase Ramset**

(Float machine)

Caratteristiche: lavora tutti i tipi di intonaci fini e grezzi, tradizionali e a base calce e cemento. Si distingue per leggerezza e manovrabilità, facilità d'uso e ottime prestazioni. Le sue parti meccaniche sono robuste e affidabili. Tramite la regolazione dei giri del piatto, soddisfa qualsiasi tipo di lavoro.

Assorbimento elettrico: 500W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 3 velocità da 80a 150g/m.

Diametro disco: 400mm.

Capacità tanica acqua: 5Lt.

Peso quadro comandi: 17kg.

Peso utensile frattazzo: 4Kg.

Lunghezza cavo: 16mt.

Parametri di resa media produttiva giornaliera:

Lavorazione del grezzo: 60/80 mq/h.

Lavorazione del fino: 70/90 mq/h.

Lavorazione premiscelati: 70/90 mq/h.

Lavorazione graffiato: 70/80 mq/h.

Raschiatura carteggiatura di tinte in genere: 50/70 mq/h.

Dotazione: quadro comandi completo di pompa acqua, cavo di alimentazione del frattazzo 16mt., spugne di diverse intensità Pz. 3 (durata indicativa 1000mq.), disco di plastica per intonaco grezzo Pz.1, disco di plastica porta spugne Pz.1., visiera di protezione e cassetta porta accessori.

Utilizzo: per uso professionale, permette la lavorazione del grezzo, fino e di tutti i tipi di intonaco con o senza additivi.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM		30.5 Kg.	1	

**Frattazzatrice elettrica monofase senza serbatoio**

(Float machine)

Caratteristiche: lavora tutti i tipi di intonaci fini e grezzi, tradizionali e a base calce e cemento. Si distingue per leggerezza e manovrabilità, facilità d'uso, ottime prestazioni. Le sue parti meccaniche sono robuste e affidabili. Tramite la regolazione dei giri del piatto, soddisfa qualsiasi tipo di lavoro.

Assorbimento elettrico: 500W.

Tensione: 230V 50Hz.

Velocità a vuoto: 140g/m.

Diametro disco: 400mm.

Peso quadro comandi: 12Kg.

Peso utensile frattazzo: 4Kg.

Lunghezza cavo: 15mt.

Parametri di resa media produttiva giornaliera:

Lavorazione del grezzo: 60/80 mq/h.

Lavorazione del fino: 70/90 mq/h.

Lavorazione premiscelati: 70/90 mq/h.


Lavorazione graffiato: 70/80 mq/h.

Raschiatura carteggiatura di tinte in genere: 50/70 mq/h.

Dotazione: quadro comandi, cavo di alimentazione del frattazzo 15mt., spugne di diverse intensità Pz. 1 (durata indicativa 1000 mq.), visiera di protezione.

Utilizzo: per uso professionale, permette la lavorazione del grezzo, fino e di tutti i tipi di intonaco con o senza additivi.

Art.	Cod.	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FRATT480		22.0 Kg.	1	

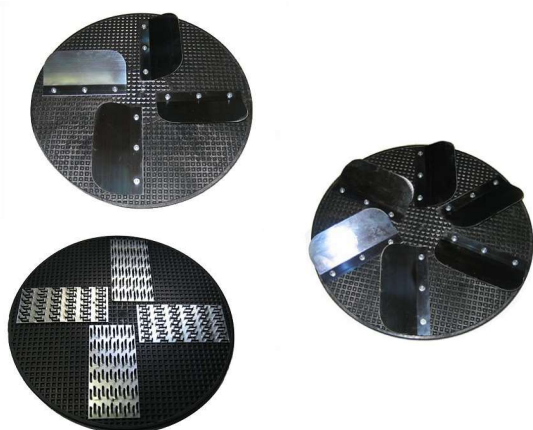**Dischi rigidi per frattazzatrice**

(Disc for float machine)

Caratteristiche: dischi per effetto spatolato da 4 e 6 lame; per raschiatura chiodato.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM-4L	8 014410 093530	Disco con 4 lame	1,0 Kg.	1	
RAM-6L	8 014410 093462	Disco con 6 lame	1,2 Kg.	1	
RAM-CH	8 014410 093479	Disco chiodato per raschiatura	1,0 Kg.	1	

**Disco in spugna rossa alta resa**

(Sponge disc)

Caratteristiche: in spugna dura per intonaci fini. Durata indicativa 3.000mq.**Utilizzo:** per uso professionale.


Art.	Cod.	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM-RGG	8 014410 093486	Grossa	0,29 Kg.	1	
RAM-RGF	8 014410 093509	Fine	0,38 Kg.	1	

**Dischi carta abrasiva**

(Sponge disc)

Caratteristiche: carta abrasiva a strappo.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RAM-CA60	8 014410 094087	60	0,14 Kg.	1	
RAM-CA80	8 014410 094094	80	0,14 Kg.	1	
RAM-CA100	8 014410 094100	100	0,14 Kg.	1	

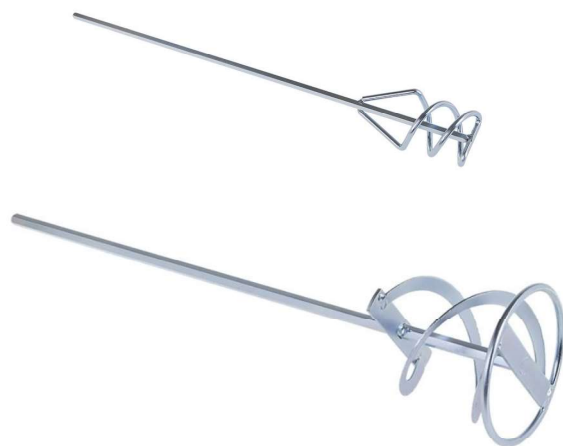

Mescolatore a doppia spirale attacco esagonale (Mixer with double spiral)

Caratteristiche: doppia elica con anello di protezione, assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore.

Utilizzo: ideale per colla, malta, intonaco, gesso, stucco ed altri materiali di media viscosità.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
G0707/60		60	50	0.33 Kg.	50	
G0707/85		80	41	0.38 Kg.	1	
G0707/100		100	50	0.51 Kg.	40	
G0707/120		120	50	0.55 Kg.	24	




Mescolatore professionale attacco esagonale (Professional Mixer)

Caratteristiche: in metallo zincato con elica quadrata.

Utilizzo: specifico per la miscelazione di stucchi in pasta.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
4126		21	76	0.80 Kg.	1	

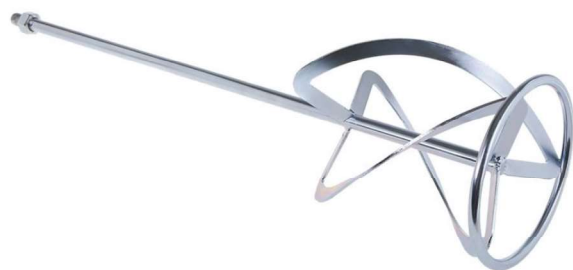

Mescolatore prof. a tripla spirale attacco a vite filetto M14 (Mixer with triple spiral)

Caratteristiche: in metallo zincato giallo, tripla elica a spirale con anello di protezione, assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore.

Utilizzo: adatto per materiali secchi: malta adesiva, cemento adesivo e stucco.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
35087		160	60	1.44 Kg.	12	



Mescolatore doppia elica

(Mixer with double propeller) *(prodotto importato)

Caratteristiche: in metallo nichelato con 2 eliche a cinque alette. Possibilità di regolazione altezza delle eliche mediante chiave esagonale in dotazione.

Utilizzo: specifica per pitture.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
4008		60	35	0.17 Kg.	1	



Mescolatore a doppia spirale attacco SDS (Mixer with double spiral)

Caratteristiche: doppia elica con anello di protezione, assicura l'uniformità dell'impasto senza danneggiare il contenitore.

Utilizzo: ideale per colla, malta, intonaco, gesso, stucco ed altri materiali di media viscosità.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
35095		100	50	0.52 Kg.	1	


Disco mola a centro depresso per taglio metallo
 (Cutting disc metal)

Caratteristiche: foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: per acciai, ghise e metalli non ferrosi.


Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
06200		115	3	0,07 Kg.	25	
06201		230	3	0,34 Kg.	50	


Disco mola piano per taglio sottile
 (Cutting disc metal)

Caratteristiche: foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: per acciai, ghise e metalli non ferrosi.


Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
06302		115	1	0,02 Kg.	50	
06300		115	1,6	0,04 kg.	50	


Disco diamantato a corona continua per taglio a secco
 (Diamond disc)

Caratteristiche: foro interno Ø22,22mm.

Utilizzo: ardesia, arenaria, cemento, graniti, laterizi e mattoni.

Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
89500		115	2	0,12 Kg.	1	
89503		230	2,5	0,63 Kg.	1	


Disco diamantato a segmenti sinterizzati per taglio a secco
 (Diamond disc segmented)

Caratteristiche: foro interno Ø22,22mm.

Utilizzo: cemento, laterizi e mattoni.

Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
97451		115	2	0,12 Kg.	1	
97454		230	2,4	0,65 Kg.	1	


Disco diamantato a corona continua per taglio a secco e ad umido di piastrelle e materiali ceramici
 (Diamond disc full)

Caratteristiche: foro interno Ø22,22mm.

Utilizzo: ceramica, porcellana, gres porcellanato, maioliche e materiali ceramici.

Art.	Cod.	Ø mm	Spess. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
97501		115	1,8	0,13 Kg.	1	
97507		230	2	0,83 Kg.	1	



Disco abrasivo piano a doppia lamella in zirconio (Turbo grinding disc)

Caratteristiche: foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: acciai normali, acciai legati e metalli non ferrosi e loro leghe.

Art.	Cod.	Ø mm	grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
49000	8 0144 10 067913	115	40	0.11 Kg.	20	
49002	8 0144 10 067937	115	60	0.10 Kg.	20	
49003	8 0144 10 067920	115	80	0.10 Kg.	20	



Disco mola (Diamond disc)

Caratteristiche: foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: per levigatura su intonaco, calcestruzzo prefabbricato.

Art. 430202-115 - 125: disco doppio filo.

Art. 430203-115 - 125: disco continuo turbo.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
430202-115	8 0144 10 117960	115	0.43 Kg.	1	
430203-115	8 0144 10 117984	115	0.43Kg.	1	
430202-125	8 0144 10 117977	125	0.51 Kg.	1	
430203-125	8 0144 10 117991	125	0.51 Kg.	1	



Disco mola per levigatrice XM150 (Diamond disc)

Caratteristiche: disco diamantato foro interno Ø22,23mm.

Utilizzo: per levigatura su intonaco, calcestruzzo prefabbricato.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
DISK XM150	8 0144 10 181541	Ø125	0.51 Kg.	1	

**Disco abrasivo velcrato Ø225mm per levigatrici**


(Sanding disc)

Caratteristiche: carta abrasiva al corindone, legante resina fenolica e cospar-sione semi aperta. Peso: 22gr.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
VELFLEX40		40	50	
VELFLEX60		60	50	
VELFLEX80		80	100	
VELFLEX100		100	100	
VELFLEX120		120	100	
VELFLEX150		150	100	
VELFLEX180		180	100	
VELFLEX220		220	100	




Dim. Ø225mm

**Disco abrasivo originale velcrato microforato Ø225mm per le-
vigatrici**

(Sanding disc)

Caratteristiche: superficie microforata, garantisce una maggiore asportazione del materiale, un'ottima aspirazione della polvere ed una durata notevolmente più lunga. Peso: 18gr.**Utilizzo:** per uso professionale.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
423A40		40	25	
423A60		60	25	
423A80		80	25	
423A100		110	25	
423A120		120	25	
423A150		150	25	
423A180		180	25	
423A220		220	25	




Dim. Ø225mm

Disco abrasivo velcrato Antistatico Ø225mm per levigatrici (Sanding disc with antistatic support)

Caratteristiche: con supporto antistatico a cerchi concatenati tra loro a contatto continuo.

Utilizzo: per uso professionale, mantiene costante nel tempo la qualità della levigatura.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
OXYVF91408060		60	25	
OXYVF91408080		80	25	
OXYVF91408120		120	25	
OXYVF91408150		150	25	
OXYVF91408180		180	25	




Dim. Ø150mm

Disco abrasivo velcrato Antistatico Ø150mm (Sanding disc with antistatic support)

Caratteristiche: con supporto antistatico a cerchi concatenati tra loro a contatto continuo.

Utilizzo: per uso professionale, mantiene costante nel tempo la qualità della levigatura.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
OXYVF15402060		60	50	
OXYVF15402080		80	50	
OXYVF15402120		120	50	
OXYVF15402150		150	50	
OXYVF15402180		180	50	




Dim. Ø150mm

Disco abrasivo velcrato 17 fori Ø150mm (Sanding discs for paint and varnish Ø150mm)

Caratteristiche: disco abrasivo dim. Ø150mm. Peso: 7gr.

Utilizzo: per colori e vernici.

Art.	Cod.	Grana	Conf. Pz.	€ x Cadauno
D150/40		40	50	
D150/60		60	50	
D150/80		80	50	
D150/100		100	100	
D150/120		120	100	
D150/150		150	100	
D150/180		180	100	

N ATTREZZI A BATTERIA ED ELETTRICI PER PITTORI



Airless a batteria 21V Li-ion a bassa pressione Fixline (Lithium low pressure spraying machine)

Caratteristiche: apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso. Include pistola a spruzzo airless, ugello.

Potenza: 500W

Regolazione della velocità: 6 velocità

Capacità serbatoio: 1,7 L

Flusso massimo (L/Min): 1,2

Dimensione massima dell'ugello (pollici):

1 pistola 0,017

Pressione massima: 15mpa

Peso: 3,5 kg

Dimensioni: 40x35x35 cm

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 416, tubo 1/4" da 1,50mt., 2 batterie al litio da 21V 5Ah (con controllo integrato del livello di ricarica) e tracolla.

Materiali: consente di spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti su pareti, superfici di legno e di metallo.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR08		6 Kg.	1	

Airless elettrica Fixline (Airless Sprayer)

(Airless Sprayer)

Caratteristiche: airless costruita in metallo resistente e dotata di controllo della pressione, pompa a pistone, supporta fino all'ugello di misura 21, la rotazione del sifone ne permette la facile rimozione per una pulizia rapida; Include pistola a spruzzo airless, ugello.

Potenza: 650W

Max pressione di esercizio: 210 bar (3000 PSI).

Dim. Ugello standard: 517 0.017"

Portata Lt./min.: con vernice: 1,1.

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello, tubo da 7,6mt.

Materiali: consente di spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti su pareti, superfici di legno e di metallo.

Utilizzo: è eccellente per piccoli lavori professionali come ristrutturazioni, case familiari, recinti, parcheggi e piccoli progetti commerciali. Ideale per ristrutturare e dipingere pareti, soffitti, interni ed esterni.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
R8626		10 Kg.	1	

Airless elettrica Fixline AIR21 Stand (Airless Sprayer)

(Airless Sprayer)

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (2,1L/min.) progettato specificamente per il pittore professionista. La pompa con l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale.

È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12.

(La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).

- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.

- adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).

Potenza dinamica: 900W 1,2 HP

Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ

Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar

Flusso massimo (L/Min): 2,1

Dimensione massima dell'ugello (pollici):

1 pistola 0,021

Velocità del motore: 3045

Peso netto: 18,0 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 517, tubo 1/4" da 15mt. prolunga da 50cm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR21		21,5 Kg.	1	



Airless elettrica Fixline AIRLO23 Stand (Airless Sprayer)

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (2,3L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista, dotato di sistema EzControl e motore DC Brushless TEFC. La pompa in ceramica migliora l'effetto anti-atrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.
- adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrappressione).

Potenza dinamica: 1300W 1,8 HP

Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ

Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar

Flusso massimo (L/Min): 2,3

Dimensione massima dell'ugello (pollici):

1 pistola 0,021

Velocità del motore: 4300

Peso netto: 22,5 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 517, tubo 1/4" da 15mt. prolunga da 50cm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIRLO23		22.5 Kg.	1	



Airless elettrica Fixline AIR23 HI-Boy (Airless Sprayer)

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (2,3L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista, dotato di sistema EzControl e motore DC Brushless TEFC. La pompa in ceramica migliora l'effetto anti-atrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.
- adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrappressione).

Potenza dinamica: 1300W 1,8 HP

Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ

Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar

Flusso massimo (L/Min): 2,3

Dimensione massima dell'ugello (pollici):

1 pistola 0,021

Velocità del motore: 4300

Peso lordo: 27 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 517, tubo 1/4" da 15mt. prolunga da 50cm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR23		43.5 Kg.	1	



Airless elettrica Fixline AIR27 HI-Boy (Airless Sprayer)

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (2.7L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista, dotato di sistema EzControl e motore DC Brushless TEFC. La pompa in ceramica migliora l'effetto anti-atrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.
- adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrappressione).

Potenza dinamica: 1300W 1,7 HP

Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ

Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar

Flusso massimo (L/Min): 2,7

Dimensione massima dell'ugello (pollici):

1 pistola 0.025

Velocità del motore: 4300

Peso lordo: 33kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 517, tubo 1/4" da 15mt prolunga da 50cm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR27		45 Kg.	1	



Airless elettrica Fixline AIR31T HI-Boy (Airless Sprayer)

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (3.1L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista, dotato di sistema EzControl e motore DC Brushless TEFC. La pompa in ceramica migliora l'effetto anti-atrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.
- adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrappressione).

Potenza dinamica: 2200W 3 HP

Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ

Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar

Flusso massimo (L/Min): 3,1

Dimensione massima dell'ugello (pollici): 1 pistola 0.029

Velocità del motore: 4600

Peso lordo: 34 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 525, tubo 1/4" da 15mt prolunga da 50cm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR31T		45 Kg.	1	



Airless elettrica Fixline AIR60 HI-Boy (Airless Sprayer)

Caratteristiche: è dotato di un potente motore DC brushless. Il pistone lungo della pompa aumenta la potenza di aspirazione per vernici ad alta viscosità. È ideale per spruzzare grandi edifici residenziali e industriali. supporta il funzionamento con due pistole contemporaneamente. Facile da movimentare grazie al carrello con ruote.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.
- adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrappressione).

Potenza dinamica: 2800W 3,7 HP

Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ

Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar

Flusso massimo (L/Min): 6

Dimensione massima dell'ugello (pollici): 1 pistola 0,037
2 pistole 0,023

Velocità del motore: 4200

Peso lordo: 54 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 531, tubo 3/8" da 15mt., prolunga da 75cm, connettore da 3/8" a 1/4", tubo flessibile 1/4" da 1,2mt.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR60		69 Kg.	1	



Airless elettrica Fixline AIR7.6 HI-Boy (Airless Sprayer)

Caratteristiche: è dotato di un potente motore DC brushless. Il pistone lungo della pompa aumenta la potenza di aspirazione per vernici ad alta viscosità. È ideale per spruzzare grandi edifici residenziali e industriali. supporta il funzionamento con due pistole contemporaneamente. Facile da movimentare grazie al carrello con ruote.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.
- adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrappressione).

Potenza dinamica: 4000W

Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ

Pressione di esercizio massima (Mpa): 230bar

Flusso massimo (L/Min): 7,6

Dimensione massima dell'ugello (pollici):

1 pistola 0,039

2 pistole 0,027

Peso lordo: 58 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 533, tubo 3/8" da 15mt., prolunga da 75cm, connettore da 3/8" a 1/4", tubo flessibile 1/4" da 1,2mt.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR7.6		73 Kg.	1	



Airless motore Honda Fixline AIR83TX HI-Boy (Airless Sprayer)

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (8,3L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista. La pompa con l'effetto anti-atrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte. adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).

- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrappressione).

Potenza dinamica: 4875W 5,5 HP

Motore Honda

Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar

Flusso massimo (L/Min): 8,3

Dimensione massima dell'ugello (pollici):

1 pistola: 0.047"

2 Pistole: 0.033"

Peso lordo: 97 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugelli 635 535, tubo 3/8" da 15mt. prolunga da 75cm, olio lubrificante, connettore 3/8a 1/4, olio motore.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR83TX		97 Kg.	1	

Honda GX270



Airless motore Honda Idraulica Fixline AIR97 (Airless Sprayer)

Caratteristiche: dotata di pompa idraulica a pistone (11L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista. La pompa con l'effetto anti-atrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:

- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.

Potenza dinamica: 6750W 9 HP

Motore Honda GX270

Pressione di esercizio massima (Mpa): 230bar

Flusso massimo (L/Min): 11

Dimensione massima dell'ugello (pollici):

1 pistola: 0.053"

2 Pistole: 0.038"

3 Pistole: 0.032"

4 Pistole: 0.028"

Peso: 110 kg

Dotazione: 1 pistola, 1 porta ugello, ugelli 643 539, 1 tubo 3/8" da 15mt., 1 tubo 1/4" da 1,2mt., prolunga da 75cm, olio lubrificante, connettore 3/8" a 1/4", olio motore.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR97		120 Kg.	1	

Honda GX270



Airless motore Honda Idraulica Traccialinee Fixline AIR10.8 (Airless Sprayer)

Caratteristiche: traccialinee idraulica dotata di pompa a pistone (10,8L/Min) progettata specificamente per uso professionale. La pompa con l'effetto anti-atrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli operatori che necessitano di un'airless a maggiore potenza e precisione per l'uso quotidiano in lavori come traccialinee stradali.

Dotata di: - filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12, (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.

Potenza dinamica: 5100W 6,8 HP 3600g/min

Motore Honda GX270

Pressione di esercizio massima (Mpa): 230bar


Flusso massimo (L/Min): 10.8

Peso lordo: 140 kg

Dotazione: 2 pistole, 2 porta ugello, 2 ugelli 1912, 2 tubi 3/8" da 15mt., 2 tubi 1/4" da 1,2mt, olio lubrificante, 2 connettori 3/8a 1/4, olio motore.

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 533, tubo 3/8" da 15mt., prolunga da 75cm, connettore da 3/8" a 1/4", tubo flessibile 1/4" da 1,2mt.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AIR10.8		194 Kg.	1	

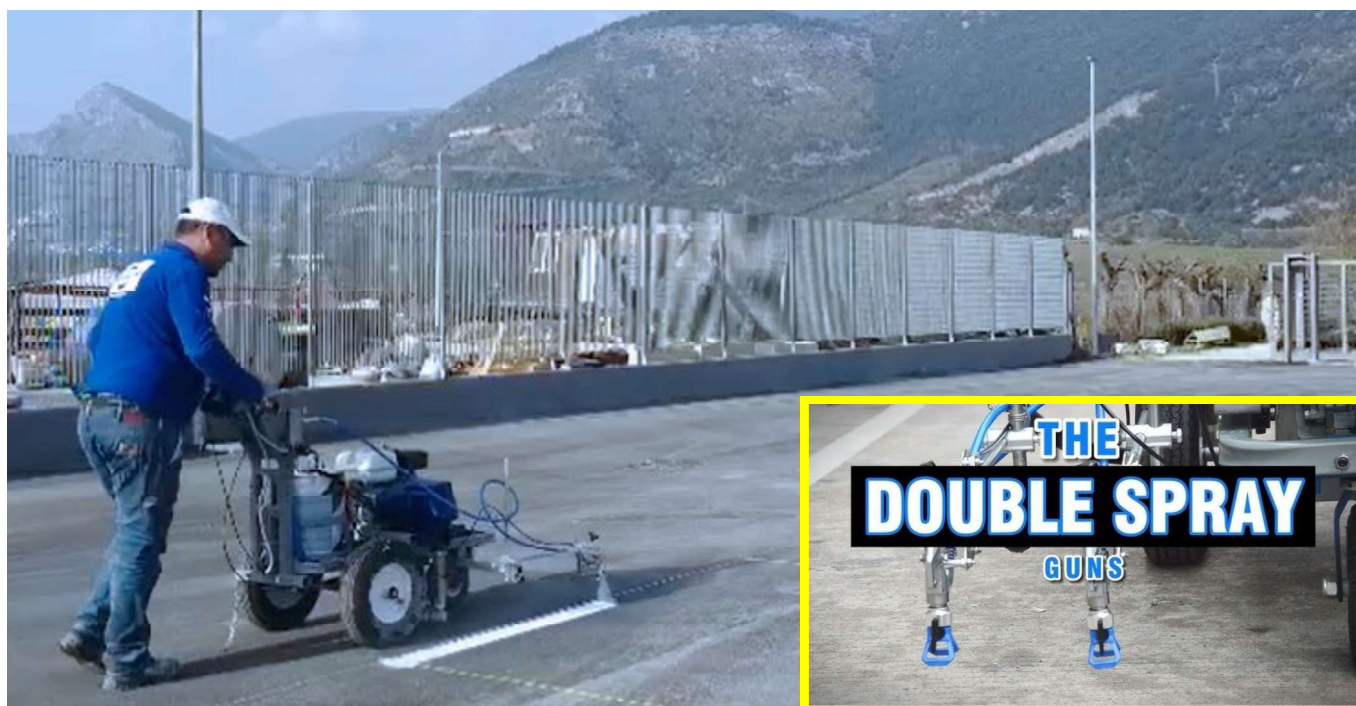



*senza ugello in dotazione

Pistola per Airless Fixline
(Fixline Airless Gun)

Caratteristiche: pistola azionabile a 4 dita, dotata di porta ugello e protezione per le mani.

Ventaglio: 254-305mm WPR:3600PSI

Utilizzo: per Airless R8626, AIR21, AIRLO23, AIR23, AIR27, AIR31T.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HB24013		0.62 Kg.	1	



*senza ugello in dotazione

Pistola per Airless Fixline
(Fixline Airless Gun)

Caratteristiche: pistola azionabile a 4 dita, dotata di porta ugello e protezione per le mani.

Ventaglio: 254-305mm

Utilizzo: per Airless AIR60, AIR7.6, AIR97.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HB138		0.74 Kg.	1	



*senza ugello in dotazione

Pistola per Airless Fixline azionabile con due dita
(Fixline Airless Gun)

Caratteristiche: pistola azionabile a 2 dita, dotata di porta ugello e protezione per le mani.

Ventaglio: 254-305mm WPR:3600PSI

Utilizzo: per Airless R8626, AIR21, AIRLO23, AIR23, AIR27, AIR31T.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
OCN-250C		0.58 Kg.	1	



*senza ugello in dotazione

Pistola per Airless Fixline HD
(Fixline Airless Gun)

Caratteristiche: pistola azionabile a 4 dita, dotata di porta ugello e protezione per le mani.

Ventaglio: 254-305mm WPR:7200PSI

Utilizzo: per Airless AIR60, AIR7.6, AIR97.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
OCN-250HD		0.62 Kg.	1	



Pistola per Airless Fixline AIR

(Fixline inline texture sprayer gun)

Caratteristiche: pistola dotata di portaugello e protezione per le mani. Grilletto: 4 dita con protezione. Pressione di esercizio: 3600 PSI (25 MPA)

Utilizzo: per Airless, in particolare per pitturare soffitti.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HB135		0.64 Kg.	1	




Portaugello per Airless Fixline (per ugelli H-HBTIP)

(Fixline Airless RAC Air)

Caratteristiche: porta ugello in acciaio.

Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HB25010		36 gr.	1	



Snodo angolare per Airless Fixline

(Fixline Airless angular joint)

Caratteristiche: snodo angolare regolabile.

Utilizzo: per Airless

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HB12022		0.13 Kg.	1	



Valvola Cleanshot

(Cleanshot valve)

Caratteristiche: la valvola a spillo unica chiude il fluido in corrispondenza dell'ugello per ottenere un ventaglio pulito, senza schizzi. La rotazione dell'ugello a 180 gradi offre versatilità nella spruzzatura su pareti e soffitti.

Azionata a pressione, funziona a un minimo di 4,8 MPa (48 bar)

Utilizzo: per utilizzo con Sprayroller.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SHUT-OFF		0.25 Kg.	1	

Guida spray universale per Airless

(Universal Airless Paint Guide Tool With Deflector And Paint Gun Tip Protector)

Caratteristiche:

Attacco per airless 7/8".

Realizzato in acciaio al tungsteno premium nichelato, garantisce un'alta resistenza all'usura e alla corrosione.

Deflettore regolabile universale è stato progettato per qualsiasi Airless, facile da installare.

Utilizzo: può essere utilizzato per prevenire schizzi di vernice e la separazione del colore della vernice durante il lavoro di spruzzatura.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-A001		0.41 Kg.	1	





La prima cifra indica l'ampiezza della distribuzione della spruzzatura (l'ampiezza ventaglio).
Corrisponde all'angolo di spruzzatura. Se la cifra è 5, significa che si spruzza con ventaglio di 50°. Moltiplicare il numero 5 per ottenere un'ampiezza di ventaglio quando la pistola viene tenuta a 30cm dalla superficie.

L'ampiezza ventaglio 5x5 = 25



Le ultime due cifre dell'ugello indicano la dimensione dell'orifizio di spruzzatura, indicata in millesimi di pollice.
Quanto maggiore è la cifra, tanto maggiore è la portata del fluido con cui si può spruzzare.

Le cifre "17" corrispondono a un orifizio di 0,017 pollici o 0,43mm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HBTIP213		25 gr.	10	
H-HBTIP215		25 gr.	10	
H-HBTIP217		25 gr.	10	
H-HBTIP219		25 gr.	10	
H-HBTIP221		25 gr.	10	
H-HBTIP311		25 gr.	10	
H-HBTIP313		25 gr.	10	
H-HBTIP315		25 gr.	10	
H-HBTIP317		25 gr.	10	
H-HBTIP411		25 gr.	10	
H-HBTIP413		25 gr.	10	

Ugello per Airless Fixline AIR (Spray tips)

Caratteristiche: ugelli spray per airless Fixline AIR.
Utilizzo: per spruzzare con airless FIXLINE.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HBTIP415		25 gr.	10	
H-HBTIP417		25 gr.	10	
H-HBTIP419		25 gr.	10	
H-HBTIP421		25 gr.	10	
H-HBTIP515		25 gr.	10	
H-HBTIP517		25 gr.	10	
H-HBTIP519		25 gr.	10	
H-HBTIP521		25 gr.	10	
H-HBTIP523		25 gr.	10	
H-HBTIP525		25 gr.	10	
H-HBTIP529		25 gr.	10	
H-HBTIP531		25 gr.	10	
H-HBTIP533		25 gr.	10	
H-HBTIP537		25 gr.	10	
H-HBTIP539		25 gr.	10	
H-HBTIP613		25 gr.	10	
H-HBTIP615		25 gr.	10	
H-HBTIP617		25 gr.	10	
H-HBTIP619		25 gr.	10	
H-HBTIP621		25 gr.	10	
H-HBTIP629		25 gr.	10	
H-HBTIP719		25 gr.	10	
H-HBTIP721		25 gr.	10	



Ugello per Airless bassa pressione FFLP-R

(Spray tips)

Caratteristiche: ugelli spray bassa pressione per airless Fixline e Graco.

Utilizzo: per spruzzare con airless Fixline e Graco.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
FFLP-R212		25 gr.	10	
FFLP-R310		25 gr.	10	
FFLP-R312		25 gr.	10	
FFLP-R314		25 gr.	10	
FFLP-R412		25 gr.	10	
FFLP-R414		25 gr.	10	
FFLP-R512		25 gr.	10	
FFLP-R514		25 gr.	10	
FFLP-R516		25 gr.	10	
FFLP-R518		25 gr.	10	
FFLP-R616		25 gr.	10	



Portaugello per Airless Fixline per ugelli FFLP-R

(Fixline Airless RAC)

Caratteristiche: porta ugello in acciaio + orifizio in carburo di tungsteno. Max.5000 PSI (345 BAR)

Utilizzo: per utilizzo ugelli FFLP-R.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
HRAC40-7/8N		40 gr.	1	



Tubo per Airless Fixline AIR

(Fixline Airless Tube)

Caratteristiche: tubo alta pressione.

Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Cod.	Attacco	L	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
H-HB161		1/4"	15 mt.	1.69 Kg.	1	
H-HB162		3/8"	15 mt.	3.31 Kg.	1	
RP8648-7.5		1/4"	7.5 mt	0.90 Kg.	1	
H-HB2639		1/4"	2.5 mt	0.40 Kg.	1	



- Perno di supporto rullo Ø8mm
(si può utilizzare qualsiasi ricambio rullo)

Spray roller

(Fixline Sray roller)

Caratteristiche: converte la pompa airless in un sistema a rullo a pressione; impedisce l'accumulo di vernice e il gocciolamento.

Il sistema di alimentazione interno spruzza uniformemente la vernice attraverso il rullo.

Basta premere il grilletto della pistola quando si ha bisogno di vernice e continuare a rotolare.

Dotazione:

- 1 pistola
- 1 x asta di prolunga 90cm
- 1 rullo
- 1 portaugello
- 1 ugello 517

Utilizzo: permette di raggiungere aree difficili senza utilizzare di una scala, con l'estensione di 90cm inclusa.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SR300-100		2,50 Kg.	1	

Prolunga per Airless Fixline AIR

(Fixline Airless extension)

Caratteristiche: prolunghie in acciaio.

Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Cod.	Lunghezza	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HB12004		30cm	0.14 Kg.	1	
H-HB12009		60cm	0.20 Kg.	1	
H-HB12011		100cm	0.33 kg.	1	



Prolunga doppia per Airless Fixline AIR

(Double nozzle extension pole)

Caratteristiche: prolunga doppia in acciaio, 3 snodi da 360°.

Il sistema di tenuta doppio ad alta efficienza garantisce una durata 10 volte superiore.

Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Cod.	Lunghezza	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HB227700		25 cm	0.35 Kg.	1	

Sistema di tenuta HD



Filtri per Pistole Airless (Gun Filter Assembly)

Caratteristiche: i filtri per pistola a spruzzo airless aiutano a ridurre l'ostruzione dell'ugello e forniscono una finitura di migliore qualità filtrando le particelle indesiderate di grandi dimensioni dal materiale di spruzzatura. Indispensabile quando si spruzza vernice di bassa qualità. Una pulizia accurata dopo ogni utilizzo aumenterà la durata del filtro.

*(Raccomandiamo di pulire accuratamente le attrezzature per verniciatura a spruzzo dopo ogni utilizzo, poiché la maggior parte delle riparazioni che vengono effettuate sono direttamente correlate alla mancata pulizia e manutenzione).

Utilizzo: per spruzzare con airless FIXLINE.

Art.	Cod.	Maglia	AIRLESS	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
H-HB17007		60 MESH (bianco) universale	AIR	6 gr.	1	
H-HB1017		60 MESH (bianco)	AIR	6 gr.	1	
B14-2665		100 MESH (celeste)	AIR	6 gr.	1	
B14-1484		50 MESH (blu)	RP - AIR	10 gr.	1	
B14-1485		100 MESH (rosso)	RP - AIR	10 gr.	1	

Filtri macchina Airless AIR (Outlet Filter)

Caratteristiche: i filtri del collettore airless AIR filtrano ancora una volta la vernice prima che entri nel tubo.

(Non avere il filtro del collettore può causare danni alla pistola e forare il tubo).

Utilizzo: per spruzzare con airless FIXLINE.

Art.	Cod.	Airless	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
H-HB1015		AIRLO23 60 MESH (Nero)	5 gr.	1	
B14-2676		AIR27 100 MESH (celeste)	5 gr.	1	
B14-2694		30 MESH (grigio)	5 gr.	1	
H-A105		AIR60 60 MESH (nero)	18 gr.	1	
B14-2696		AIR7,6 100 MESH (celeste)	18 gr.	1	
B14-2697		AIR97 200 MESH (rosso)	18 gr.	1	

Filtri ingresso Airless (Filter)

Caratteristiche: aiutano a prevenire l'aspirazione di detriti nella pompa, causando danni allo spruzzatore. L'uso di un filtro di ingresso è il modo più semplice per massimizzare le prestazioni di spruzzatura e allo stesso tempo risparmiare tempo e denaro prolungando la durata dell'attrezzatura e riducendo i tempi di fermo.

Utilizzo: per spruzzare con airless FIXLINE.

Art.	Cod.	Airless	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
H-A505		AIRLO23 AIR23	24 gr.	1	
H-A506		AIR27	21 gr.	1	
H-HBSTRAINER60		AIR60	48 gr.	1	



Kit riparazione Airless Fixline AIR

(Pump repair Kit)

Caratteristiche: kit di riparazione AIRLESS.

Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Cod.	AIRLESS	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
H-HB69109	8 014410 194503	AIR21	51 gr.	1	
H-HB29002	8 014410 193933	AIRLO23 AIR23	70 gr.	1	
H-HB29008	8 014410 193940	AIR27	69 gr.	1	
H-HB29040	8 014410 193957	AIR60	226 gr.	1	



Sacchetto Filtro pittura per latta da 15Lt.

(Strainer bag)

Caratteristiche: rimuove efficacemente polvere, particelle, pompa e altri residui indesiderati di vernici, resine, ecc. Mantiene il colore pulito e previene l'intasamento per l'uso in uno spruzzatore rimuovendo polvere indesiderata.

Utilizzo: per spruzzare con airless FIXLINE.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
B14-517	6 635470 051760	5 gr.	1	



Liquido di conservazione e protezione Airless

(Pump Protection)

Caratteristiche: protegge le pompe per lo stoccaggio e previene il congelamento.

Utilizzo: per manutenzione airless.

Art.	Cod.	Capacità	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PUMPR3	8 014410 195395	Lt. 3	3,14 Kg.	1	
PUMPR1	8 014410 187987	Lt. 1	1,10 Kg.	1	



Olio lubrificante TSL per airless

(TSL Oil)

Caratteristiche: liquido sigillante per ghiere (TSL) impedisce l'essiccamento della vernice e dei rivestimenti sullo stelo del pistone e sulle guarnizioni, prolungando la durata della pompa.

Utilizzo: per manutenzione airless.

Art.	Cod.	Capacità	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
HB-TSL/OIL	8 014410 196446	150 ml	0,16 Kg.	1	



Il motore professionale **Loncin G390F** montato su questa idropulitrice è un motore monocilindrico a 4 tempi a benzina da 3400 giri al minuto con tecnologia a valvole OHV.



Idropulitrice Annovi Reverberi 1475

(Gasoline pressure washers)

Caratteristiche: idropulitrice con motore a scoppio equipaggiata con carrello completo di manico con due ruote pneumatiche gonfiabili e piedini antivibranti. Pompa a pistoni con sistema biella-manovella. Valvola di by-pass automatica. Regolazione della pressione. Valvola termica. Aspirazione detergente incorporata. Motorizzato Loncin con sensore mancanza olio. Livelli olio ispezionabili. Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio dell'olio. Filtro acqua ispezionabile.

Pressione Max.: 280 bar (4060 psi)

Flusso: 960 Lt./h

Portata massima: 254gph

Potenza motore: 8,2 kW

Frequenza: 3400 rpm

Peso: 58.4 Kg.

Dotazione:

Pistola AL18 (Metallica), Lancia angolata, Ugelli: 0° - 25° - 40° - bassa pressione, Kit tubo alta pressione da 10 metri, Serbatoio detergente 2,8Lt.

Attenzione: motore fornito senza olio

Utilizzo: lavori di pulizia frequenti e duratura per verniciatori professionali e installatori.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
27857		62.0 Kg.	1	

Completo di lancia con ugello a getto rotante PRO AR art. **40964**



Kit lancia sabbianta Annovi Reverberi

(Sandblasting lance kit)

Caratteristiche: ideale per una pulizia profonda e accurata, in grado di rimuovere vernice, ruggine e sporco ostinato, perfetto l'utilizzo su superfici in pietra, in combinazione con prodotto sabbianta, ottenendo risultati di gran lunga superiori alla classica pulizia con acqua ad alta pressione. La lancia ha una lunghezza di 500mm.

(Il tubo di aspirazione all'estremità della lancia va rivolto verso l'alto per evitare di impastare la sabbia prima che venga erogata; utilizzare solo con sabbia filtrata).

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
41762		1.47 Kg.	1	



Prolunga tubo 15mt. rinforzato Annovi Reverberi

(High pressure reinforced hose extension)

Caratteristiche: prolunga tubo armato lunga 15 metri da agganciare al tubo ad alta pressione in dotazione con l'idropulitrice, per avere più libertà di movimento durante le operazioni di pulizia. Molto robusta e resistente, si aggancia al tubo e alla pistola con attacco a vite filettato. Incluso nella confezione anche il raccordo filettato in ottone.

Utilizzo: con idropulitrice serie 1475.

Art.	Cod.	Lungh.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
46850		15 mt.	1.10 Kg.	1	



Kit pulizia tubazioni Annovi Reverberi

(Pipe drain kit)

Caratteristiche: sturatubi per idropultrici utile in caso di otturazioni, in quanto il getto d'acqua ad alta pressione è in grado di rimuovere facilmente eventuali ingorghi.

Utilizzo: deve essere collegato all'idropulitrice e spinto all'interno dello scarico o del tubo da trattare.

Art.	Cod.	Lungh.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
46364		8 mt.	0.59 Kg.	1	
46366		16 mt.	1.08 Kg.	1	



linea professionale

**Turbina Multirigo con regolatore di flusso d'aria**

(Spray painting equipment that can supply a high air volume at low pressure)

Caratteristiche: apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire, attraverso un motore tangenziale a 2 stadi, un alto volume d'aria a bassa pressione (HVLP), caratterizzata da un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso.**Tipo di motore:** doppio isolamento.**Tensione:** 220/230 Vca, 50/60 Hz.**Assorbimento elettrico:** 3,8 A ca. max.**Potenza elettrica assorbita:** 800W.**Gruppo ventole:** Bistadio.**Q.tà d'aria erogata:** 450-2100 l/min.**Press.:** 0,02-0,18 bar (con regolatore di flusso d'aria).**Temperatura di esercizio:** da -10°C a + 40 °C.**Tubo aria:** 3mt. **Cavo elettrico:** 7mt.**Dimensioni:** 300x220x310mm. **Peso:** 5Kg.**Dotazioni:** tubo flessibile aria 3mt. e cavo elettrico 7mt.
+ Aerografo tipo 609MR con ugello Ø 1,3mm.**Utilizzo:** con tutti i tipi di vernice/pittura a base di acqua o solvente.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TMR80-1.3		7.0 Kg.	1	

**Turbina Multirigo T-BASIC**

(Spray painting equipment)

Caratteristiche: apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire, attraverso un motore tangenziale a 2 stadi, un alto volume d'aria a bassa pressione (HVLP), caratterizzata da un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso.**Tipo di motore:** doppio isolamento.**Tensione:** 230 Vca, 50 Hz.**Assorbimento elettrico:** 2,4 A ca. max.**Potenza elettrica assorbita:** 550W.**Gruppo ventole:** Bi-stadio.**Q.tà d'aria erogata:** 1,800 l/min.**Press.:** 0,13bar (con regolatore di flusso d'aria).**Temperatura di esercizio:** da -10°C a + 40 °C.**Tubo aria:** 1,5mt.**Dimensioni:** 300x220x310mm. **Peso:** 4.8Kg.**Dotazioni:** aerografo MRS in metallo serbatoio superiore, spallaccio tracolla, tubo flex morbido da 1,5mt.**Utilizzo:** con tutti i tipi di vernice/pittura a base di acqua o solvente.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
T-BASIC		6,5 Kg.	1	

**Aerografo con serbatoio in alluminio a tazza inferiore**

(Spray gun)

Caratteristiche: permette la regolazione in base alla densità/viscosità del prodotto coprente con l'apposita vite. Ruotando, inoltre, il cappello d'aria si ottengono differenti tipi di spruzzo (ovale verticale, ovale orizzontale o tondo) con effetto nebbia molto contenuto.**Corpo:** alluminio. **Ugello montato:** Ø1,3 o 1,7 o 2,5mm.**Cappello aria montato:** per pittura (colore blu).**Tipo serbatoio:** a tazza inferiore con chiusura a baionetta.**Capacità serbatoio:** 1Lt. **Regolazione press. serbatoio:** assente (la portata della pressione è determinata dal modello di turbina abbinato).**Regolazione q.tà prodotto:** vite posteriore. **Dotazione:** chiave per la sostituzione dell'ugello.**Utilizzo:** adatto a materiali leggeri e poco viscosi (vernici a base acqua o sol-

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
609MR		0,80 Kg.	1	

RISCALDATORE RADIANTE A RAGGI INFRAROSSI AD ONDA CORTA E GENERATORE DI ARIA CALDA

N



Riscaldatore radiante a raggi infrarossi ad onda corta (Infrared heating lamp)

Caratteristiche: potente riscaldatore a raggi infrarossi dotato di lampada IRK ad onda corta. Corpo riflettore monoblocco intercambiabile. Riflettore in alluminio "SUPERMIRROR" ad altissimo potere riflettente. Lampada IR alogena costruita su specifiche con emissione ad onda corta. Diffusione simmetrica ottimizzata. Corpo lampada in lamiera zincata a caldo e verniciata a polveri. Fornito completo di cavo elettrico e pulsante di accensione e treppiede.

Vantaggi: attraverso speciali riflettori, i riscaldatori ad infrarossi emettono le onde in modo direzionale, evitando dispersione di calore in aree ove non sia necessario. Per questo consentono un notevole **risparmio energetico** ed **economico**. Non risentono di scambi di aria fredda attraverso fessurazioni, porte, ecc. Utilizzano solo energia elettrica e sono quindi molto **più sicuri** di altre tecnologie che producono calore tramite la combustione di gas, legno e derivati, prodotti chimici liquidi o solidi.

Potenza nominale: 1500W

Tempo di vita medio del bulbo: 7000 ore

Tensione alimentazione: 230V

Assorbimento Ampere/Fase: 6,5A

Grado protezione: IP24

Corpo radiante dim.: 45x20x8,5cm

Peso lampada: 3,5 Kg (escluso treppiede)

Prestazioni: a una distanza dalla parete di 1,5mt il raggio radiante copre una parete alta 2,8mt.


Treppiede estensibile: max. altezza 1,5mt.

Utilizzo: particolarmente indicato per asciugatura ed essiccazione nei lavori edili, riscaldamento di piccoli e medi ambienti, con ricambio d'aria.


Made in Italy

45cm

20cm



Escluso treppiede
articolo LEDTRIPOD

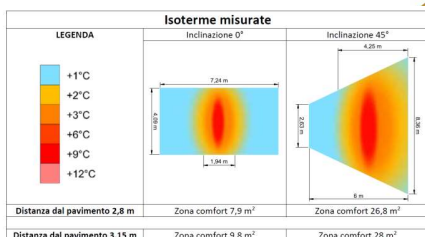

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RRI-1.5		7 Kg.	1	



Generatore di aria calda portatile a gas propano (Hot-Air blower)

Caratteristiche: riscaldamento efficiente e confortevole per grandi spazi. (300mq). Ugello speciale, con forte apporto di ossigeno, rende la combustione completa.

Potenza termica: 30 kW.

Portata aria: 1000 M3/h. 102360 Btu/h.

Tensione: 230V-50Hz.

Temp. Flusso aria: 430°C

Combustibile: GAS G30/G31

Consumo: 2.18Kg. /h

Utilizzo: indicato per il riscaldamento di piccoli e medi ambienti, con ricambio d'aria.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BGA1401-30-18		6,00 Kg.	1	



Generatore di aria calda portatile elettrico con ventilatore (Hot-Air blower)

Caratteristiche: generatore con ventole. Ha una solida struttura metallica fornito di maniglie robuste ed isolate.

Potenza termica: 15 kW. 2.580 Kcal/h. 10.200 Btu/h.

N°3 Regolazioni di potenza (W): 30/2000/3000

Portata aria: 250 M3/h.

Tensione: 230V-50Hz.

Dim.: 200x220x285mm.

Utilizzo: indicato per il riscaldamento di piccoli e medi ambienti, con ricambio d'aria.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ALP-RE003B		4,30 Kg.	1	



linea professionale

**Aerografo con serbatoio superiore 1000ml**

(Spray gun with an upper gravity plastic tank)

Caratteristiche:**Corpo:** alluminio. **Ugello montato:** Ø1.4mm.**Cappello aria montato:** per pittura.**Tipo serbatoio:** a gravità superiore con chiusura a vite.**Materiale serbatoio:** alluminio.**Capacità serbatoio:** 1000ml.**Regolazione q.tà prodotto:** vite posteriore.**Materiali spruzzabili:** vernici a base acqua o solvente.**Pressione di esercizio:** 5 bar - max 8 bar**Utilizzo:** per pitturare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
48022		0.85 Kg.	20	

**Aerografo con serbatoio superiore 500ml**

(Spray gun with an upper gravity plastic tank)

Caratteristiche:**Corpo:** alluminio. **Ugello montato:** Ø1.4mm.**Cappello aria montato:** per pittura.**Tipo serbatoio:** a gravità superiore con chiusura a vite.**Materiale serbatoio:** nylon.**Capacità serbatoio:** 500ml. **Regolazione q.tà prodotto:** vite posteriore.**Pressione di esercizio:** 5 bar - max 8 bar**Utilizzo:** per pitturare.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
48020		0.52 Kg.	1	

**Pistola aria compressa**

(Blow gun long)

Caratteristiche: corpo in alluminio, funziona pressione fino a 6 bar, consumo d'aria in base alla pressione da 110-300 l/min

Lunghezza: 9cm.

Utilizzo: per compressore.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
48007		0.14Kg.	1	



Kit per spruzzo (Air Texture Gun)

Caratteristiche: con attacco diretto al compressore. Serbatoio in materiale plastico con manico. Capacità 4.5Lt. Dotato di 3 ugelli: Ø4 - 6 - 8mm.

Utilizzo: per spruzzare su pareti e soffitti: gesso, stucco e materiali isolanti.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
13-301		1.05 Kg.	20	



Intonacatrice manuale a manovella (Paint gosh)

Caratteristiche: corpo in lamiera zincata, rullo in PVC dotato di 12 pettini in acciaio temperato e barra di regolazione per le varie intensità dei materiali utilizzati. Maniglione anatomico.

Utilizzo: per intonaci rustici decorativi.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
37115		1.68 Kg.	10	