Spruzzatori
Airless professionali



Gli spruzzatori airless Fixline: affidabilità, prestazioni e produttività al massimo livello.

Collaudati in fabbrica e testati sul campo, sono un investimento sicuro, garantito da un'assistenza completa e affidabile.

Scegli il modello con le dimensioni e le funzioni più adatte alle tue esigenze e porta a termine ogni lavoro in modo impeccabile.

Vers. n°4

Spruzzatori airless EASY-BAT

BACKSPRAY



Airless a batteria 20V Li-ion a bassa pressione Fixline sistema zaino
Caratteristiche: apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso.
Potenza: 500W
Regolazione della velocità: 6 velocità
Capacità serbatoio: 5 L
Flusso massimo (L/Min): 1,47
Pressione massima: 14mpa
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.019
Peso: 4,5 kg
Dimensioni: 32x25x53 cm
Dotazione: pistola, porta ugello, ugelli bassa pressione: 308, 310, 412, 514, tubo 1/4" da 2mt., prolunga 35cm, 2 sacchetti filtro pittura, caricabatterie, 2 batterie al litio da 20V 5Ah (con controllo integrato del livello di ricarica) e tracolla tipo zaino.
Materiali: consente di spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti su pareti, superfici di legno e di metallo.
Utilizzo: è eccellente per piccoli lavori professionali come ristrutturazioni, case familiari, recinti, parcheggi e piccoli progetti commerciali. Ideale per ristrutturare e dipingere pareti, soffitti, interni ed esterni.

*Airless compatibile con batterie **MAKITA**

SOLO PITTURA A BASE ACQUA (NO SOLVENTI)

PITTURA A BASE ACQUA E SOLVENTI SINTETICI*

AIR16

*pulire la macchina con liquido PUMPR appena terminato di spruzzare vernice a base solvente sintetica.



*Airless compatibile con batterie **MAKITA**

Airless a batteria 20V Li-ion a bassa pressione Fixline
Caratteristiche: apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso. Motore Brushless, include pistola a spruzzo airless, ugello.
Potenza: 500W
Regolazione della velocità: 6 velocità
Tempo di utilizzo continuo: 20 minuti.
Capacità serbatoio: 1,2 L
Flusso massimo (L/Min): 1,6
Pressione massima: 13,7mpa
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.014
Peso: 5.3 kg
Dimensioni:
Dotazione: pistola, porta ugello, ugelli 310,412,514, tubo 1/4"., 2 batterie al litio da 20V 5Ah, caricabatterie, prolunga da 35cm e cintura con attacco e borsa.
Materiali: consente di spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti su pareti, superfici di legno e di metallo anche a solvente sintetico*.
Utilizzo: è eccellente per piccoli lavori professionali come ristrutturazioni, case familiari, recinti, parcheggi e piccoli progetti commerciali. Ideale per ristrutturare e dipingere pareti, soffitti, interni ed esterni.

R8626

Caratteristiche: airless costruita in metallo resistente e dotata di controllo della pressione, pompa a pistone, supporta fino all'ugello di misura 21, la rotazione del sifone ne permette la facile rimozione per una pulizia rapida;
Voltaggio / Frequenza 230 (V) / 50HZ/110 (V) / 60Hz
Potenza: 650W
Max pressione di esercizio: 210 bar (3000 PSI).
Portata Lt./min.: con vernice: 1,1
Dim. Ugello standard: 517 0.017"

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello, tubo da 7,6mt.
Materiali: consente di spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti su pareti, superfici di legno e di metallo.
Utilizzo: è eccellente per piccoli lavori professionali come ristrutturazioni, case familiari, recinti, parcheggi e piccoli progetti commerciali. Ideale per ristrutturare e dipingere pareti, soffitti, interni ed esterni.



PITTURA A BASE ACQUA (NO SOLVENTI)
E STUCCO **READY FINE**



AIR21

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (2.1L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista. La pompa con l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale.
È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:
- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte. - adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).

Potenza dinamica: 900W 1,2 HP
Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ
Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar
Flusso massimo (L/Min): 2,1
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.021
Velocità del motore: 3045
Peso lordo: 22,0 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 517, tubo 1/4" da 15mt. prolunga da 50cm.

AIRLO23



Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (2.3L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista, dotato di sistema Ez-Control e motore DC Brushless TEFC. La pompa in ceramica migliora l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.
Dotata di:
- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte. - adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrapressione).
Potenza dinamica: 1300W 1,8 HP
Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ
Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar
Flusso massimo (L/Min): 2,3
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.021
Velocità del motore: 4300
Peso lordo: 15 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 517, tubo 1/4" da 15mt. prolunga da 50cm.

PITTURA A BASE ACQUA, SOLVENTI, SMALTI
E STUCCO **READY FINE**



AIR23 *Compact*

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (2.3L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista, dotato di sistema Ez-Control e motore DC Brushless TEFC. La pompa in ceramica migliora l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale.
È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.
Dotata di:
- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario).
- valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte. - adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrapressione).
Potenza dinamica: 1300W 1,8 HP
Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ
Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar
Flusso massimo (L/Min): 2,3
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.021
Velocità del motore: 4300
Peso lordo: 22,5 kg
Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 519 tubo 1/4" da 15mt. prolunga da 50cm.

AIR27 Compact



Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (2.7L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista, dotato di sistema EzControl e motore DC Brushless TEFC. La pompa in ceramica migliora l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale.
È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali. (anche pitture al quarzo fine).
Dotata di:
- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte. - adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrapressione).
Potenza dinamica: 1300W 1,7 HP
Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ
Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar
Flusso massimo (L/Min): 2,7
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.025
Velocità del motore: 4300
Peso lordo: 23 kg
Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 521, tubo 1/4" da 15mt prolunga da 50cm.

PITTURA A BASE ACQUA, SOLVENTI, SMALTI E STUCCO **READY FINE**



Compact

PITTURA A BASE ACQUA, SOLVENTI, SMALTI, STUCCO IN PASTA E QUARZI FINI

AIR31T Compact

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (3.1L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista, dotato di sistema EzControl e motore DC Brushless TEFC. La pompa in ceramica migliora l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale.
È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:
- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.
- adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrapressione).
Potenza dinamica: 2200W 3 HP
Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ
Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar
Flusso massimo (L/Min): 3,1
Dimensione massima dell'ugello (pollici): 1 pistola 0.029
Velocità del motore: 4600
Peso lordo: 34 kg
Dotazione: pistola, porta ugello, ugello 525, tubo 1/4" da 15mt prolunga da 50cm.

AIR60



Caratteristiche: è dotato di un potente motore DC brushless. Il pistone lungo della pompa aumenta la potenza di aspirazione per vernici ad alta viscosità. È ideale per spruzzare grandi edifici residenziali e industriali. supporta il funzionamento con due pistole contemporaneamente. Facile da movimentare grazie al carrello con ruote.
Dotata di:
- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte. - adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrapressione).

Potenza dinamica: 2800W 3,7 HP
Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ
Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar
Flusso massimo (L/Min): 6
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.037
2 pistole 0.023
Velocità del motore: 4200
Peso lordo: 70 kg

Dotazione: pistola, porta ugello , ugello 531, tubo 3/8” da 15mt., prolunga da 75cm, connettore da 3/8” a 1/4”, tubo flessibile 1/4” da

PITTURA A BASE ACQUA, SOLVENTI, SMALTI, STUCCO IN PASTA, GUAINE LIQUIDE, QUARZI E PITTURE INTUMESCENTI



AIR7.6

Caratteristiche: è dotato di un potente motore DC brushless. Il pistone lungo della pompa aumenta la potenza di aspirazione per vernici ad alta viscosità. È ideale per spruzzare grandi edifici residenziali e industriali. supporta il funzionamento con due pistole contemporaneamente. Facile da movimentare grazie al carrello con ruote.
Dotata di: filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte. - adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrapressione).

Potenza dinamica: 4000W
Tipo di alimentazione: 220 V, 50/60 HZ
Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar
Flusso massimo (L/Min): 7,6
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.039
2 pistole 0.027
Peso lordo: 73 kg

Dotazione: pistola, porta ugello , ugello 533, tubo 3/8” da 15mt., prolunga da 75cm, connettore da 3/8” a 1/4”, tubo flessibile 1/4” da 2,5mt.

AIR83TX

Caratteristiche: dotata di pompa a pistone (8.3L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista. La pompa con l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale.
È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.
Dotata di:
- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte. adotta la tecnologia di rettifica degli ingranaggi a cinque stadi e l'efficienza di trasmissione del cambio è elevata. (più resistente all'usura, prolunga la durata, antiossidante).
- **EZ Control System** (Garantisce una pressione di uscita stabile, l'ampiezza dell'impulso, dotato di allarme sovrapressione).



Potenza dinamica: 4875W 5,5 HP
Motore Honda
Pressione di esercizio massima (Mpa): 210bar
Flusso massimo (L/Min): 8.3
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola 0.047"
2 Pistole: 0.033"
Peso lordo: 97 kg

Dotazione: pistola, porta ugello, ugelli 635 535 , tubo 3/8" da 15mt. prolunga da 75cm, olio lubrificante, connettore 3/8a 1/4, olio motore.

PITTURA A BASE ACQUA, SOLVENTI, SMALTI, STUCCO IN PASTA, GUAINE LIQUIDE, QUARZI E PITTURE INTUMESCENTI



AIR97

Airless Idraulica

Caratteristiche: dotata di pompa idraulica a pistone (11L/Min) progettato specificamente per il pittore professionista. La pompa con l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli applicatori che necessitano di un' airless a maggiore potenza per l'uso quotidiano in lavori residenziali.

Dotata di:
- filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12. (La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.

Potenza dinamica: 6750W 9 HP
Motore Honda GX270
Pressione di esercizio massima (Mpa): 230bar
Flusso massimo (L/Min): 11
Dimensione massima dell'ugello (pollici):
1 pistola: 0.053"
2 Pistole: 0.038"
3 Pistole: 0.032"
4 Pistole: 0.028"
Peso: 110 kg
Dotazione: 1 pistola, 1 porta ugello, ugelli 643 539 , 1 tubo 3/8" da 15mt., 1 tubo 1/4" da 2.5mt., prolunga da 75cm, olio lubrificante, connettore 3/8"a 1/4".



AIR10.8


Airless Idraulica Traccialinee

Caratteristiche: traccialinee idraulica dotata di pompa a pistone (10.8L/Min) progettato specificamente per uso professionale. La pompa con l'effetto anti-attrito e garantisce una durata eccezionale. È la scelta ideale per gli operatori che necessitano di un'airless a maggiore potenza e precisione per l'uso quotidiano in lavori come traccialinee stradali.
Dotata di: - filtro in alluminio aeronautico con processo di fabbricazione 2A12.(La resistenza alla compressione è 2,4 volte superiore all'alluminio ordinario). - valvola di sicurezza automatica per evitare pressioni troppo alte.

Potenza dinamica: 5100W 6,8 HP 3600g/min
Motore Honda GX270
Pressione di esercizio massima (Mpa): 230bar
Flusso massimo (L/Min): 10.8
Peso lordo: 130 kg

Dotazione: 2 pistole, 2 porta ugello, 2 ugelli 1912 , 2 tubi 3/8" da 15mt., 2 tubi 1/4" da 2,5mt, olio lubrificante, 2 connettori 3/8a 1/4.

Dotazione: pistola, porta ugello , ugello 533, tubo 3/8" da 15mt., prolunga da 75cm, connettore da 3/8" a 1/4", tubo flessibile 1/4" da 2,5mt.

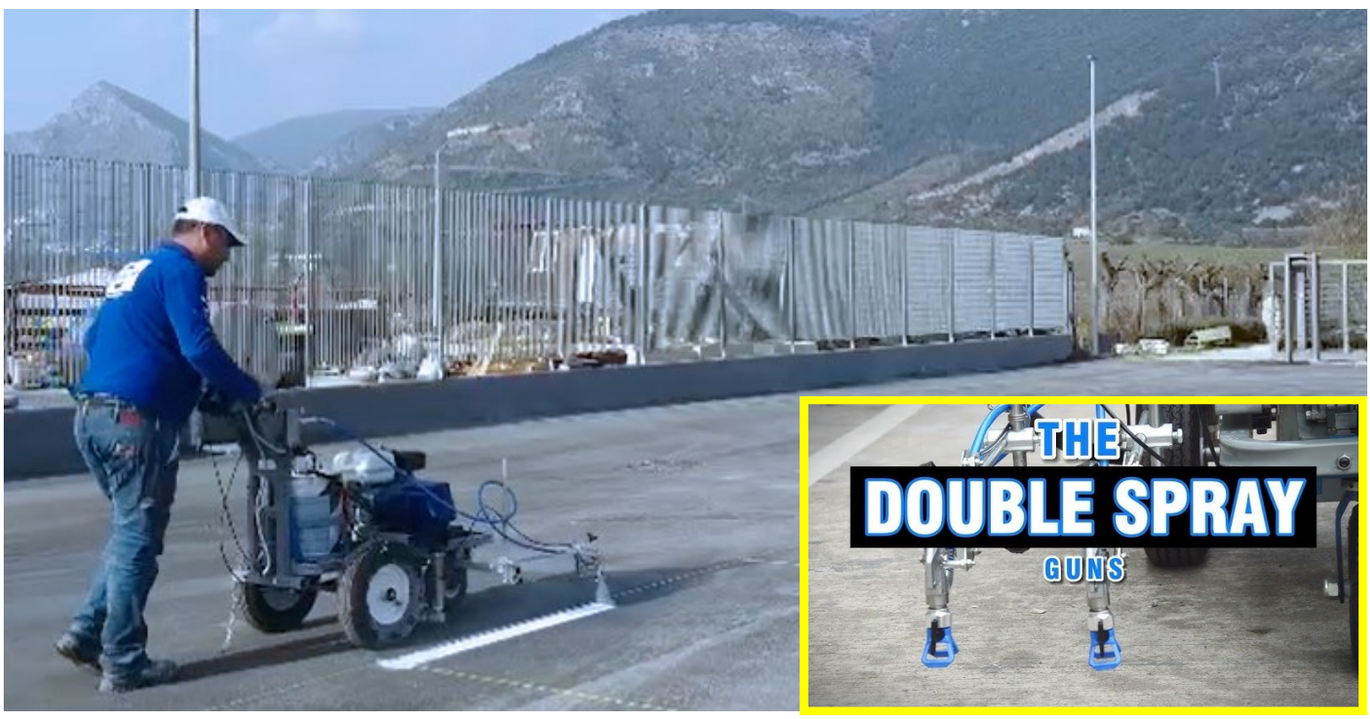



Compatibile con GRACO

*senza ugello in dotazione

Pistola per Airless

Caratteristiche: pistola azionabile a 4 dita, dotata di porta ugello e protezione per le mani.
Ventaglio: 254-305mm WPR:3600PSI

Adatta per : R8626, AIR21, AIRLO23, AIR23, AIR27, AIR31T

Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Airless	Conf. Pz.
H-HB24013	R8626, AIR21, AIRLO23, AIR23, AIR27, AIR31T	1



Compatibile con GRACO

Pistola per Airless

Caratteristiche: pistola azionabile a 4 dita, dotata di porta ugello e protezione per le mani.
Ventaglio: 254-305mm

Adatta per: AIR60, AIR7.6, AIR97

Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Airless	Conf. Pz.
H-HB138	AIR60 AIR7.6 AIR97	1



Compatibile con GRACO

*senza ugello in dotazione

Pistola per Airless Fixline azionabile con due dita

Caratteristiche: pistola azionabile a 2 dita, dotata di porta ugello e protezione per le mani.
Ventaglio: 254-305mm WPR:3600PSI

Utilizzo: per Airless R8626, AIR21, AIRLO23, AIR23, AIR27, AIR31T.

Art.	Airless	Conf. Pz.
OCN-250C	R8626, AIR21, AIRLO23, AIR23, AIR27, AIR31T	1



Compatibile con GRACO

*senza ugello in dotazione

Pistola per Airless Fixline HD

Caratteristiche: pistola azionabile a 4 dita, dotata di porta ugello e protezione per le mani.
Ventaglio: 254-305mm WPR:7200PSI

Utilizzo: per Airless AIR60, AIR7.6, AIR97.

Art.	Airless	Conf. Pz.
OCN-250HD	AIR60 AIR7.6 AIR97	1



Compatibile con GRACO

*senza ugello in dotazione

Pistola per Airless Fixline AIR

Caratteristiche: pistola dotata di portaugello e protezione per le mani.
Grilletto: 4 dita con protezione.
Pressione di esercizio: 3600 PSI (25 MPA)

Utilizzo: per Airless, in particolare per pitturare soffitti.

Art.	Airless	Conf. Pz.
H-HB135	R8626, AIR21, AIRLO23, AIR23, AIR27, AIR31T, AIR60 AIR7.6 AIR97	1



Porta ugello per Airless

Caratteristiche: La protezione porta ugello antispruzzo airless si collega a tutte le pistole a spruzzo airless con filettatura da 7/8". La protezione funge da dispositivo di sicurezza per impedire che una parte del corpo di una persona entri in contatto diretto durante la spruzzatura della vernice e sostiene anche l'ugello
Utilizzo: per Airless.

Art.	Conf. Pz.
H-HB25010	1



Compatibile con GRACO

Snodo angolare per Airless Fixline
Caratteristiche: snodo angolare regolabile.

Utilizzo: per Airless

Art.	Conf. Pz.
H-HB12022	1



Compatibile con GRACO

Valvola Cleanshot

Caratteristiche: la valvola a spillo unica chiude il fluido in corrispondenza dell'ugello per ottenere un ventaglio pulito, senza schizzi.
La rotazione dell'ugello a 180 gradi offre versatilità nella spruzzatura su pareti e soffitti.
Azionata a pressione, funziona a un minimo di 4,8 MPa (48 bar)

Utilizzo: per utilizzo con Sprayroller.

Art.	Conf. Pz.
SHUT-OFF	1



Compatibile con GRACO

Guida spray universale per Airless

Caratteristiche:
attacco per airless 7/8". Realizzato in acciaio al tungsteno premium nichelato, garantisce un'alta resistenza all'usura e alla corrosione. Deflettore regolabile universale è stato progettato per qualsiasi Airless, facile da installare.

Utilizzo: può essere utilizzato per prevenire schizzi di vernice e la separazione del colore della vernice durante il lavoro di spruzzatura.

Art.	Conf. Pz.
H-A001	1



Compatibile con GRACO

- Perno di supporto rullo Ø8mm
(si può utilizzare qualsiasi ricambio rullo)

Spray roller

Caratteristiche: converte la pompa airless in un sistema a rullo a pressione; impedisce l'accumulo di vernice e il gocciolamento.
Il sistema di alimentazione interno spruzza uniformemente la vernice attraverso il rullo.
Basta premere il grilletto della pistola quando si ha bisogno di vernice e continuare a rullare.

Dotazione:
1 pistola
1 x asta di prolunga 90cm
1 rullo
1 portaugello
1 ugello 517

Utilizzo: permette di raggiungere aree difficili senza utilizzare di una scala, con l'estensione di 90cm inclusa.

Art.	Conf. Pz.
SR300-100	1



Compatibile con GRACO

Prolunga doppia per Airless Fixline AIR

Caratteristiche: prolunga doppia in acciaio, 3 snodi da 360°.
Il sistema di tenuta doppio ad alta efficienza garantisce una durata 10 volte superiore.

Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Lunghezza	Conf. Pz.
H-HB227700	25 cm	1

Sistema di tenuta HD







Compatibile con GRACO

Tubo per Airless

Caratteristiche: tubo alta pressione.
Utilizzo: per Airless.

Art.	Attacco	Colore	Lunghezza	Conf. Pz.
H-HB2639	1/4”	blu	2.5mt.	1
RP8648-7.5	1/4”	Nero	7.5 mt	1
H-HB161	1/4”	Blu	15 mt.	1
H-HB162	3/8”	Blu	15mt.	1



Compatibile con GRACO

Prolunga per Airless

Caratteristiche: prolunghe in acciaio.
Utilizzo: per Airless AIR.

Art.	Lunghezza	Conf. Pz.
H-HB12004	30cm	1
H-HB12009	60cm	1
H-HB12011	100cm	1



Sacchetto Filtro pittura per latta da 15Lt.

Caratteristiche: rimuove efficacemente polvere, particelle, pompa e altri residui indesiderati di vernici, resine, ecc.
Mantiene il colore pulito e previene l'intasamento per l'uso in uno spruzzatore rimuovendo polvere indesiderata.
Utilizzo: per spruzzare con airless FIXLINE.

Art.	Conf. Pz.
B14-517	1

UGELLI Spruzzatori airless



La prima cifra indica l'ampiezza della distribuzione della spruzzatura (l'ampiezza ventaglio).

Corrisponde all'angolo di spruzzatura. Se la cifra è 5, significa che si spruzza con ventaglio di 50°. Moltiplicare il numero 5 per ottenere un'ampiezza di ventaglio quando la pistola viene tenuta a 30cm dalla superficie.



Le ultime due cifre dell'ugello indicano la dimensione dell'orifizio di spruzzatura, indicata in millesimi di pollice.

Quanto maggiore è la cifra, tanto maggiore è la portata del fluido con cui si può spruzzare.

Che ugello utilizzare?

UGELLO

….25 IDROPITTURA QUARZO GROSSO, GUAINE ALL'ACQUA, FONDI ELASTOMERICI
….23 IDROPITTURA QUARZO MEDIO, SILICATI
….21 STUCCO IN PASTA (TIPO USA20), IDROPITTURA QUARZO FINE,
….17 TRASPIRATI + STUCCO IN PASTA FINE (USA20GF)
….15 LAVABILI
….13 SMALTI
….11 FISSATIVI

Comunque è sempre da verificare la scheda tecnica del prodotto da utilizzare, dov'è indicato sia la misura dell'ugello da utilizzare sia la pressione consigliata.

Ugelli per Airless Standard

Gli ugelli neri forniscono un'elevata produttività per lavori di verniciatura commerciali e industriali, sia in ambienti interni che esterni.

Art.	misura	Conf. Pz.
H-HBTIP213	213	1
H-HBTIP215	215	1
H-HBTIP217	217	1
H-HBTIP219	219	1
H-HBTIP221	221	1
H-HBTIP311	311	1
H-HBTIP313	313	1
H-HBTIP315	315	1
H-HBTIP317	317	1
H-HBTIP411	411	1
H-HBTIP413	413	1
H-HBTIP415	415	1
H-HBTIP417	417	1
H-HBTIP419	419	1
H-HBTIP421	421	1
H-HBTIP515	515	1
H-HBTIP517	517	1
H-HBTIP519	519	1
H-HBTIP521	521	1
H-HBTIP523	523	1
H-HBTIP525	525	1
H-HBTIP529	529	1
H-HBTIP531	531	1
H-HBTIP533	533	1
H-HBTIP537	537	1
H-HBTIP539	539	1
H-HBTIP613	613	1
H-HBTIP615	615	1
H-HBTIP617	617	1
H-HBTIP619	619	1
H-HBTIP621	621	1
H-HBTIP629	629	1
H-HBTIP719	719	1
H-HBTIP721	721	1

UGELLI Spruzzatori airless

Ugello per Airless Top Quality

Caratteristiche: ugelli spray per airless Fixline con tecnologia di taglio e controllo qualità tedesca.



Art.	Misura	Conf. Pz.
D-TIP213	213	1
D-TIP215	215	1
D-TIP313	313	1
D-TIP315	315	1
D-TIP413	413	1
D-TIP415	415	1
D-TIP417	417	1
D-TIP419	419	1
D-TIP515	515	1
D-TIP517	517	1
D-TIP519	519	1
D-TIP521	521	1
D-TIP525	525	1
D-TIP531	531	1

Ugello per Airless bassa pressione FFLP-R

Caratteristiche: ugelli spray bassa pressione per airless Fixline e Graco.



Per applicazioni di finitura fine con materiale leggero alla pressione più bassa

Compatibile con GRACO

Art.	Misura	Conf. Pz.
FFLP-R212	212	1
FFLP-R310	310	1
FFLP-R312	312	1
FFLP-R314	314	1
FFLP-R412	412	1
FFLP-R414	414	1
FFLP-R512	512	1
FFLP-R514	514	1
FFLP-R516	516	1
FFLP-R518	518	1



Compatibile con GRACO

Portaugello per Airless per ugelli FFLP-R

Caratteristiche: porta ugello in acciaio + orifizio in carburo di tungsteno. Max.5000 PSI (345 BAR)

Utilizzo: per utilizzo ugelli FFLP-R.

Art.	Conf. Pz.
HRAC40-7/8N	1

FILTRI Spruzzatori airless

Filtri per Pistole Airless

Caratteristiche: i filtri per pistola a spruzzo airless aiutano a ridurre l'ostruzione dell'ugello e forniscono una finitura di migliore qualità filtrando le particelle indesiderate di grandi dimensioni dal materiale di spruzzatura. Indispensabile quando si spruzza vernice di bassa qualità. Una pulizia accurata dopo ogni utilizzo aumenterà la durata del filtro.

*(Raccomandiamo di pulire accuratamente TUTTE le attrezzature per verniciatura a spruzzo dopo OGNI utilizzo poiché la maggior parte delle riparazioni che effettuiamo sono direttamente correlate alla mancata pulizia o alla mancata pulizia completa).



Art.	Airless	Maglia	Conf. Pz.
H-HB17007	AIR	60 MESH (bianco)	1
H-HB1017		60 MESH (nero)	1
B14-2665		100 MESH (celeste)	1




Art.	Airless	Maglia	Conf. Pz.
B14-1484	RP - AIR	50 MESH (blu)	1
B14-1485		100 MESH (rosso)	1

Filtri verticali collettore Airless

Caratteristiche: i filtri del collettore airless AIR filtrano ancora una volta la vernice prima che entri nel tubo. (Non avere il filtro del collettore può causare danni alla pistola e forare il tubo).

Maglia	Prodotto da spruzzare	Dimensione ugello
30 mesh	guaina liquida, pittura elastomerica	da .031" e superiore
60 mesh	idropittura e smalti	compresa tra .015" e .029"
100 mesh	lacche, smalti e vernici a base solvente	compresa tra .013" e .015"
200 mesh	lacche, smalti e vernici a base solvente	compresa tra .007" e .011"

Compatibile con GRACO

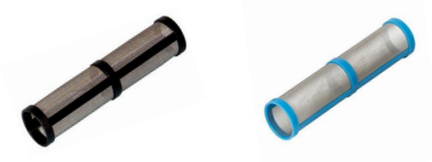

Art.	Airless	Maglia	Conf. Pz.
H-HB1015	AIRLO23 AIR23 AIR27	60 MESH (nero)	1
B14-2676		100 MESH (celeste)	1



Art.	Airless		Conf. Pz.
B14-2694	AIR60 AIR7.6 AIR97	30 MESH (grigio)	1
H-A105		60 MESH (nero)	1
B14-2696		100 MESH (celeste)	1
B14-2697		200 MESH (rosso)	1

Filtri ingresso Airless

Caratteristiche: aiutano a prevenire l'aspirazione di detriti nella pompa, causando danni allo spruzzatore. L'uso di un filtro di ingresso è il modo più semplice per massimizzare le prestazioni di spruzzatura e allo stesso tempo risparmiare tempo e denaro prolungando la durata dell'attrezzatura e riducendo i tempi di fermo.



Art.	Airless	Conf. Pz.
H-A505	AIRLO23 - AIR23	1
H-A506	AIR27	1
H-HBSTRAINER60	AIR60	1









Compatibile con GRACO

Kit riparazione Airless Fixline AIR

Caratteristiche: kit di riparazione.

Utilizzo: per Airless AIR e Graco.

Art.	AIRLESS	Conf. Pz.
H-HB69109	AIR21	1
H-HB29002	AIRLO23 AIR23	1
H-HB29008	AIR27	1
H-HB29040	AIR60	1



Liquido di conservazione e protezione Airless

Caratteristiche: protegge le pompe per lo stoccaggio e previene il congelamento.

Utilizzo: per manutenzione airless.

Art.	Capacità	Conf. Pz.
PUMPR3	Lt. 3	1
PUMPR1	Lt. 1	1



Olio lubrificante TSL per airless.

Caratteristiche: liquido sigillante per ghiere (TSL) impedisce l'essiccamento della vernice e dei rivestimenti sullo stelo del pistone e sulle guarnizioni, prolungando la durata della pompa.
Utilizzo: per manutenzione airless.

Art.	Capacità	Conf. Pz.
HB-TSL/OIL	150 ml	1



Stucco in pasta per Airless READYFINE

Caratteristiche: stucco pronto all'uso, imballo chiudibile ermeticamente per la conservazione dello stucco non utilizzato per diversi mesi, specifico per essere utilizzato con macchine airless.

USA20GF:
adatto per essere spruzzato con piccole Airless (ugello consigliato 517)

USA20G: adatto per essere spruzzato con grandi Airless (ugello consigliato 521)

Art.	Tappo	Peso	Pallet Fusti
USA20GF	**Bianco**	20.0 Kg.	33
USA20G	**Giallo**	20.0 Kg.	33



Nastro in carta maschera colla gomma naturale e resine reticolate

Caratteristiche: carta semicrespata con adesivo a base di gomma naturale e resine reticolate. Temperatura max. di applicazione: 60°C. Carico di rottura 4 Kg./cm.
Utilizzo: per mascherare superfici durante i vari cicli di tinteggiatura.

Art.	H cm	L Mt.	Conf. Pz.
CG19V	1,9	45	96
CG25V	2,5	45	72
CG30V	3	45	60
CG38V	3,8	45	48
CG50V	5	45	36



Telo copritutto multiuso

Caratteristiche: in polietilene.
Utilizzo: per proteggere da polvere, vernici olii, ecc.: mobili e pavimenti.

Art.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.
TELO	4x4	0.15 Kg.	90
TELO250	4x4	0.25 Kg.	66
TELO860	4x25	0.86 Kg.	15

CATEGORIE
Spruzzatori airless professionali

Spruzzatori airless EASY-BAT

BACKSPRAY
(L/Min: 1,47)





AIR16
(L/Min: 1,6)

Spruzzatori airless EASY

R8626
(L/Min: 1,1)





AIR21
(L/Min: 2,1)

Spruzzatori airless STANDARD

AIRLO23
(L/Min: 2,3)





AIR23
(L/Min: 2,3)

Compact

Spruzzatori airless ADVANCED



AIR27
(L/Min: 2,7)

Compact



AIR31T
(L/Min: 3,1)

Compact

Spruzzatori airless PRO

AIR60
(L/Min: 6,0)





AIR7.6
(L/Min: 7,6)

Spruzzatori airless HEAVY

AIR83TX
(L/Min: 8,3)





AIR97
(L/Min: 11)

Spruzzatori airless TRAC



AIR10.8
(L/Min: 10,8)

Fixline by Italmont srl
Via IV Novembre, 13
63078 Pagliare del Tronto (AP) Italy
Tel: +39 0736 899238
E-mail: info@fixline.it Web: www.fixline.it