



Carrello alzalastre telescopico professionale a 6 ruote
(Drywall board lifter)

Caratteristiche:

Montato su 6 ruote

Piano di appoggio dotato di supporti fermalastra

Altezza: 180cm

Altezza max. da terra: 462cm

Peso: 56Kg

Portata max.: 68Kg

Utilizzo: ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti e piani inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Caricabile ed azionabile da una sola persona.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
L4620	 8 014410 087331	59 Kg.	



Carrello alzalastre telescopico professionale a 3 ruote
(Drywall board lifter)

Caratteristiche:

Montato su 3 ruote

Piano di appoggio dotato di supporti fermalastra

Altezza: 122cm

Altezza max. da terra: 335cm

Peso: 48Kg

Portata max.: 68Kg

Utilizzo: ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti e piani inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Smontato passa attraverso le porte standard. Caricabile ed azionabile da una sola persona.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
L3350	 8 014410 087324	51 Kg.	



Carrello alzalastre telescopico professionale (Drywall board lifter)

Caratteristiche:

Montato su 3 ruote con sistema "block" per una sicura stabilità. Piano di appoggio dotato di perni fermalastre.
Portata max.: 50Kg.
Altezza: 400m
Peso: 34Kg

Utilizzo: ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti e piani inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Smontato passa attraverso le porte standard. Completamente smontato, si può comodamente mettere nel portabagagli dell'auto. Caricabile ed azionabile da una sola persona.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
AP02001	 8 014410 007902	37 Kg.	



Carrello da cantiere porta lastre leggero (Drywall cart)

Caratteristiche: impugnature in gomma orientabili e telescopiche fino a 2.2mt.

Piano d'appoggio: dim. 79x20cm

Ruote: dim. Ø20cm

Utilizzo: carrello adatto alla movimentazione di lastre in cartongesso, sacchi di stucco, ecc.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
CPLL	 8 014410 110145	13 Kg.	



Carrello da cantiere porta lastre

(Professional heavy duty wall fetcher pro drywall Cart/Dolly)

Caratteristiche: in acciaio.

Portata max.: 800kg

Altezza da terra: 31cm


Piano d'appoggio: dim. 102x26cm

Ruote: dim. Ø21cm (2 fisse + 2 girevoli di cui una con freno)

Ingombro: 114x48x120cm

Utilizzo: carrello adatto alla movimentazione di lastre in cartongesso, sacchi di stucco, ecc.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
DOLLY10	 8 014410 110152	40 Kg.	

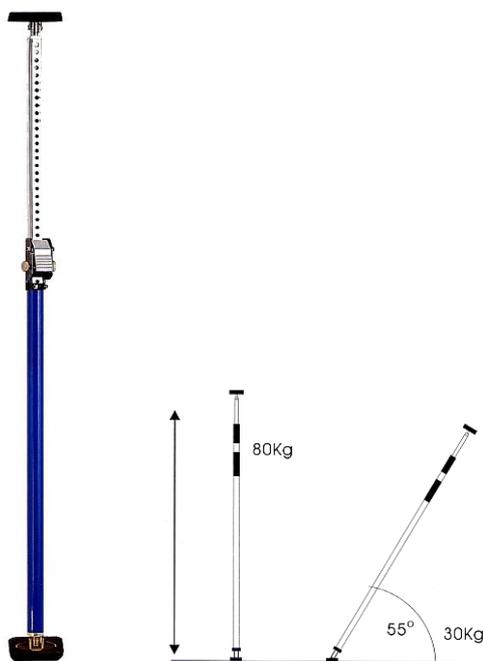

Asta telescopica di supporto fermapannelli

(Drywall support)

Caratteristiche:

Altezza max.: 360cm

Altezza min.: 190cm

Portata max.: 80Kg

Certificato TUV

Utilizzo: ideale per tenere ferma la lastra durante le operazioni di fissaggio.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
9000A		2.95 Kg.	



Asta telescopica di supporto

(Stretching supporting pole)

Caratteristiche:

Art. 52050

Altezza max.: 115cm

Altezza min.: 50cm

Portata max.: 30Kg

Art. 52055

Altezza max.: 290cm

Altezza min.: 115cm

Portata max.: 30Kg

Utilizzo: ideale nel montaggio di porte.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
52050		1.20 Kg.	
52055		2.40 Kg.	




Set per il posizionamento e fissaggio di lastre in cartongesso

(Drywall support)

Caratteristiche: set composto da pinza e staffe di supporto in acciaio.

Utilizzo: permette il montaggio di lastre in cartongesso su pareti e soffitti in modo semplice e veloce.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
3940260		1.27 Kg.	





Maniglia solleva porta lastra Gorilla Gripper

(Wallboard carrier)

Caratteristiche: corpo in alluminio, tamponi di presa in gomma speciale, maniglia confortevole con imbottitura.

Utilizzo: ideale per il trasporto di lastre in fibrocemento, Silipan, silicato di calcio, legno e fibrogesso.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
GGRIP		1.06 Kg.	



Maniglie porta lastre (coppia)

(Wallboard carrier)

Caratteristiche: coppia di maniglie in metallo con impugnatura gommata. Manico ergonomico.

Utilizzo: per spostare le lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
604		0.73 Kg.	



Maniglia porta lastre universale

(Pe-Hd board lever)

Caratteristiche: in PE-HD. Dim.35x16x3.5cm.

Utilizzo: ideale per trasportare lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
93-301		0.30 Kg.	



Solleva e ferma pannelli

(Board Lifter)

Caratteristiche: in metallo

Dim. 60cm

Utilizzo: ideale per trasportare vetri, pannelli di legno e lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
645	 8 014410 005830	1.48 Kg.	



Solleva e ferma pannelli con zoccolo in metallo

(Board holder)

Caratteristiche: in metallo

Dim. 75cm

Utilizzo: ideale per trasportare vetri, pannelli di legno e lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
665	 8 014410 005977	1.7 Kg.	



Alzalastra a staffa

(Drywall footlift)

Caratteristiche: in alluminio.

Utilizzo: inserito il piede, consente di mantenere sollevata la lastra in cartongesso con facilità durante l'operazione di fissaggio.

Art.	Cod.	Peso	€ x Cadauno
6575	 8 014410 005953	0.67 Kg.	

DRYTOOLS



Set di attrezzi per la stuccatura professionale meccanica (Drywall tools)

Caratteristiche: set composto da 10 pz.

- 1 Applicatore di stucco con 4 ruote per angolo esterno di 90°
- 2 Applicatore di stucco con 4 ruote per angolo interno di 90°
- 3 Applicatore di stucco per superfici piate (giunti piani)
- 4 Rullo per fissare paraspigolo a 90° esterno
- 5 Rullo per fissare paraspigolo a 90° interno
- 6 Attrezzo per stuccatura angolo interno di 90° (I mano)
- 7 Attrezzo per stuccatura angolo interno di 90° (II mano)
- 8 Pompa dosatore stucco (per attrezzi n°1,2,3)
- 9 Asta (per attrezzi n°4,5,6,7)
- 10 Attacco per Asta

Utilizzo: per stuccatura* rapida di: giunti, angoli interni ed esterni del cartongesso, montaggio dei nostri paraspigoli in lamiera rivestita con carta microforata.(Parangolo)

* Utilizzabile esclusivamente con stucco in pasta specifico per cartongesso "Plastermix" o con colla "Plaster Glue".

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
C-DRYTOOLS	 8 014410 182739	4.64 Kg.	1	

Fase 1



Aspirazione dello stucco in pasta con attrezzo Drytools.

Fase 2



Applicazione dello stucco sui giunti con apposito attrezzo Drytools.

Fase 3



Applicazione della carta microforata a stucco ancora fresco.

Fase 4






Fissaggio e schiacciamento della carta con apposito attrezzo Drytools.

Pezzi di ricambio per DRYTOOLS

(Drywall tools)

Caratteristiche: accessori di ricambio per DRYTOOLS.**Utilizzo:** ricambi per DRYTOOLS.

Art.	Cod.	N°	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
C-90E		1	0.17 Kg.	1	
C-90I		2	0.23 Kg.	1	
C-RULLOPIANO		3	0.13 Kg.	1	
C-RULLO90E		4	0.31 Kg.	1	
C-RULLO90I		5	0.41 Kg.	1	
C-FLUSHER2,5		6	0.14 Kg.	1	
C-FLUSHER3,5		7	0.15 Kg.	1	
C-POMPA		8	1.45 Kg.	1	
C-DRYASTA		9	0.57 Kg.	1	
C-AHA		10	0.10 Kg.	1	

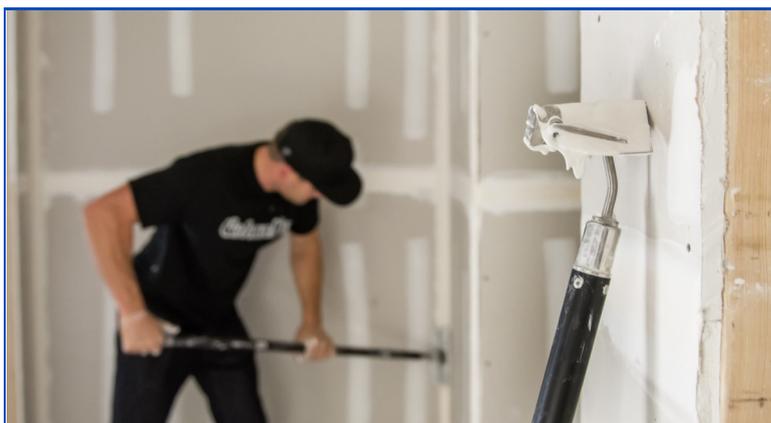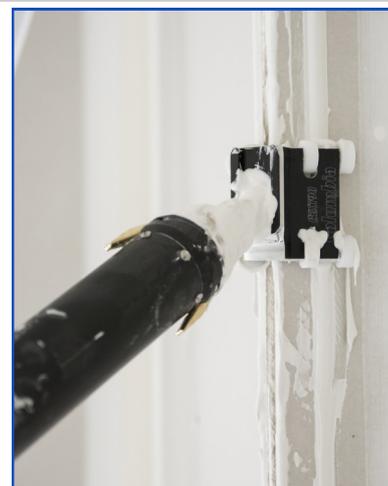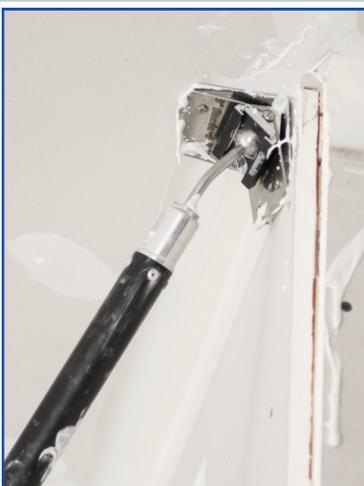

BAZOOKA




Attrezzo per la stuccatura professionale automatica

(Drywall Taping Tools)

Caratteristiche: attrezzo composto da serbatoio stucco, porta rotolo carta microforata, sistema scorrevole taglio carta microforata, applicatore di stucco e carta microforata, pulsante per applicazione carta su angoli interni.

Utilizzo: per stuccatura* rapida di: giunti, angoli interni del cartongesso, montaggio automatico carta microforata.

* Utilizzabile esclusivamente con stucco in pasta specifico per cartongesso "Plastermix" o con colla "Plaster Glue".

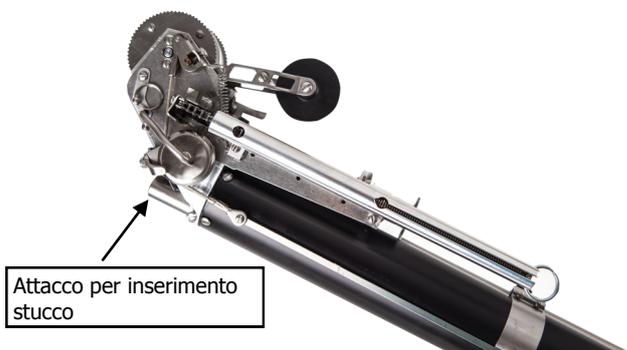

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
C-BAZOOKA		2.85 Kg.	1	


Applicazione carta e stucco Plastermix su angolo interno*



Applicazione carta e stucco Plastermix su giunto a parete °



Applicazione carta e stucco Plastermix su giunto a soffitto °

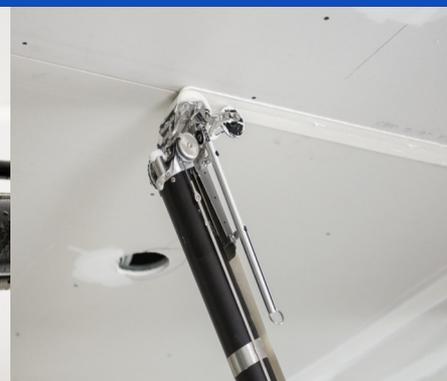

* Dopo l'applicazione automatica di carta e stucco Plastermix, procedere con spatola manuale allo schiacciamento della carta e allo stesso tempo alla rimozione dello stucco in eccesso. ° Attendere l'essiccazione dello stucco Plastermix prima di procedere alle successive fasi di stuccatura con Box. Prima Fase con C-Box20 - Seconda fase con C-Box25 o C-Box30.



Pompa per riempimento stucco

(Loading pump)

Caratteristiche: costruita per soddisfare gli standard di tenuta d'aria che la rendono la pompa più facile da utilizzare, è fabbricata con un cilindro in alluminio anodizzato, un robusto albero in acciaio inossidabile, una testata in alluminio pressofuso e una robusta gamba in alluminio biliet.

Utilizzo: per riempire di stucco gli art.li C-BAZOOKA, C-BOX20, C-BOX25, C-BOX30.

* Adattatori art.li C-GOOSENECK e C-APB optional.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
C-PUMP	 8 014410 182654	3.71 Kg.	1	



Attacco pompa per Bazooka

(Goosenek adapter)

Caratteristiche: adattatore in acciaio per C-BAZOOKA.

Utilizzo: da collegare alla pompa art. C-PUMP per caricare di stucco il serbatoio dell'art. C-BAZOOKA.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
C-GOOSENECK	 8 014410 182661	0.67 Kg.	1	



Attacco pompa per Box

(Box filler adapter)

Caratteristiche: adattatore in acciaio per C-BOX.

Utilizzo: da collegare alla pompa art. C-PUMP per caricare di stucco gli art.li C-BOX20, C-BOX25 e C-BOX30.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
C-APB	 8 014410 182678	0.20 Kg.	1	



Palo con manico per Box

(Flat box handles)

Caratteristiche: in alluminio, impugnatura ergonomica, maniglia con bloccaggio dell'angolo di lavoro e facile attacco con art. C-BOX.

Utilizzo: per la stuccatura in combinazione con art. C-BOX20, C-BOX25, C-BOX30.



Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
C-MBOX106		106	1.15 Kg.	1	
C-MBOX150		150	1.29 Kg.	1	
C-MBOX180		180	1.36 Kg.	1	

Box per stuccatura dei giunti piani

(Flat box)

Caratteristiche: corpo in alluminio anodizzato di alta qualità, regolazione della tensione della lama, piastra con apertura a pressione per una facile pulizia.

Utilizzo: per la stuccatura dei giunti piani in combinazione con palo MBOX.
Art. C-BOX20 per la I mano.
Art. C-BOX25 e C-BOX30 per la II mano.



Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
C-BOX20		20	1.12 Kg.	1	
C-BOX25		25	1.43 Kg.	1	
C-BOX30		30	1.74 Kg.	1	

Kit Box per stuccatura dei giunti piani

(kit Flat box)

Caratteristiche: impugnatura ergonomica, perno bloccaggio dell'angolo di lavoro e facile attacco con box in dotazione.

Palo telescopico: da 1020-1620mm regolabile in 4 posizioni.

Box: 250mm

Utilizzo: per la stuccatura di giunti piani.



Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PH10-25		162	3.5 Kg.	1	

Fase 1 - C-Box20


Fase 2 - C-Box25 C-Box30



Prima mano di rasatura



Seconda mano di rasatura

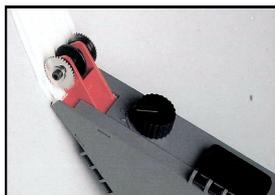

Applicatore automatico di stucco e carta (Drywall taping tools)

Caratteristiche: realizzato in materiale plastico robusto permette di applicare stucco e carta contemporaneamente. Dotato di: manopola per regolare il dosaggio dello stucco, ruote dentate per il posizionamento della carta microforata, serbatoio per lo stucco da 2,2 Kg. e portanastro fino a rotoli da 150ml.

Utilizzo: per un'applicazione automatica, precisa e veloce della carta microforata e dello stucco.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TAPING TOOL		1.14 Kg.	1	



Applicatore di stucco e carta con supporto per secchio (Drywall tape holder)

Caratteristiche: in alluminio, munito di supporto per secchio regolabile.

Utilizzo: per un'applicazione facile, precisa e veloce della carta microforata e dello stucco.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0694		1.40 Kg.	1	



Applicatore per rotolo carta microforata (Drywall tape holder)

Caratteristiche: in metallo, munito di gancio per cintura.

Utilizzo: per trasportare e svolgere il rotolo di carta microforata.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6570		0.35 Kg.	1	



Applicatore per garza adesiva (Drywall taper)

Caratteristiche: in materiale plastico, manico ergonomico, dotato di pulsante per il taglio del nastro.

Utilizzo: per una applicazione facile, precisa e veloce del nastro a rete per giunti. Utilizzabile sia per la giunzione di lastre piane che per angoli.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
2IN1		0.84 Kg.	1	



Applicatore barra paraspigolo (Hand tool for fixing metal corner beads)

Caratteristiche: in metallo completo di mazzuola in gomma. Per profili dim.25x25mm

Utilizzo: per il fissaggio di profili angolari in metallo, senza chiodi o viti.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6568		1.83 Kg.	1	

**Frattone americano**

(Professional plaster trote stainless steel)

Caratteristiche: lama piatta inox, angoli vivi e manico in legno.**Utilizzo:** per una perfetta finitura dei giunti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AMER20	 8 014410 007841	20x8	0.26 Kg.	12	
AMER24	 8 014410 007865	24x10	0.32 Kg.	12	
AMER28	 8 014410 007889	28x12	0.36 Kg.	12	

**Frattone americano Superprofessionale**

(Professional plaster trote stainless steel)

Caratteristiche: lama piatta inox, angoli vivi e manico in gomma energy grip.**Utilizzo:** per una perfetta finitura dei giunti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
381IN20	 8 014410 003607	20x10	0.30 Kg.	6	
381IN24	 8 014410 003614	24x10	0.32 Kg.	6	
381IN36	 8 014410 003645	36x10	0.45 Kg.	6	
381IN40	 8 014410 003652	40x10	0.51 Kg.	6	

**Frattone americano**

(Professional plaster trote stainless steel)

Caratteristiche: lama piatta inox, angoli vivi e manico in gomma.**Utilizzo:** per una perfetta finitura dei giunti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
8602	 8 014410 167736	28x11	0.45 Kg.	10	

**Frattone americano**

(Professional plaster trote stainless steel)

Caratteristiche: lama piatta inox, angoli vivi, manico in alluminio, impugnatura soft grip.**Utilizzo:** per una perfetta finitura dei giunti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P901	 8 014410 133908	27x13	0.39 Kg.	40	

**Frattoni americano**

(Professional plaster trote stainless steel)

Caratteristiche: lama piatta inox, angoli vivi, manico in alluminio, impugnatura in legno.**Utilizzo:** per una perfetta finitura dei giunti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P3301		27x13	0.29 Kg.	40	

**Frattoni americano light**

(Light professional plaster trote stainless steel)

Caratteristiche: lama piatta inox, angoli vivi, manico ed impugnatura in materiale plastico.**Utilizzo:** per una perfetta finitura dei giunti.


Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P370		27x13	0.22 Kg.	10	

**Frattoni con bordi arrotondati**

(Professional plaster trote stainless steel with rounded corner)

Caratteristiche: lama piatta inox, angoli arrotondati e manico in legno.**Utilizzo:** ideale per grassello e stucco veneziano.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AMER20C		20x8	0.26 Kg.	12	
AMER24C		24x10	0.30 Kg.	12	
AMER28C		18x12	0.34 Kg.	12	

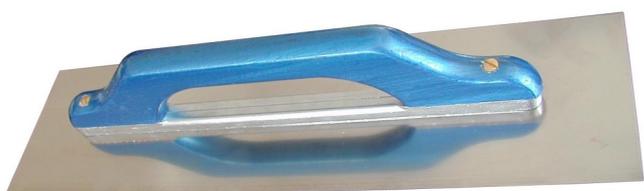**Frattoni Maxi Rinforzato**

(Professional plaster trote steel)

Caratteristiche: lama piatta, angoli vivi e manico in legno ergonomico.**Utilizzo:** per una perfetta finitura dei giunti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
2024/AR		48x12.5	0.61 Kg.	1	

**Frattoni Maxi Rinforzato**

(Strowel stainless)

Caratteristiche: lama piatta inox, angoli vivi e manico in legno ergonomico.**Utilizzo:** per una perfetta finitura dei giunti.**Art. 31155** manico doppia presa

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P915		38x13	0.53 Kg.	1	
31082		50x13	0.66 Kg.	10	
31155		68x13	0.98 Kg.	18	



Frattoni americano Superprofessionale per cartongesso

(Professional plaster trowel stainless steel)

Caratteristiche: lama piatta inox spessore maggiorato, angoli vivi e manico in gomma energy grip.

Utilizzo: ideale per la stuccatura dei giunti del cartongesso.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
381IN31		31x11	0.47 Kg.	6	

LAMA CURVA



Frattoni americano Superprofessionale lama curva

(Professional plaster trowel stainless steel)

Caratteristiche: lama curva inox, angoli vivi e manico in gomma energy grip.

Utilizzo: ideale per la stuccatura dei giunti del cartongesso.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AMEC		28x12	0.41 Kg.	6	



Frattoni professionale in acciaio inox angolo interno

(Professional stainless steel Inside Corner)

Caratteristiche: in acciaio inox con lama ed angolo interno ultra flessibile, piegata a 103° con possibilità di flettere a 90°, manico in legno.

Utilizzo: per un perfetto trattamento dei giunti degli angoli interni senza lasciare sbavature e lacerazioni del nastro d'armatura.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6200		11x10	0.20 Kg.	10	



Frattoni professionale in acciaio inox angolo esterno

(Professional stainless steel Outside Corner)

Caratteristiche: in acciaio inox con lama ed angolo esterno ultra flessibile, piegata a 80° con possibilità di flettere a 90°, manico in legno.

Utilizzo: per un perfetto trattamento dei giunti degli angoli esterni.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6205		11x10	0.21 Kg.	10	



Sparviero in alluminio

(Aluminum hawk)

Caratteristiche: porta stucco in alluminio, proteggi mano in gomma, manico in legno.

Utilizzo: ideale per il trasporto di alcuni chilogrammi di prodotto (stucco, malte ecc.).

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6420		33x33	0.63 Kg.	6	

Spatola Superprofessionale in acciaio inox con inserto

(Professional stainless steel flex joint knife with bit)

Caratteristiche: lama a campana in acciaio inox, manico energy grip munito di foro per appenderla e con inserto removibile Phillips 2.**Utilizzo:** per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti. La parte superiore del manico è dotata di una cavità dove è posizionato ed incassato un inserto Phillips 2, utilizzabile qualora si riscontrassero durante la stuccatura delle viti sporgenti.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
105BIT10		100	0.13 Kg.	12	
105BIT12		120	0.14 Kg.	12	
105BIT15		150	0.16 Kg.	12	

**Spatola professionale in acciaio inox**

(Professional stainless steel flex joint knife)

Caratteristiche: lama a campana in acciaio inox, manico in PVC munito di foro per appenderla.**Utilizzo:** per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti, grazie alla notevole flessibilità della lama.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
105/40		40	0.05 Kg.	12	
105/50		50	0.05 Kg.	12	
105/65		63	0.05 Kg.	12	
105/75		75	0.07 Kg.	12	
105/100		100	0.07 Kg.	12	
105/125		125	0.09 Kg.	12	
105/150		150	0.10 Kg.	12	

**Spatola professionale in acciaio inox**

(Professional stainless steel flex joint knife with rounded corner)

Caratteristiche: lama a campana in acciaio inox con angoli arrotondati, manico in PVC munito di foro per appenderla.**Utilizzo:** per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
105LU80		80	0.07 Kg.	12	
105LU100		100	0.08 Kg.	12	
105LU120		120	0.10 Kg.	12	
105LU150		150	0.11 Kg.	12	





Spatola professionale in acciaio

(Professional steel flex joint knife)

Caratteristiche: lama a campana in acciaio, manico in legno munito di foro per appenderla.

Utilizzo: per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
5430/38	8 014410 004710	30	0.06 Kg.	10	
5450/63	8 014410 004727	63	0.07 Kg.	10	
5460/75	8 014410 004734	75	0.07 Kg.	10	
5470/100	8 014410 004741	100	0.08 Kg.	10	
5486/125	8 014410 004758	125	0.09 Kg.	10	
5490/150	8 014410 004765	150	0.13 Kg.	10	



Spatola professionale grande in acciaio inox

(Professional stainless steel tapping knife)

Caratteristiche: lama in acciaio inox di grandi dimensioni, manico in gomma energy grip antiscivolo munito di foro per appenderla.

Altezza ridotta lama: 4,5 cm

Utilizzo: per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti in ambienti di grandi dimensioni.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P955	8 014410 134059	300	0.33 Kg.	20	
P956	8 014410 134066	400	0.40 Kg.	20	
P957	8 014410 134073	500	0.47 Kg.	8	
P958	8 014410 134080	600	0.52 Kg.	8	



Spatola professionale grande in acciaio inox

(Professional stainless steel tapping knife)

Caratteristiche: lama in acciaio inox di grandi dimensioni, manico in gomma energy grip antiscivolo munito di foro per appenderla.

Utilizzo: per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti in ambienti di grandi dimensioni.


Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
8327S	8 014410 006790	250	0.28 Kg.	12	
8328S	8 014410 006806	300	0.31 Kg.	12	
8329S	8 014410 006813	350	0.34 Kg.	12	

**Spatola professionale manico lungo**

(Taping knife with long handle)

Caratteristiche: lama in acciaio, manico in alluminio. Lunghezza manico:43cm.**Utilizzo:** per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura.


Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6116		175	0.25 Kg.	1	

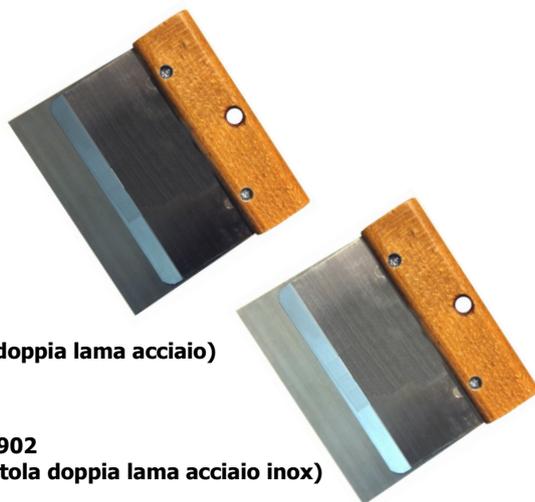**Art. 901**
(Spatola doppia lama acciaio)**Art. 902**
(Spatola doppia lama acciaio inox)**Spatola doppia lama acciaio**

(Double-bladed spatula)

Caratteristiche: con doppia lama e presa in legno munita di foro per appenderla.**Utilizzo:** per vernici e stucchi.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
901/15		150	0.16 Kg.	6	
901/20		200	0.22 Kg.	6	
902/15		150	0.16 Kg.	6	
902/20		200	0.22 Kg.	6	

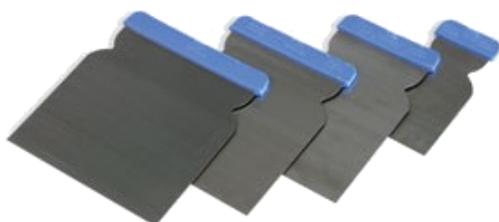**Set 4 di spatole giapponesi**

(Set of putty knives)

Caratteristiche: lama in acciaio inox.**Utilizzo:** per rasare.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
9/SA/R			0.10 Kg.	1	

**Spatola in acciaio inox per rasare**

(Professional stainless steel tapping knife)

Caratteristiche: lama in acciaio inox.**Utilizzo:** per rasare.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
11340		40	0.01 Kg.	1	
11360		60	0.01 Kg.	1	
11380		80	0.02 Kg.	1	
113100		100	0.02 Kg.	1	
113120		120	0.03 Kg.	1	
113160		160	0.03 Kg.	1	
113200		200	0.04 Kg.	1	

**Frattoni dentato manico in legno**


(Notched trowel)

Caratteristiche: lama in acciaio dentata, manico in legno.


Art. 320AL12I: dentatura tipo "I" dim. 3,5x3,5mm.

Art. 320AL12B: dentatura tipo "B" dim. 5x5mm.

Art. 320AL12C: dentatura tipo "C" dim. 8x8mm.

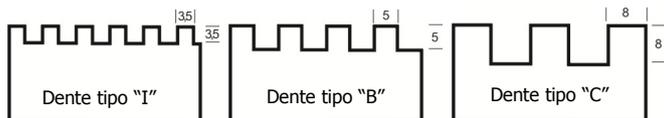Utilizzo: ideale per applicazione di colle.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
320AL12I		28x12	0.39 Kg.	6	
320AL12B		28x12	0.37 Kg.	6	
320AL12C		28x12	0.34 Kg.	6	

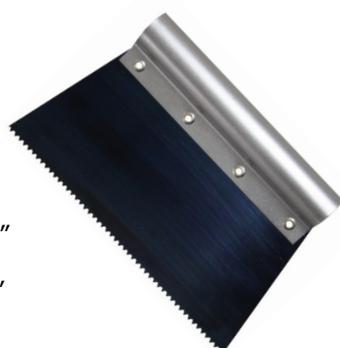**Spatola dentata impugnatura tubolare**

(Adhesive spreader)

Caratteristiche: lama in acciaio dentata, impugnatura tubolare in metallo.

Art. 111-200M: Dentatura tipo "M" Art. 111-200P: Dentatura tipo "P".

Utilizzo: ideale per applicazione di colle.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
111-200M		20	0.10 Kg.	12	
111-200P		20	0.09 Kg.	12	

**Spatola professionale per finitura rete in fibra di vetro sagomata**

(Professional stainless steel insulation system)

Caratteristiche: corpo in acciaio quadrato con attacchi per svassi intercambiabili e manico in legno.**Utilizzo:** per finitura rete in fibra di vetro sagomata.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
498		12x10.5	0.24 Kg.	1	



Art. 82



Art. SCRAPER

Spatola per parati in PVC

(PVC Wallpaper Spatula)

Caratteristiche: in PVC antiurto con impugnatura. 3 lati trapezoidali usufruibili.**Utilizzo:** indispensabile per la posa di parati o tessuti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
82		26.5x16x11	0.12 Kg.	1	
SCRAPER		9x18x14	0.10 Kg.	1	




Cazzuola dentata manico in legno per malta

(Notched trowel)

Caratteristiche: corpo in acciaio, lama dentata, manico in legno.

Utilizzo: ideale per applicazione di malte su blocchi in calcestruzzo cellulare.

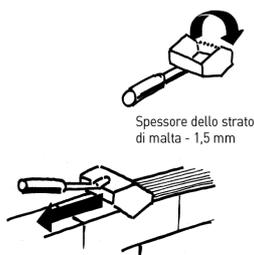

Spessore dello strato di malta - 1,5 mm

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P801		11	0.50 Kg	1	
P802		24	0.78 Kg	1	
P803		36	0.92 Kg	1	



Cazzuola professionale acciaio INOX con punta corta quadra

(Professional Italian brick trowel)

Caratteristiche: corpo in acciaio inox, punta corta quadra, manico soft grip.

Utilizzo: per il prelievo dello stucco dopo la miscelatura.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P932		12.5	0.19 Kg.	6	



Cazzuola professionale acciaio INOX con punta quadra

(Professional Italian brick trowel)

Caratteristiche: corpo in acciaio inox, punta quadra, manico soft grip.

Utilizzo: per il prelievo dello stucco dopo la miscelatura.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P933		14	0.17 Kg.	6	
P934		16	0.21 Kg.	6	



Cazzuola professionale acciaio INOX con punta triangolare

(Professional Italian brick trowel)

Caratteristiche: corpo in acciaio inox, punta triangolare, manico soft grip.

Utilizzo: per il prelievo dello stucco dopo la miscelatura.

Art.	Cod.	Dim. Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P935		13.2	0.16 Kg.	6	

**Fratteggio raschiatore per intonachino e rasanti**

(Bar trowel)

Caratteristiche: corpo in PVC, manico ergonomico, superficie lama in metallo.**Utilizzo:** per intonachino e rasanti.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P570		18x32	0.60 Kg.	8	
P571		13x28	0.47 Kg.	15	

**Lama di ricambio per fratteggio raschiatore**

(Bar trowel)

Caratteristiche: superficie lama in metallo.**Utilizzo:** per intonachino e rasanti.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P573		18x32	0.25 Kg.	5	
P572		13x28	0.15 Kg.	5	

**Fratteggio per polistirolo**

(Sanding trowel)

Caratteristiche: corpo in legno, manico ergonomico, superficie ruvida.**Utilizzo:** per polistirolo (sistema isolamento a cappotto).

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
32318		40x20	0.73 Kg.	1	
32319		50x25	1.40 Kg.	1	

**Fratteggio per grezzo**

(Plastic trowel)

Caratteristiche: corpo e manico saldati in materiale plastico. .**Utilizzo:** per il grezzo.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
202320		45x15	0.40 Kg.	1	
202321		42x15	0.41 Kg.	1	

**Fratteggio per grezzo**

(Plastic trowel)

Caratteristiche: corpo e manico in materiale plastico.**Utilizzo:** per il grezzo.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
202221		28x18	0.24 Kg.	1	
202222		35x27	0.45 Kg.	1	

**Fratteggio per rivestimenti**

(Plastic trowel)

Caratteristiche: corpo e manico in materiale plastico.**Utilizzo:** per rivestimenti.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P417		28x14	0.20 Kg.	8	

**Fratteggio con spugna dura grana fine**

(Float with hard sponge)

Caratteristiche: corpo poliuretano, superficie in spugna dura, grana fine.**Utilizzo:** per malta ed intonachino.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
202257		10x24	0.22 Kg.	1	
202258		14x22	0.29 Kg.	1	

**Fratteggio con spugna morbida grana media**

(Float with soft sponge)

Caratteristiche: corpo in poliuretano, superficie in spugna morbida, grana media.**Utilizzo:** per malta ed intonachino.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
202300		10x24	0.25 Kg.	1	
202301		14x22	0.26 Kg.	1	

**Fratteggio con spugna morbida grana grossa**

(Float with soft sponge)

Caratteristiche: corpo in poliuretano, superficie in spugna morbida, grana grossa. Spessore 18mm.**Utilizzo:** per malta ed intonachino.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P114		13x27	0.37 Kg.	10	
P131		9x24	0.26 Kg.	10	

**Fratteggio con spugna a cellule chiuse**

(Float with sponge)

Caratteristiche: corpo in poliuretano, superficie in spugna morbida a cellule chiuse, densità media. Spessore 22mm.**Utilizzo:** per malta ed intonachino.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P116		13x27	0.27 Kg.	10	
P124		9x24	0.21 Kg.	10	

**Fratteggio con spugna ad alto assorbimento**

(Float with sponge)

Caratteristiche: corpo in poliuretano, superficie in spugna morbida ad alto assorbimento. Spessore maggiorato: P118 =25mm. P137= 30mm.**Utilizzo:** per malta ed intonachino.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P118		13x27	0.28 Kg.	10	
P137		9x24	0.22 Kg.	10	

**Fratteggio con spugna sintetica**

(Float with sponge)

Caratteristiche: corpo in poliuretano, superficie in spugna morbida sintetica. Spessore 22mm.**Utilizzo:** per malta ed intonachino.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P115		13x27	0.28 Kg.	10	
P122		9x24	0.22 Kg.	10	

**Fratteggio angolare in spugna fine**

(Float with soft sponge)

Caratteristiche: corpo in alluminio, superficie in spugna, manico in legno.**Utilizzo:** adatto per le finiture di angoli interni.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P599		5x5x35	0.39 Kg.	5	

**Raschietto in acciaio inox**

(Windows scraper)

Caratteristiche: lama in acciaio spigoli vivi, manico in PVC con innesto filettato per prolunghe telescopiche munito di foro per appenderlo.**Utilizzo:** per una perfetta esecuzione delle seguenti operazione: raschiare, stuccare, allargare le fessure (possibilità di utilizzo con palo art 6173).

Art.	Cod.	Lungh. cm	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
5955/75		30	7,5	0.15 Kg.	1	

**Raschietto stacca parati**

(Long windows scraper)

Caratteristiche: lama intercambiabile a spigoli vivi, corpo in tubolare metallico munito di foro per appenderlo e manico in gomma ergonomico.**Utilizzo:** per rifinire, raschiare superfici deformi, pitture o stuccature.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6228		45	10	0.25 Kg.	1	
6226		61	10	0.30 Kg.	1	
6227		91	10	0.46 Kg.	1	
6225		120	10	0.60 Kg.	1	

**Raschietto stacca parati professionale**

(Long windows scraper)

Caratteristiche: lama intercambiabile a spigoli vivi, corpo in tubolare metallico munito di foro per appenderlo e manico in gomma ergonomico. Sistema veloce di fissaggio lama. In blister con 10 lame di ricambio.**Utilizzo:** per rifinire, raschiare superfici deformi, pitture o stuccature.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX801		21	10	0.23 Kg.	1	
SX802		32	10	0.24 Kg.	1	

**Lame di ricambio per raschietto**

(Replacement blade for scraper)

Caratteristiche: lama intercambiabile spigoli vivi. In blister da 10 Pz.**Utilizzo:** ricambio per raschietti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
6231/10		10	0.31 Kg.	10	



Raschietto

(Scraper)

Caratteristiche: lama spigoli vivi e manico in legno munito di foro per appenderlo.

Utilizzo: per rifinire, raschiare superfici deformi, pitture o stuccature.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
95/70		21	7	0.10 Kg.	1	



Raschietto a doppia lama

(Scraper 2 blade)

Caratteristiche: doppia lama in acciaio affilata da entrambi i lati e manico in legno munito di foro per appenderlo.

Utilizzo: per rimuovere vecchi strati di vernice, eccessi di colla, gocciolature di colore ecc..

Art.	Cod.	Lungh. cm	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1176/4		24	4	0.15 Kg.	1	
1176/6		24	6	0.20 Kg.	1	



Raschietto con manico prolungato

(Scraper)

Caratteristiche: lama in acciaio e manico in legno munito di foro per appenderlo.

Utilizzo: per sverniciare.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
365		32	6	0.15 Kg.	1	



Raschia pavimenti/pareti

(Scraper)

Caratteristiche: lama in acciaio sostituibile.

Utilizzo: per la raschiatura di pavimenti e pareti.

Art.	Cod.	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P60604		30x15	0.85 Kg.	12	

**Raschietto a lama triangolare**

(Scraper)

Caratteristiche: lama in acciaio triangolare a spigoli vivi e manico in legno munito di foro per appenderlo.**Utilizzo:** per rifinire la lastra di cartongesso o superfici deformi. Ideale per gli angoli.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
5444		20	5,3	0.08 Kg.	1	

**Raschietto universale**

(Scraper)

Caratteristiche: lama in acciaio e manico in legno munito di foro per appenderlo.**Utilizzo:** per rifinire la lastra di cartongesso o superfici deformi.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Dim. Lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
5445		20	5,3	0.08 Kg.	1	

**Spazzola metallica a mazzetti ritorti per smerigliatrice angolare**

(Cup brush, knotted)

Caratteristiche: mazzetti ritorti per smerigliatrice. Attacco M14. Max rpm 8.500.**Utilizzo:** per l'eliminazione di scorie ed incrostazioni.

Art.	Cod.	Dim. Ø cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
F0267		8	0.47 Kg.	1	

**Spazzola metallica a filo ondulato per smerigliatrice angolare**

(Cup brush)

Caratteristiche: a filo ondulato in acciaio ottonato. Attacco M14. Max rpm 12.500.**Utilizzo:** per l'eliminazione di ruggini e vernici.

Art.	Cod.	Dim. Ø cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
F0262		7,5	0.20 Kg.	1	

**Spazzola metallica manuale**

(Wire brush)

Caratteristiche: a filo ondulato in acciaio ottonato.**Utilizzo:** per l'eliminazione di ruggini e vernici.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
202		24	0.14 Kg.	1	



Smerigliatore Europeo a mano

(Professional European type Hand sander)

Caratteristiche: corpo in PVC antiscivolo, fondo gommato.

Utilizzo: per esecuzioni professionali.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
7185	 8 014410 006271	160x83	0.33 Kg.	1	
7186	 8 014410 006288	210x105	0.22 Kg.	1	




Smerigliatore con manico

(Professional Hand sander)

Caratteristiche: corpo e manico in poliuretano, fondo gommato.

Utilizzo: per esecuzioni professionali.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P127	 8 014410 134028	230x80	0.21 Kg.	40	
P128	 8 014410 134097	230x105	0.30 Kg.	30	

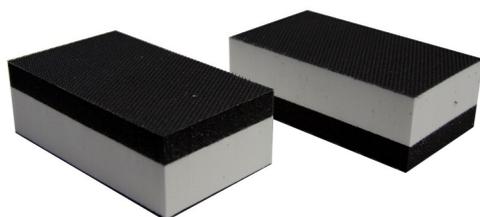

Tampone professionale bimescola (morbida/dura)

(Professional Hand sander)

Caratteristiche: tampone bimescola con doppia superficie d'applicazione carta abrasiva a strappo.

Supporto duro: colore bianco

Supporto morbido: colore nero.

Utilizzo: per esecuzioni professionali.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
T70120	 014410 117502	120x70	0.04 Kg.	1	



Smerigliatore Professionale in alluminio

(Professional metal pole sander)

Caratteristiche: corpo in alluminio con attacco femmina filettato a snodo.

Utilizzo: per lavorare con facilità su soffitti e pareti.

* utilizzabile con palo art. 6173

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6193	 014410 005496	240x83	0.40 Kg.	1	



Smerigliatore Professionale in PVC


(Professional PVC pole sander)

Caratteristiche: corpo in PVC con attacco femmina filettato a snodo..

Utilizzo: per lavorare con facilità su soffitti e pareti.

*utilizzabile con palo art. 6173

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
HL4009A	 014410 072900	215x105	0.29 Kg.	1	

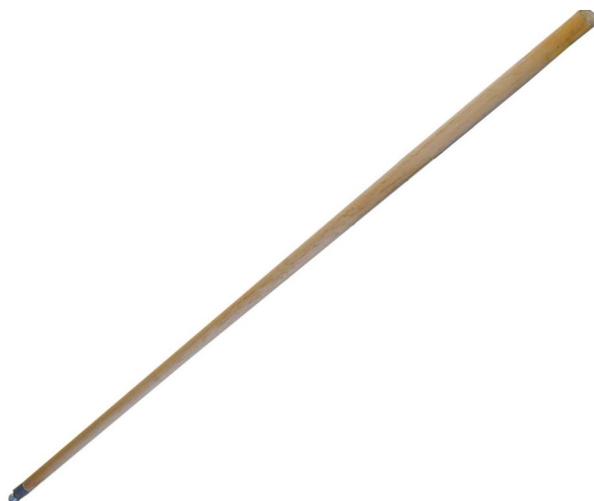

Manico in legno per smerigliatore

(Wood extension pole)

Caratteristiche: manico in legno con attacco in metallo filettato.

Utilizzo: per smerigliatori art. 6193 e art. HL4009A.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6173	 014410 005434	122	0.26 Kg.	1	



Fornito senza abrasivi

Piastra di levigatura aspirante

(Flat sander)

Caratteristiche: piastra di levigatura aspirante dotata di forcella regolabile per il montaggio su asta telescopica, supporto in schiuma ad aspirazione controllata.

Utilizzo: ideale per una perfetta levigatura delle superfici piane.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1349000		20x20	1.12 Kg.	1	



Fornito senza abrasivi


Piastra di levigatura aspirante per angoli

(Corner sander)

Caratteristiche: piastra di levigatura aspirante per angoli dotata di forcella regolabile per il montaggio su asta telescopica, ampiezza regolabile. Dotato di supporti in schiuma ad aspirazione controllata.

Utilizzo: ideale per una perfetta levigatura degli angoli.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1350000		9x42	1.12 Kg.	1	

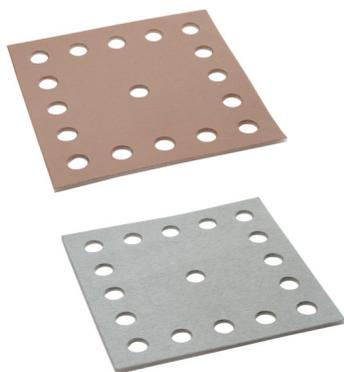

Piastra abrasiva

(8 sanding pads for flat sander)

Caratteristiche: abrasivi per tampone piatto ad alte prestazioni. Antintasamento. Rapidi ed economici: pochi secondi di attesa e si è pronti per la levigatura.

Utilizzo: 1358008 **grana grossa** - 1359008 **grana fine**

Art.	Cod.	Dim cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
1358008		20x20	0.20 Kg.	8	
1359008		20x20	0.20 Kg.	8	

Piastra abrasiva per angoli

(2 Sanding pads for corner sander)

Caratteristiche: l'avanzata tecnologia dei platorelli li rende più puliti ed efficienti. Il sistema di fissaggio "Scratch" consente di cambiare l'abrasivo in modo rapido e semplice. Assemblato su schiuma. La forma a "V" del platorello abrasivo consente una levigatura perfetta e priva di segni.

Utilizzo: 1361001 per lavori di **sgrossatura (Verde)** - 1366001 per lavori di **finitura (Marrone)**.



Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
1361001		13x9	1.15 Kg.	2	
1366001		13x9	1.29 Kg.	2	



Lampada LED a luce radente

(Cordless low angle lamp)

Caratteristiche: potente lampada, evidenzia immediatamente i difetti.

Si posiziona a parete e soffitto manualmente o con il palo.

È dotato di 3 lampadine a LED a fascio stretto per non abbagliare. Non scalda e consuma solo 10W.

Caricabatterie incluso.

Tempo di ricarica di 2 ore per una durata della batteria di circa 5 ore.

Adatto per palo telescopico art. 1354150 non fornito.

Utilizzo: ideale per lavori di lisciatura delle superfici.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1378000		1.00 Kg.	1	

Spatola flessibile 0,25mm con impugnatura

(Professional stainless steel flex joint knife with rounded corner)

Caratteristiche: lama in acciaio inox spess. 0.25mm consente un eccezionale scorrevolezza. I bordi arrotondati evitano qualsiasi tipo di traccia e riducono il tempo di levigatura. Finitura con un solo passaggio.

Utilizzo: per finitura delle fasce di giunzione e di rivestimenti decorativi. Possibilità di montaggio su palo art. 1354150.

Art.	Cod.	Dim cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
578030		30	0.20 Kg.	1	
578040		40	0.42 Kg.	1	
578050		50	0.53 Kg.	1	
578065		65	0.70 Kg.	1	



Regolazione con chiave a brugola da 4 (non fornita)

Asta telescopica collegabile ad aspiratore

(Extension pole)

Caratteristiche: asta telescopica di alluminio con impugnatura in gomma, antiscivolo e supporto a terra.

Il sistema di bloccaggio è veloce ed efficiente. La testa è universale.

Utilizzo: per utilizzo con lampada a luce radente e tampone montabile su asta. Permette l'aspirazione.

Art.	Cod.	Dim. m	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1354150		2x1,5	0.54 Kg.	1	





Vaschetta rettangolare professionale in acciaio portastucco (Drywall mud pan)

Caratteristiche: in acciaio.
Utilizzo: per impastare lo stucco.

art. 6183 spessore acciaio maggiorato

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6182	8 014410 005458	36,3x11x7	0.33 Kg.	1	
6183	8 014410 005465	35x11x8,8	0.35 Kg.	1	



Vaschetta rettangolare professionale portastucco (Plastic mud pan)

Caratteristiche: in materiale sintetico, colore giallo, dotata di due lame per il recupero dell'intonaco eccedente.
Utilizzo: per impastare lo stucco.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6180	8 014410 005441	35x11x8	0.28 Kg.	1	



Cassoncino alto per malta e gesso (Mortar box)

Caratteristiche: in polipropilene, extra rinforzo, colore nero. Capacità 30 lt.
Utilizzo: per malta e gesso.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
201171	8 014410 060723	65x45x19	2.74 Kg.	1	



Secchio Extra (Mason's bucket)

Caratteristiche: in plastica, rinforzo, colore giallo.
Utilizzo: per impastare lo stucco.

Art.	Cod.	Dim. Ø cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SE36-005	8 014410 015013	36	0.75 Kg.	10	

**Plafoniera antigoccia professionale (indicata per interni)**

(Paint brush)

Caratteristiche: asticella in plastica e manico in legno rivestito in gomma antiscivolo. Setole bionde miscelate a mazzetti di alta qualità, con mastice epossidico.**Utilizzo:** per uso professionale su pareti ruvide e a gesso per interni ed esterni.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
255-37		30x70	0.12 Kg.	12	
255-310		30x100	0.17 Kg.	12	
255-312		30x120	0.20 Kg.	12	
255-414		40x140	0.26 Kg.	6	
255-515		50x150	0.32 Kg.	6	
255-65160		65x160	0.40 Kg.	6	
255-70170		70x170	0.42 Kg.	6	

Art.li 255-37, 255-310 e 255-312: manico in legno senza rivestimento in gomma antiscivolo.

Plafoniera antigoccia professionale (indicata per esterni)

(Paint brush)

Caratteristiche: asticella in plastica e manico in legno rivestito in gomma antiscivolo. Miscela di setole bionde incollata con mastice epossidico.**Utilizzo:** per uso professionale su muri molto ruvidi, indicata su esterni con prodotti al quarzo, silossanici ecc..

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
254-37		30x70	0.12 Kg.	12	
254-310		30x100	0.17 Kg.	12	
254-312		30x120	0.20 Kg.	12	
254-414		40x140	0.26 Kg.	6	
254-515		50x150	0.32 Kg.	6	
254-65160		65x160	0.40 Kg.	6	
254-70170		70x170	0.42 Kg.	6	



Art.li 254-37, 254-310 e 254-312: manico in legno senza rivestimento in gomma antiscivolo.



Plafoniera hobby

(Paint brush)

Caratteristiche: asticella e manico in plastica. Setola bionda.

Utilizzo: adatta per il fai da te.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
80-414		40x140	0.12 Kg.	12	
80-515		50x150	0.17 Kg.	12	

Pennellessa professionale in fibra sintetica

(Paint brush)

Caratteristiche: ghiera ottonata e manico in plastica pieno bicolore nero punta gialla, spessore 15mm. Setola in fibra sintetica.

Utilizzo: per uso professionale con smalti ad acqua, impregnanti e vernici acriliche.



Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
118-30		30	0.03 Kg.	12	
118-40		40	0.05 Kg.	12	
118-50		50	0.08 Kg.	12	
118-60		60	0.11 Kg.	12	
118-70		70	0.14 Kg.	12	

Pennellessa

(White bristle Paint Brushes triple thickness)

Caratteristiche: ghiera ramata e manico in legno verniciato. In pura setola cinese bionda Chungking-hankow. Spessore setola 15mm.

Utilizzo: per uso professionale (per idropitture e vernici per legno).



Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
44-20		20	0.03 Kg.	12	
44-30		30	0.04 Kg.	12	
44-40		40	0.05 Kg.	12	
44-50		50	0.07 Kg.	12	
44-60		60	0.08 Kg.	12	
44-70		70	0.10 Kg.	12	



Pennellessa professionale per radiatori

(Corner Brushes)

Caratteristiche: ghiera nichelata e manico in legno grezzo. Setola bionda cinese Chungking extra lunga. Spessore setola 10mm.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
23-20	8 014410 002693	20	0.04 Kg.	12	
23-30	8 014410 002709	30	0.05 Kg.	12	
23-40	8 014410 002716	40	0.06 kg.	12	
23-50	8 014410 002723	50	0.08 Kg.	12	
23-60	8 014410 002730	60	0.09 Kg.	12	
23-70	8 014410 002747	70	0.10 kg.	12	



Pennellessa professionale per radiatori

(Corner Brushes)

Caratteristiche: ghiera nichelata e manico in legno grezzo. Setola cinese grigia. Spessore setola: 17mm.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
S24-50	8 014410 083036	50	0.14 Kg.	12	
S24-65	8 014410 083043	65	0.18 Kg.	12	
S24-75	8 014410 083050	75	0.19 Kg.	12	



Pennello tondo intercambiabile per angoli e bordi

(Corner Brushes)

Caratteristiche: manico in PVC ergonomico, anima in acciaio zincato, pura setola bionda, barra filettata e fermo per sostituzione.

Utilizzo: per uso professionale, adatto per angoli e bordi.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Lungh. setola	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
296/22	8 014410 125163	22	76mm	0.21 Kg.	6	
296/26	8 014410 125170	26	83mm	0.25 Kg.	6	
296/30	8 014410 125187	30	83mm	0.32 Kg.	6	



Rullo nylon rasato professionale

(Nylon paint roller)

Caratteristiche: rullo termoavvolto realizzato in tessuto rasato cordonato 100% poliammide bianco riga gialla, alto 11mm, antigoccia, dim. Ø50mm, completo di manico fisso con impugnatura in plastica.

Utilizzo: per smalti, acrilici all'acqua e vernici a base di resine.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
7170-25	8 014410 095404	25	50	0.41 Kg.	1	
7170-22	8 014410 006257	22	50	0.26 Kg.	1	
E7170-22	8 014410 053176	22	50	0.28 Kg.	1	



Rullo nylon professionale

(Nylon paint roller)

Caratteristiche: rullo termoavvolto realizzato in tessuto cordonato 100% poliammide bianco riga gialla, antigoccia, dim. Ø50mm, completo di manico fisso con impugnatura grip. I= imbottito

Utilizzo: per smalti, acrilici all'acqua e vernici a base di resine.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RU22NY	8 014410 124401	22	48	0.38 Kg.	1	
RU22NYI	8 014410 124364	22	48	0.42 Kg.	1	
RU22NY55	8 014410 124371	22	55	0.40 Kg.	1	
RU22NY55I	8 014410 124388	22	55	0.44 Kg.	1	



Rullo in microfibra professionale

(Microfiber paint roller)

Caratteristiche: rullo in microfibra, antigoccia, dim. Ø48mm, completo di manico fisso con impugnatura grip. I=imbottito

Utilizzo: ideale per cartongesso, vernici ad acqua e vernici a due componenti.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RU22MF	8 014410 124340	22	48	0.38 Kg.	1	
RU11MF	8 014410 124357	11	48	0.17 Kg.	1	
RU22MFI	8 014410 124333	22	48	0.39 Kg.	1	



Rullo in poliestere

(Polyester paint roller)

Caratteristiche: rullo in poliestere, antigoccia, dim. Ø40mm, completo di manico fisso con impugnatura grip.

Utilizzo: ideale per smalto.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RU22P40	8 014410 124395	22	40	0.26 Kg.	1	

**Rullo in lana Merinos**

(Wool paint roller)

Caratteristiche: rullo in lana Merinos, dim. Ø48mm, completo di manico fisso con impugnatura grip.**Utilizzo:** ideale con lavabili e quarzi su superfici esterne.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RU22ME	 8 014410 124586	22	48	0.40 Kg.	1	

**Rullo in acrilico**

(Nylon paint roller)

Caratteristiche: rullo in acrilico, dim. Ø48mm, completo di manico fisso con impugnatura grip.**Utilizzo:** ideale con idropitture, lavabili, quarzo su superfici interne ed esterne.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RU22A	 8 014410 124418	22	48	0.38 Kg.	1	

**Rullo in acrilico per angoli**

(Nylon paint roller)

Caratteristiche: rullo in acrilico, dim. Ø90mm, completo di manico fisso con impugnatura ergonomica.**Utilizzo:** ideale con idropitture, lavabili, quarzo su angoli interni.

Art.	Cod.	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1901	 8 014410 127624	90	0.38 Kg.	1	

**Rullo frangibolle**

(Spiked roller)

Caratteristiche: rullo aghi in PVC, completo di manico fisso con impugnatura in plastica.**Utilizzo:** studiato per l'eliminazione dell'aria inglobata durante la lavorazione delle resine rinforzate con fibra di vetro.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
38950	 8 014410 115553	25	69	0.55 Kg.	10	
38951	 8 014410 115560	40	69	0.95 Kg.	8	
38952	 8 014410 092861	25	122	0.77 Kg.	10	



Mini rulli di ricambio in nylon

(Nylon mini rollers)

Caratteristiche: mini rulli in nylon, dim. Ø32mm.

Utilizzo: per idropitture.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
RU15NY32		15	32	0.07 Kg.	1	
RU10NY32		10	32	0.04 Kg.	1	



Prezzo riferito a confezione da Pz. 2

Mini rulli di ricambio in nylon

(Nylon mini rollers)

Caratteristiche: mini rulli in nylon, dim. Ø15mm.

Utilizzo: per idropitture.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cconfezione
RU15NY		15	15	0.04 Kg.	2	
RU10NY		11	15	0.03 Kg.	2	
RU6NY		6	15	0.02 Kg.	2	



Prezzo riferito a confezione da Pz. 2

Mini rulli di ricambio in spugna

(Sponge mini rollers)

Caratteristiche: mini rulli in spugna, dim. Ø15mm.

Utilizzo: per idropitture.

Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cconfezione
RU15S		15	15	0.04 Kg.	2	
RU11S		11	15	0.03 Kg.	2	
RU6S		6	15	0.02 Kg.	2	



Prezzo riferito a confezione da Pz. 2

Mini rulli di ricambio in velour

(Velour mini rollers)

Caratteristiche: mini rulli in velour, dim. Ø15mm.

Utilizzo: per smalti.


Art.	Cod.	Dim. cm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cconfezione
RU15V		15	15	0.04 Kg.	2	
RU10V		11	15	0.03 Kg.	2	
RU6V		6	15	0.02 Kg.	2	

**Manici per mini rulli**

(Handles for mini rollers)

Caratteristiche: manico in PVC ergonomico, anima in acciaio zincato.**Utilizzo:** come ricambio per mini rulli


Art.	Cod.	Lungh. cm	Altez. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
62001	 8 014410 124548	4	20	0.05 Kg.	1	
64102	 8 014410 124555	4	41	0.10 Kg.	1	

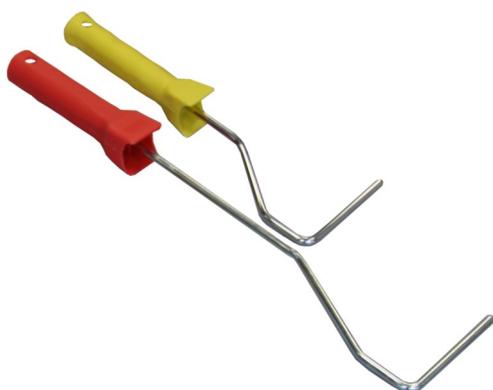**Manici per mini rulli**

(Handles for mini rollers)

Caratteristiche: manico in PVC ergonomico, anima in acciaio zincato.**Utilizzo:** come ricambio per mini rulli.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Altez. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6270	 8 014410 124524	8	27	0.08 Kg.	1	
64100	 8 014410 124531	8	41	0.12 Kg.	1	

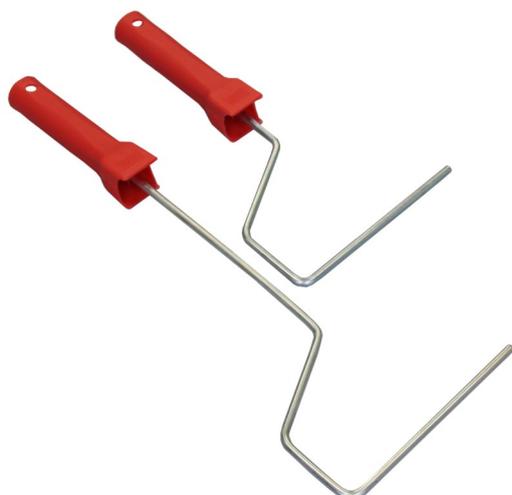**Manici per mini rulli**

(Handles for mini rollers)

Caratteristiche: manico in PVC ergonomico, anima in acciaio zincato.**Utilizzo:** come ricambio per mini rulli.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Altez. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
6150	 8 014410 124562	15	28	0.11 Kg.	1	
64106	 8 014410 124579	15	41	0.13 Kg.	1	

**Manico per rullo**

(Handle for rollers)

Caratteristiche: manico in PVC ergonomico, anima in acciaio zincato.**Utilizzo:** come ricambio per rulli.

Art.	Cod.	Lungh. cm	Altez. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
8220	 8 014410 124739	22	30	0.25 Kg.	1	



Tamponcino per stencil

(Stencil brushes)

Caratteristiche: pura setola candeggiata e manico in legno.

Utilizzo: per la decorazione ad effetto stencil.

Art.	Cod.	Dim. mm	Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
707/2	8 014410 085061	10	2	0.01 Kg.	6	
707/4	8 014410 085078	12	4	0.01 Kg.	6	
707/6	8 014410 085085	13	6	0.01 Kg.	6	
707/8	8 014410 085092	14	8	0.02 Kg.	6	
707/10	8 014410 085108	15	10	0.02 Kg.	6	
707/12	8 014410 085115	16	12	0.04 Kg.	6	



Pennellessa Terre Etrusche

(Terre Etrusche)

Caratteristiche: ghiera nichelata, pura setola cinese bionda chungking doppio spessore e manico in legno grezzo.

Utilizzo: per la decorazione.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ETRUSCHE70	8 014410 085122	70	0.07 Kg.	12	
ETRUSCHE100	8 014410 085139	100	0.11 Kg.	12	



Tampone in pelle sintetica per angoli

(Special Painting Tools)

Caratteristiche: ghiera nichelata, in pelle sintetica 100% viscosa e manico in legno grezzo.

Utilizzo: per la decorazione effetto Felce/Tamponato.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TAMPONEL	8 014410 032256	30	0.19 Kg.	1	



Tampone in pelle sintetica

(Special Painting Tools)

Caratteristiche: ghiera nichelata, in pelle sintetica 100% viscosa e manico in legno grezzo.

Utilizzo: per la decorazione effetto Felce/Tamponato.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
7397	8 014410 006356	150x150	0.36 Kg.	1	

**Spugna per effetti speciali**

(Sponges for Special Effect - Half moon)

Caratteristiche: pura cellulosa tagliata a mezza luna.**Utilizzo:** per effetti speciali.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
632	 8 014410 085016	165x75	0.03 Kg.	1	

**Spugna per effetti speciali**

(Sponges for Special Effect - Oval)

Caratteristiche: pura cellulosa sagomata ovale.**Utilizzo:** per effetti speciali.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
631	 8 014410 097750	160x110	0.03 Kg.	1	

**Spugna mare naturale**

(Natural sponges for Special Effect)

Caratteristiche: spugna mare naturale del mediterraneo di 1° qualità.**Utilizzo:** per effetti speciali.

Art.	Cod.	Ø Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SN14	 8 014410 133717	140	Kg.	1	
SN18	 8 014410 133724	180	Kg.	1	

**Spatola doppia per effetti speciali**

(PVC double-bladed paddle for Special Effect)

Caratteristiche: spatola doppia lama in PVC ed impugnatura in legno.**Utilizzo:** per effetti speciali.

Art.	Cod.	Dim. mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPATDECOR	 8 014410 031228	160	0.05 Kg.	1	

**Guanto soft per effetti speciali**

(Synthetic glove for Special Effect)

Caratteristiche: guanto sintetico ed interno in PVC.**Utilizzo:** per effetti speciali.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
G112	 8 014410 098504	0.08 Kg.	1	



Secchio rettangolare per rulli

(Plastic bucket for rollers)

Caratteristiche: in polipropilene, graduato con griglia incorporata.

Capacità: 12lt.

Utilizzo: per rulli.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
P41402		23x33x20	0.55 Kg.	1	



Vaschetta per la pittura

(Paint roller tray)

Caratteristiche: in materiale plastico, divisa in due scomparti per favorire il drenaggio della pittura nella parte inferiore ed impedire quindi la fuoriuscita.

Utilizzo: ha la funzione di tenere la pittura durante l'applicazione, facilitando il trasferimento della pittura all'attrezzo.


Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
HL4037		33x25	0.20 Kg.	1	
HL4039		28x16	0.08 Kg.	1	
VA15		27x13	0.09 Kg.	1	
VA20		20x18	0.08 Kg.	1	
VA31		33x29	0.22 Kg.	1	

Retina per rulli

(Plastic grid for rollers)

Caratteristiche: retina per rulli con ganci d'appoggio.

Utilizzo: per rulli.

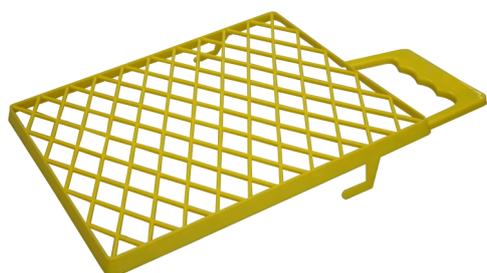

art. 51/25 ed art. 51/20 in metallo

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
HL4042		27x23	0.06 Kg.	1	
RE23		19x11	0.02 Kg.	1	
RE22		20x17	0.03 Kg.	1	
RE26		25x21	0.05 Kg.	1	
RE31		30x25	0.07 Kg.	1	
51/25		25x25	0.14 Kg.	1	
51/20		20x25	0.13 Kg.	1	



Prolunga telescopica per rulli in alluminio

(Aluminium extensible telescopic pole for rollers)

Caratteristiche: in alluminio, con sistema telescopico e bloccaggio a perno.

Utilizzo: per rulli e pennelli.

Art. AT30 e AT45 a due sfilamenti

Art. AT60 a 3 sfilamenti

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
AT30	8 014410 135513	Da 150 a 300	1.08 Kg.	6	
AT45	8 014410 135520	Da 225 a 450	1.20 Kg.	6	
AT60	8 014410 135537	Da 200 a 600	1.60 Kg.	6	



Prolunga telescopica per rulli in alluminio

(Aluminium extensible telescopic pole for rollers)

Caratteristiche: in alluminio, con sistema telescopico di regolazione.

Utilizzo: per rulli e pennelli.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PLA2	8 014410 124685	Da 100 a 200	0.30 Kg.	1	
PLA3	8 014410 124692	Da 150 a 300	0.45 Kg.	1	



Prolunga telescopica per rulli in metallo

(Extensible telescopic pole for rollers)

Caratteristiche: in metallo, con sistema telescopico di regolazione.

Utilizzo: per rulli e pennelli.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
A700-2	8 014410 135698	Da 115 a 200	0.49 Kg.	1	
A702-3	8 014410 135704	Da 165 a 300	0.60 Kg.	1	



Mescolatore apri barattolo

(Can opener)

Caratteristiche: corpo in metallo lucido, manico in PVC e gancio apri barattolo.

Utilizzo: per aprire i secchi di pittura e mescolare il prodotto.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
850230	8 014410 006851	23	0.10 Kg.	1	



Nastro in carta maschera colla gomma naturale e resine reticolate (Masking Tapes)

Caratteristiche: carta semicrespata con adesivo a base di gomma naturale e resine reticolate. Temperatura max. di applicazione: 60°C. Carico di rottura 4 Kg./cm.

Utilizzo: per mascherare superfici durante i vari cicli di tinteggiatura.

Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CG19V		1,9	45	0.09 Kg.	96	
CG25V		2,5	45	0.12 Kg.	36	
CG30V		3	45	0.14 Kg.	32	
CG38V		3,8	45	0.16 Kg.	24	
CG50V		5	45	0.21 Kg.	36	

WASHI



Potere adesivo: **medio-alto**.

Nastro in carta di riso e fibra vegetale color oro Japanese Washi tape (Japanese Washi Tapes)

Caratteristiche: carta con adesivo acrilico. Resistente 3 mesi ai raggi UV. Resistente all'acqua e all'umidità. Resistente ad altissime temperature (fino a 150°C). Spessore 95my molto fine. Potere adesivo: **medio-alto**.

Utilizzo: ideale per uso esterno ed interno nel settore edilizio, permette bordi netti e linee molto precise sulle seguenti superfici: difficili, muro, PVC, legno, alluminio, lamiere zincata.

Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CR18OR		1,8	50	0.08 Kg	48	
CR24OR		2,4	50	0.11 Kg.	36	
CR30OR		3	50	0.14 Kg	30	
CR36OR		3,6	50	0.16 Kg.	24	
CR48OR		4,8	50	0.22 Kg.	18	

WASHI



Potere adesivo: **basso**.

Nastro in carta di riso e fibra vegetale color viola Japanese Washi tape (Japanese Washi Tapes)

Caratteristiche: carta con adesivo acrilico. Resistente 3 mesi ai raggi UV. Resistente all'acqua e all'umidità. Resistente ad altissime temperature (fino a 150°C). Spessore 95my molto fine. Potere adesivo: **basso**.

Utilizzo: ideale per uso interno nel settore edilizio, permette bordi netti e linee molto precise sulle seguenti superfici: lisce, decorativi, spatolati, gesso, restauro.

Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CR18VI		1,8	50	0.08 Kg	48	
CR24VI		2,4	50	0.11 Kg.	36	
CR30VI		3	50	0.14 Kg	30	
CR36VI		3,6	50	0.16 Kg.	24	
CR48VI		4,8	50	0.22 Kg.	18	

WASHI



Potere adesivo: **bassissimo**.



Resistenza fino a 150°C



Uso interno



Resistenza fino a 10 giorni Raggi UV



Massima precisione Linee e Bordi



Waterproof

Adatto per:

CARTA DA PARATI

DECORATIVI

VELATURE



Nastro in carta di riso e fibra vegetale color rosa Japanese Washi tape Super Delicato

(Japanese Washi Tapes)

Caratteristiche: carta con adesivo acrilico. Super delicato. Resistente 10 giorni ai raggi UV. Resistente all'acqua e all'umidità. Resistente ad altissime temperature (fino a 150°C). Spessore 87my molto fine. Potere adesivo: **bassissimo**.

Utilizzo: ideale per uso interno nel settore edilizio, per lavori di tinteggiatura, decorativi, spatolati e gessi. Adatto a superfici ed applicazioni delicate come carta da parati liscia, lavori di restauro e di ritocco. Ideale quando si richiede un elevato standard di precisione di linee e bordi ed una bassissima adesività al fine di evitare strappi, rotture o residui di adesivo durante la fase di rimozione.

Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CR18RO	8 014410 179074	1,8	50	0.08 Kg	48	
CR24RO	8 014410 178985	2,4	50	0.11 Kg.	36	
CR30RO	8 014410 179203	3	50	0.14 Kg	30	
CR36RO	8 014410 179098	3,6	50	0.16 Kg.	24	
CR48RO	8 014410 179104	4,8	50	0.22 Kg.	18	




Potere adesivo: **alto**.

Adatto per:

ACRILSILOSSANICI

SILOSSANICI

SILICATI

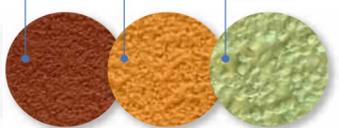

Nastro telato forte e flessibile per rivestimenti murali acril-silossanici

(Outdoor Masking Tapes)

Caratteristiche: nastro adesivo in gomma naturale in LDPE laminato con garza sintetica. Resistente 3 settimane ai raggi UV.

Spessore 0.23mm.

Si strappa a mano, elevata flessibilità, idrorepellente.

Potere adesivo: **alto**.

Utilizzo: ideale per uso esterno per la mascheratura di rivestimenti murali trattati con prodotti silossanici, silicati e acril-silossanici. Adatto anche per la protezione in esterni per pietre e superfici ruvide durante i lavori di intonacatura.

Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
NT50G	8 014410 179180	5	44	0.40	24	



Nastro in carta blu waterproof professionale

(Outdoor Masking Tapes)

Caratteristiche: carta con adesivo acrilico a base solvente.

Resistente 15gg ai raggi UV. Spessore 140my.

Utilizzo: ideale per uso esterno nel settore edilizio.

Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CB24G15	8 014410 179111	2,4	50	0.16 Kg.	36	
CB36G15	8 014410 179128	3,6	50	0.24 Kg	24	
CB48G15	8 014410 179135	4,8	50	0.32 Kg.	18	



Carta per maschera con nastro adesivo

(Cover tape self adhesive)

Caratteristiche: carta maschera con nastro adesivo.

Utilizzo: per mascherare superfici durante i vari cicli di tinteggiatura. Ideale nel settore professionale, permette un notevole risparmio di tempo.

Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Piegata a cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1702	8 014410 002174	18	20	10	0.16 Kg.	50	
1703	8 014410 002198	30	20	20	0.25 Kg.	25	

Pellicola HD-PE con nastro adesivo

(Cover tape self adhesive)

Caratteristiche: pellicola in polietilene HD-PE preparato a 56 DYN con nastro adesivo.

Utilizzo: per mascherare superfici durante i vari cicli di tinteggiatura. La parte interna aderisce elettrostaticamente alle superfici da proteggere in modo da creare una mascheratura perfetta, mentre la parte esterna cattura e trattiene vernici, fumi di verniciatura e polveri. Permette un notevole risparmio di tempo.



Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Piegata a cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1706	8 014410 002228	55	33	10	0.21 Kg.	60	
1708	8 014410 002235	140	33	20	0.45 Kg.	20	
1711	8 014410 002259	240	16	20	0.40 Kg.	20	
1712	8 014410 002266	270	16	20	0.43 Kg.	20	

Dispenser per carta o per polietilene HD da mascheratura

(Dispenser)

Caratteristiche: in materiale plastico, dotato di una lama brevettata, permette un numero illimitato di tagli per carta e fino a 1500 tagli perfetti per il polietilene HD (a seconda dello spessore degli strati presenti nel rotolo utilizzato).

Utilizzo: per tagliare in modo perfetto carta o polietilene HD.



Art.	Cod.	H cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1713E	8 014410 038036	10	0.06 Kg.	1	
1714E	8 014410 002297	20	0.10 Kg.	1	

Carta per paperella avana

(Kraft Brown paper)

Caratteristiche: carta avana in pura cellulosa, gr.40/mq, resistente all'acqua.

Utilizzo: per mascherare superfici durante i vari cicli di tinteggiatura. Ideale nel settore professionale e hobbistico.



Art.	Cod.	H cm	L Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
5010	8 014410 004550	15	50	0.32 Kg.	60	
5012	8 014410 004567	30	50	0.69 Kg.	30	
5014	8 014410 004574	45	50	1.02 Kg.	20	

**Telo copritutto multiuso**

(Cover sheet)

Caratteristiche: in polietilene.**Utilizzo:** per proteggere da polvere, vernici olii, ecc.: mobili e pavimenti.

Art.	Cod.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TELO	8 014410 015761	4x4	0.15 Kg.	100	
TELO250	8 014410 123411	4x4	0.25 Kg.	50	
TELO730	8 014410 055149	4x4	0.73 Kg.	30	
TELO1100	8 014410 157096	4x25	1.15 Kg.	15	

**Telo copritutto pesante multiuso**

(Mini building film — without internal core)

Caratteristiche: in LDPE senza anima interna. Colore: trasparente. Spess.: 80my**Utilizzo:** per proteggere da polvere, vernici olii, ecc.: mobili e pavimenti.

Art.	Cod.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TELO80MY	8 033737 379288	4x10	2.94 Kg.	6	

**Telo alta densità trasparente SPRINT**

(Cover sheet)

Caratteristiche: telo copritutto alta densità (HDPE) brevettato con apertura rapida.**Utilizzo:** per proteggere da polvere, vernici olii, ecc.: mobili e pavimenti.

Art.	Cod.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
TELO110SP	8 014410 179142	4x4	0.11 Kg.	100	

**Telo copritutto HDPE con nastro Beton Band**

(Cover tape self adhesive)

Caratteristiche: bobina in HDPE trattato per l'aggrappaggio delle vernici con nastro Beton Band. (nastro telato forte e flessibile per rivestimenti murali acril-silossanici)**Utilizzo:** ideale per uso esterno per la mascheratura di rivestimenti murali trattati con prodotti silossanici, silicati e acril-silossanici. Adatto anche per la protezione in esterni per pietre e superfici ruvide durante i lavori di intonacatura.

Art.	Cod.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
NT+HD	8 014410 179173	2,7x16	0.52 Kg.	1	



Feltro assorbente con pellicola antiscivolo

(Felt moine to a film of polyethylene)

Caratteristiche: feltro accoppiato ad un film di polietilene.

Utilizzo: ideale per proteggere pavimenti, parquet ed altre superfici dalla pittura o da cadute accidentali di oggetti. Altamente assorbente, lavabile, può essere piegato e riutilizzato più volte.

Art.	Cod.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
1739/25	8 014410 108999	1x25	5.50 Kg.	1	
1739/4	8 014410 109002	1x4	0.8 Kg.	1	



Cartone ondulato in rotolo

(Corrugated cardboard roll)

Caratteristiche: composto da fibre lunghe ad alta resistenza meccanica, ideale per proteggere le superfici e imbottire grazie alle onde in cartone antiurto.

Utilizzo: per proteggere le superfici.

Art.	Cod.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CARTROT	8 014410 008862	1x20	5.0 Kg.	1	
CARTROT45	8 014410 008879	1x45	11.5 Kg.	1	



Cartone in rotolo 230/280gr.

(Cardboard roll)

Caratteristiche: composto da fibre lunghe ad alta resistenza meccanica, ideale per proteggere le superfici.

Utilizzo: proteggere le superfici.

Art.	Cod.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CARTROT230	8 014410 180322	1,1x50	12.5 Kg.	1	



Cartone ondulato idrorepellente in rotolo

(waterproof corrugated cardboard roll)

Caratteristiche: composto da fibre lunghe ad alta resistenza meccanica siliconato in superficie, idrorepellente.

Utilizzo: per proteggere le superfici.

Art.	Cod.	Dim. Mt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CARTROT50I	8 014410 111678	1x45	9.0 Kg.	1	



Bobina asciuga tutto in pura cellulosa

(Pure cellulose paper)

Caratteristiche: in pura cellulosa di qualità, doppio velo, gofrata, molto resistente ed assorbente. Lunghezza rotolo: 163mt. (429 strappi). Grammatura per velo: gr./m2 25.

Utilizzo: per uso professionale.

Art.	Cod.	Dim. H cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ROTCELL	 8 014410 014412	26	2.35 Kg.	2	



Pasta lavamani 0.5kg

(Hand cleaning paste)

Caratteristiche: formula ricca di principi attivi, garantisce una rapida pulizia.

Utilizzo: ideale per la perfetta rapida pulizia delle mani da: grassi, oli, vernici e altro sporco resistente ai comuni saponi.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
24P05N	 8 014410 172037	0.59 Kg.	12	



Lavamani liquido

(Liquid hand soap)

Caratteristiche: speciale sapone liquido con formula al limone.

Utilizzo: liquido per la pulizia delle mani. Rapido ed insostituibile, elimina grassi, oli, ed altri sporchi resistenti ai comuni saponi, lasciando le mani gradevolmente profumate.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
24L05	 8 018749 300062	0.5 Kg.	12	



Spruzzatore vaporizzatore Lt. 2

(Pressure sprayer 2lt.)

Caratteristiche: compatto, leggero e facile da usare, offre molte soluzioni per la maggior parte delle applicazioni. Dotato di valvola di rilascio della pressione: 1,0-4,0 bar, di ugello in ottone regolabile, comoda impugnatura e pratico pomello per il pompaggio ad azionamento manuale.

L'azionamento a leva posto sul manico con pulsante di blocco in opera fa sì che spruzzi da solo.

Utilizzo: molteplici utilizzi, dove è richiesto spruzzare o vaporizzare dei liquidi.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
45241	 8 014410 162847	0.35 Kg.	1	



Sacco per rifiuti antigioccia in rotoli da 6 Pz. con Pacho Maniglia (Rubbish Bags)

Caratteristiche: sacco per rifiuti in LDPE a bassa densità dotato di Pacho Maniglia, colore nero. Antigioccia. Extra strong.

Spessore: 80my
Capacità: 140Lt.
Rotoli da 6pz.

Utilizzo: per rifiuti.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso Rotolo Kg.	Conf. Pz.	€ x Conf.
SR9013/ROT	 8 033737 371749	90x120	0.96 Kg.	20	



Sacco per rifiuti in scatola sfusi da 20kg. con Pacho Maniglia (Rubbish Bags)

Caratteristiche: sacco per rifiuti in LDPE a bassa densità dotato di Pacho Maniglia, colore nero. Antigioccia. Extra strong.

Spessore: 80my
Capacità: 140Lt.

Utilizzo: per rifiuti.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso Conf. Kg.	Conf. Pz.	€ x Conf.
SR90130	 8 014410 093400	90x120	20.0 Kg.	120 circa	



Sacco MAXI per polistirolo in rotoli da 5 Pz. (Rubbish Bags)

Caratteristiche: sacco per rifiuti in HD-PE maxi formato.

Capacità: 1500Lt.
Rotoli da 5pz.

Utilizzo: ideale per raccolta scarti di polistirolo.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso Rotolo Kg.	Conf. Pz.	€ x Conf.
SRMAXI	 8 014410 179197	170x200	0.8 Kg.	1	

**Rotolo carta abrasiva polivalente**

(Abrasive Rolls)

Caratteristiche: carta al lattice, adesivo doppia resina e abrasivo al corindone.**Utilizzo:** ideale nella levigatura e per le lavorazioni manuali su vernici in genere e su legno.

Art.	Cod.	H mm	L Mt.	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KPF217040		115	5	40	0.41 Kg.	18	
KPF217060		115	5	60	0.30 Kg.	18	
KPF217080		115	5	80	0.21 Kg.	18	
KPF217100		115	5	100	0.19 Kg.	15	
KPF217120		115	5	120	0.18 Kg.	15	
KPF217150		115	5	150	0.17 Kg.	15	
KPF217180		115	5	180	0.16 Kg.	20	
KPF217220		115	5	220	0.14 Kg.	15	



KPF215040		115	50	40	4.27 Kg.	1	
KPF215060		115	50	60	2.52 Kg.	1	
KPF215080		115	50	80	2.21 Kg.	1	
KPF215100		115	100	100	3.91 Kg.	1	
KPF215120		115	100	120	3.98 Kg.	1	
KPF215150		115	100	150	3.53 Kg.	1	
KPF215180		115	100	180	3.01 Kg.	1	

Rotolo carta abrasiva polivalente velcrata

(Roll-purpose sandpaper velcro)

Caratteristiche: carta al corindone, legante resina fenolica e cosparsione semi aperta.**Utilizzo:** ideale per le lavorazioni manuali e con elettrotensili su legno, vernici in genere.

Art.	Cod.	H mm	L Mt.	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x ml
E28V215040		115	25	40	2.89 Kg.	1	
E28V215060		115	25	60	2.70 Kg.	1	
E28V215080		115	25	80	1.87 Kg.	1	
E28V215100		115	25	100	1.68 Kg.	1	
E28V215120		115	25	120	1.49 Kg.	1	
E28V215150		115	25	150	1.30 Kg.	1	



Disco abrasivo fibrato

(Fiber abrasive disc)

Caratteristiche: disco fibrato, max. velocità di utilizzo: 13.300g/min.

Utilizzo: indicati nelle operazioni di sverniciatura di legni e metalli e per la sbavatura di saldature.

Art.	Cod.	Dim. Ø mm	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
MET40024	 8 014410 012074	115	24	0.03 Kg.	25	
MET40040	 8 014410 012081	115	40	0.03 Kg.	25	
MET40060	 8 014410 012098	115	60	0.02 Kg.	25	
MET40080	 8 014410 012104	115	80	0.02 Kg.	25	
MET400100	 8 014410 012050	115	100	0.01 Kg.	25	
MET400120	 8 014410 012067	115	120	0.01 Kg.	25	



Blocco spugna abrasivo

(Sanding blocs)

Caratteristiche: abrasivi flessibili polivalenti ricoperti su quattro lati.

Utilizzo: per levigature in genere.


Art.	Cod.	Dim. mm	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SP10FNCC	 8 014410 015167	66x100x25	Fine	0.02 Kg.	250	
SP10MDNC	 8 014410 015181	66x100x25	Media	0.02 Kg.	250	
SP10GRNC	 8 014410 015174	66x100x25	Grossa	0.02 Kg.	250	

Retina abrasiva in blister

(Sanding mesh set 3 pcs)

Caratteristiche: rete abrasiva di varie grane in blister da 3pz.

Utilizzo: da utilizzare con smerigliatori manuali.

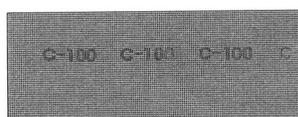

Art.	Cod.	Dim. cm	Grana	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
C-60	 8 014410 008671	28x9	60	0.03 Kg.	3	
C-80	 8 014410 008695	28x9	80	0.03 Kg.	3	
C-100	 8 014410 008619	28x9	100	0.03 Kg.	3	
C-120	 8 014410 008626	28x9	120	0.03 Kg.	3	
C-150	 8 014410 008633	28x9	150	0.03 Kg.	3	
C-180	 8 014410 008640	28x9	180	0.04 Kg.	3	
C-220	 8 014410 008657	28x9	220	0.04 Kg.	3	
C-240	 8 014410 008664	28x9	240	0.04 Kg.	3	

FibroTex



Rivestimento murale decorativo in fibra di vetro FibroTex (Fiberglass wallcovering)

Caratteristiche: è un materiale decorativo per la finitura di pareti e soffitti. Composto da filati naturali in fibra di vetro, intrecciati e sottoposto ad una temperatura di 1400°C, garantisce igiene e la salubrità. FibroTex è tessuto con fibra di quarzo al 100%, che in caso di riscaldamento, non produce gas nocivi o fumo.

Reazione al fuoco: classe A.

Rispettoso dell'ambiente: completamente naturale.

Traspirabilità: alta.

Resistenza agli urti: ottima.

Anticorrosivo: respinge gli effetti degli acidi ed alcali.


Supporti: può essere applicato su vari tipi di parete, compreso: intonaco, cartongesso, cemento, mattoni, legno e Silipan.

Posa: si utilizza lo stesso sistema di montaggio della carta da parati, mediante adesivi art. 243414, 243419 e Metylan.

Utilizzo: come rivestimento decorativo in: edifici pubblici, hotel, cinema, ospedali, uffici, scuole, edifici residenziali, ecc..

Ideale per rivestimento di supporti microfessurati FibroTex, va pitturato con idropittura all'acqua di buona qualità: smalti o con effetti decorati. tipo:

Art.	Cod.	Peso	Colore	Rotolo mq	Pallet mq	€ x mq
81703		180 gr./mq	bianco	30	900	

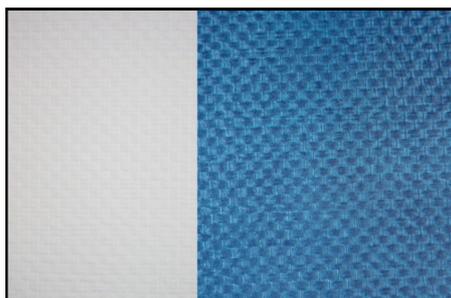

Adesivo per fibra di vetro FibroTex (Wall covering adhesives)

Caratteristiche: adesivo in dispersione a base di copolimeri maleici e vinilici.

Prodotto pronto per l'uso, alta resistenza all'umidità: utilizzabile in ambienti come bagni e cucine. Il prodotto asciutto è trasparente. Ovalit T Parati può essere addizionato (ca. 20% in peso) al Metylan Spezial nell'applicazione di parati vinilici di elevato spessore ed in ambienti umidi.

Utilizzo: applicazione di tessuti murali, parati tessili, di juta o fibra di vetro non accoppiati. Incollaggio di fogli di plastica metallizzati accoppiati su carta.

Incollaggio di fogli di PVC con retro in tessuto. Utilizzabile per ogni tipo di parato su substrati difficili.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
243419		0.75 Kg.	12	
243414		5.0 Kg.	1	

Adesivo per fibra di vetro FibroTex (Wall covering adhesives)

Caratteristiche: adesivo in polvere a base di metilcellulosa. Elevata resistenza all'umidità: contiene resine e fungicidi. Resiste alle variazioni di temperatura, alla calce e al cemento. Riposizionabilità iniziale. Facilità di impiego.

Utilizzo: incollaggio di parati pesanti. Indicato per parati vinilici e di difficile incollaggio.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
METYLAN		0.2 Kg.	20	



PITTURA PER EFFETTI DECORATIVI E GLITTER BRILLANTINI

E



Pittura effetti decorativi Oro

(Gold decorative paint effects)

Caratteristiche: pittura per effetti decorativi oro in dispersione acquosa.

Diluizione: pronto all'uso.

Resa: 6-7mq/Lt.(in funzione dell'assorbimento del supporto).

Utilizzo: per effetti decorativi. (Preparare il fondo con art. REFONDO14).

Art.	Cod.	Latta Lt.	Colore	Peso	€ x Cadauno
OR300-1	8 014410 145451	1	Oro	1.1 Kg	
OR300-2.5	8 014410 145468	2,5	Oro	2.70 Kg.	
OR300-5	8 014410 145475	5	Oro	5.50 Kg.	



Pittura effetti decorativi Argento

(Silver decorative paint effects)

Caratteristiche: pittura per effetti decorativi argento in dispersione acquosa.

Diluizione: pronto all'uso.

Resa: 6-7mq/Lt.(in funzione dell'assorbimento del supporto).

Utilizzo: per effetti decorativi. (Preparare il fondo con art. REFONDO14).

Art.	Cod.	Latta Lt.	Colore	Peso	€ x Cadauno
AR200-1	8 014410 144713	1	Argento	1.1 Kg	
AR200-2.5	8 014410 144737	2,5	Argento	2,7 Kg.	
AR200-5	8 014410 144720	5	Argento	5.50 Kg.	

Glitter brillantini decorativi per pitture

(Glitter decorative effects)

Caratteristiche: additivo per pitture ad effetto brillantinato per uso interno.

* effetto diamante alta brillantezza.

Utilizzo: ideale per utilizzo con ogni pittura all'acqua (lavabili, quarzi, effetti decorativi ecc.), o vernici trasparenti. Per rendere migliore la luminosità del glitter è consigliato passare un panno umido a pittura essiccata.



Art.	Cod.	Colore	Dim.	Peso	€ x Cadauno
G80G	8 014410 127297	Oro	1/64" (0.4mm)	80 gr.	
G80S	8 014410 127303	Argento	1/64" (0.4mm)	80 gr.	
G80SP/64	8 014410 128058	Argento brillante*	1/64" (0.4mm)	80 gr.	



Antimuffa professionale

(Anti-Mold)

Caratteristiche: soluzione antimuffa adatta sia per uso interno che esterno.

Diluizione: pronto all'uso.

Resa: in funzione dell'assorbimento del supporto.

Utilizzo: efficace su giunture fra piastrelle dove si formano tracce nere di muffa. Efficace sulle macchie nere o verdognole che si formano sull'intonaco delle stanze.

*Dosatore spray solo su SMUFFA1

Art.	Cod.	Latta Lt.	Colore	Peso	€ x Cadauno
SMUFFA1	 8 014410 143990	1	Neutro	1.10 Kg	
SMUFFA5	 8 014410 161598	5	Neutro	5.10 Kg	



Detergente antimuffa per pareti esterne ed interne

(Anti-Mold)

Caratteristiche: soluzione sanizzante antimuffa adatto per pareti esterne ed interne.

Diluizione: pronto all'uso (diluibile con acqua potabile).

Resa: in funzione dell'assorbimento del supporto.

Utilizzo: applicare direttamente sulla muffa. Dopo 5-6 ore dal trattamento rimuovere la muffa spazzolando accuratamente. Ripetere il ciclo per una seconda volta. Dopo 24-48 ore si può procedere all'applicazione della pittura antimuffa (ONYX).

Art.	Cod.	Latta Lt.	Colore	Peso	€ x Cadauno
RE-23.1	 8 014410 122131	1	Neutro	1.04 Kg.	
RE23.5	 8 014410 122148	5	Neutro	5.04 Kg.	

Additivo igienizzante antimuffa per idropittura

(Anti-Mold additive)

Caratteristiche: additivo antimuffa per idropittura.

Dosaggio: 150ml di MKE su 14lt. Di idropittura.

Utilizzo: è un additivo antimuffa da aggiungere alle idropitture tradizionali per interni, per conferire un'efficace azione igienizzante, in grado di preservare nel tempo l'aspetto estetico originale della pittura applicata.



Art.	Cod.	Latta	Colore	Peso	€ x Cadauno
MKE	 8 014410 132857	150ml	Bianco	0.2 Kg.	



Idropittura murale per interni traspirante igienizzante "TRASPIFIX"
(Interior wall paint)

Caratteristiche: idropittura murale per interni traspirante igienizzante.

Diluizione: con acqua potabile: 1° mano 30% - 2° mano 20%.

Resa: 7-9mq/Lt. (in funzione dell'assorbimento del supporto).

Utilizzo: finitura per ambienti interni (intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco). (Prima di applicare l'idropittura, utilizzare il fondo specifico art.li FONDOFIX o DRYFIX).

Art.	Cod.	Latta Lt.	Colore	Peso	Pallet Latte	€ x Cadauno
TRASPIFIX14		14	Bianco	25.7 Kg.	33	



Idropittura acrilica supercoprente semilavabile per interni "ONLYFIX"
(Interior wall paint)

Caratteristiche: idropittura murale acrilica semilavabile supercoprente per interni.

Diluizione: con acqua potabile: 1° mano 30% - 2° mano 20%.

Resa: 11-13mq/Lt. (in funzione dell'assorbimento del supporto).

Utilizzo: finitura per ambienti interni (intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco). (Prima di applicare l'idropittura, utilizzare il fondo specifico art.li FONDOFIX o DRYFIX).

Art.	Cod.	Latta Lt.	Colore	Peso	Pallet Latte	€ x Cadauno
ONLYFIX14		14	Bianco	24	33	



Fondo acrilico bianco pronto all'uso "FONDOFIX"
(White acrylic resins based primer for interior and exterior)

Caratteristiche: fondo isolante, consolidante e coprente a base di resine acriliche per intonaci e cartongesso.

Diluizione: Diluizione: sul cartongesso pronto all'uso - su intonaco diluibile con acqua potabile dal 50% al 100%.

Resa: 10-15 mq/Lt. (in funzione dell'assorbimento del supporto).

Utilizzo: preparazione e consolidamento di superfici murali sufficientemente porose ed assorbenti; particolarmente idoneo per l'applicazione su cartongesso.

Art.	Cod.	Latta Lt.	Colore	Peso	Pallet Latte	€ x Cadauno
FONDOFIX14		14	Bianco	23.7 Kg.	33	



Fondo acrilico per pitture "DRYFIX"
(Acrylic resins based primer for gypsum board)

Caratteristiche: fondo isolante e consolidante a base di resine acriliche per intonaci murali. Trattasi di un prodotto ad alto grado di penetrazione.

Diluizione: con acqua potabile: Per interni: 500% - Per esterni: 300%.

Resa: 10-12 mq/Lt. (in funzione dell'assorbimento del supporto).

Utilizzo: preparazione e consolidamento di superfici murali sufficientemente porose ed assorbenti; particolarmente idoneo per l'applicazione su cartongesso.

Art.	Cod.	Latta Lt.	Colore	Peso	Pallet Latte	€ x Cadauno
DRYFIX14		14	Neutro	16.00 Kg.	33	
DRYFIX5		5	Neutro	5.50 Kg.	-	
DRYFIX1		1	Neutro	1.03 Kg.	-	

**Colorante concentrato universale**

(Universal dye)

Caratteristiche: formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno. Si possono ottenere numerose sfumature di colore, combinando tra loro i vari coloranti che sono perfettamente compatibili.

Può essere utilizzato anche per modificare sfumature di prodotti già colorati.

In flaconi da 40ml. Peso: 0.06 Kg.

In flaconi da 250ml. Peso: 0.35 Kg.

In flaconi da 500ml. Peso: 0.69 Kg.

Utilizzo: indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti sintetici, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento e stucchi.

Art.	Cod.	Flac. Lt.	Colore	Con f. Pz.	€ x Cadauno
40GO	8 020051 000318	0.04	Giallo Ossido	12	
250GO	8 020051 000219	0.25	Giallo Ossido	6	
500GO	8 020051 000110	0.5	Giallo Ossido	6	
40GS	8 020051 000325	0.04	Giallo Sole	12	
250GS	8 020051 000226	0.25	Giallo Sole	6	
500GS	8 020051 000127	0.5	Giallo Sole	6	
40GL	8 020051 000301	0.04	Giallo Limone	12	
250GL	8 020051 000202	0.25	Giallo Limone	6	
500GL	8 020051 000103	0.5	Giallo Limone	6	
40RO	8 020051 000332	0.04	Rosso Ossido	12	
250RO	8 020051 000233	0.25	Rosso Ossido	6	
500RO	8 014410 004505	0.5	Rosso Ossido	6	
40MO	8 020051 000349	0.04	Marrone Ossido	12	
250MO	8 020051 000240	0.25	Marrone Ossido	6	
500MO	8 020051 000141	0.5	Marrone Ossido	6	
40AO	8 020051 000356	0.04	Arancio Ossido	12	
250AO	8 014410 002853	0.25	Arancio Ossido	6	
500AO	8 020051 000158	0.5	Arancio Ossido	6	

Art.	Cod.	Flac. Lt.	Colore	Con f. Pz.	€ x Cadauno
40NO	8 014410 003881	0.04	Nero	12	
250NO	8 020051 000264	0.25	Nero	6	
500NO	8 020051 000165	0.5	Nero	6	
40BL	8 020051 000370	0.04	Blu	12	
250BL	8 020051 000271	0.25	Blu	6	
500BL	8 020051 000172	0.5	Blu	6	
40RV	8 020051 000387	0.04	Rosso Vivo	12	
250RV	8 020051 000288	0.25	Rosso Vivo	6	
500RV	8 020051 000189	0.5	Rosso Vivo	6	
40VB	8 020051 000394	0.04	Verde Brillante	12	
250VB	8 020051 000295	0.25	Verde Brillante	6	
500VB	8 020051 000196	0.5	Verde Brillante	6	
40AV	8 020051 000035	0.04	Arancio Vivo	12	
250AV	8 020051 000011	0.25	Arancio Vivo	6	
500AV	8 020051 000004	0.5	Arancio Vivo	6	
40VO	8 014410 003928	0.04	Verde Ossido	12	
250VO	8 014410 002969	0.25	Verde Ossido	6	
500VO	8 014410 004536	0.5	Verde Ossido	6	