

18  
mm**Cutter gommato autobloccante con lama in acciaio**

(Cutter)

**Caratteristiche:** in ABS ed impugnatura in gomma antiscivolo, con lama retrai-bile a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>SX82</b>	 8 014410 015389	18	0.10 Kg.	12	

18  
mm**Cutter gommato con rotella e lama in acciaio**

(Cutter)

**Caratteristiche:** in ABS ed impugnatura in gomma antiscivolo, con lama retrai-bile a spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>SX83</b>	 8 014410 015396	18	0.11 Kg.	12	

18  
mm**Cutter autoricaricabile con Box 3 lame in acciaio**

(Cutter)

**Caratteristiche:** in ABS, con 3 lame autoricaricabili retrai-bili a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>SX1800</b>	 8 014410 015297	18	0.12 Kg.	12	

**Cutter superprofessionale in metallo, gommato, con lama in acciaio trapezoidale**

(Cutter)

**Caratteristiche:** in metallo, con impugnatura in gomma antiscivolo, serbatoi e 10 lame autoricaricabili retrai-bili. Sistema di sbloccaggio rapido della lama.**Utilizzo:** per il taglio delle lastre in cartongesso, guaine, moquettes, etc.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>SX2600</b>	 8 014410 054937	0.30 Kg.	12	

22  
mm

### Cutter professionale in metallo, gommato, autobloccante con rotella e lama in acciaio

(Cutter)

**Caratteristiche:** in metallo, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a spezzare e doppio sistema di bloccaggio auto-lock - twist-lock.

**Utilizzo:** per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX2200		22	0.15 Kg.	12	

25  
mm

### Cutter superprofessionale a guida, gommato, autobloccante e lama in acciaio

(Cutter)

**Caratteristiche:** in ABS, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock.

**Utilizzo:** per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
08GH1		25	0.13 Kg.	12	

25  
mm

### Cutter superprofessionale a guida, gommato, con rotella e lama in acciaio

(Cutter)

**Caratteristiche:** in ABS, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock.

**Utilizzo:** per il taglio incisivo della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SX2500		25	0.13 Kg.	12	

### Lama a spezzare per cutter in astuccio

(Replacement blade)

**Caratteristiche:** lama di ricambio a spezzare per cutter in astuccio richiudibile.

**Utilizzo:** per cutter con lama a spezzare.



Art.	Cod.	H Lama mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SX9T10A		9	0.03 Kg.	10	
SX18T10		18	0.09 Kg.	10	
SX23T10A		22	0.14 Kg.	10	
H12610B		25	0.19 Kg.	10	

### Lama trapezoidale per cutter \*

(Replacement blade)

**Caratteristiche:** lama di ricambio trapezoidale per cutter.

In astuccio richiudibile da 10 lame.

**Utilizzo:** per cutter art. SX2600



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
SX11B10A		0.05 Kg.	10	



## Tagialastre metallico Superprofessionale

(Drywall stripper for cutting plaster strips)

**Caratteristiche:** in acciaio con impugnatura ergonomica e asta millimetrata.

Taglio spessore: da 6 a 15 mm.

Profondità di taglio: da 4 a 61 cm.

**Utilizzo:** in una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra in cartongesso.

\* monta normali lame da 18mm (ns. art. SX18T10)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
TL0461		4.00 Kg.	1	



## Truschino taglia lastre

(Drywall stripper)

**Caratteristiche:** manico in legno. Monta lame circolari.

Taglio spessore: da 6 a 15mm.

Profondità di taglio fino a 12 cm.

**Utilizzo:** traccia e taglia strisce di lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	Caratt.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
6560		Manico Singolo	0.58 Kg.	1	
6561		Doppio manico	0.87 Kg.	1	
LAME6561		Coppia Lame di ricambio	0.01 Kg.	1	



Portalamo di ricambio integrato nel manico



## Cutter taglia/segna lastre con flessometro incorporato

(Drywall cutting tools)

**Caratteristiche:** attrezzo multifunzione permette di misurare, segnare, tagliare lastre in cartongesso.

Dotato di:

- Flessometro 3mt.x25mm
- Portamatite incorporato per marcare una linea di taglio o un cerchio su qualsiasi tipo di materiale.
- Coltello multiuso integrato per tagliare il cartongesso
- Porta per lame di ricambio integrato nel manico (include 5 lame)
- Impugnatura in materiale soft grip

**Utilizzo:** eccezionale strumento 3 in 1: misura, traccia e taglia lastre in cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cad.
SXCUT		0.32 Kg.	1	



**Seghetto a mano**

(Utility key hole saw)

**Caratteristiche:** manico in gomma. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.**Utilizzo:** adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la foratura di invito.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>E8495</b>	 8 014410 053169	15	0.15 Kg.	12	

**Sega a foretto superprofessionale**

(Utility key hole saw)

**Caratteristiche:** manico in gomma ergonomico. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.**Utilizzo:** per tagli difficili e curvi della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>EO295N</b>	 8 014410 059819	30	0.19 Kg.	10	

**Seghetto tondo**

(Drilling saw for drywall)

**Caratteristiche:** manico ergonomico in materiale plastico. Lama speciale a spirale da Ø 5.5mm per taglio più veloce.**Utilizzo:** il terminale a punta consente di perforare la lastra in cartongesso per realizzare aperture di diverse forme con un ottimo grado di finitura.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>24190</b>	 8 014410 115430	30	0.10 Kg.	1	

**Segaccio a mano superprofessionale**

(Hand saw)

**Caratteristiche:** manico ergonomico bi-material. Dentatura lama speciale per taglio più veloce. Lama rivestita in appliflon (che garantisce basso attrito per un taglio più facile e riduce la possibilità di corrosione).**Utilizzo:** adatto per il taglio della lastra in cartongesso.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>E20.037</b>	 8 014410 053152	55	0.47 Kg.	1	



## Segaccio a mano per calcestruzzo cellulare espanso

(Concrete saw)

**Caratteristiche:** manico ergonomico in legno. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

**Utilizzo:** adatto per il taglio del calcestruzzo (es. Gasbeton, Ytong, ecc).

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
24158		45	0.52 Kg.	6	
24156		70	1.07 Kg.	2	

## Coltello bilama per taglio lana di roccia/vetro

(Double blade knife)

**Caratteristiche:** manico in gomma. Dentatura lama speciale per taglio più veloce.

**Lama a seghetto:** pannello alta densità.

**Lama a coltello:** rotolo e pannelli leggeri.

**Utilizzo:** adatto per il taglio di lana di roccia/vetro.



Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
16198		41	0.16 Kg.	12	

## Coltello per taglio moquette e linoleum

(Cutter for carpet, linoleum)

**Caratteristiche:** lama in acciaio curva, manico ergonomico in materiale plastico.

**Utilizzo:** adatto per il taglio di moquette e linoleum.



Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
16225		8	0.19 Kg.	1	


## Bordatrice per pannelli fibra minerale

(Suspended ceiling board cutter)

**Caratteristiche:** profondità di taglio regolabile fino a 13mm. Taglio perfetto senza polvere.

Lunghezza: 12cm

**Utilizzo:** adatto a bordare i pannelli danneggiati.



Art.	Cod.	Descrizione	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
455		Bordatrice	0.16 Kg.	1	
061455		Lame di ricambio	0.02 Kg.	10	

**Sega per metalli**

(Metal saw)

**Caratteristiche:** impugnatura in materiale sintetico, sezione rettangolare e lama orientabile.**Utilizzo:** adatto per il taglio di metalli.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>VAR12042.0</b>		30	0.35 Kg.	1	

**Lame di ricambio per art. VAR12042.0**


(Replacement blade)

**Caratteristiche:** set lame di ricambio per metallo.

Blister composto da Pz. 6.

**Utilizzo:** ricambio per art. VAR12042.0

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>E0191</b>		30	0.11 Kg.	1	

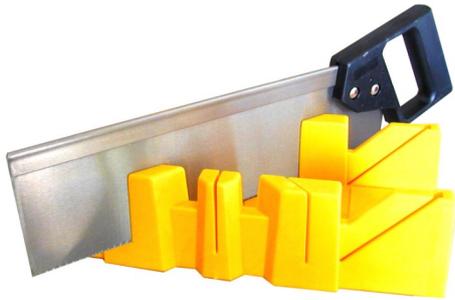**Box taglia cornici**

(Tenon saw with tank)

**Caratteristiche:** composto da una sega con dentatura a seghetto ed impugnatura ergonomica. Base di taglio: 45° - 90° - 22.5°.**Utilizzo:** per il taglio delle cornici.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>E0286</b>		30	0.76 Kg.	1	

**Sega da banco per cornici**

(Mitre saw)

**Caratteristiche:** corpo in alluminio pressofuso con scala graduata.**Utilizzo:** adatto per il taglio delle cornici.

Art.	Cod.	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>TI14650</b>		55	3.56 Kg.	1	

**Lame di ricambio per art. TI14650**

(Blade for metal saw)

**Caratteristiche:** in acciaio.**Utilizzo:** ricambio per art. TI14650

Art.	Cod.	Taglio	Lungh. lama cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>TI14654</b>		metallo	55	0.13 Kg.	1	
<b>TI14653</b>		legno	55	0.13 Kg.	1	

**Cesoia superprofessionale - taglio dritto**

(Aviation snip for profiles - straight)

**Caratteristiche:** manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CD	 8 014410 043504	Giallo	Dritto	0.44 Kg.	6	

**Cesoia superprofessionale - taglio sinistro**

(Aviation snip for profiles - left)

**Caratteristiche:** manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CSX	 8 014410 009067	Rosso	Sinistro	0.44 Kg.	6	

**Cesoia superprofessionale - taglio destro**

(Aviation snip for profiles - right)

**Caratteristiche:** manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
CDX	 8 014410 008909	Verde	Destro	0.44 Kg.	6	

**Cesoia passante superprofessionale - taglio sinistro**

(Offset left curve snips)

**Caratteristiche:** manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza. La forma delle lame consente di operare tagli lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
01350	 8 014410 000033	Rosso	Sinistro	0.59 Kg.	6	

**Cesoia passante superprofessionale - taglio destro**

(Offset right curve snips)

**Caratteristiche:** manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in acciaio temperato ad alta resistenza. La forma delle lame consente di operare tagli lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato.**Dotazione:** custodia porta cesoia.**Utilizzo:** per il taglio del profilo in lamiera zincata.

Art.	Cod.	Colore	Taglio	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
01360	 8 014410 000040	Verde	Destro	0.58 Kg.	6	



### Taglia profili per cartongesso e fibra minerale

(Guillotine for stud and track)

**Caratteristiche:** taglia profili manuale a ghigliottina. Permette un taglio pulito senza sforzo.

**Larghezza taglio:** da 25 a 125mm

**Alloggiamento spessore max.:** 60mm

**Dimensioni:** 78x22cm

**Utilizzo:** adatto per il taglio dei profili per cartongesso e struttura per fibra minerale.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
065855		13.00 Kg.	1	



### Taglia isolante professionale

(Precision insulation cutter)

**Caratteristiche:** corpo in acciaio ed impugnatura ergonomica. La doppia lama permette di creare canaline nel pannello isolante, capaci di contenere guaine di Ø32mm.


**Taglio max.:** da 35mm (larghezza) x 35mm (profondità).

**Spessori di taglio:** 40-60-80-100mm

**Dimensioni:** 460mm

**Dotazione:** 2 lame intercambiabili, una lama da 80mm, protezione per lama.

**Utilizzo:** adatto per il taglio di isolante: PSE, poliuretano, lana di roccia e lana di vetro.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0690		1.30 Kg.	1	



### Taglia pavimenti laminati manuale

(Laminate/MDF flooring cutting guillotine)

**Caratteristiche:** spessore di taglio max 10 mm.

**Larghezza max. taglio:** 21cm

**Lunghezza:** 40cm

**Utilizzo:** adatto per il taglio di pavimenti laminati.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
LC-215		4.40 Kg.	1	



### Pialla lima combinata

(Professional plane)

**Caratteristiche:** manico regolabile, si trasforma in pialla o lima. Corpo in metallo.

Lunghezza lama 25cm.

**Utilizzo:** per lavori di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3201		0.25 Kg.	1	



### Pialletto in pvc

(Professional PVC forming file)

**Caratteristiche:** corpo in PVC.

Lunghezza lama 25cm.

**Utilizzo:** per lavori di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY110		0.14 Kg.	1	



### Pialletto in pvc

(Professional PVC forming file)

**Caratteristiche:** corpo in PVC.

Lunghezza lama 14cm.

**Utilizzo:** per lavori in spazi ristretti di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY111		0.08 Kg.	1	



### Lama di ricambio per pialletti

(Replacement blade)

**Caratteristiche:** in metallo.

Lunghezza lama 25cm.

**Utilizzo:** ricambio per pialletti art. 3201 e art. KY110.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
3201/E		0.06 Kg.	1	



### Lama di ricambio per pialletto


(Replacement blade)

**Caratteristiche:** in metallo.

Lunghezza lama 14cm.

**Utilizzo:** ricambio per pialletti art. KY111.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
KY103A		0.04 Kg.	1	



### Pialletto angolare in acciaio

(Professional drywall plane)

**Caratteristiche:** in acciaio inox. Angolo di smussatura da 22° a 45°. Regolazione profondità di smussatura. Lunghezza 30cm.

**Utilizzo:** per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
0692		0.56 Kg.	1	



### Pialletto angolare in PVC

(Professional drywall plane)

**Caratteristiche:** in acciaio PVC. Angolo di smussatura 45°. Doppia lama. Profondità regolabile.

**Utilizzo:** per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
ST1529		0.28 Kg.	1	



### Raschiatore in legno per calcestruzzo cellulare espanso

(Bar trowel)

**Caratteristiche:** corpo in legno. Lama in metallo. Manico in materiale plastico. Dim. 44.5x9cm.

**Utilizzo:** per lavori di sgrassatura calcestruzzo cellulare espanso tipo: Gasbeton, Ytong, ecc..

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
32317		0.30 Kg.	1	



### Raspa cilindrica

(Drywall rasp)

**Caratteristiche:** lama in metallo cilindrica, manico in gomma soft grip. Dimensioni: Ø16 x 250mm.

**Utilizzo:** per lavori di sgrassatura di fori delle lastre di cartongesso.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
22124		0.14 Kg.	1	



## Tronchese taglia pendini originale KNIPEX Superprofessionale (Compact Bolt Cutter)

**Caratteristiche:** aumenta di 40 volte della forza manuale grazie allo speciale design del manico, con superficie di presa antiscivolo. Lame di precisione temperate ad induzione: durezza del tagliente ca. 64 HRC Acciaio resistente al cromo-vanadio, forgiato, multistadio temprato.

**Utilizzo:** per il taglio potente di sezioni trasversali più grandi e materiali molto duri, permette il 60% in meno di sforzo richiesto rispetto tronchese della stessa dimensione.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
7101250		0.46 Kg.	1	
7101200		0.33 Kg.	1	



## Tronchese taglia pendini professionale (Mini Bolt Cutter)

**Caratteristiche:** in acciaio CR-V forgiato, dotata di bordo tagliente, molla ad alta resistenza, manico in PPR. Durezza del tagliente HRC56-62.

**Utilizzo:** adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
D08842		0.37 Kg.	1	



## Tronchese taglia pendini Pocket HIT Professionale (Pocket cutter)

**Caratteristiche:** manico in gomma, lame in acciaio temperato e molla di ritorno. Taglio spessore: da 2 a 4mm. Dimensione: 21 cm.

**Utilizzo:** adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm. Si usa con una mano sola.

**Art. 82TD0305:** versione hobbistica. \*(prodotto importato)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
PC200		0.28 Kg.	1	
82TD0305		0.28 Kg.	6	



## Tronchese taglia pendini HIT Superprofessionale (Bolt cutter)

**Caratteristiche:** cerniera sovrapposta con ganasce autoregolanti, manici in tubo di acciaio con manopole in PVC antiscivolo. Lame in acciaio temperato. Taglio spessore max: 5mm. Dimensione: 30 cm.

**Utilizzo:** adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm.

**Art. D0875:** versione hobbistica. \*(prodotto importato)

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
BC300		0.72 Kg.	1	
D0875		0.79 Kg.	1	



## Tenaglia carpentiere Professionale (Cutting Nipper)

**Caratteristiche:** ganasce: 54-54 HRC. Manici: 35-40 HRC. Taglio spessore: 3 mm. Dimensione: 25 cm.

**Utilizzo:** adatta per la legatura.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
44800		0.36 Kg.	1	