



### Spray vernice acrilica multiuso

(Multipurpose acrylic paint spray)

**Caratteristiche:** è uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità.

**Utilizzo:** su superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Art.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>SPRAY</b>	400 ml	0.40 Kg.	6	

<b>RAL 1003</b> GIALLO SEGNALE DEEP YELLOW	<b>RAL 2003</b> ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE	<b>RAL 3020</b> ROSSO TRAFFICO DEEP RED	<b>RAL 5019</b> BLU CAPRI CAPRI BLUE	<b>RAL 6029</b> VERDE MENTA MINT GREEN	<b>RAL 7042</b> GRIGIO TRAFFICO TRAFFIC GREY	<b>RAL 8023</b> MARRONE ARANCIO ORANGE BROWN	<b>TESTA DI MORO</b>  TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT  TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT
<b>RAL 1007</b> GIALLO CROMO CHROME YELLOW	<b>RAL 2004</b> ARANCIO PURO PURE ORANGE	<b>RAL 4003</b> ROSSO ERICA HEATHER VIOLET	<b>RAL 5022</b> BLU NOTTE NIGHT BLUE	<b>RAL 7000</b> GRIGIO VAIO VAIR GREY	<b>RAL 8002</b> MARRONE SEGNALE CHESTNUT MAROON	<b>RAL 9001</b> BIANCO CREMA CREAM	
<b>RAL 1013</b> BIANCO PERLA PEARL WHITE	<b>RAL 2009</b> ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE	<b>RAL 4005</b> LILLA BLU LILLAC BLUE	<b>RAL 6001</b> VERDE SMERALDO EMERALD BLUE	<b>RAL 7001</b> GRIGIO ARGENTO SILVER GREY	<b>RAL 8003</b> MARRONE BROWN	<b>RAL 9002</b> BIANCO WHITE	
<b>RAL 1014</b> AVORIO IVORY	<b>RAL 3000</b> ROSSO FUOCO FIRE RED	<b>RAL 4006</b> VIOLA PORPORA PURPLE	<b>RAL 6002</b> VERDE PRIMAVERA SPRING GREEN	<b>RAL 7011</b> GRIGIO FERRO IRON GREY	<b>RAL 8004</b> MARRONE RAME COPPER BROWN	<b>RAL 9005</b> NERO LUCIDO GLOSS BLACK	
<b>RAL 1015</b> AVORIO CHIARO LIGHT IVORY	<b>RAL 3001</b> ROSSO SEGNALE CHESTNUT RED	<b>RAL 5003</b> BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE	<b>RAL 6005</b> VERDE MUSCHIO MOSS GREEN	<b>RAL 7015</b> GRIGIO ARDESIA SLATE GREY	<b>RAL 8011</b> BRUNO NOCE WALNUT BROWN	<b>RAL 9005</b> NERO OPACO MATT BLACK	
<b>RAL 1016</b> GIALLO ZOLFO SULFUR YELLOW	<b>RAL 3002</b> ROSSO CARMINIO CARMINE RED	<b>RAL 5005</b> BLU SEGNALE SIGNAL BLUE	<b>RAL 6011</b> VERDE RESEDA RESEDA GREEN	<b>RAL 7016</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	<b>RAL 8012</b> MARRONE ROSSO RED BROWN	<b>RAL 9005</b> NERO SATINATO SATIN BLACK	
<b>RAL 1018</b> GIALLO ZINCO ZINC YELLOW	<b>RAL 3003</b> ROSSO RUBINO RUBIN RED	<b>RAL 5010</b> BLU GENZIANA GENTIAN BLUE	<b>RAL 6016</b> VERDE TURCHESE TURQUOISE GREEN	<b>RAL 7025</b> GRIGIO PERLA PEARL GREY	<b>RAL 8014</b> MARRONE SEPIA SEPIA BROWN	<b>RAL 9006</b> ALLUMINIO ALUMINIUM	
<b>RAL 1021</b> GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW	<b>RAL 3004</b> ROSSO PORPORA PURPLE RED	<b>RAL 5012</b> BLU LUCE BRIGHT BLUE	<b>RAL 6018</b> VERDE PRATO YELLOW GREEN	<b>RAL 7030</b> GRIGIO PIETRA STONE GREY	<b>RAL 8016</b> MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN	<b>RAL 9010</b> BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE	
<b>RAL 1023</b> GIALLO TRAFFICO AMBER	<b>RAL 3005</b> ROSSO VINO WINE RED	<b>RAL 5013</b> BLU COBALTO COBALT BLUE	<b>RAL 6019</b> VERDE BIANCO PASTEL GREEN	<b>RAL 7032</b> GRIGIO SCURO DARK GREY	<b>RAL 8017</b> MARRONE CIOCCOLATO CHOC BROWN	<b>RAL 9010</b> BIANCO OPACO MATT WHITE	
<b>RAL 1028</b> GIALLO LIMONE MELON YELLOW	<b>RAL 3009</b> ROSSO OSSIDO OXIDE RED	<b>RAL 5015</b> AZZURRO CIELO SKY BLUE	<b>RAL 6024</b> VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN	<b>RAL 7035</b> GRIGIO CHIARO LIGHT GREY	<b>RAL 8019</b> MARRONE GRIGIO GREY BROWN	<b>RAL 9010</b> BIANCO SATINATO SATIN WHITE	
<b>RAL 2002</b> ARANCIO SANGUE BLOOD ORANGE	<b>RAL 3015</b> ROSA CHIARO PALE PINK	<b>RAL 5017</b> BLU TRAFFICO DEEP BLUE	<b>RAL 6027</b> VERDE CHIARO LIGHT GREEN	<b>RAL 7040</b> GRIGIO AGATA AGATE GREY	<b>RAL 8022</b> MARRONE SCURO DARK BROWN	<b>RAL 9016</b> BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE	

### Spray vernice acrilica multiuso 600ml

(Multipurpose acrylic paint spray)

**Caratteristiche:** è uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità.

**Utilizzo:** su superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.



Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>SPRAY9010/600</b>	8 014410 153692	Bianco lucido	600 ml	0.60 Kg.	12	
<b>SPRAY9010/600OP</b>	8 034108 894652	Bianco opaco	600 ml	0.60 Kg.	12	
<b>SPRAYCOPR/600</b>	8 014410 180261	Copri-macchia	600ml	0.60 Kg.	12	



### Spray 10 funzioni in 1

(Multipurpose spray)

**Caratteristiche:** spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360° (tappo doppia erogazione): sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine). Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante.

**Utilizzo:** è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYS159		400 ml	0.40 Kg.	12	



### Spray zinco brillante

(Bright zinc spray)

**Caratteristiche:** zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.

**Utilizzo:** è ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYZ355		400 ml	0.40 Kg.	12	



### Spray olio di silicone

(Silicone based oil spray)

**Caratteristiche:** soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche.

**Utilizzo:** è efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYOL103		400 ml	0.36 Kg.	12	



### Spray sciogli silicone

(silicone sealant remover spray)

**Caratteristiche:** miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta. In caso di una notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile. Non è aggressivo su qualsiasi superficie e non opacizza.

**Utilizzo:** toglie tracce di silicone fresco da qualsiasi superficie.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYP301		400 ml	0.36 Kg.	12	



### Spray sbloccante lubrificante

(Releasing agent spray)

**Caratteristiche:** fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

**Utilizzo:** libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPRAYS152		400 ml	0.36 Kg.	12	



### Silicone acrilico verniciabile

(Single-component elasto-plastic acrylic based sealant in watery dispersion)

**Caratteristiche:** sigillante monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa.

- **SILBTOP:** per sigillare crepe e fessure, su intonaco e cartongesso. Uso professionale (più elastico).
- **SILB:** ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso.
- **SILBFAST** sigillante rapido, permette di sovra verniciare dopo solo 30 minuti.
- **SILBR:** ruvido spatolabile ideale per intonaco.
- **SILG:** per sigillare crepe e fessure su pannelli cementizi.
- **SILTRA:** silicone acrilico trasparente verniciabile per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso.

**Utilizzo:** ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
<b>SILBTOP</b>	8 014410 086303	Bianco	310 ml	0.56 Kg.	24	
<b>SILB</b>	8 014410 015020	Bianco	310 ml	0.58 Kg.	24	
<b>SILBFAST</b>	8 014410 163585	Bianco	310 ml	0.56 Kg.	24	
<b>SILBR</b>	8 014410 015044	Bianco	310 ml	0.60 Kg.	24	
<b>SILG</b>	8 014410 138705	Grigio	310 ml	0.58 Kg.	24	
<b>SILTRA</b>	8 014410 138682	Trasparente	310 ml	0.58 Kg.	24	



### Silicone acrilico in sacchetto

(Single-component elasto-plastic acrylic based sealant in watery dispersion)

**Caratteristiche:** sigillante elasto-plastico, monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa. Sigillante verniciabile.

**Utilizzo:** ideale per sigillare crepe e fessure su intonaco e cartongesso.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
<b>SILB550</b>	8 014410 015037	Bianco	550 ml	0.91 Kg.	20	



### Silicone acetico

(Single-component silicone sealant with acetoxy polymerization anti-mould)

**Caratteristiche:** monocomponente antimuffa a reticolazione acetica, con forti proprietà di adesione ed elasticità. Rapida polimerizzazione. Elasticità permanente.

**SILT:** silicone acetico trasparente

**SILSAN:** silicone acetico bianco sanitario (Sigillatura di giunti di collegamento in tutta la stanza da bagno, fra piastrelle e vasche da bagno, box doccia, lavandini, divisori per doccia).

**Utilizzo:** ideale per superfici non porose come vetro, alluminio, ceramiche e metalli.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
<b>SILT</b>	8 014410 015082	Trasparente	280 ml	0.33 Kg.	24	
<b>SILSAN</b>	8 014410 176837	Bianco	280 ml	0.33 Kg.	24	

## Adesivo monocomponente a consistenza pastosa effetto ventosa

(Special adhesive with a doughy consistence)

**Caratteristiche:** monocomponente a consistenza pastosa a base acrilica, privo di solventi ed ecologico. **Art. SILCMKL1 e SILCMKL7** in barattolo.

**Utilizzo:** incolla permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco, mattoni, polistirolo, pietra naturale ed artificiale, plastiche dure ed appiana eventuali dislivelli tra le superfici da incollare.



Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
SILCMKL	8 014410 075284	Bianco	310 ml	0.53 Kg.	24	
SILCMKL1	8 014410 137128	Bianco	-	1.00 Kg.	1	
SILCMKL7	8 014410 137135	Bianco	-	7.00 kg.	1	


## Adesivo universale potente super-rapido D4 - Watt91

(The super rapid power adhesive)

**Caratteristiche:** adesivo poliuretano monocomponente ad indurimento estremamente rapido. Resistenza di incollaggio estremamente elevata, non corrosivo, quasi inodore. Testato secondo le norme DIN EN 204-D4 - Incollaggio resistente agli agenti atmosferici - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim. Testato secondo le norme WATT 91 (80°C) - Incollaggio resistente al calore - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim.

**Utilizzo:** per incollare, montare e riparare: legno e materiali lignei, metalli (alluminio, acciaio, rame ecc.), pietra, pietra naturale, ceramica, tegole, materie plastiche (pvc rigido, vetroresina ecc.), prodotti isolanti (Styropor, PU polistirolo, poliuretano ecc.), pannelli costruttivi ignifughi (cartongesso ecc.).

Attenzione, non indicato per l'incollaggio in testata dei pannelli di cartongesso.



OTTOCOLL® Rapid mantiene la presa persino a temperature glaciali (-30°C) ed a temperature elevate (+100°C).



Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
OTTOCOLL	8 014410 170064	Beige	310 ml	0.53 Kg.	20	

## Supporto beccuccio orientabile per pistola materiale sciolto

(Support for nozzle)

**Caratteristiche:** in materiale plastico, con attacco ugello filettato.

**Utilizzo:** permette l'applicazione del beccuccio orientabile art. 8099BEC su pistole per materiale sciolto.



Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
8098UGEL	8 014410 138675	10 gr.	1	



## Beccuccio orientabile a 360°

(Nozzle 360° for jointing)

**Caratteristiche:** in materiale plastico, snodabile a 360°. applicabile su tutte le cartucce di silicone.

**Utilizzo:** per applicare i sigillanti nei punti difficili da raggiungere.

Art.	Cod.	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
8099BEC	8 014410 138668	5 gr.	1	





### Sigillante a tecnologia ibrida universale

(Multi-purpose sealant and adhesive)

**Caratteristiche:** sigillante adesivo elastico monocomponente, tissotropico, a base di polimeri idridi con terminazione silanica. Unisce i vantaggi applicativi di un monocomponente con una velocità di indurimento molto rapida. Durante e dopo la reticolazione, l'adesivo ibrido è chimicamente neutro, non corrosivo e emana poco odore. Dopo la completa reticolazione il prodotto è permanentemente elastico, ma mostra tuttavia una elevata forza meccanica. Alta forza adesiva su tutte le superfici, non necessita di primer, resistente ai raggi UV e a molti agenti chimici, ottima elasticità e flessibilità, esente da isocianati, solventi acidi e alogeni, verniciabile, antimuffa, non macchia marmi e pietre naturali.

**Utilizzo:** adatto per i lavori di lattone ria, impermeabilizzazione, impiantistica, carpenteria, allestimento di furgoni e camper, incollaggio di tutti i materiali presenti nel mondo della nautica e dell'edilizia. Aderisce su tutti i materiali edili anche umidi come laterizio, legno cemento, pietra metalli, ceramica, vetro, alla maggior parte delle paterie plastiche, PVC, ABS, Plexiglass, pannelli in lamiera o vetroresina e materiali delicati, come specchio, marmo, policarbonato e polistirolo.

Art.	Cod.	Colore	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
<b>SIBRID-G</b>	 8 014410 182517	Grigio	290 ml	0.44 Kg.	12	
<b>SIBRID-B</b>	 8 014410 182524	Bianco	290 ml	0.44 Kg.	12	
<b>SIBRID-N</b>	 8 014410 182531	Nero	290 ml	0.44Kg.	12	



### Sigillante a tecnologia ibrida cristallino


(Transparent, fast-curing adhesive-sealant)

**Caratteristiche:** adesivo sigillante a base di polimeri ibridi, completamente trasparente (cristallino).

Esente da solventi e isocianati. Buona resistenza alla luce, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Veloce reticolazione.

**Utilizzo:** permette di realizzare incollaggi invisibili tra materiali, mantenendo una certa elasticità.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
<b>SP030</b>	 8 014410 133816	310 ml	0.39 Kg.	12	



### Sigillante a tecnologia ibrida bianco ad alta adesione

(Single-component elastic adhesive based on hybrid polymers)

**Caratteristiche:** adesivo ad alta viscosità di tecnologia ibrida. Il suo tack immediato garantisce una elevata adesione iniziale.

Effetto ventosa elevato, rapida polimerizzazione totale, inodore, senza isocianati e solventi.

**Utilizzo:** per l'esecuzione di tutti i tipi di incollaggio su numerosi supporti (anche umidi), all'interno o esterno, caratterizzati da una certa elasticità.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Flaconi	€ x Cadauno
<b>SP350</b>	 8 014410 133823	310 ml	0.51 Kg.	12	

## Schiuma poliuretana universale 750ml manuale/pistola

(Single-component polyurethane assembly foam manual/gun)

**Caratteristiche:** schiuma poliuretana B3, autoespandente. Maggiore praticità di utilizzo in quanto si può alternare l'uso manuale con quello a pistola. Grande varietà di interventi (riempimento, insonorizzazione, isolamento termico, incollaggio coppi e tegole, ecc.): la particolare formulazione consente alla schiuma di gonfiare ai fini del riempimento ma di fermarsi in presenza di un ostacolo a contrasto, incollandosi ad esso ed evitando quindi di portarlo fuori asse. Riduzione degli stock a magazzino evitando il doppio assortimento con conseguente rischio di scadenza del prodotto. Perfetta applicazione da -10°C a +30°C evitando così i noti problemi di estrusione e funzionalità delle normali schiume alla basse così come alle alte temperature.

**Utilizzo:** incolla, fissa, sigilla, riempie, coibenta ed isola superfici quali cemento, legno, metallo, alluminio, PVC (indicata per il montaggio di telai e porte).

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>COMBY</b>		750 ml	0.86 Kg.	12	

## Schiuma poliuretana B1 manuale/pistola

(Single-component polyurethane assembly foam B1 manual/gun)

**Caratteristiche:** schiuma poliuretana ignifuga manuale B1 resistente al fuoco. Maggiore praticità di utilizzo in quanto si può alternare l'uso manuale con quello a pistola. Dotata di eccellente adesione su calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco, legno, fibrocemento, metallo e su numerose materie plastiche (polistirolo, poliuretano espanso rigido, poliestere, PVC duro).

**Utilizzo:** specifica per tutte le applicazioni in edilizia che richiedono resistenza al fuoco; è particolarmente indicata per porte tagliafuoco, serramenti, sigillatura di tubazioni e cavi passanti nei murie di fessure, nella costruzione di tetti, in pareti e pavimenti.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>1023B1</b>		750 ml	0.87 Kg.	12	

## Schiuma poliuretana elastica - termo acustica per pistola

(Single-component polyurethane elastic thermo-acoustic foam for gun)

**Caratteristiche:** schiuma poliuretana per pistola di nuova concezione, monocomponente ad elevata elasticità e isolamento acustico. Il prodotto è in grado di assorbire in modo più efficace i movimenti degli elementi strutturali. Dotata di eccellente adesione su calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco, legno, fibrocemento, metallo e su numerose materie plastiche (polistirolo, poliuretano espanso rigido, poliestere, PVC duro).

**Utilizzo:** specifica per il riempimento, la sigillatura e l'isolamento di fughe in conformità agli standard RAL, nonché per il riempimento dei giunti di raccordo di telai di porte. Grazie alla sua elevata elasticità, superiore al 30%, il prodotto è in grado di assorbire in modo più efficace i movimenti degli elementi strutturali. Ideale per isolamento termico delle condutture dell'acqua calda, vasche da bagno, caldaie, sistemi di raffreddamento.

Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>PFLEXALL</b>		750 ml	0.89 Kg.	12	

## Schiuma poliuretana per pannelli isolanti 750ml

(Polyurethane adhesive for insulation plates)

Art. **REFOAM** - Vedi pag. 74 (sezione D Sistema Isolamento a Cappotto)



## Sciogli schiuma poliuretana 500ml

(Cleaner spray for PU Foam)

**Caratteristiche:** sciogli schiuma spray.

**Utilizzo:** specifico per rimuovere e sciogliere istantaneamente residui di schiuma poliuretana non indurita dall'attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da indumenti ed altri materiali.













Art.	Cod.	Contenuto	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>4481</b>		500 ml	0.47 Kg.	12	



**Cornice decorativa in polistirene estruso**

(Decorative frame polystyrene)










**Caratteristiche:** in polistirene estruso.**Utilizzo:** per decorazione.

Art.	Cod.	Dim. mm	H cm	Peso	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
 <b>LX-20</b>		20x20	200	19 gr.	130	260	
 <b>LX-22</b>		25x15	200	14 gr.	150	300	
 <b>LX-25</b>		25x17	200	12 gr.	176	352	
 <b>LX-28</b>		30x20	200	14 gr.	150	300	
 <b>LX-30</b>		25x30	200	23 gr.	95	190	
 <b>LX-32</b>		35x30	200	17 gr.	110	220	
 <b>LX-35</b>		32,5x32,5	200	22 gr.	115	230	
 <b>LX-40</b>		30x30	200	16 gr.	115	230	
 <b>LX-41</b>		40x15	200	22 gr.	102	204	
 <b>LX-42</b>		40x20	200	27 gr.	65	130	
 <b>LX-45</b>		35x35	200	20 gr.	95	190	

## Cornice decorativa in polistirene estruso (Decorative frame polystyrene)

**Caratteristiche:** in polistirene estruso.

**Utilizzo:** per decorazione.


Art.	Cod.	Dim. mm	H cm	Peso	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
 <b>LX-46</b>			40x50	200	42 gr.	50	100
 <b>LX-47</b>			40x50	200	40 gr.	48	96
 <b>LX-50</b>			50x50	200	34 gr.	50	100
 <b>LX-52</b>			50x40	200	37 gr.	60	120
 <b>LX-60</b>			45x45	200	28 gr.	80	160
 <b>LX-65</b>			50x50	200	44 gr.	48	96
 <b>LX-70</b>			70x30	200	44 gr.	52	104
 <b>LX-72</b>			70x70	200	59 gr.	80	160

**Cornice decorativa in polistirene estruso**  
 (Decorative frame polystyrene)

**Caratteristiche:** in polistirene estruso.

**Utilizzo:** per decorazione.


LX-75



LX-75




75x70

200


57 gr.

75

150



LX-105



LX-105




80x65

200


70 gr.

55

110



LX-110



LX-110




80x80

200


65 gr.

55

110



LX-141



LX-141




105x95

200


115 gr.

42

84



LX-150



LX-150



110x110

200

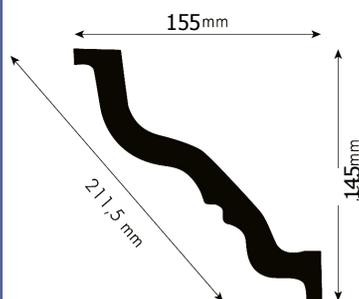
120 gr.

30

60



LX-155



LX-155



145x155

200

254 gr.










18

36

## Cornice decorativa in polistirene estruso (Decorative frame polystyrene)


**Caratteristiche:** in polistirene estruso.

**Utilizzo:** per decorazione.

Art.	Cod.	Dim. mm	H cm	Peso	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
 <b>E9</b>		55x55	200	45 gr.	33	66	
 <b>E10</b>		75x75	200	67 gr.	22	44	
 <b>E11</b>		80x100	200	76 gr.	17	34	
 <b>E12</b>		30x10	200	16 gr.	60	120	
 <b>E13</b>		95x45	200	63 gr.	26	52	
 <b>E21</b>		65x30	200	34 gr.	42	84	
 <b>E23</b>		55x55	200	43 gr.	43	86	
 <b>E24</b>		60x60	200	48 gr.	35	70	
 <b>E25</b>		80x50	200	52 gr.	30	60	
 <b>E26</b>		75x45	200	40 gr.	36	72	

**Angolare liscio in PVC**


(Angle in PVC)

**Caratteristiche:** in PVC espanso. Peso: 0.08Kg./ml.**Utilizzo:** per protezione e rivestimento spigoli.

Art.	Cod.	Dim. cm	Colore	H cm	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
<b>APVC23</b>	 8 014410 008022	25x25	Bianco	300	60	180	
<b>APVC202</b>	 8 014410 008015	25x25	Grigio	300	60	180	
<b>APVC00</b>	 8 014410 007995	25x25	Nero	300	60	180	
<b>APVC33</b>	 8 014410 008046	25x25	Noce scuro	300	60	180	
<b>APVC29</b>	 8 014410 008039	25x25	Noce chiaro	300	60	180	
<b>APVC19</b>	 8 014410 008008	25x25	Mogano	300	60	180	

**Battiscopa in PVC da 65mm**


(PVC skirting)

**Caratteristiche:** in PVC espanso, con piedino, semiflessibile. Peso: 0.1Kg./ml**Utilizzo:** battiscopa.


Art.	Cod.	Dim. mm	Colore	H cm	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
<b>B65/23</b>	 8 014410 008213	65x6	Bianco	225	100	225	
<b>B65/202</b>	 8 014410 008206	65x6	Grigio	225	100	225	
<b>B65/00</b>	 8 014410 008183	65x6	Nero	225	100	225	
<b>B65/33</b>	 8 014410 008237	65x6	Noce scuro	225	100	225	
<b>B65/29</b>	 8 014410 008220	65x6	Noce chiaro	225	100	225	
<b>B65/19</b>	 8 014410 008190	65x6	Mogano	225	100	225	

**Battiscopa in PVC da 75mm**

(PVC skirting)

**Caratteristiche:** in PVC espanso, con sguscio, semiflessibile. Peso: 0.14Kg./ml**Utilizzo:** battiscopa.

Art.	Cod.	Dim. cm	Colore	H cm	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
<b>B75/23</b>	 8 014410 008275	75x15	Bianco	225	68	153	
<b>B75/202</b>	 8 014410 008268	75x15	Grigio	225	68	153	
<b>B75/00</b>	 8 014410 008244	75x15	Nero	225	68	153	
<b>B75/33</b>	 8 014410 008299	75x15	Noce scuro	225	68	153	
<b>B75/29</b>	 8 014410 008282	75x15	Noce chiaro	225	68	153	
<b>B75/19</b>	 8 014410 008251	75x15	Mogano	225	68	153	

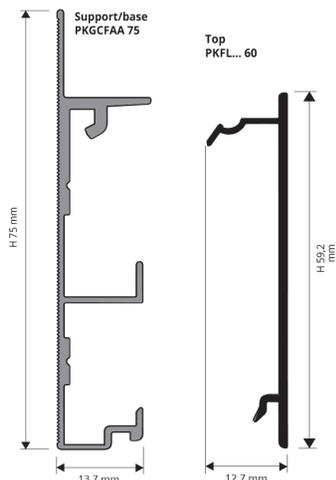

## Battiscopa in alluminio filomuro per cartongesso

(Innovative skirting with integrated system for plasterboard walls)

**Caratteristiche:** battiscopa in alluminio filomuro composto da 3 elementi.

- **Supporto:** art. PKGCFAA75 forato in alluminio naturale da fissare alla parete con tasselli.
- **Profilo a vista:** art.li PKFLAA60, PKFLBS60, PKFLA60-01 da fissare al supporto disponibile in alluminio anodizzato, spazzolato e verniciato bianco.
- **Raccordo esterno:** art.li REPKFLAA60, REPKFLBS60, REPKFLA60-01 da applicare negli angoli esterni.

**Utilizzo:** battiscopa filomuro per cartongesso consente il passaggio di cavi elettrici ispezionabili a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari. Adatto in qualsiasi ambiente interno.

Supporto

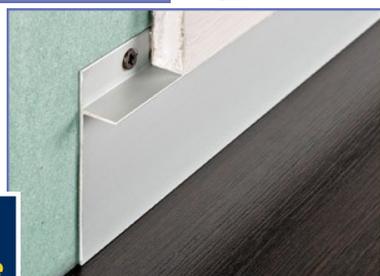
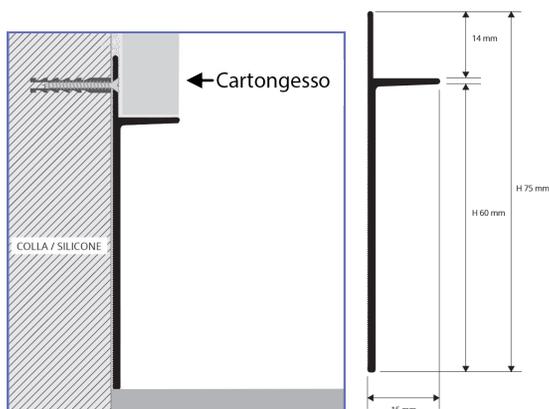
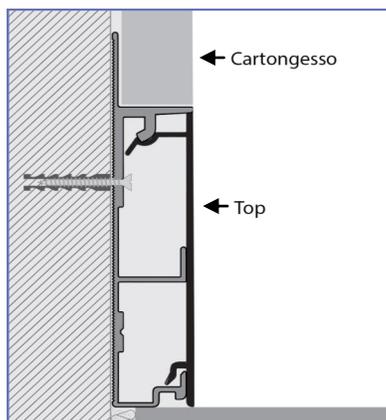
Art.	Cod.	Dim. mm	Colore	H cm	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
<b>PKGCFAA75</b>		13,7x75	alluminio	200	20	40	

Top a vista

Art.	Cod.	Dim. mm	Colore	H cm	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
<b>PKFLAA60</b>		12,7x59,2	Alluminio anodizzato	200	20	40	
<b>PKFLBS60</b>		12,7x59,2	Alluminio Brillante spazzolato	200	20	40	
<b>PKFLA60-01</b>		12,7x59,2	Verniciato bianco RAL9010	200	20	40	

Raccordi angolari

Art.	Cod.	Colore	H cm	Conf. Pz.	€ x Pz.
<b>REPKFLAA60</b>		Alluminio anodizzato	6	5	
<b>REPKFLBS60</b>		Alluminio Brillante spazzolato	6	5	
<b>REPKFLA60-01</b>		Verniciato bianco RAL9010	6	5	



## Battiscopa in alluminio filomuro per cartongesso

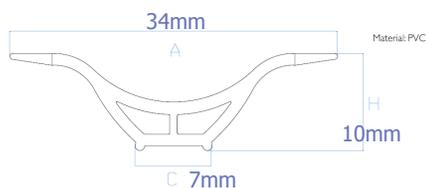
(Innovative skirting with integrated system for plasterboard walls)

**Caratteristiche:** battiscopa in alluminio anodizzato argento filomuro composto da un elemento verticale, munito di fori all'estremità superiore, da fissare con tasselli e da una parte orizzontale sporgente sulla quale appoggiare la lastra in cartongesso. La cavità che si viene a creare può anche essere utilizzata per la posa di un qualsiasi battiscopa a filo muro.

**Utilizzo:** battiscopa filomuro per cartongesso adatto in qualsiasi ambiente interno.

Art.	Cod.	Dim. mm	Colore	H cm	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
<b>PKINSAA60</b>		60x15	Alluminio anodizzato argento	200	30	60	

# RACCORDI IGIENICI E GRIGLIE DI AERAZIONE



## Profilo in PVC di raccordo igienico angolo interno arrotondato

(Pvc sanitary covered-shaped profiles)

**Caratteristiche:** in PVC bicomponente, angolo interno arrotondato, deformabile per max. aderenza.  
**Utilizzo:** per ambienti sottoposti a controllo igienico.


Art.	Cod.	Colore	H cm	Peso	Conf. Pz.	Conf. ml	€ x ml
<b>RAC.IGIENICO</b>	 8 014410 056313	bianco	250	0.08 Kg.	64	160	

## Angoli di raccordo in PVC

(Pvc hygienic covered profile)

**Caratteristiche:** angoli in PVC.

**Utilizzo:** per ambienti sottoposti a controllo igienico. Da utilizzare con profilo art. RAC.IGIENICO.



Art.	Cod.	Colore	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>RAIGE-EST</b>	 8 014410 059031	bianco	3 gr.	100	
<b>RAIGE-INT</b>	 8 014410 059024	bianco	3 gr.	100	



## Griglia di aerazione rettangolare in materiale plastico

(Ventilation grid)

**Caratteristiche:** in materiale plastico.

**Utilizzo:** per aerazione di locali.

Art.	Cod.	Dim. cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>GP12X36-01</b>	 8 014410 056368	12X36	0.14 Kg.	28	
<b>GP15X20-01</b>	 8 014410 056351	15x20	0.08 Kg.	50	
<b>GP23X23-01</b>	 8 014410 057020	23x23	0.14 Kg.	30	



## Griglia di aerazione tonda in materiale plastico

(Ventilation grid)

**Caratteristiche:** in materiale plastico.

**Utilizzo:** per aerazione di locali.

Art.	Cod.	Ø cm	Peso	Conf. Pz.	€ x Cadauno
<b>GP06-01</b>	 8 014410 059550	6	0.01 Kg.	100	
<b>GP08-01</b>	 8 014410 056375	8	0.02 Kg.	100	
<b>GP10-01</b>	 8 014410 056382	10	0.03 Kg.	100	
<b>GP12-01</b>	 8 014410 056399	12	0.04 Kg.	70	
<b>GP14-01</b>	 8 014410 056405	14	0.05 Kg.	50	
<b>GP16-01</b>	 8 014410 056412	16	0.12 Kg.	50	
<b>GP20-01</b>	 8 014410 056429	20	0.13 Kg.	30	