Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorrevoli ad un'anta

(Single sliding door system - Plasterboard walls)

Caratteristiche: cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. m.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso, ancorati alla struttura con clips metalliche.
Fiancata in lamiera zincata modulare combinabile a coda di rondine sp. mm.0,6; coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0,8; maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura.

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso.

Leggenda:
Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
LMi: larghezza ingombro
HMi: altezza ingombro
Sc: struttura per cartongesso
Pf: parete finita
Si: sede interna

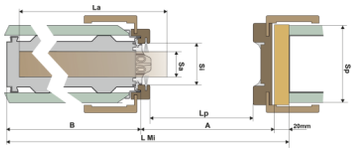

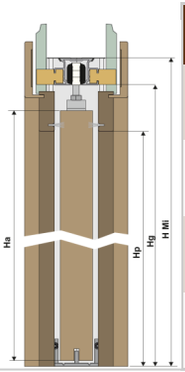

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	LMi x HMi mm	Sc/Pf/Si mm	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
S60C	8 014410 014528	60 x 210	1280x2185	75/100/55	25 Kg.	1	
S70C	8 014410 014559	70 x 210	1480x2185	75/100/55	30 Kg.	1	
S80C	8 014410 014573	80 x 210	1680x2185	75/100/55	35 Kg.	1	
S90C	8 014410 014603	90 x 210	1880x2185	75/100/55	40 Kg.	1	

Controtelai per pareti interne rifinite ad INTONACO per porte scorrevoli ad un'anta

(Single sliding door system - Plastered walls)

Caratteristiche: cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, rete porta intonaco elettrosaldata con maglia mm.40x100 e ancorata alla struttura con clips stampate.
Fiancata in lamiera zincata modulare combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6; coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8; maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura.

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in intonaco.

Leggenda:
Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
LMi: larghezza ingombro
HMi: altezza ingombro
Pf: parete finita
Si: sede interna

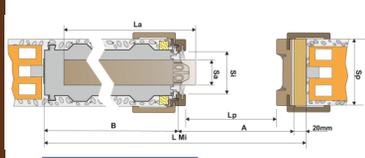

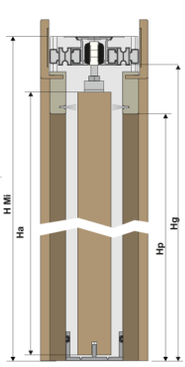

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	LMi x HMi mm	Pf/Si mm	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
S60I	8 014410 014535	60 x 210	1280x2185	105/70	25 Kg.	1	
S70I	8 014410 014566	70 x 210	1480x2185	105/70	30 Kg.	1	
S80I	8 014410 014580	80 x 210	1680x2185	105/70	35 Kg.	1	
S90I	8 014410 014610	90 x 210	1880x2185	105/70	40 Kg.	1	

CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI

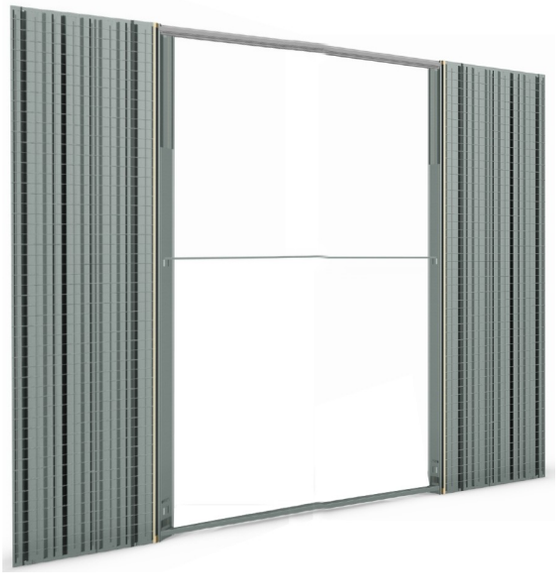

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorrevoli doppia anta frontale

(Double sliding door system - Plasterboard walls)

Caratteristiche: cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. m.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso, ancorati alla struttura con clips metalliche. Fiancata in lamiera zincata modulare combinabile a coda di rondine sp. mm.0,6; coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0,8; maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura.

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso. (particolarmente adatto per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali).

Leggenda:
Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
LMi: larghezza ingombro
HMi: altezza ingombro
Sc: struttura per cartongesso
Pf: parete finita
Si: sede interna

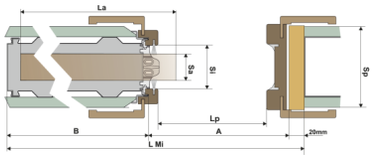

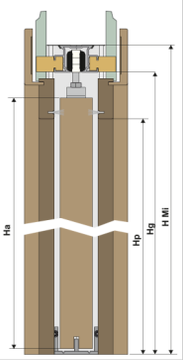

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	LMi x HMi mm	Sc/Pf/Si mm	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
S60+60C	8 014410 053251	60+60 x 210	2480x2185	75/100/55	55 Kg.	1	
S70+70C	8 014410 053268	70+70 x 210	2880x2185	75/100/55	65 Kg.	1	
S80+80C	8 014410 053275	80+80 x 210	3280x2185	75/100/55	75 Kg.	1	
S90+90C	8 014410 014597	90+90 x 210	3680x2185	75/100/55	85 Kg.	1	

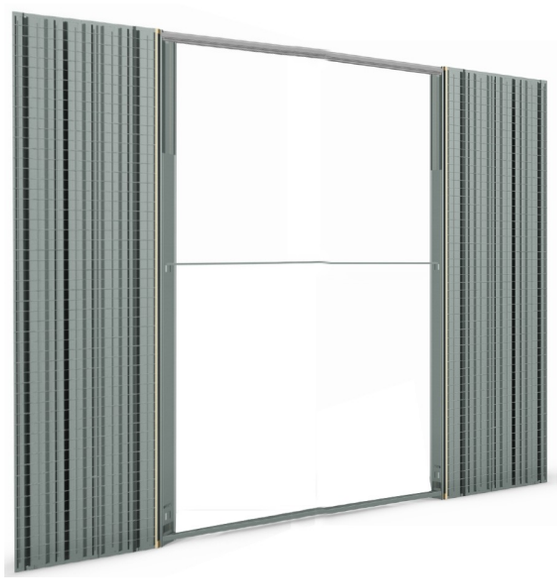

Controtelai per pareti interne rifinite ad INTONACO per porte scorrevoli doppia anta frontale

(Double sliding door system - Plastered walls)

Caratteristiche: cassa metallica in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,6 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, rete porta intonaco elettrosaldata con maglia mm.40x100 e ancorata alla struttura con clips stampate. Fiancata in lamiera zincata modulare combinabile a coda di rondine sp. mm. 0,6; coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8; maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7; montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali e di zanche di muratura; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura.

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in intonaco. (particolarmente adatto per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali).

Leggenda:
Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
LMi: larghezza ingombro
HMi: altezza ingombro
Pf: parete finita
Si: sede interna

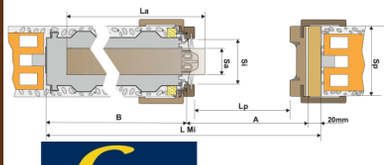

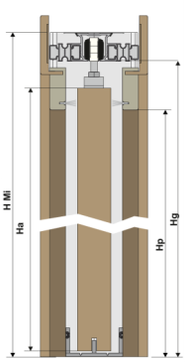

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	LMi x HMi mm	Pf/Si mm	Peso	ConfPz.	€ x Conf.
S60+60I	8 014410 053190	60+60 x 210	2480x2185	105/70	55 Kg.	1	
S70+70I	8 014410 053206	70+70 x 210	2880x2185	105/70	65 Kg.	1	
S80+80I	8 014410 053213	80+80 x 210	3280x2185	105/70	75 Kg.	1	
S90+90I	8 014410 053220	90+90 x 210	3680x2185	105/70	85 Kg.	1	

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorrevoli ad un'anta in KIT di montaggio

(Kit Single sliding door system - Plasterboard walls)

Caratteristiche: scheletro in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,7 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso con bloccaggio meccanico a scatto, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica. Fiancata in scheletro di lamiera zincata assemblata meccanicamente senza saldature; coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8; maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7, idonea per pareti di mm.100 o 125; montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7, idoneo per pareti di mm.100 o 125; montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura.

Utilizzo: realizzato ad hoc per pareti in cartongesso in kit di montaggio per il trasporto ai piani o nelle zone difficili da raggiungere con mezzi di lavoro, rappresenta la migliore scelta essendo nel suo piccolo ingombro molto facile da trasportare.

Leggenda:
Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
LMi: larghezza ingombro
HMi: altezza ingombro
Sc: struttura per cartongesso
Pf: parete finita
Si: sede interna

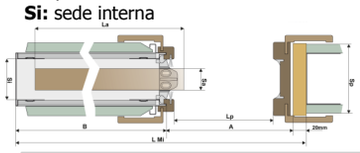

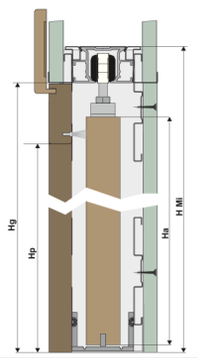

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	LMi x HMi mm	Sc/Pf/Si mm	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
S60C/K	8 014410 181886	60 x 210	1280x2185	75/100/55	25 Kg.	1	
S70C/K	8 014410 181893	70 x 210	1480x2185	75/100/55	25 Kg.	1	
S80C/K	8 014410 181909	80 x 210	1680x2185	75/100/55	25 Kg.	1	
S90C/K	8 014410 181916	90 x 210	1880x2185	75/100/55	25 Kg.	1	

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorrevoli doppia anta frontale in KIT di montaggio

(Kit Double sliding door system - Plastered walls)

Caratteristiche: scheletro in lamiera zincata Z200 sp. mm.0,7 SK, comprensivo di binario ad innesto rapido, traversi orizzontali per il fissaggio della lastra di cartongesso con bloccaggio meccanico a scatto, idoneo alla realizzazione di aperture a scomparsa ad anta unica o doppia. Fiancata in scheletro di lamiera zincata assemblata meccanicamente senza saldature; coperchio superiore e inferiore in lamiera zincata sagomata sp. mm. 0,8; maschera frontale in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7, idonea per pareti di mm.100 o 125; montante posteriore in lamiera zincata sagomata sp. mm.0.7, idoneo per pareti di mm.100 o 125; montante di battuta in abete giuntato, sagomato per innestarsi nella guida di scorrimento, completo di viti per il fissaggio dei distanziali; guida di scorrimento superiore in alluminio lega 6060, sagomata per l'innesto rapido a coda di rondine nel coperchio della cassa metallica, completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete; carrello di scorrimento di serie portata kg.160, garantito per 100.000 cicli di apertura.

Utilizzo: realizzato ad hoc per pareti in cartongesso in kit di montaggio per il trasporto ai piani o nelle zone difficili da raggiungere con mezzi di lavoro, rappresenta la migliore scelta essendo nel suo piccolo ingombro molto facile da trasportare. Per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso. (particolarmente adatto per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali).

Leggenda:
Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
LMi: larghezza ingombro
HMi: altezza ingombro
Sc: struttura per cartongesso
Pf: parete finita
Si: sede interna

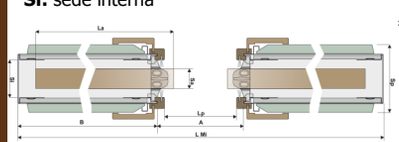

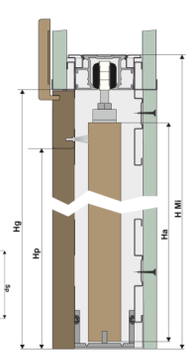

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	LMi x HMi mm	Sc/Pf/Si mm	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
S60+60C/K	8 014410 181923	60+60 x 210	2470x2185	75/100/55	52 Kg.	1	
S70+70C/K	8 014410 181930	70+70 x 210	2870x2185	75/100/55	52 Kg.	1	
S80+80C/K	8 014410 181947	80+80 x 210	3270x2185	75/100/55	52 Kg.	1	
S90+90C/K	8 014410 181954	90+90 x 210	3670x2185	75/100/55	52 Kg.	1	

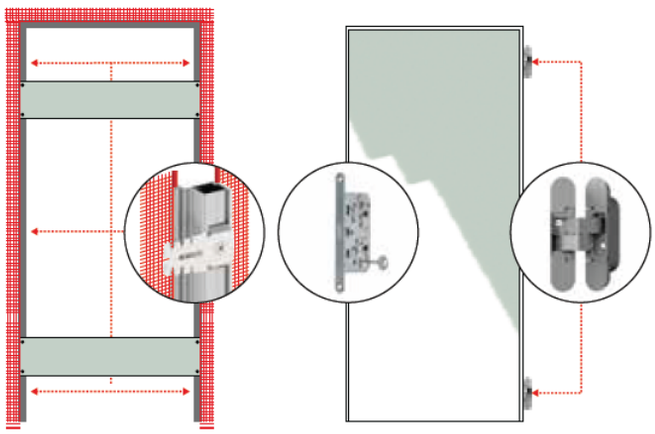





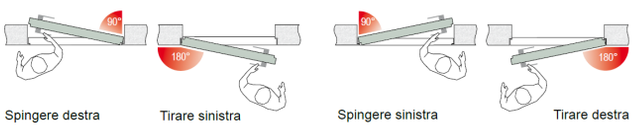

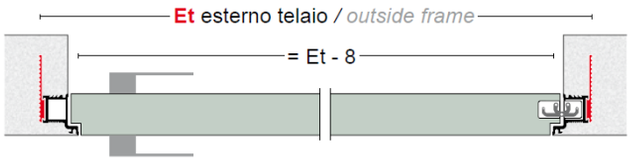

Porta filomuro universale apertura battente reversibile, applicabile su pareti in muratura e cartongesso
(Swing flush with the wall door reversible, can be applied on brick or plastered walls of any thickness)

Caratteristiche: porta filomuro apertura battente reversibile senza stipiti ne coprifili,versatile e geniale. Si installa indistintamente su pareti in muratura o in cartongesso di qualsiasi spessore, decidendo il verso di apertura al momento della posa. Un solo articolo che elimina ogni possibilità di errore.
La fornitura di serie comprende: telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio. Anta tamburata rivestita nelle due facce e nei quattro bordi con carta melaminica sovraverniciabile, completa di guarnizione di battuta. Serratura magnetica "patent" (maniglia esclusa) e cerniere registrabili sui 3 assi. Economica,

Il telaio è realizzato in alluminio estruso lega 6360 ed è l'unico ad avere uno speciale trattamento a base di resine e carbonato di calcio che gli conferisce una superficie "ruvida come l'intonaco". Inoltre, è dotato di un sistema brevettato a "tripla azione" che evita l'insorgenza delle antiestetiche screpolature, fra telaio e parete, classiche delle porte filomuro di vecchia generazione.

Utilizzo: porta a filo muro dallo stile contemporaneo dalle forme rigorose e pure sapientemente integrata per lasciare spazio alla creatività. Porte pensate per integrarsi perfettamente con la parete fino a fondersi con essa da personalizzare in infiniti modi.

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	Et L / H cm	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
RFM70	8 014410 142160	70 x 211	78 x 215	26.6 Kg.	1	
RFM80	8 014410 142153	80 x 211	88 x 215	30 Kg.	1	
RFM90	8 014410 142146	90 x 211	98 x 215	33 Kg.	1	

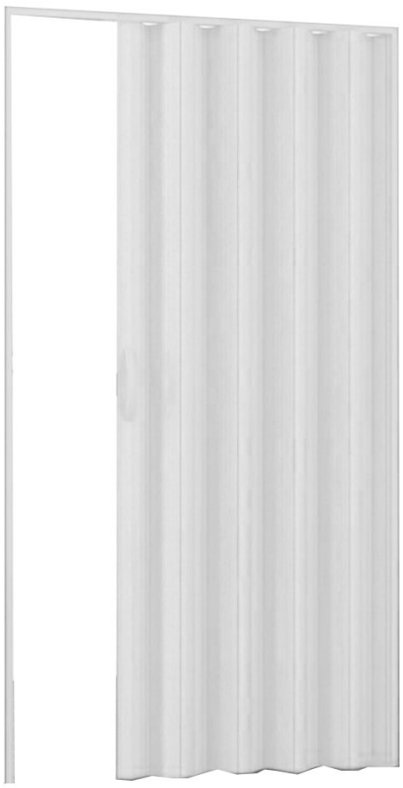

Porta a soffietto Bianca in PVC con maniglia

(Folding PVC door with handle)

Caratteristiche: le porte a soffietto stampate sono la soluzione salvaspazio pratica ed elegante per eccellenza, realizzate in PVC rigido atossico (polivinile cloruro), con particolare attenzione al design e alla funzionalità del prodotto.
- Colore: bianco
- Dim. 210x82cm

Dotazione: il kit comprende tutti gli elementi per realizzare una porta, compresi gli accessori di scorrimento, la guida superiore e la chiusura con maniglia.

Utilizzo: è ideale sia in abitazioni private sia per realizzare divisioni da parete a parete di sale congressi, sale riunioni, sale ristoranti,ecc.

Art.	Cod.	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
P214N	8 014410 029768	7.5 Kg.	1	

***Su richiesta si possono ordinare nei seguenti colori:**
(tempi di consegna e prezzi da concordare).

Maniglie in nylon su rosetta tonda

(Nylon handle with round rose)

Caratteristiche: maniglia su rosetta tonda da 51mm.
Utilizzo: per porte .

Art.	Cod.	Colore	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
MBIANCO	8 014410 012036	Bianco	0.16 Kg.	1	
MNERO	8 014410 012227	Nero	0.16 Kg.	1	

Maniglie su rosetta tonda

(Handle with round rose)

Caratteristiche: maniglia su rosetta tonda da 50mm a norme DIN EN1906, classe 3.
Utilizzo: per porte .

Art.	Cod.	Colore	Peso Conf.	Conf. Pz.	€ x Cadauno
SPOT	8 014410 015204	Ottone	0.44 Kg.	1	
CROMO SPOT	8 014410 054333	Cromo satinata	0.44 Kg.	1	