**Leggenda:**

Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
Li: larghezza ingombro
Hi: altezza ingombro
Sc: struttura per cartongesso
Pf: parete finita
Si: sede interna

**Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorrevoli ad un'anta**

(Single sliding door system - Plasterboard walls)

Caratteristiche: realizzati con pannelli in acciaio zincato grecati, modulari, che si agganciano tra di loro permettendo l'assorbimento di eventuali dilatazioni termiche, dotati di: doghe orizzontali che permettono il fissaggio delle lastre sul cassonetto, base in acciaio zincato, traverso superiore in acciaio zincato preverniciato nero 10/10, montante in legno in abete, distanziale, frontalini, guida di scorrimento in alluminio anodizzato nero ad elevata resistenza meccanica e coppia di carrelli (carrello è costituito da 4 ruote con cuscinetti o sfera in acciaio rivestito con materiale plastico ad elevata resistenza. Portata 100Kg).

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso.

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	Li x Hi cm	Sc/Pf/Si mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
S60C	8 014410 014528	60 x (200/210)	132 x (210/220)	75/100/52	25 Kg.	1	
S70C	8 014410 014559	70 x (200/210)	150 x (210/220)	75/100/52	30 Kg.	1	
S80C	8 014410 014573	80 x (200/210)	169 x (210/220)	75/100/52	35 Kg.	1	
S90C	8 014410 014603	90 x (200/210)	190 x (210/220)	75/100/52	40 Kg.	1	
S100C	8 014410 014443	100 x (200/210)	210 x (210/220)	75/100/52	45 Kg.	1	
S110C	8 014410 014467	110 x (200/210)	232 x (210/220)	100/125/67	50 Kg.	1	
S120C	8 014410 014481	120 x (200/210)	250 x (210/220)	100/125/67	55 Kg.	1	


Controtelai per pareti interne rifinite ad INTONACO per porte scorrevoli ad un'anta

(Single sliding door system - Plastered walls)


Caratteristiche: realizzati con pannelli in acciaio zincato grecati, modulari, che si agganciano tra di loro permettendo l'assorbimento di eventuali dilatazioni termiche, dotati di: rete porta intonaco in acciaio zincato con filo f2 passo (25 x 62), fissata con punti in acciaio e senza saldature per evitare la formazione di ruggine, base in acciaio zincato, traverso superiore in acciaio zincato preverniciato nero 10/10, montante in legno in abete, distanziale, frontalini, guida di scorrimento in alluminio anodizzato nero ad elevata resistenza meccanica e coppia di carrelli (carrello è costituito da 4 ruote con cuscinetti o sfera in acciaio rivestito con materiale plastico ad elevata resistenza. Portata 100Kg).

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in intonaco.

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	Li x Hi cm	Pf/Si mm	Peso	Conf. Pz.	€ x Conf.
S60I	8 014410 014535	60 x (200/210)	132 x (210/220)	105/67	25 Kg.	1	
S70I	8 014410 014566	70 x (200/210)	150 x (210/220)	105/67	30 Kg.	1	
S80I	8 014410 014580	80 x (200/210)	169 x (210/220)	105/67	35 Kg.	1	
S90I	8 014410 014610	90 x (200/210)	190 x (210/220)	105/67	40 Kg.	1	
S100I	8 014410 014450	100 x (200/210)	210 x (210/220)	105/67	45 Kg.	1	
S110I	8 014410 014474	110 x (200/210)	232 x (210/220)	105/67	50 Kg.	1	
S120I	8 014410 014498	120 x (200/210)	250 x (210/220)	105/67	55 Kg.	1	

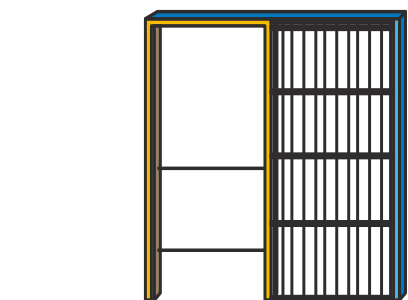**Leggenda:**

Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
Li: larghezza ingombro
Hi: altezza ingombro
Pf: parete finita
Si: sede interna

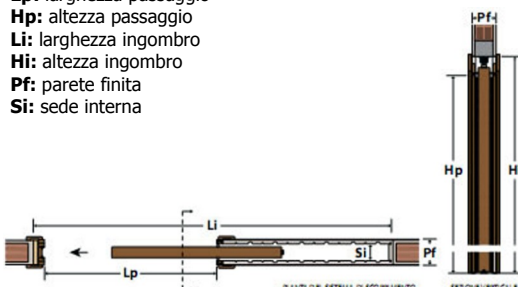

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorrevoli doppia anta frontale

(Double sliding door system - Plasterboard walls)


Caratteristiche: realizzati con pannelli in acciaio zincato grecati, modulari, che si agganciano tra di loro permettendo l'assorbimento di eventuali dilatazioni termiche, dotati di: doghe orizzontali che permettono il fissaggio delle lastre sul cassonetto, base in acciaio zincato, traverso superiore in acciaio zincato preverniciato nero 10/10, montante in legno in abete, distanziale, frontalini, guida di scorrimento in alluminio anodizzato nero ad elevata resistenza meccanica e coppia di carrelli (carrello è costituito da 4 ruote con cuscinetti o sfera in acciaio rivestito con materiale plastico ad elevata resistenza. Portata 100Kg).

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso (particolarmente adatto per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali).



Leggenda:

Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
Li: larghezza ingombro
Hi: altezza ingombro
Sc: struttura per cartongesso
Pf: parete finita
Si: sede interna

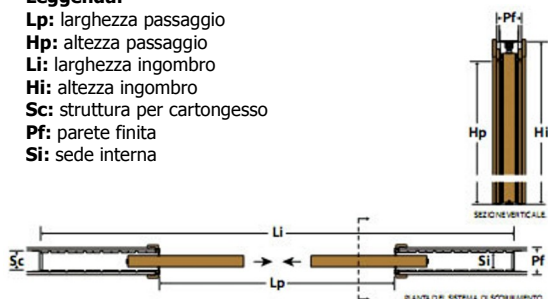

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	Li x Hi cm	Sc/Pf/Si mm	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
S60+60C		60+60 x (200/210)	254 x (210/220)	75/100/52	55 Kg.	1	
S70+70C		70+70 x (200/210)	290 x (210/220)	75/100/52	65 Kg.	1	
S80+80C		80+80 x (200/210)	328 x (210/220)	75/100/52	75 Kg.	1	
S90+90C		90+90 x (200/210)	370 x (210/220)	75/100/52	85 Kg.	1	
S100+100C		100+100 x (200/210)	410 x (210/220)	75/100/52	95 Kg.	1	
S110+110C		110+110 x (200/210)	454 x (210/220)	100 /125/67	115 Kg.	1	

Controtelai per pareti interne rifinite ad INTONACO per porte scorrevoli doppia anta frontale

(Double sliding door system - Plastered walls)


Caratteristiche: realizzati con pannelli in acciaio zincato grecati, modulari, che si agganciano tra di loro permettendo l'assorbimento di eventuali dilatazioni termiche, dotati di: rete porta intonaco in acciaio zincato con filo f2 passo (25 x 62), fissata con punti in acciaio e senza saldature per evitare la formazione di ruggine, base in acciaio zincato, traverso superiore in acciaio zincato preverniciato nero 10/10, montante in legno in abete, distanziale, frontalini, guida di scorrimento in alluminio anodizzato nero ad elevata resistenza meccanica e coppia di carrelli (carrello è costituito da 4 ruote con cuscinetti o sfera in acciaio rivestito con materiale plastico ad elevata resistenza. Portata 100Kg).

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in intonaco. (particolarmente adatto per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali).



Leggenda:

Lp: larghezza passaggio
Hp: altezza passaggio
Li: larghezza ingombro
Hi: altezza ingombro
Pf: parete finita
Si: sede interna

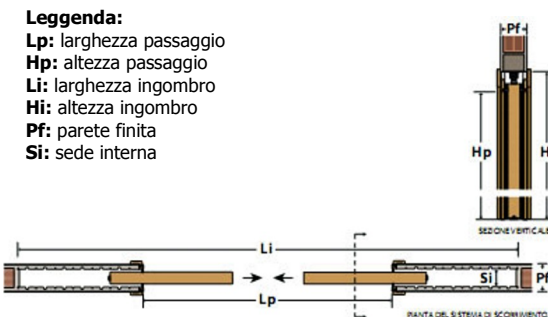

Art.	Cod.	Lp x Hp cm	Li x Hi cm	Pf/Si mm	Peso	Conf Pz.	€ x Conf.
S60+60I		60+60 x (200/210)	254 x (210/220)	105/67	55 Kg.	1	
S70+70I		70+70 x (200/210)	290 x (210/220)	105/67	65 Kg.	1	
S80+80I		80+80 x (200/210)	328 x (210/220)	105/67	75 Kg.	1	
S90+90I		90+90 x (200/210)	370 x (210/220)	105/67	85 Kg.	1	
S100+100I		100+100 x (200/210)	410 x (210/220)	105/67	95 Kg.	1	
S110+110I		110+110 x (200/210)	454 x (210/220)	105/67	115 Kg.	1	